AL-X3 报警辅助触头



1 符合标准

GB/T14048.5，IEC60947-5-1

2 符合认证

CCC、CE

3 主要功能

与断路器拼装，实现远距离断路器通断的信号指示

4 参数与性能

不同额定工作电压下的额定工作电流：

表1

使用类别	额定工作电压（V）	额定工作电流（A）
AC-12	AC 415	3
	AC 240	6
DC-12	DC 130	1
	DC 48	2
	DC 24	6

动作特性：报警辅助触头接线原理见图1。
当报警辅助触头分闸时，91、94端子接通；当报警辅助触头合闸时，91、92端子接通；当报警辅助触头合闸后人为使手柄分闸时，91、92端子仍然接通；当报警辅助触头合闸后拼装的断路器故障脱扣分闸时，91、92端子断开，91、94端子接通；
寿命：报警辅助触头的操作寿命1万次。

图1



5 产品的拼装及安装

AL-X3可与NXB-125系列断路器拼装，拼装示意图如下

图2

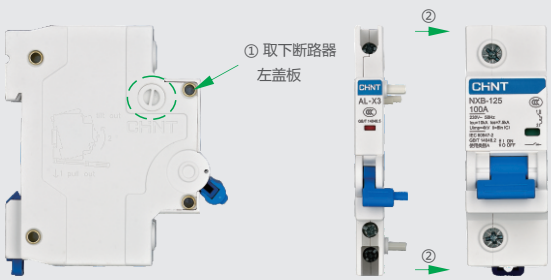

AL-X3与断路器拼装后，一起安装在TH35-7.5型安装轨上。

6 外形及安装尺寸

图3

