Yealink

CP960

高清音质安卓触控会议电话

亿联新一代旗舰级高清IP会议电话CP960，基于安卓5.1操作系统，充满科技感的全新Y型设计以及金属银外观效果，为您带来耳目一新的时尚外观视觉体验。CP960配备全新开发的麦克风，拥有超高清华丽音质，且可以外接音箱设备，为您提供清晰自然的会议通话体验。此外，您还可通过蓝牙或USB将CP960与您的移动设备（例如：智能手机，PC设备等）相连，实现多种模式UC混合会议。作为一款全新的IP会议电话，亿联致力于为用户提供极简优质的商务语音会议体验。

CP960专为大中型会议室量身定制，拥有强大的语音会议功能和简易的会议控制操作，为您提供全新的智能语音会议解决方案，是您会议室的理想办公助手。





重点特征

全新的外观设计

新款 CP960 拥有独特的 Y 型外观，象征亿联（Yealink）的英文首字母 Y，同时配有 5 英寸的触摸屏，您只要轻轻动动手指，即可自由灵活地操作话机。

高清音质

CP960 拥有超高清音质，内置三麦矩阵，主机拾音距离可达 6 米，保证 360°全方位无死角拾音效果，加上亿联先进的噪音消除技术，为您带来优质的会议通话体验，使您可以清晰的聆听每一个与会者的发言，会议沟通更加顺畅，犹如面对面沟通。此外，您还可以将 CP960 与 CP 有线扩展麦克风 CPE90 相连接，拾音距离可达 20 米，且可为您免去接线的烦恼，会议桌面更加简洁干净，为您树立优质的企业形象。

强大的功能和扩展性

在亿联五边形虚拟会议室中，您可一次性邀请多方成员入会，且最多可以支持邀请 5 方成员，有效帮助您节省相关差旅费用；同时，在会议过程中，您可自由邀请他人入会，无需中断会议。另外，CP960 支持语音激励功能，多方会议中，可以帮助您清楚地分辨发言者。作为新一代高清 IP 会议电话，CP960 支持多种模式 UC 混合会议，您可以通过蓝牙将 CP960 与您的智能手机连接通话，或通过 USB 将 CP960 与您的 PC 设备连接通话，并可将蓝牙通话，PC 通话及 SIP 通话三种模式合并成会议电话。同时，CP960 可通过 3.5mm 音频输出口与外置音箱设备连接，满足较大培训室的需求；且 CP960 支持本地和 USB 录音功能，本地录音时长可达 100 小时。

- 超高清音质，全双工技术
- 亿联噪音消除技术
- 6米麦克风拾音半径，360°矩阵麦克风拾音范围
- 可连接两个有线扩展麦克风CPE90
- 内置三麦矩阵
- 基于安卓5.1操作系统
- 5英寸1280x720像素多点触摸屏
- 亿联五边形虚拟会议室
- 5方音频会议
- 内置Wi-Fi模块 (2.4GHz/5GHz, 802.11.b/g/n/ac)
- 内置蓝牙4.0模块
- 多模UC混合会议
- 通过USB Micro-B设备接口连接PC

CP960 技术参数

音频特征
- 优质高清音质
- 亿联噪音消除技术
- 6米的麦克风拾音半径
- 适用于大中型会议室
- 内置三麦矩阵，360度全向拾音
- 内置56mm直径，10w功率的喇叭
- 全双工技术
- 回音消除，320ms的尾音
- 背景噪音抑制
- 编解码：G722, G722.1C, G726, G729, G723, iLBC, Opus
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

话机特征
- 1个VoIP帐号
- 五方会议， 会议录播
- 呼叫保持，静音，免打扰
- 重拨，回拨，呼叫等待，热线
- 呼叫转移，通话转接，拨号规则
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- 音量调节
- 支持USB和蓝牙连接个人移动设备
- 支持通过3.5mm音频输出口连接外置音箱设备
- 亿联五边形虚拟会议室
  - 一次性邀请多方成员入会
  - 无缝入会
  - 语音激励

通讯录
- 本地地址簿：1000条
- XML/LDAP 远程通讯录
- 智能搜索，拨号智能匹配
- 通讯录搜索/导入/导出
- 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 黑名单

IP-PBX特征
- 对讲机，组播
- 匿名呼叫，匿名呼叫拒接
- 语音信息，通话截答

用户界面
- 5英寸1280x720像素电容式触摸屏
- 音量调节键
- 主屏触摸键

接口
- 1个百兆网口
- 内置Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11.b/g/n/ac)
- 内置蓝牙4.0模块
- 支持PoE (IEEE 802.3af)，class 4
- 2个有线扩展麦接口
- 2个USB 2.0接口
- 1个3.5mm音频输出接口
- 1个USB 2.0 Micro-B设备接口
- 1个安全锁孔

网络安全
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP备份服务器
- IPv4/IPv6
- 支持STUN内网穿透
- SIP 连接模式：代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式：静态/ 动态
- 支持HTTP/ HTTPS服务
- 通过SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/ TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- 支持SRTP语音加密协议
- 支持TLS信令加密
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持信息验证机制MD5/ MD5-SES


配置管理
- 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- 支持PnP 方式自动部署
- 零部署，TR-069，SNMP
- 恢复出厂设置，重启
- 抓包和系统日志导出

其它物理特征
- 亿联PoE电源（可选）
- 功耗 (PoE)：5.25w-12.3w
- 裸机尺寸 (W*D*H)：338mm*338mm*74mm
- 操作环境湿度：10~90%
- 操作环境温度：-10~40°C

外箱包装
- 包装清单：
  - Yealink CP960 IP会议电话
  - 7.5米 UTP超五类以太网线
  - CP有线扩展麦CPE90 （可选）
  - 快速入门指南
  - PoE电源YLPOE30（可选）
- 数量/ 箱：4件
- 净重/ 箱：5.6 kg (CP960)
  8.4 kg (CP960-WiredMic)
- 毛重/ 箱：8.4 kg (CP960)
  9.6 kg (CP960-WiredMic)
- 彩盒尺寸：405mm*392mm*141mm
- 外包厢尺寸：589mm*401mm*421mm

认证



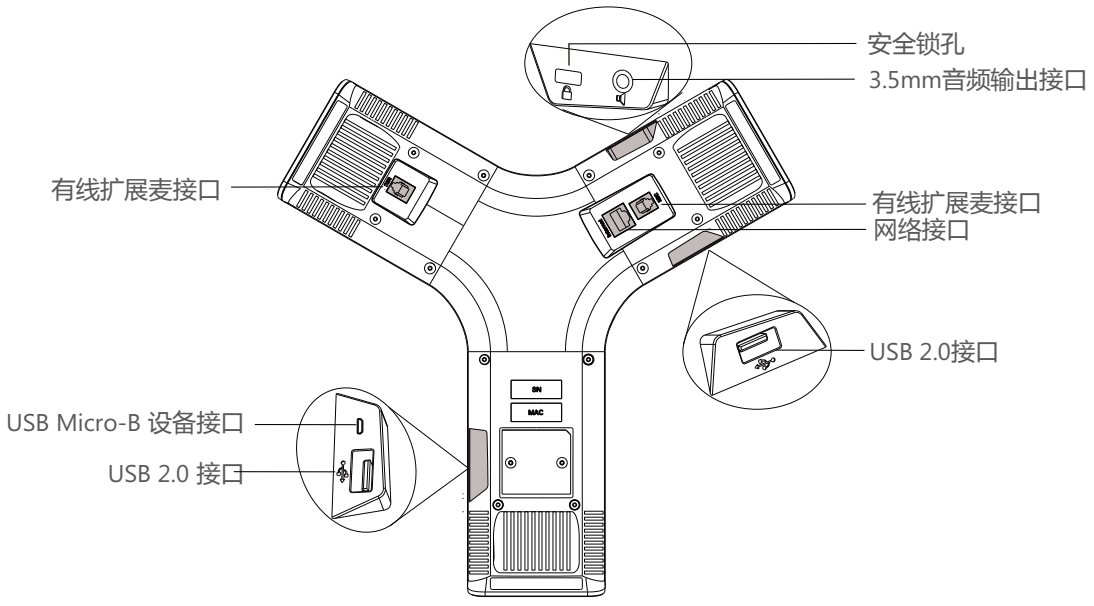

关于亿联

亿联网络（股票代码：300628）成立于2001年，是全球领先的统一通信解决方案提供商，主营视频会议和语音通信方案，坚持自主研发创新，致力于使沟通更简单、更高效。亿联网络在全球100多个国家提供音视频与协作等高品质网络通信产品，协助用户提升办公效率和竞争力。亿联网络SIP话机市场占有率为中国第一、全球第二。

版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。 未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文挡中的任何部分。

技术支持

请访问http://support.yealink.com获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案， 为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录https://ticket.yealink.com提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。

厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：厦门市湖里区云顶北路16号
三楼309

版权©亿联网络技术股份有限公司2017