集舒适性与可操控性于一体的磨抛机

EcoMet™ 30

EcoMet 30为手动磨抛提供了简易操作的解决方案，平面式设计的防溅罩使得您在握持样品时获得出色的控制。可插拔的磨盘设计，易于使用，易于清洁。

订货信息

产品编号	描述
49-10070	EcoMet 30 单盘手动研磨抛光机
49-10072	EcoMet 30 双盘手动研磨抛光机
49-1008	8in [203mm] 磨盘套件*
49-1010	10in [254mm] 磨盘套件*
49-1012	12in [305mm] 磨盘套件*
49-1005	内衬（5 件）

套件中包括磨盘、防溅罩、防尘盖



技术规格

	EcoMet 30 单盘手动研磨抛光机	EcoMet 30 双盘手动研磨抛光机
机器电源	100-240VAC,50/60Hz,单相	
电机功率	300W	440W
磨盘直径	8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm]	
磨盘转速	50-500rpm 无级变速调节	
磨盘旋转方向	逆时针	

	EcoMet 30 单盘手动研磨抛光机	EcoMet 30 双盘手动研磨抛光机
供水压力	40-116psi [2.7-8bar]	
机器最大用电量	0.64kW,5.6/2.78A @115/230VAC	0.97kW 8.5/4.1A @115/230VAC
薄膜控制面板	旋钮开关	
底座噪音	65dB @ 500rpm	
重量	101.5lbs [46kg]	154lbs [70kg]
遵循标准	CE	

BUEHLER

依工测试测量仪器（上海）有限公司—
标乐中国
标乐中国销售热线：+86 400 111 8683
标乐中国咨询邮箱：info.cn@buehler.com
www.buehler.com.cn

BUEHLER Headquarters
info@buehler.com

标乐公司德国办事处
info.eu@buehler.com

标乐公司法国办事处
info.eu@buehler.com

标乐公司英国办事处
info.eu@buehler.com


标乐公司日本办事处
info.japan@buehler.com

标乐公司亚太办事处
info.asia@buehler.com

© 2017 BUEHLER, a division of Illinois Tool Works Inc.

EcoMet™ 30

手动磨抛机




磨盘可轻松取下
带有内衬，易于清洁，
防止交叉污染



人机工程学设计
手可倚靠的大平面和人机工程设计的磨盘高度使得磨抛变得更简单，更舒适，用户能节省时间，提高磨抛样品的质量。




直接排水系统
可最大限度地减少碎屑堆积并节省清洁时间。

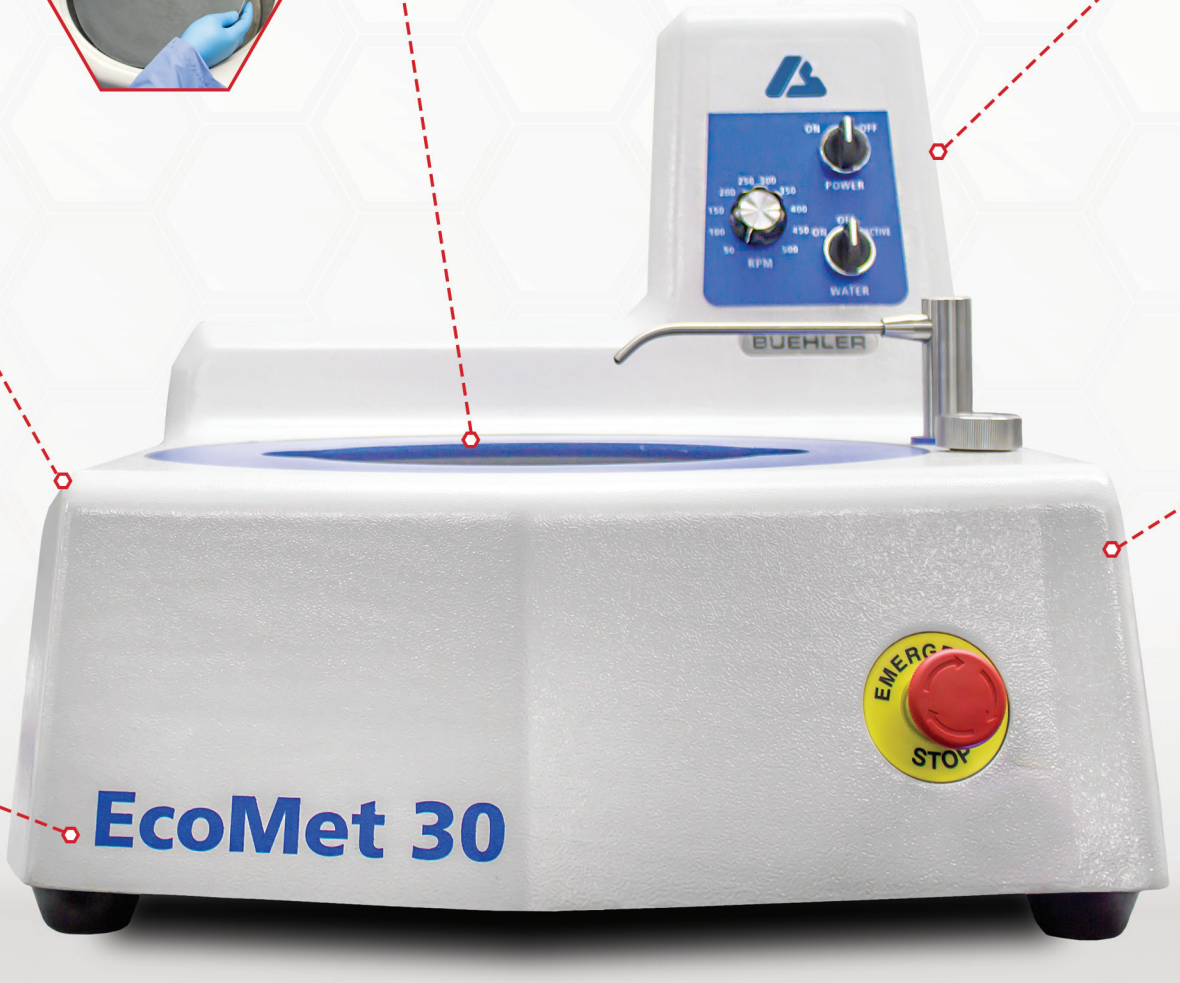



简易的开关旋钮
可为大量样品制备，并频繁重复开关操作的用户提供舒适的操作。



经久耐用的铸件底座
可提高耐用性与稳定性

研磨和抛光变得简单

BUEHLER

强大的合作伙伴，可靠的解决方案