

EAN3120

130萬畫素高畫質影像網路攝影機

nevio HD Series ONVIF & PSIA Compliant



* 鏡頭需另購


特色

- 1/3" 高畫質彩色 CMOS 攝像元件可提供 720p 解析度
- 高效能 3D 降噪功能
- 寬動態影像
- 支援數位錄像穩定功能
- 可選多組影像預設值設定，符合各種環境條件
- 支援多重串流
- 內建適用於 SDHC 卡的 Micro SDHC 卡插槽，可提供本機儲存功能
- 提供日夜兩用功能，含紅外線濾光片
- 內建網路介面 (10Base-T/100Base-TX)，可由電腦遠端監控
- 雙向音訊
- PoE 乙太網路供電系統
- 支援慧友網路監控管理軟體與行動裝置 APP 應用軟體
- 符合 ONVIF/PSIA 規範

規格

攝像元件	1/3" 高畫質循序掃描式 CMOS 攝像元件
鏡頭	C /CS 接環
最低照度	彩色：0.1 Lux @ F1.2 黑白：0.02 @ F1.2
日夜模式	內建自動紅外線濾光片
電子快門	8.5 ~1/60,000 秒
壓縮格式	H.264/M-JPEG/MPEG-4(選配)
影像解析度	1280x1024
錄影張數	30fps
雜訊比	>50 dB
遮罩功能	有
感興趣區域	有
雙向語音	有
影像輸出	BNC 1.0Vp-p, 75 Ω
視訊串流	多重串流 H.264 及 M-JPEG：1 個串流為 30 fps 最大解析度；若錄影張數 / 解析度一致或受限，可有更多串流
影像設定	壓縮、亮度、銳利度、對比、飽和度、色調、白平衡、曝光控制、背光補償、旋轉、鏡像、文字與影像重疊、自動增益控制、自動白平衡
寬動態	有
3D 降噪	開 / 關
音訊壓縮	G.711
雙向音訊	有
網路介面	10Base-T/100Base-TX 自動協調、RJ-45 插槽 支援 MDI/MDI-X 自動交互功能
支援的通訊協定	TCP/IP、IPv6、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、SNMP、FTP、HTTP、HTTPS、PPPoE、UPnP、Bonjour、RTP、RTSP、RTCP、SSL、UDP、IGMP、ICMP、ARP、ONVIF、PSIA
警報輸入 / 輸出	1 輸入 / 1 輸出
事件觸發	警報輸入、手動觸發、位移偵測、破壞偵測
事件通知	觸發警報輸出、傳送電子郵件通知、上傳視訊到 FTP、將視訊錄製到電腦，以及網路警報
Micro SD 卡	支援 SDHC Host 規格
電源供應器	12 VDC/PoE
乙太網路	PoE IEEE 802.3af
最大耗電量	12VDC 5W/PoE 6.21W
溼度	20%~80%
工作溫度	0°C ~50°C /32 °F ~122 °F
尺寸 (L x H x W)	118 x 56 x 68mm/4.6" x 2.2" x 2.6"
重量	410g
認證	CE, FCC

尺寸

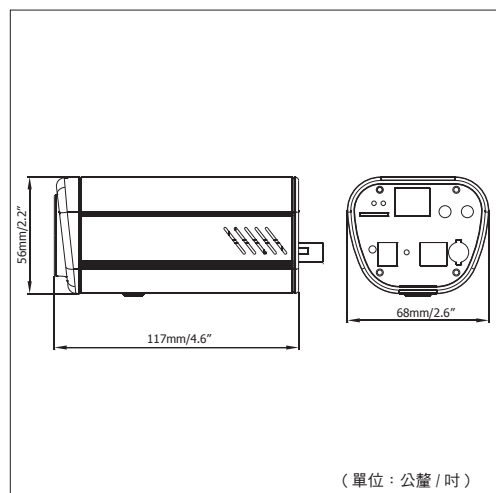

(單位：公釐 / 吋)