CONVOTHERM®

项目 _____

商品 _____

数量 _____

FCSI部分 _____

许可 _____

日期 _____

万能蒸烤箱

mini eT 6.06

型号

Convotherm mini easyTouch

- easyTouch
- 6 隔层GN 2/3
- 电热
- 喷射器
- 右开门



主要特点

- 操作模式：蒸汽、蒸烤、干烤
- 附加功能：
  - Crisp&Tasty – 分3级香脆功能
  - BakePro – 传统的烘烤功能分为3级
  - 降低的风扇速度和自动反转运行
- easyTouch 7"全触摸屏
- 带快捷模式的ConvoClean system全自动清洁系统和清洁前的Safe Cool Down（安全冷却）功能
- 以太网接口（LAN）
- USB接口集成于控制面板之上
- 通过水喷射装置向炉腔内喷水生成蒸汽
- 右开门的设备保护门

标准配备

- 操作模式：
  - 蒸汽：丰富的蒸汽（30-120°C）
  - 带有自动水分调节功能的组合式蒸烤（100-250°C）
  - 带有优化的热传导型能的干烤（30-250°C）
- easyTouch操作界面：
  - 7"全触摸屏
  - Press&Go – 通过快速选择按钮自动烹制和烘焙
  - easyStart - 通过产品建议自动烹制和烘焙
  - TrayTimer – 不同食材同时装料管理
  - 回温 – 通过预选实现灵活的回温功能
  - ecoCooking – 节能功能
  - NT烹饪(低温烹饪) /Delta-T烹制
  - Cook&Hold—在一个过程中完成烹制和保温
  - 可通过各种不同的烹制方案进行编程，每种方案可分为99个步骤，仅在一个画面上完成编程
  - 屏幕帮助
  - 开始时间预选
- 多点中心温度传感器
- HACCP和巴氏杀菌值数据保存功能
- 预热和Cool down功能
- 灵活的托板层间距
- 蒸汽缩减器

选配

- 外部采用黑色不锈钢设计
- 左开门的设备保护门
- 蒸汽保护（自动除湿（根据要求永久激活））
- Safe Cool Down（在烹饪和烘焙过程中自动冷却（根据要求永久激活））
- mini mobil - 带集成的水和污水抽屉，因此无需固定的水接口（参见单独的数据手册）
- 可提供各种电压

附件

- 带无级流量控制功能的手持式花洒
- ConvoLink – HACCP和烹制方案管理电脑软件
- ConvoVent mini 冷凝式抽油烟机
- 各种不同大小和规格的烤箱底座
- 叠层架
- 用于ConvoClean system全自动清洁系统的保养产品

CE

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Welbilt
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Germany


Tel: +49(0)8847 67-0
Fax: +49(0)8847 414

www.convotherm.com


WELBILT

mini eT 6.06


正面视图




侧面视图

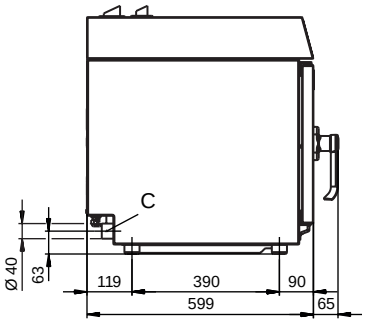

带有墙壁间距的俯视图

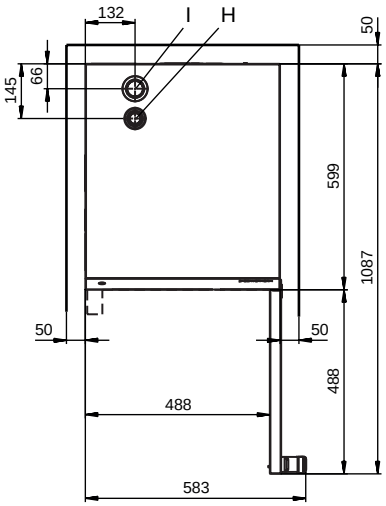

设备底座连接位置

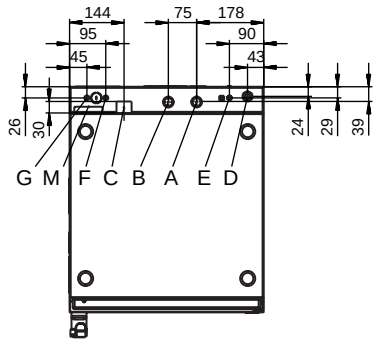

A 进水接口(用于水喷射装置)
B 进水接口(用于清洁)
C 排水接口 DN 40
D 电源插槽
E 电位平衡
F 漂洗助剂接口
G 清洁剂接口
H 排气系统管道直径 Ø 30 mm
I 通风口 Ø 43 mm
M 安全溢流 60 mm x 20 mm

尺寸和重量

带包装尺寸	
宽度 x 高度 x 深度	580 x 830 x 740 mm
重量	
自重，无包装	46 kg
包装重量	12 kg
安全间距*	
后部	50 mm
右侧	50 mm
左侧 (为了便于维护建议较大的间距)	50 mm
上部**	500 mm

*与热源之间的最小间距为500mm。

** 与排气装置类型和盖板特性相关。

安装注意事项

运行时的绝对设备倾斜度	最大 2° (3.5%)

9731930_03 ZHO 03/19, © 2019 Welbilt. 由于对产品的不断改善，可能在未经明确说明的情况下对产品规格进行更改。

加料量

最大烤盘数量	
GN2/3深度40 mm	6
GN2/3深度65 mm	4
盘子最大Ø 28 cm，	4
最大装载重量	
GN 1/1, 每台万能蒸烤箱	13 kg
GN 1/1, 每个托板层	5 kg

电气接口

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)	
额定功率	5.7 kW
干烤功率	5.4 kW
电机功率	0.25 kW
额定电流	11.8 A
保险丝额定值	16A
建议导管横截面	5G2.5
3~ 230V 50/60Hz (3/PE)	
额定功率	5.7 kW
干烤功率	5.4 kW
电机功率	0.25 kW
额定电流	23.5 A
保险丝额定值	25 A
建议导管横截面	4G4
1N~ 230V 50/60Hz (1/N/PE)	
额定功率	3.0 kW
干烤功率	2.7 kW
电机功率	0.25 kW
额定电流	13.1 A
保险丝额定值	16 A
建议导管横截面	3G2.5
3~ 200V 50/60Hz (3/PE)	
额定功率	5.7 kW
干烤功率	5.4 kW
电机功率	0.25 kW
额定电流	17.1 A
保险丝额定值	20 A
建议导管横截面	5G2.5

进水接口

供水	
燃气安全阀	带防回流装置（型号EA）和污物筛网
给水	2 x G 3/4", 建议采用固定连接
流动压力，无ConvoClean system	200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
流动压力，带ConvoClean system	300 - 600 kPa (3 - 6 bar)
设备排水口	
规格	固定接口（建议）或漏斗形虹吸管
类型	DN 40

水质量

进水接口A*，用于水喷射装置	
一般要求	饮用水，典型为软水（必要时安装水处理设备）
通用硬度	4 - 7 °dh / 70 - 125 ppm / 7 - 13 °TH / 5 - 9 °e
进水接口B*，用于清洁	
一般要求	饮用水，典型为硬水
通用硬度	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e
进水接口A, B*	
pH值	6.5 - 8.5
Cl^- (氯化物)	最大 60 mg/l
Cl_2 (游离氯)	最大 0.2 mg/l
SO_4^{2-} (硫酸)	最大 150 mg/l
Fe (铁)	最大 0.1 mg/l
NH_2Cl (一氯胺)	最大 0.2 mg/l
温度	最大 40 °C
电导率	最低 20 µS/cm

* 参见图片连接位置，第2页。

mini eT 6.06

耗水量

进水接口A*	
Ø烹制消耗量	0 - 15 l/h
最大水流量	0.5 l/min
ConvoClean system水接口A、B	
Ø烹制消耗量**	0 - 20 l/h
最大水流量	7 l/min

* 水处理设备设计尺寸数值。

** 包含用于冷却污水的用水需求。

注意：参见图片连接位置，第2页。

排放

散热量*	
潜在	1000 kJ/h /0.28 kW
敏感	1100 kJ/h / 0.31 kW
废水温度	最大80 °C
工作噪音	最大60 dBA

* 根据DIN 18873-1标准"测定商用厨房用具的能量消耗的方法 - 第1部分"测量散热量值。
设别使用的方式和频率决定空调技术设备的设计。这些数值可能高于散热量的规定值。参考值参见专业资料，例如：VDI 2052。
关于空调技术设备的设计请联系您的专业设计人员。

附件

（详细数据参见附件手册）

冷凝式排油烟机ConvoVent mini

电气接口	
额定电压	1N~ 230V 50/60Hz
额定功率	60 W
额定电流	0.26 A
保险丝额定值	16 A
无包装尺寸	
宽度 x 高度 x 深度	515 x 135 x 564 mm
无包装重量	17 kg
上部安全间距**	500 mm

** 与排气装置类型和盖板特性相关。

叠层架

叠层架套件	
允许的组合	底部mini 6.06, 顶部mini 6.06 底部mini 6.10, 顶部mini 6.06
带清洁剂罐格层的叠层架套件，带滚轮	
允许的组合	底部mini 6.06, 顶部mini 6.06

请注意:
- 本文档仅用于规划。
- 其他技术数据以及安装和安置参见安装手册。

9731930_03 ZHO 03/19. © 2019 Welbilt. 由于对产品的不断改善，可能在未经明确说明的情况下对产品规格进行更改。