VS1504 / VS1508

4/8 端口 Cat 5 音频/视频分享器
增加及延长音频/视频信号

ATEN VS1504/VS1508 Cat 5音频/视频分享器是一款具备高经济效益的解决方案，其可将单一输入来源的高质量音频及视频内容传送至多台显示设备，传输距离最远可达150m(500英呎)。

VS1504 / VS1508通过堆栈串接达三层并搭配使用ATEN中继器，可支持上千台显示设备的架构。而通过RS-232连接功能，包括像触控式显示器等串口设备亦可整合至连接架构内。VS1504 / VS1508是将多媒体内容传送至多个目的地的理想解决方案。


适用环境:

- 店家内或展览会场数字电子广告牌
- 播放信息至公众场合
- 体育活动
- 戏院及演讲厅
- 教室及企业教育训练室设备



Video In HDB-15 | Video Out HDB-15 | Audio Speaker | Expansion Cascade | RS-232

联机示意图

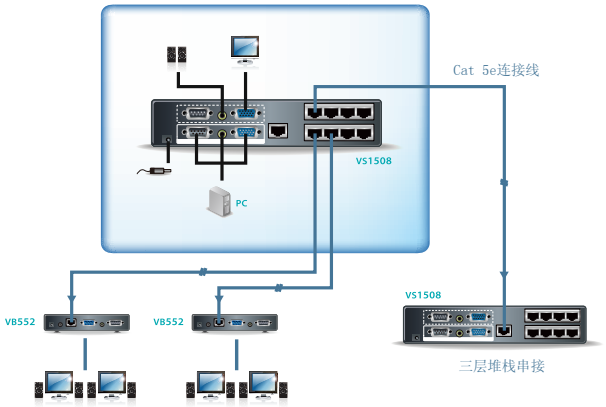

功能特性

- 一组视频输入至4/8组视频输出
- 堆栈串接三层 - 搭配使用ATEN中继器，可提供高达上千组视频信号*
- 支持音频及串口功能
- 采用Cat 5e (或以上规格)线材可延长显示设备距离达150m
- 高视频分辨率 - 支持1600 x 1200@ 60 Hz
- 支持HDMI格式12位元色深
- 群组显示器关/开功能
- 提供两个RS-232频道可选择
- 遵循VESA FDMI安装标准

* 搭配使用ATEN VB552 (VGA Cat 5信号中继器 + 音频功能)，可延长显示设备距离最远达450m。

产品规格

功能		VS1504	VS1508
界面	视频输入	1 x HDB - 15公头 (蓝)	
	视频输出	1 x HDB - 15母头 (蓝)	
	音频输入	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿)	
	音频输出	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿)	
	RS-232	1 x DB-9 母头 (黑) 1 x DB-9 公头 (黑)	
	端对端	4 x RJ-45 母头	8 x RJ-45 母头
	堆栈串入	1 x RJ-45 母头	
	电源	1 x DC 插座	
开关	本地RS-232端口	1 x 按钮	
	群组显示器开/关	1 x 按钮	
LED指示灯	电源	1 (橘)	
	本地RS-232端口	1 (绿)	
	群组显示器开/关	1 (绿)	
视频分辨率		1600 x 1200 @ 60Hz, 150m	
线材距离		150m	
耗电量		DC5.3V, 4.7W	DC5.3V, 6.9W
作业环境	操作温度	0-50°C	
	储存温度	-20-60°C	
	湿度	0-80%RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.75kg	0.76kg
	尺寸(长 x 宽 x 高)	21.00 X 8.80 x 5.55 cm	

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

www.aten.com.cn

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话：010-5255-0110 传真：010-8296-1318 www.aten.com.cn Email: sales@aten.com.cn

© Copyright 2009 ATEN® International Co., Ltd. All brand names and trademarks are the registered property of their respective owners.

2011. Version 2.0