TOTO

安装完成后,本说明书务必交由客户保存。

产品说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留备用。

TOTO



OG146G(B)
2021.11

目　录

明细单……1

使用上的注意……2

安装完成图……3、4

花洒的安装……5、6、7

拆卸与检查……8

合格证……9

产品保修卡……10

明细单

DBX108CMF、DBX109CMF

弯　　头……1套

淋浴软管……1根

手持花洒……1个

淋浴支架……1套

（含固定螺丝包）

DM715CMF、DM716CMF

淋浴软管……1根

手持花洒……1个

淋浴支架……1套

（含固定螺丝包）

保证书

用　　户	
销售安装店	
购 买 日	
保 修 期	自购买日起,保修期为1年。

*若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。
*本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。
*在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。

维修规定

1. 保修期间，在用户正确按安装说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需要得到免费维修时，请拨打全国售后服务电话进行报修。
3. 在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
   ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
   ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
   ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
   ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用）。
   ⑤ 沙粒或污物等造成的损伤。
   ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
   ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
   ⑧ 本保证书没有指定的场合。
   ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
   ⑩ 不能出示购买发票的场合。
   ⑪ 由结冰引起的故障。
4. 本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

合格证

本产品经检查判定合格

执行标准：GB/T 23447-2009、GB 28378-2019

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

电　　话：（020）34764020

厂　　址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司

地　址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网　址：www.toto.com.cn

使用上的注意

※为使花洒能够安全正常使用，使用前请务必阅读"使用上的注意"正确使用花洒。

1.手持花洒需配合水龙头使用。

2.供冷水*供热水压力:

最低压力……0.05MPa(流动压)

最高压力……0.75MPa(静压)

3.供热水温度不得超过70℃，建议使用温度60±5℃，供热水请勿使用蒸汽。

4.使用环境温度0℃以上，如果不高于0℃，花洒会出现变形、冻裂等现象。

5.为防止花洒内部损坏，花洒吐水时温度不得超过60 ℃，建议使用温度45℃以下。

6.经常用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但粘着于树脂部件时，部件将失去光泽或产生锈蚀，请充分注意勿使粘着。

7.不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙帚。

8.由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用，如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖，要立即对瓷砖及花洒充分进行水洗。

9.长时间不使用时，可能导致花洒内部及外部锈蚀不能使用等现象。

10.随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。

11.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

由于结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的温度低于0℃。

※①为了达到最好的安装与使用效果，手持系列花洒推荐与「TOTO」水龙头一起配套使用；

②安装时，淋浴支架与水龙头本体中心距离最大为1150mm。

防 冻 措 施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。


2.因结冰造成的零件损坏即使在保修期内也是有偿修理。

3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。

4.因为由结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

安装完成图

示例：DBX109CMF系列花洒

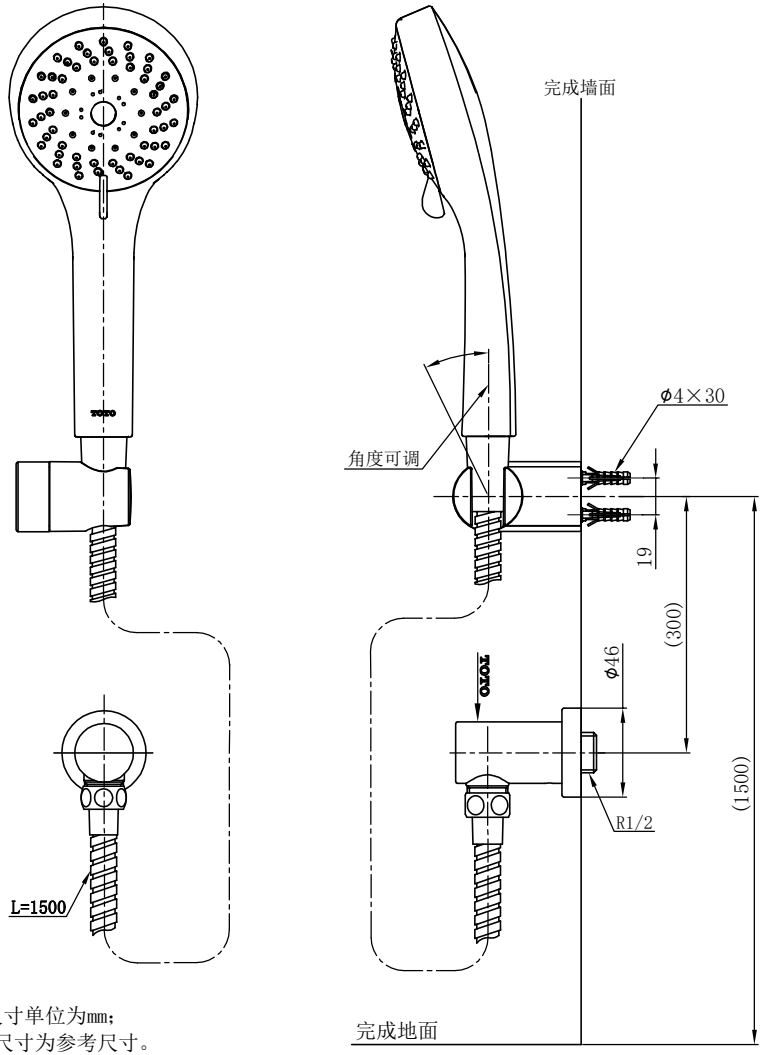


注：上记尺寸单位为mm；
（）内尺寸为参考尺寸。

拆卸与检查

现 象	检查项目
漏 水	1、2、4、5、7
松 动	3
水流量小	6、8

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

示例：DBX109CMF系列

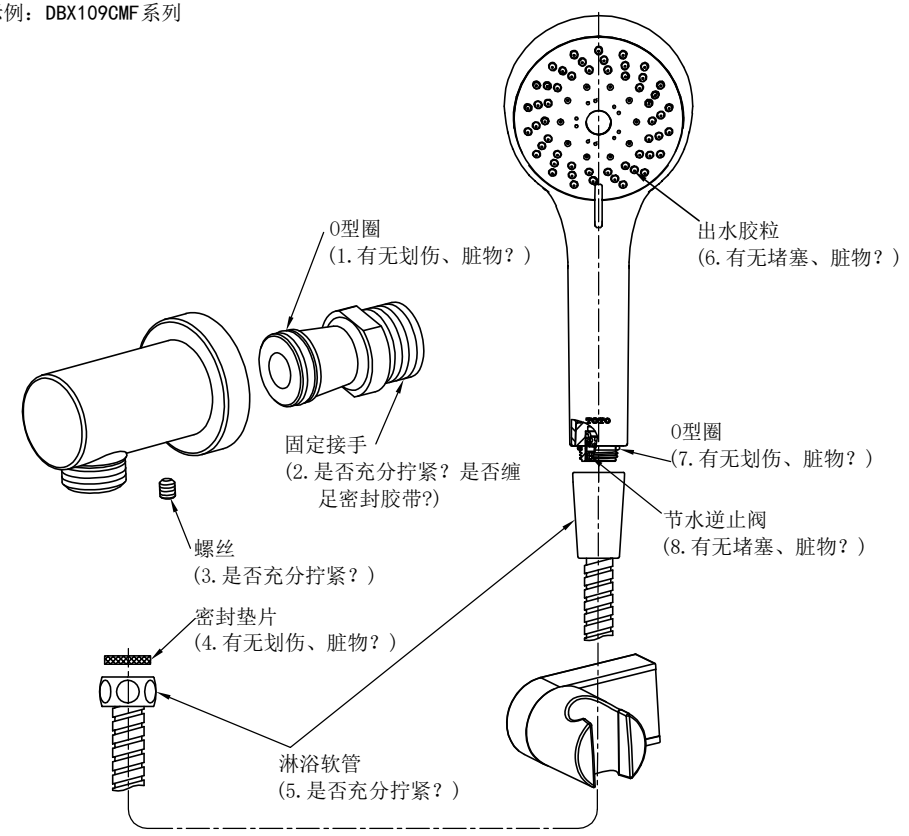

DM715CMF系列基本同上图

花洒的安装

4. 淋浴软管的安装

(1)确认螺母内有无密封垫片；

(2)将软管与弯头部螺纹相接,如图4所示；

(3)将软管与水龙头本体部螺纹相连接,如图5所示；

注意：连接处请充分拧紧，防止漏水。

示例：DBX109CMF系列

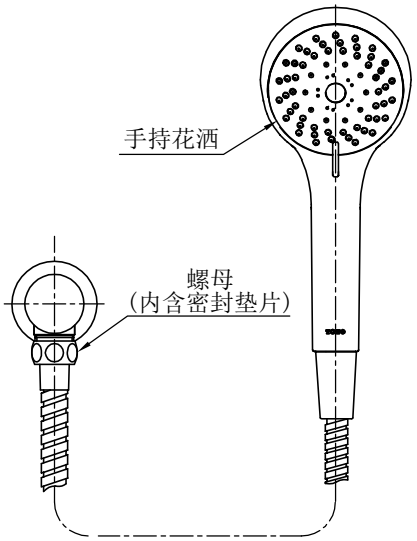


图4：淋浴软管的安装

示例：DM715CMF系列花洒


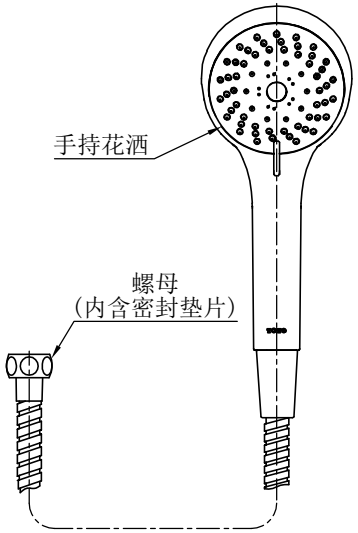


图5：淋浴软管的安装

安装完成图

示例：DM715CMF系列花洒

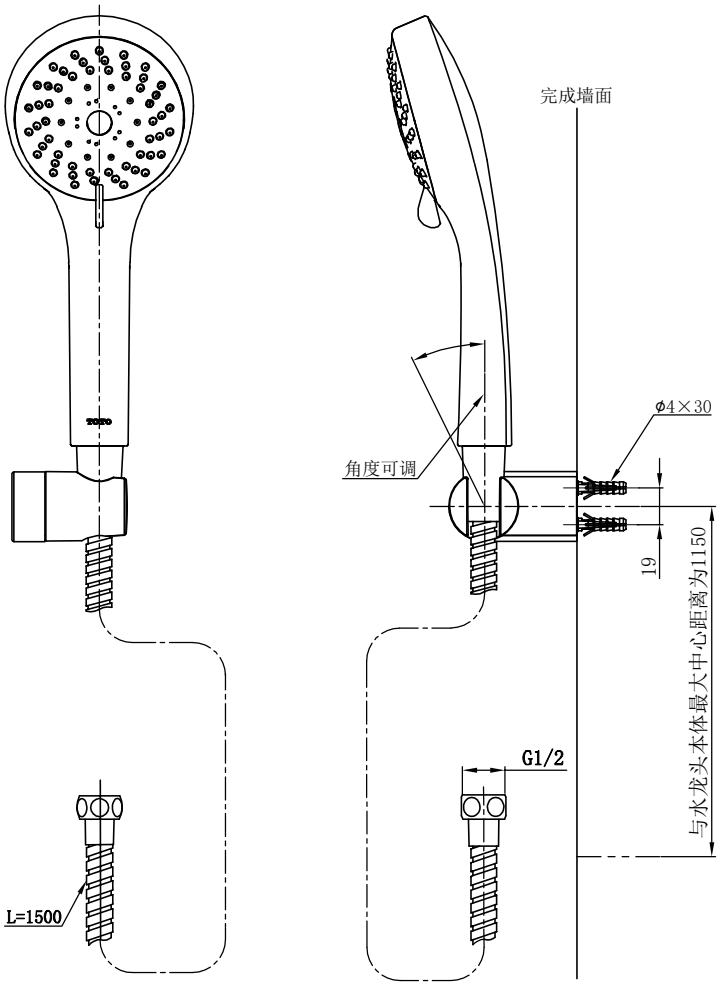

注：上记尺寸单位为mm；

( )内尺寸为参考尺寸。

花洒的安装

1. 供水管内的清扫

安装之前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物；安装的过程中也应充分注意勿使泥沙等杂质进入供水管内部。

2. 弯头部分的安装(如图1所示)

(1)将螺丝拧下,从弯头部中取出固定接手(已装好O型圈,不得随意拆卸)。

(2)将固定接手螺纹处缠上适量密封胶带，旋入供水管中。

注意：安装固定接手时，用扳手卡紧两侧扁口旋入供水管即可，但不得将两侧扁口处拧变形，固定接手底面与墙面安装后的距离不得大于6mm，否则将出现漏水或者无法安装的可能。

(3)将弯头部装到固定接手上，固定接手要充分插入弯头部，将弯头部螺纹调向正下方，用螺丝拧紧即可。

注意：为确保安装后本体能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸，否则可能影响外观效果。

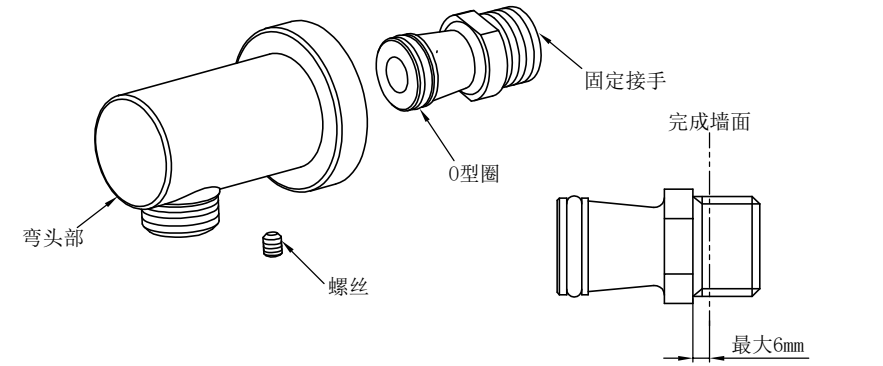


图1：弯头部分的安装

花洒的安装

3. 淋浴支架的安装，如图2所示：

(1)对照淋浴支架上的安装孔尺寸，在墙面上沿竖直方向用φ6mm钻

头开两个间距为19mm的孔；

(2)在孔内打入胀套；

(3)把支架底座放在预先打好孔的墙面上，再用螺钉紧固支架主体；

(4)然后将淋浴支架外壳装上。

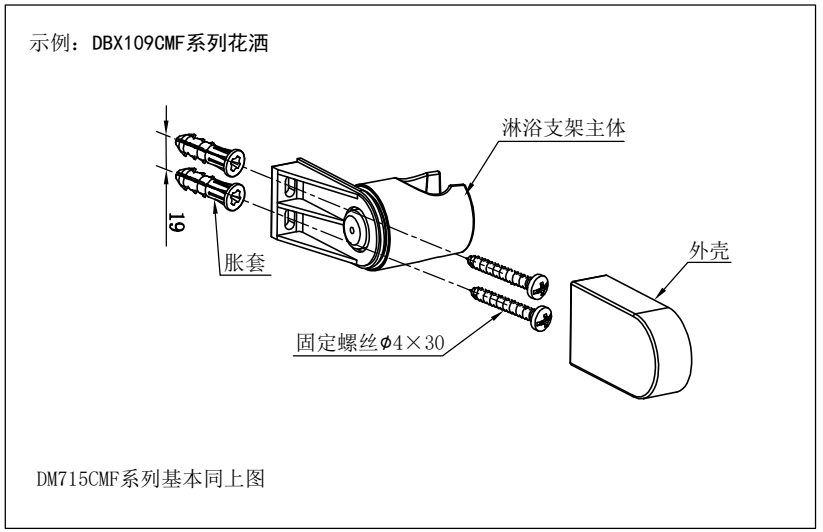


图2：淋浴支架的安装