


RadiForce® GX320

54 cm 21.3" 单色液晶显示器

最好的图像，无变化的图像


www.radiforce.com.cn

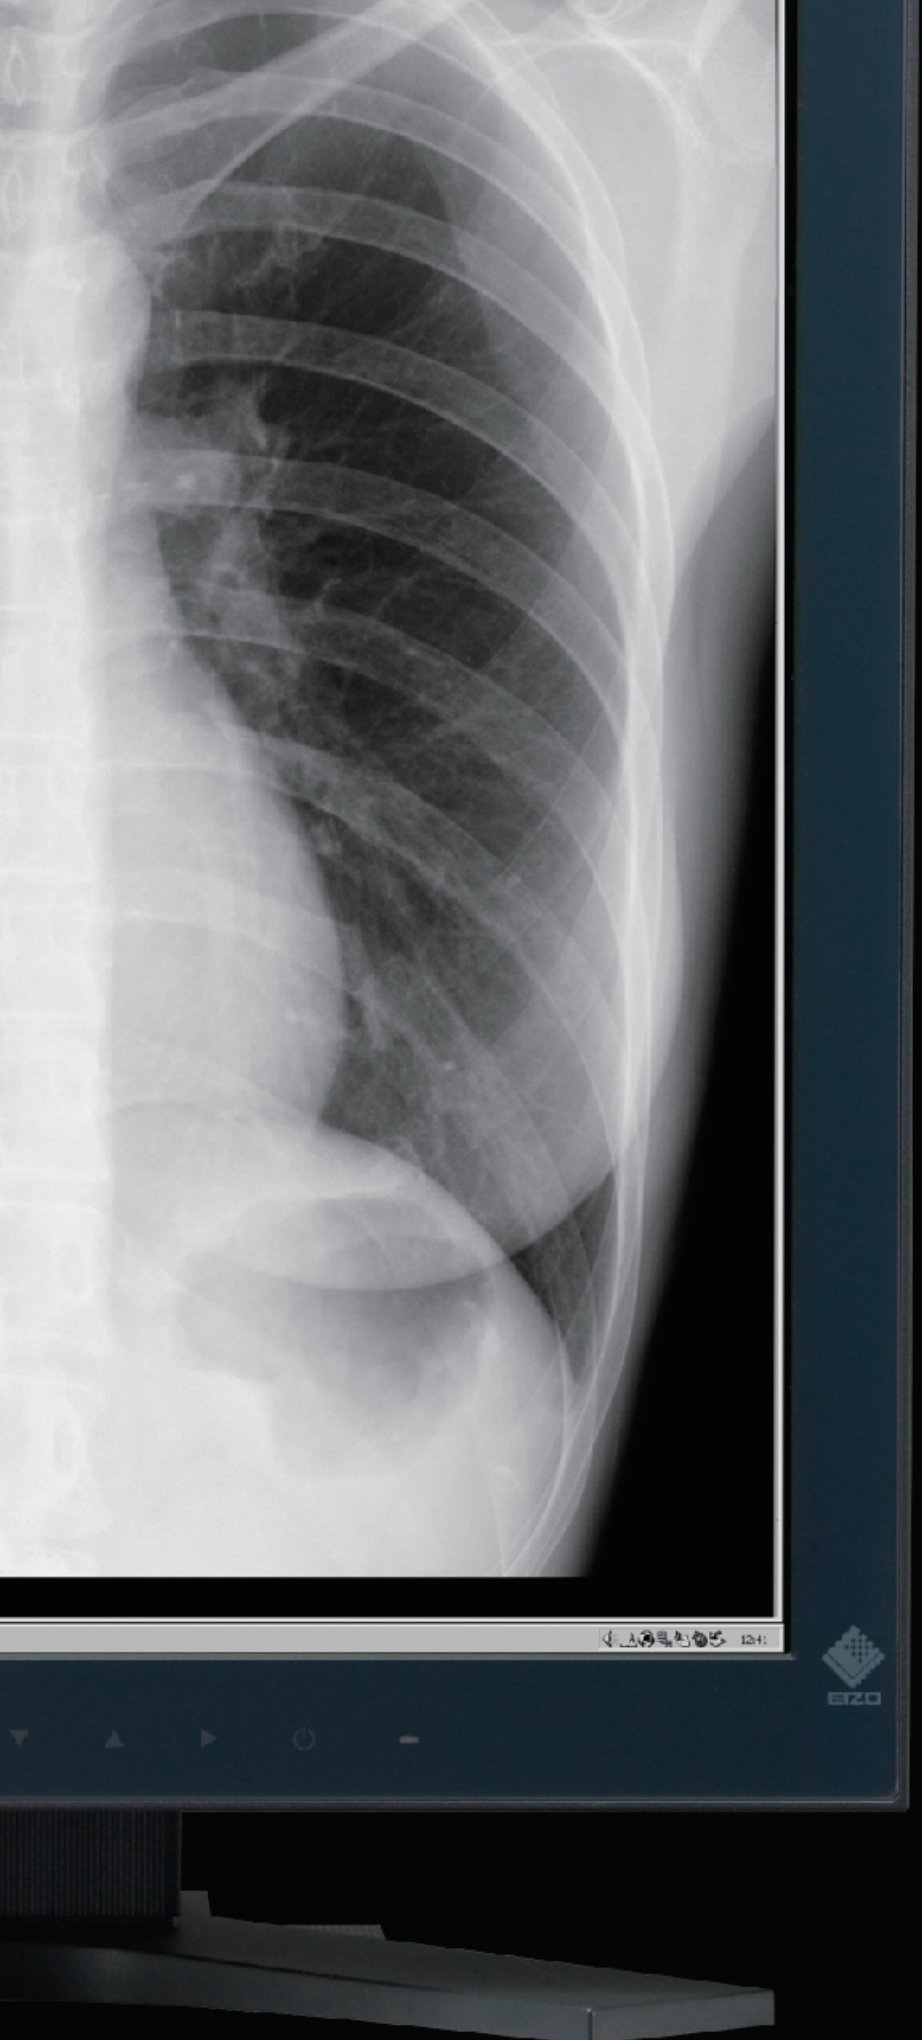

3MP RadiForce® GX320

54 cm 21.3" 单色液晶显示器

GX320 内置摆动式传感器 (显示器校准仪)，使用方便，并且仅在远程质量控制等校准操作执行时才启动并可视。



内置摆动式传感器

** 相容于 RadiCS 和 RadiNET Pro 2.5.0 或更新版本。*

- 具备 13-位对照表，提供 8,161 种灰阶色调调色板，其中 10-位 (1,024 种) 可同时显示高精度的医疗影像。
- 数字均匀均衡器 (DUE) 提供最佳均匀度的背光。
- CAL Switch 功能可通过前置面板按钮选取针对不同图片允许选择不同的图像校准模式，如：CR、CT。
- Backlight Saver 功能有助于长时间使用时降低能耗。
- 独立图像设定（IIS*）系统容许调节或预先设置图像任何部位的灰阶度和亮度。** 需和附带之 ScreenManager Pro for Medical 软件一并使用。*
- 艺卓在不断努力缔造最高标准安全性和质量的同时，还为长远降低成本作出贡献，向用户提供了 5 年有限质保。

** 产品提供 5 年 (材料和工艺) 质保，但限制使用时间自购买之日起 40,000 小时以内。*

5 Year Warranty 5

型号变化	GX320-CL:　清晰背光 GX320-CL-P: 配对型号 (一对)
机身颜色	黑色
屏幕	54 cm (21.3") TFT 单色液晶显示屏面 (IPS)
画面尺寸 (水平×垂直)	324.8×433.1 mm
可视影像尺寸	对角: 541 mm
自然分辨率	1536×2048
点距	0.2115×0.2115 mm
灰阶	1,024 选自 8,161 调色板
可视角度 (水平，垂直)	170˚ / 170˚
亮度	1000 cd/m^2 (标准)
校准时推荐亮度	450 cd/m^2
亮度均匀	DUE 功能
对比度	850:1 (标准)
响应时间	23 ms (标准)
扫描频率 (水平，垂直)	31-100 kHz,48-71.5 Hz (VGA 文本：69-71 Hz) 祯同步模式：59-61 Hz
点时钟	165 MHz
输入信号	DVI 标准 1.0
输入终端	DVI-D 24 针

USB 端口 / USB 标准	1 个上行端口，2 个下行端口 / 修订版本 2.0
功率要求	AC 100-120V，200-240V: 50 / 60 Hz
功耗	115 W
节电模式	少于 3 W
传感器	内置摆动式传感器 / 背光传感器
电源管理	DVI DMPM
OSD 语言	英语，法语，德语，意大利语，日语，简体中文，西班牙语，瑞典语，繁体中文
高度调整范围	82 mm
轴心旋转	90˚
倾斜角 / 旋转角	向上 40˚/ 向右 35˚，向左 35˚
尺寸 (宽×高×深)	包括底座：376×522.5-604.5×208.5 mm 不包括底座：376×500×94 mm
净重	包括底座：10.8 kg 不包括底座：7.8 kg
支架间隔	标准 VESA (100×100 mm)
认证及标准	CE (Medical Device Directive),TÜV/GM (EN60601-1), cTÜVus (UL6060-1,CSA C22.2 No.601-1),CB (IEC60601-1), VCCI-B,FCC-B,Canadian ICES-003-B,c-Tick,FDA 510 (k)
附件	AC 电源线，使用手册，信号线 (DVI-D～DVI-D)，USB 数据线，EIZO LCD Utility 光盘 (ScreenManager Pro for Medical 软件)，显示器清洁工具，保用证

*规格如有更改，恕不另行通知

联強國際

全国独家总代理：联强国际 (香港) 有限公司

www.synnex.com.cn

*联强国际 (香港) 有限公司前身为雷射电脑有限公司

产品查询：info@eizo.com.cn

技术支持：tech@eizo.com.cn

EIZO www.eizo.com.cn

CAT-GX320-Y701