飞利浦
液晶显示器

165 厘米（65 英寸）
多点触控
全高清

BDL6545AT



开创交互新时代

带多点触控液晶显示屏

使用 165 厘米（65 英寸）全高清液晶显示屏将观众参与推向新的境界。再借助您自己的触控应用程序，发挥无限潜力！

操作灵活
- 光学触控技术实现高级用户交互体验
- 开放热插拔规范插槽
- 度身设计， 7 天 24 小时全天候工作
- 后盖中的智能插入位置可放置小型 PC
- 通过 RS232 进行远程管理和配置

有效降低总拥有成本
- 用于节能的 SmartPower 技术
- 高级防图像残留功能

可持续发展并且安全
- 温度传感器衡量设备安全状况
- 符合 RoHS 标准，关爱环境

PHILIPS

液晶显示器
165 厘米（65 英寸）多点触控，全高清

BDL6545AT/00

产品亮点

光学多点触控
屏幕边缘的传感器可为您带来极致的清晰度，同时提供多点触控，展现各种全新交互应用的可能性。

OPS 插槽
开放热插拔规范 (OPS) 插槽面向数字广告市场而开发，设计用于轻而易举地改变或升级您的媒体播放器。只需将媒体播放器插入显示屏即可。无论您拥有入门级、中端或高端媒体播放器，OPS 都能完全兼容，为您长期提供较低的 TCO。

SmartPower



系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

远程管理：RS232
远程管理允许用户通过 RS232 协议远程控制和调节显示器。使用 CEC 命令，您便可以在您的标牌网络中随时控制所有显示器。

高级防图像残留功能
长时间停留在屏幕上的静态图像可能在液晶显示屏上留下“叠影”或产生图像残留效应。虽然液晶显示屏中的图像残留不会持久存在，但是您需要防止这种现象发生，尤其是在全天候显示内容的场所。

Full HD 1080p DISPLAY
SmartPower
HDMI
dvi digital visual interface
Lead Free

液晶显示器
165 厘米（65 英寸）多点触控，全高清

BDL6545AT/00

规格

图片 / 显示
- 屏幕对角线尺寸 : 65 英寸 / 165.1 厘米
- 面板分辨率 : 1920x1080
- 最佳分辨率 : 1920 x 1080， 60 赫兹
- 亮度 : 500 cd/m²
- 对比度（标准）: 5000:1
- 响应时间（标准）: 5 毫秒
- 宽高比 : 16:9
- 视角 (水平 / 垂直): 178 / 178 度
- 像素间距 : 0.744 x 0.744 毫米
- 显示屏色彩 : 10.7 亿
- 画面效果增强 : 3/2 - 2/2 移动下拉，运动补偿去隔行，逐行扫描，动态对比度增强
- 显示屏类型 : LCD 全高清 W-UXGA 动态矩阵

支持的显示分辨率
- 电脑格式

分辨率	刷新率
640 X 480	60、 67、 72、 75 赫兹
800 X 600	56、 60、 72、 75 赫兹
1024 x 768	60 赫兹
1280 x 768	60 赫兹
1280 x 800	60 赫兹
1280 x 1024	60 赫兹
1360 x 768	60 赫兹
1366 x 768	60 赫兹
1440 x 900	60 赫兹
1600 x 1200	60 赫兹
1920 x 1080	60 赫兹
1920 x 1200	60 赫兹

- 视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576p	50 赫兹
576i	50 赫兹
720p	50、 60 赫兹
1080i	50、 60 赫兹
1080p	50、 60 赫兹

- MAC 640 x 480: 60 赫兹
- MAC 832 x 624: 60 赫兹
- MAC 1152 x 870: 60 赫兹

便利性
- 平铺矩阵 : 高达 5 x 5
- 画中画 : PIP
- 信号循环途径 : RS232, VGA
- 键盘控制 : 隐藏，锁定
- 遥控信号 : 锁定
- 便于安装 : 交流输出，提把，智能插入位置
- 节能功能 : 环境光传感器，智能电源管理
- 包装 : 可循环使用包装盒
- 网络可控性 : RS232
- 放置 : 横向

使用条件
- 温度范围（工作）: 0 - 40 ° C
- 相对湿度 : 5 - 90 %
- MTBF: 50,000 小时

声音
- 内置扬声器 : 2 x 10 瓦（8 欧姆）

附件
- 随附的附件 : 遥控器，遥控器电池，交流电源线，VGA 信号线，光盘上的用户手册，快速入门指南
- 可选配件 : 固定壁挂，活动壁挂，吊架
- 底座 : BM06511

其他条款
- 屏幕显示语言 : 简体中文，法语，德语，意大利语，波兰语，土耳其语，俄语，简体中文
- 审批机构 : CE, FCC, Class B, CCC, RoHS
- 保修 : 欧洲 / 北美：3 年

连接
- PC: VGA 输入 D-Sub 15HD, VGA 输出 D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 输出，B 型 USB
- 其它接口 : OPS, HDMI
- AV 输入 : 复合 (BNC) x1, S-video x1, DVI-D x1, 分量 RCA
- AV 输出 : 复合 (BNC) x1, 音频 (L/R) x2, 音频 (L/R) x1


技术规格
- 接触点 : 光传感接触 秒

功率
- 待机功耗 : < 1 瓦
- 功耗（开机模式）: 309 瓦（标准）

尺寸
- 边框厚度 : 45 毫米（左 / 右）， 42 毫米（上）， 39 毫米（下）
- 装置尺寸（宽 x 高 x 厚）（宽 x 高 x 厚）: 1522 x 889 x 124 毫米
- 电视机尺寸（英寸）（宽 x 高 x 厚）: 59.9 x 35.0 x 4.9 英寸
- 产品重量 : 71.6 千克
- 产品重量（磅）: 157.5 磅
- VESA 安装 : 400 x 400 毫米， 400 x 200 毫米

包装尺寸
- EAN: 87 12581 60484 4
- 随附产品数量 : 1
- 包装类型 : 箱体

产品尺寸
- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（宽 x 高 x 厚）: 59.9 x 35.0 x 4.8 英寸
- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（宽 x 高 x 厚）: 152.2 x 88.9 x 12.3 厘米
- 重量 : 157.849 磅
- 重量 : 71.6 千克

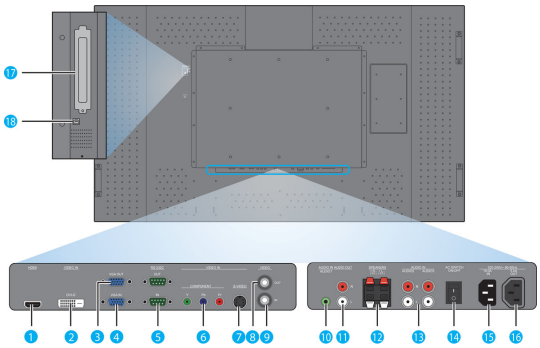

发行日期 2022-04-21
版本 : 7.3.3

12 NC: 8670 000 76921
EAN: 87 12581 60484 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com