

TENDA 9939D/9940 网卡是一款高性能的 10/100M 自适应以太网卡，完全遵循 PCI2.2 总线规范。该卡具有自动协商功能，能自动识别所连接交换机、集线器等网络设备的速率和工作方式，并能自动在 10Base-T 和 100Base-TX 之间进行切换，自动识别并调整传输方式和传输速度（全/半双工、10/100M）。另外它还支持 ACPI 电源管理模式、远程启动等功能。TENDA 9939D/9940 网卡提供 Windows 系列、Netware 系列、SCO Unix、Linux 等操作系统的驱动程序，适用于多种操作系统。

包装说明

这个产品包装应该包含：

- 1. 10/100Mbps 快速以太网适配器。
- 2. 驱动程序安装光盘。
- 3. 用户指南。
- 4. 合格证。

产品介绍

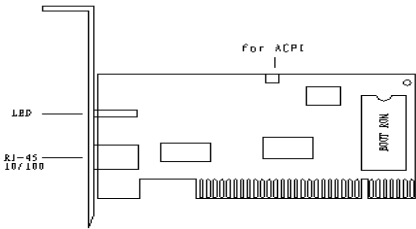


图1 PCI 快速以太网适配器

- 符合 IEEE 802.3、10Base-T，IEEE802.3u、100base-T 以太网标准。
- 采用 PCI 局部总线规范（2.1 或更高版本）
- 更低的 CPU 占用率
- N-WAY 自适应设计
- 支持 32 位数据传输
- 内置先进先出缓冲区，改善网络速度
- 10Mbps /100Mbps 全双工
- 支持远程唤醒功能
- 采用 BOOT ROM 远程启动方案
- 良好的稳定性、兼容性、丰富的操作系统支持

技术规格

标准……………IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE、
IEEE802.3ac。

总线类型…………32 位 PCI 总线

网络接口………10BASE-T 和 100BASE-TX
的 RJ45

I/O 地址……… 由 BIOS 配置自动决定。

中断(IRO)………映射到 BIOS


全双工……………适应于 10Mbps 和 100Mbps

认证……………FCC Class B, CE

LED 指示灯

本产品提供一个指示灯

全双工指示灯
绿灯指示网卡的工作模式。点亮时，网卡工作在全双工模式，熄灭时网卡工作在半双工模式。



硬件安装

请按照下面的顺序安装网卡：

1. 关掉计算机电源并打开机箱。
2. 选择空的 PCI 槽并插入网卡。
3. 拧紧网卡与机箱的螺丝，盖好机箱。
4. 通过双绞线将网卡连接到网络
5. 安装驱动程序

软件安装

RSET8139.EXE 安装程序配置和诊断 PCI 适配器。它存放在我们给您提供的驱动程序光盘上，它给 PCI 适配器提供驱动参数，例如操作模式，媒介类型，完整-双，引导 ROM 地址并支持且在局域网远程唤醒…等等。

1. 插入驱动程序光盘，运行 Rset8139.exe 安装程序，如在 DOS 操作系统，打下列并且压回车键：
CDROM 盘符:\>RSET8139 <Enter>

支持的网络驱动程序

- ✧ (Novell Netware v3.12,4.0,5.0(包括的客户机/服务器))
- ✧ (Microsoft Windows NT V 3.5X,V4...
- ✧ (Microsoft Windows 95/95 OSR2/98
- ✧ (Microsoft windows 2000

提及的所有的产品或商标名字是商标或他们的各自的公司的注册商标。

保修须知

1 保修期

本产品自购买日起保修 1 年。

2 保修条款

- 产品保修是针对深圳市吉祥腾达科技有限公司所生产销售的产品。
- 保修期间内在正常状态下使用本产品而发生的故障,可根据本保修条款内容,出示产品保修卡和发票或收据(复印件),在产品购买处享受 1 年保修服务,特殊情况,可直接与本公司办事处或总部联系。
- 下列情形,需要收费维修,将视情况收取一定的材料费,维修费及运输费:

- ❶ 超过保修期范围,在正常状态下使用本产品而发生故障。
- ❷ 未出示保修卡、保修卡未填写清楚、有漏填之处或保修卡有涂改的痕迹。
- ❸ 产品非正常状态下使用,例如人为损坏,或高温、高压、潮湿等导致产品损坏。如果损坏不严重,可以收费维修。
- ❹ 产品从本公司销售到客户手中之后,再因为运输、搬运等情况,即非产品本身质量问题而造成的故障和损伤。
- ❺ 由于未能按照说明书中的使用方法和注意事项操作而造成的故障和损伤。

- 下列情况,本公司不予维修:

- ❶ 非本公司生产销售的产品。
- ❷ 未经本公司同意,私自进行拆装、维修的产品。

- 本保修卡仅适用于中国大陆地区。



TEL9939D/9940

快速以太网 100Base-TX

PCI 适配器

用户指南

客户服务网站: www.tenda.com.cn

客户服务E-MAIL: tenda@tenda.com.cn