

Steuereinheiten

SAV 876.02

zum Schalten von Gleichstrommagneten in Verbindung mit Umpol-Steuergerät Typ SF-CE

Anwendung:

Zum Schalten von Gleichstrommagneten in Verbindung mit den elektronischen Umpol-Steuergeräten SAV 876.10.

Die Ansteuerung erfolgt für das Einschalten durch Betätigung der gelben und grünen Folientasten. Der Umpolvorgang wird über die gelbe und rote Folientaste eingeleitet. Eventuelle, von den Umpol-Steuergeräten erkannte Störungen gelangen ebenfalls über die rote Folientaste mittels kodierter Blinksignale zur Anzeige. Die Haftkraftauswahl kann in 8 Stufen (bzw. in 16 auf Anfrage) ausgewählt werden.


Ausführung:

Zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ist es bei Werkzeugmaschinen erforderlich, durch Hilfskontakte den Maschinenvorschub nur bei eingeschaltetem Spannmagnet freizugeben und die Einschaltstellung durch eine Signallampe zu überwachen. Die Steuereinheiten entsprechen diesen Vorschriften.

Die Signallampe ist in den Druckkasten der Steuereinheit integriert. Die Hilfskontakte für den Maschinenvorschub befinden sich im Umpol-Steuergerät. 2 m Anschlusskabel.


Technische Daten:

Gehäuse Größe (LxBxH): 130 x 60 x 60 mm

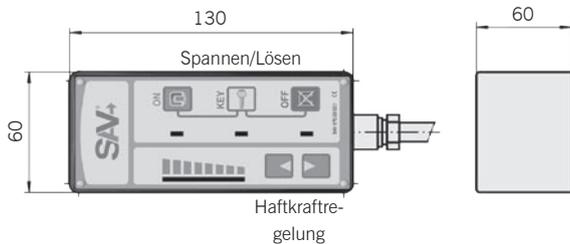

Steuereinheit Typ SE1

für Haftkraftregulierung in 8 Stufen für inverse BCD-Kodierung, mit eingebauten Meldeleuchten und 2 Nummernkabel, 9-polig. Weiteres Nummernkabel gegen Mehrpreis lieferbar.

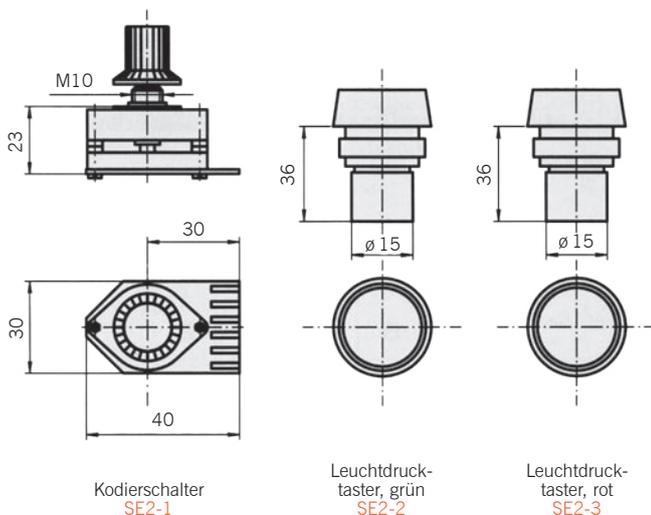

Steuereinheiten Typ SE2-1 bis SE2-3, Einbauform

bestehend aus: 2 Leuchtdrucktaster und Kodierschalter in 8 Stufen für Haftkraftregulierung in inverser BCD-Kodierung. Kompletter Satz unter Typ SE2-S bestellbar.

Bestellbeispiel: Kodierschalter SAV 876.02 - SE2-1
Benennung SAV Nr. - Typ