



Maßänderungen bei IE2-Schmalenberger Motoren


Pumpentypen: NB, FB, SM, WP, F **

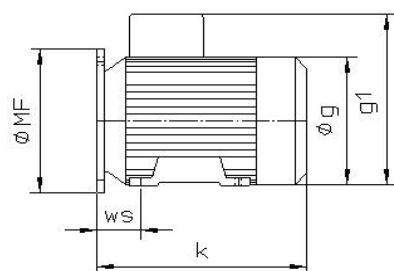

Bauform B35

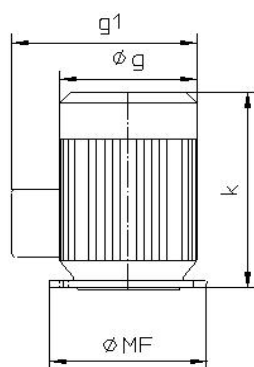

Bauform V1

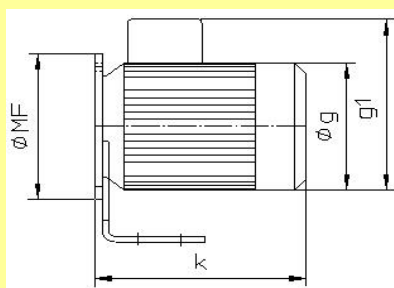

Bauform B3

mögliche Ausführung mit L-Fuß:

Schmalenberger Motoren (2-polig)														
Leistung [kW]	Polzahl	IE1 Baugröße	IE2 Baugröße	IE1 Maß k [mm]	IE2 Maß k [mm]	Differenz Maß k [mm]	IE1 Motor-øg [mm]	IE2 Motor-øg [mm]	Differenz Maß g [mm]	IE1 Motor-g1 [mm]	IE2 Motor-g1 [mm]	Differenz Maß g1 [mm]	IE2 Strom [A] bei 400V	IE2 Gewicht [kg]
0,75	2	A80	N(L)80	273	287	14	158	160	2	201	208	7	1,7	10,7
1,1	2	A80	N(L)80	273	287	14	158	160	2	201	208	7	2,3	11
1,5	2	A80	90L	273	336	63	158	176	18	201	227	26	2,9	19
2,2	2	90L	90L	336	336	0	176	176	0	227	227	0	4,2	22
3	2	90L	100L	336	358	22	176	196	20	227	252	25	5,8	25
4	2	100L	112M	337	392	55	196	220	24	252	280	28	7,4	32
5,5	2	112M	112M*	392	412	20	220	220	0	280	280	0	9,9	42
7,5	2	132S	132S	452	461	9	246	246	0	320	320	0	13,7	48
11	2	132M	160M	452	537	85	246	312	66	320	381	61	20,2	84
15	2	160M	160M	537	537	0	312	312	0	381	381	0	28,5	97
18,5	2	160L	160L	537	537	0	312	312	0	381	381	0	33,7	112
22	2	160L	160L	537	537	0	312	312	0	381	381	0	40,7	115
30	2	R200	A200L	677	687	10	360	360	0	455	480	25	51,0	225
37	2	R200	A200L	677	687	10	360	360	0	455	480	25	64,0	270
45	2	R200	A200L*	677	727	50	360	360	0	455	480	25	76,0	280


Schmalenberger Motoren (4-polig)														
Leistung [kW]	Polzahl	IE1 Baugröße	IE2 Baugröße	IE1 Maß k [mm]	IE2 Maß k [mm]	Differenz Maß k [mm]	IE1 Motor-øg [mm]	IE2 Motor-øg [mm]	Differenz Maß g [mm]	IE1 Motor-g1 [mm]	IE2 Motor-g1 [mm]	Differenz Maß g1 [mm]	IE2 Strom [A] bei 400V	IE2 Gewicht [kg]
0,75	4	A80	N(L)80	273	287	14	158	160	2	201	208	7	1,8	12
1,1	4	90L	90L	336	336	0	176	176	0	227	227	0	2,5	19
1,5	4	90L	90L	336	336	0	176	176	0	227	227	0	3,3	20
2,2	4	100L	100L	337	358	21	196	196	0	252	252	0	4,7	23
3	4	100L	100L	337	377	40	196	196	0	252	252	0	6,1	27
4	4	112M	112M	392	412	20	220	220	0	280	280	0	7,9	36
5,5	4	132S	132S	452	457	5	246	246	0	320	320	0	11,2	51
7,5	4	132M	132M	452	502	50	246	246	0	320	320	0	14,5	62
11	4	160M	160M	537	537	0	312	312	0	381	381	0	21,0	87
15	4	160L	160L	537	537	0	312	312	0	381	381	0	27,0	108
18,5	4	R180M	A180L	569	627	58	360	360	0	455	480	25	35,0	115
22	4	R180L	A180L	627	627	0	360	360	0	455	480	25	40,0	128
30	4	R200	A200L	677	687	10	360	360	0	455	480	25	54,5	260
37	4	R200	A200L*	677	727	50	360	360	0	455	480	25	67,0	265

* abweichend von Normmotor-Baugröße


** max. mögliche Motorleistung dem Prospekt abnehmen

Maßänderungen bei IE2-Schmalenberger Motoren

Pumpentypen: Z, FZ, NZ, SZ, ZHT, TH, DUO, KRJ, S, P, ZHS, ZHB **

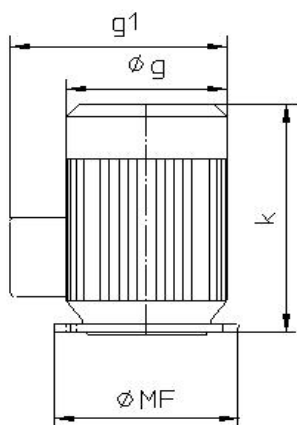

Bauform V1

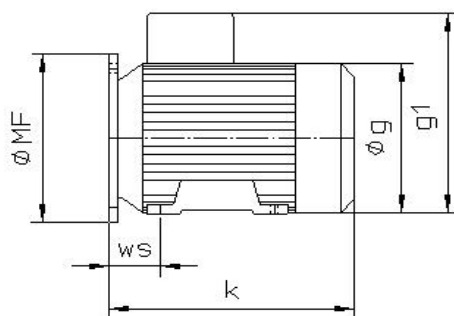

Bauform B35

Schmalenberger Motoren (2-polig)

Leistung [kW]	Polzahl	IE1 Baugröße	IE2 Baugröße	IE1 Maß k [mm]	IE2 Maß k [mm]	Differenz Maß k [mm]	IE1 Motor-øg [mm]	IE2 Motor-øg [mm]	Differenz Maß g [mm]	IE1 Motor-g1 [mm]	IE2 Motor-g1 [mm]	Differenz Maß g1 [mm]	IE2 Strom [A] bei 400V	IE2 Gewicht [kg]
0,75	2	71	N(L)80	218	276	58	158	160	2	186	208	22	1,7	11,7
0,75 ****	2	A71	L71	202	202	0	141	141	0	190	190	0	1,6	6,5
1,1	2	A80	N(L)80	252	276	24	158	160	2	201	208	7	2,3	12
1,5	2	80	90L	252	315	63	158	176	18	201	227	26	2,9	21
2,2	2	90L	90L	315	315	0	176	176	0	227	227	0	4,2	24
3	2	90L	100L	315	337	22	176	196	20	227	252	25	5,8	27
4	2	100L	112M	337	356	19	196	220	24	252	280	28	7,4	35
5,5	2	112M	112M*	356	376	20	220	220	0	280	280	0	9,9	45
7,5	2	132S	132S	426	431	5	246	246	0	320	320	0	13,7	52
11	2	132M	132M*	426	460	34	246	246	0	320	320	0	20,0	88
15	2	160M	160M	542	542	0	312	312	0	381	381	0	28,5	101
18,5	2	160L	160L	542	542	0	312	312	0	381	381	0	33,7	116
22	2	160L	160L	542	542	0	312	312	0	381	381	0	40,7	122
30	2	R200	A200L	677	687	10	360	360	0	455	480	25	51,0	230
37	2	R200	A200L	677	687	10	360	360	0	455	480	25	64,0	280

Schmalenberger Motoren (4-polig)

Leistung [kW]	Polzahl	IE1 Baugröße	IE2 Baugröße	IE1 Maß k [mm]	IE2 Maß k [mm]	Differenz Maß k [mm]	IE1 Motor-øg [mm]	IE2 Motor-øg [mm]	Differenz Maß g [mm]	IE1 Motor-g1 [mm]	IE2 Motor-g1 [mm]	Differenz Maß g1 [mm]	IE2 Strom [A] bei 400V	IE2 Gewicht [kg]
0,75	4	A80	N(L)80	252	276	24	158	160	2	201	208	7	1,8	13
1,1	4	90L	90L	315	315	0	176	176	0	227	227	0	2,5	21
1,5	4	90L	90L	315	315	0	176	176	0	227	227	0	3,3	22
2,2	4	100L	100L	337	337	0	196	196	0	252	252	0	4,7	26
3	4	100L	100L	337	377	40	196	196	0	252	252	0	6,1	31
4	4	112M	112M	356	376	20	220	220	0	280	280	0	7,9	42
5,5	4	132S	132S	426	431	5	246	246	0	320	320	0	11,2	56
7,5	4	132M	132M	426	476	50	246	246	0	320	320	0	14,5	66
11	4	160M	160M	542	542	0	312	312	0	381	381	0	21,0	93
15	4	160L	160L	542	542	0	312	312	0	381	381	0	27,0	115
18,5	4	160L	A180L	542	627	85	312	360	48	381	480	99	35,0	122
22	4	R180L	A180L	627	627	0	360	360	0	455	480	25	40,0	135
30	4	R200	A200L	677	687	10	360	360	0	455	480	25	54,5	280

* abweichend von Normmotor-Baugröße

** max. mögliche Motorleistung dem Prospekt abnehmen

**** nur bei Pumpen Typ S