

SONY®



数码照片打印机
UP-DR200

Print by Sony

ProMatte


Sony UP-DR200 数码照片打印机为您提供更多商机——全面提升数码相片打印质量

Sony 新型、顶级的专业数码照片打印机—UP-DR200。拥有多种优异的打印性能，让您的照片打印事业更上一层楼，其中包括干式热升华打印、大批量打印，易于操作等技术。

除了优异的性能特点之外，UP-DR200 使得数码照片的打印质量提升到一个新的水平，能够帮助您的事业迈上新的台阶，客户的满意程度也大大提高。

Sony UP-DR200 打印机堪称数码照片打印服务的不二选择，将给您的事业带来无限收益。

相片便利站（KIOSK）

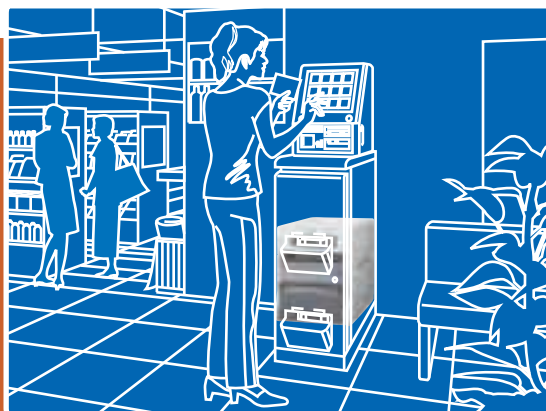

超一流的质量

UP-DR200 数码照片打印机采用 Sony 干式热升华打印技术，利用质地类似于传统相纸的介质，制作出清晰、鲜艳、自然、色调连贯的打印件。

此外，UP-DR200 还可提供两种类型的表面光泽度效果——亮光和亚光，可以在四种尺寸的打印纸上进行打印：9 × 13cm、10 × 15cm、13 × 18cm 以及 15 × 20cm。

大容量打印

一卷打印纸可打印 700 张 10 × 15cm 的打印件

UP-DR200 的纸张容量极大，堪称一款真正的大容量打印机。它可以一次容纳一卷 700 张 10 × 15cm 或者 400 张 13 × 18cm（或 15 × 20cm）照片的打印纸。大容量的打印纸节省了更换纸张的时间。而且，打印包本身很小，打印机也因此保持了小巧的体积。

自动装载机制和前端操作方式，更加易于维护

UP-DR200 数码照片打印件的前端操作方式和自动装载机制使纸张与色带的更换更加方便。只要打开前盖，插入纸卷和色带即可。对 UP-DR200 的维护也不需要经过专门的技术培训。同时，打印纸预留边设计可防止在更换纸张时手印留在上面。

此外，这种前部装载机制允许打印件在狭小的空间内进行安装，比如相片便利站内。实际上，UP-DR200 的出纸口位于机身上部，是相片便利站的理想应用设备。它的后部面板上装有凹进接入端口，使安装和接入更加方便。而且，任何一条连接电缆，如打印机交流电电缆线或 USB 连线，都可以夹持在机身上，防止意外拔除。





数码照片打印机 UP-DR200

零售店的照片打印服务



现场活动照片即时打印



提供凹进的内部连接接口会使得安装和连接更容易一些。另外，连接电缆线，如打印机的直流电源线或 USB 连线也可以嵌入到主机上，这样，这些电源线就不容易脱落。

高速打印

8 秒内完成* * 10 × 15cm 照片的高质量打印

不论打印尺寸如何，UP-DR200 都可进行高速度的打印。例如，完成一张 10 × 15cm 的照片打印大约耗时 8 秒，一张 13 × 18cm 的照片约耗时 12.5 秒，一张 15 × 20cm 的照片约耗时 14.5 秒。

大批量打印

UP-DR200 每小时* 可打印 450 张 10 × 15cm 的打印件。这种高效率打印最大化地发挥了系统运行效率，让您的照片打印事业迈向成功。* 25℃ 时，连续打印 50% 普通彩色照片。

USB 接口

UP-DR200 装有高速 USB (USB 2.0) 接口，可进行高速数据传输。

计算机兼容性

为增强设备灵活性，本打印机还随机提供计算机驱动程序，可与 Microsoft® Windows® XP 专业版和 Vista 兼容。

低噪声水平

UP-DR200 数码照片打印机操作时工作噪音很低，从而降低了工作环境中的嘈杂程度。

灰度平衡调整功能

使用打印出的灰度平衡表，可轻易地对中性灰度颜色进行设定。UP-DR200 可分辨出灰度颜色的细微差别并还原出所需要的色彩。

在 LCD 屏幕上对打印机状态进行实时监控

在 UP-DR200 的 LCD 屏幕上，可对打印机剩余数量、打印件总数、打印件状态以及任何出错状态进行监视。

规格

UP-DR200

打印方式	干式热升华打印
分辨率	330dpi
灰度等级	黄色\青色\品红色各 256 级 (8 位)
可打印像素	2UPC-R203PF: 1210 × 1728 点 2UPC-R204: 1382 × 2048 点 2UPC-R205: 1728 × 2380 点 2UPC-R206: 2048 × 2724 点
图像尺寸	2UPC-R203PF: 89 × 127mm 2UPC-R204: 102 × 152mm 2UPC-R205: 127 × 178mm 2UPC-R206: 152 × 204mm
打印时间*	2UPC-R203PF: 约 7.8 秒 2UPC-R204: 约 8 秒 2UPC-R205: 约 12.5 秒 2UPC-R206: 约 14.5 秒
脱机存储器	用于额外一张图像
接口	高速 USB (USB2.0)
电源需求	AC100~240V, 50/60Hz
功耗	最大 5~2.5A
操作温度	10℃~35℃
操作湿度	20%~80%
尺寸 (宽 × 高 × 深)	280 × 356 × 459mm (包括最大突出部分)
重量	约 17kg
安全标准	UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1, IEC60950-1
EMC 标准	FCC/IC: A 级数字装置 EN55022 B 级+EN55024+EN61000-3-2+EN61000-3-3 AS/NZS CISPR 22 B 级
随机附件	出纸盘 (×1), 出纸盘适配器 (×1), 废物盒 (×1), 清洁色带 (×1), 色带盘 (×1), 纸芯 (×1), 打印纸适配器 (蓝色)(×1), 打印纸适配器 (粉红色)(×1), USB 电缆 (×1), CD-ROM (包括驱动程序、在线手册和 ICC 色彩描述文件)(×1), 软件许可协议 (×1), 保修卡 (×1), 服务和客户支持信息 (×1), 使用前阅读说明书 (×1), 交流电电缆 (×1)

* 由于打印环境因素的影响, 打印时间可能有所差异。

自层叠彩色打印包

2UPC-R203PF

9 × 13cm (3.5 × 5 英寸)

包括: 可打印 770 张打印件的纸卷 × 2
色带 × 2



2UPC-R204

10 × 15cm (4 × 6 英寸)

包括: 可打印 700 张打印件的纸卷 × 2
色带 × 2



2UPC-R205

13 × 18cm (5 × 7 英寸)


包括: 可打印 400 张打印件的纸卷 × 2
色带 × 2



2UPC-R206

15 × 20cm (6 × 8 英寸)

包括: 可打印 350 张打印件的纸卷 × 2
色带 × 2

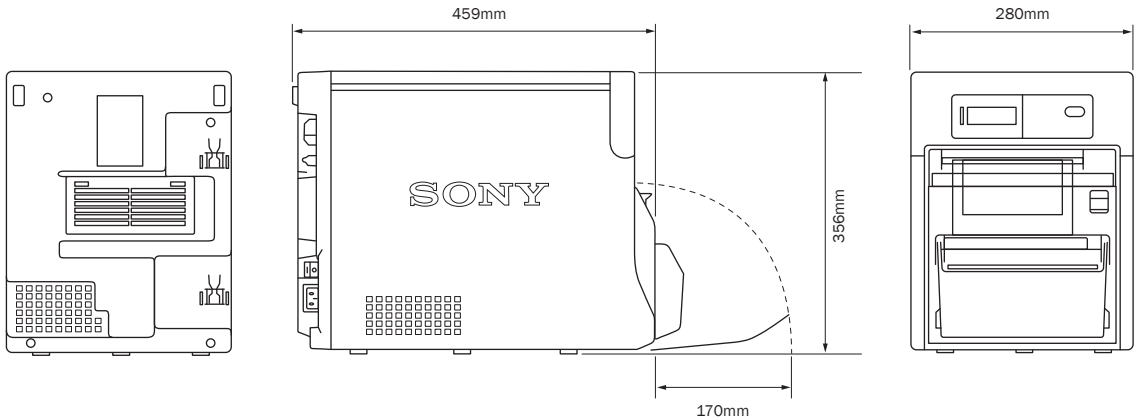

©2008 Sony 公司, 版权所有。
未经许可严禁复制全部或部分内容。
性能和规格如有变动, 恕不另行通知。
所有非公制的重量和尺寸均为近似值。
Sony 是 Sony 公司的注册商标。
Microsoft 和 Windows 是微软公司商标。
所有其它商标均属其所有者财产。

索尼 (中国) 有限公司
索尼中国专业系统集团

地址: 北京市朝阳区东三环北路
霞光里18号佳程大厦A座25层
邮编: 100027
电话: (010) 8458-6000
传真: (010) 8458-6931

索尼 (中国) 有限公司
上海分公司

地址: 上海市卢湾区湖滨路222号
企业天地一号8楼
邮编: 200021
电话: (021) 61216356
传真: (021) 61217356

索尼 (中国) 有限公司
广州分公司

地址: 中国广州市天河路208号
粤海天河城大厦23层
邮编: 510620
电话: (020) 2826-2826
传真: (020) 3758-9265

免费咨询热线: 800-820-2208
<http://pro.sony.com.cn/sonyb2b>

Sony Corporation
Printed in Beijing