VERDERAIR Druckluftmembranpumpe VA15

Beschreibung

Die Verderair Druckluftmembranpumpen zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, einen geringen Luftverbrauch und geringe Ersatzteilkosten aus.
Diese technisch ausgereifte Pumpenserie hat eine weiche, reproduzierbare Fördercharakteristik selbst bei schwierigen Aufgabenstellungen.

Ihr Nutzen

- Einfache Installation
- Wartungsfreundlich
- Einfache Bedienung
- Selbstansaugend
- Totpunktfreies Steuerventil
- Trockenlaufsicher
- Ölfreie Luft für einen umweltgerechten Betrieb
- Sanitär-, hochreine- und Hochdruck-Versionen verfügbar

Technische Daten

Serie	Kunststoff
Fördermenge	57 l/min
Luftdruck	7 bar
Saug- / Druckseite	1/2" BSPT
Gehäusewerkstoffe	Kynar, PP, Acetal

Gewicht Acetal	3,5 kg
Gewicht PP	2,9 kg
Gewicht Kynar	3,9 kg
Temperatur Acetal	5 - 65 °C*
Temperatur PP	5 - 65 °C
Temperatur Kynar	5 - 65 °C**

* 82°C mit Teflon-Membranen
** 107 °C mit Teflon-Membranen

Saughöhe trocken	2,1* / 3,7 mWS
Saughöhe produktberührt	3,7* / 6,4 mWS
Max. Feststoffgröße	2,5 mm
Werkstoff Mittelgehäuse	Polyester

* mit Teflon-Kugeln

VERDERAIR Druckluftmembranpumpe VA15

Kennlinie

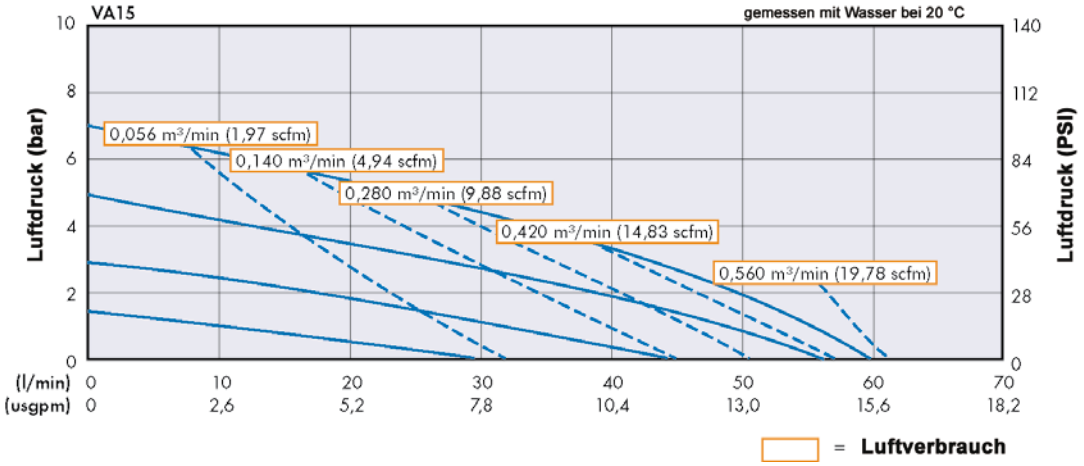
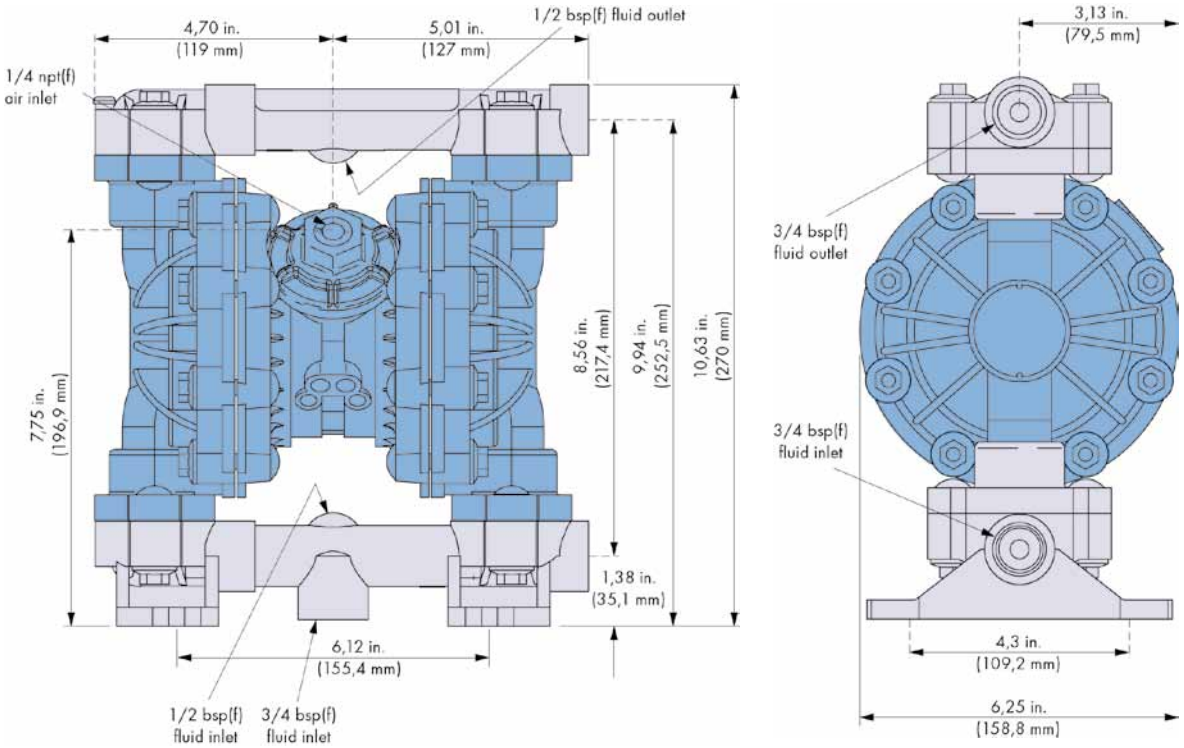
Abmessungen