

Projector
PJ751

2,500 流明



超高亮度



二組 RGB 輸入端子

三段式
數位 Gamma 校正



Whisper Mode 經濟省電模式

HDTV


數位電視訊號介面

➤ 亮度加倍清晰 專業效能升級

ViewSonic

全心尊榮專業服務

- 三年全保固：免工資、免零件費、免費到府收送
- 首創燈泡一年保固服務
- 新品不良，一個月內免費換新服務
- 三天鑑賞期 / 一天意外險
- 免費提供備品服務

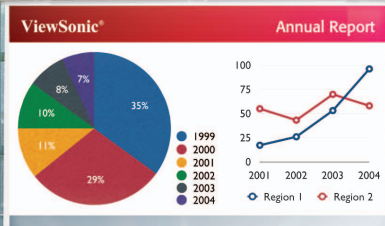

超高亮度、超強效能，中大型會議及教育機構的專業簡報最佳選擇！

ViewSonic PJ751 專業型全功能投影機，無論在中大型會議室、教室、辦公室或演講場所，即使環境再明亮，不需開燈即可為您呈現清晰明豔的鮮活投影！擁有領先同級機種的 2,500 流明超高亮度，支援 1024 × 768 真實解析度，給您更高畫質的完美影像；內建數位梯形修正功能，安裝便捷又靈活，影像平整不變形；內建兩組 RGB 輸入端子，可同時連結兩台電腦，在會議進行中，輕易轉換兩組畫面，適用於多人輪流進行簡報，讓專業簡報的操作簡易更富彈性；更配備多重視訊輸入，支援 AV 端子、S-Video 及色差端子，讓您可以自由選擇，在最佳狀態下呈現出超高畫質的 HDTV 影像。ViewSonic PJ751，功能全方位，運用靈活自如的專業簡報最佳選擇，為您隨時隨地呈現真實影像，輕鬆隨意盡顯專業魅力！！





2,500 流明超高亮度，1024 × 768 真實解析度

PJ751



Model No : VPROJ27104-3W

● 2,500 流明

在任何狀況下都可享受到清晰明亮的表現，適應明亮、寬敞環境。

● 真實 XGA 1024 x 768 解析度

最能呈現簡報效果的高解析度，輕易展現清晰簡報畫面。

● 數位梯形修正功能

由於環境因素造成投影畫面變形，數位梯形修正功能，可快速將變形的畫面迅速調整回復至方正外形，還原真實影像內容不變形。

● 內建 1080i HDTV 數位電視訊號介面

可接收 HDTV 高畫質數位電視訊號，精緻數位畫面真實呈現，細膩畫質滿足視覺享受的完美需求。

● 智慧型自動訊號調整功能

可自動搜尋訊號來源並即時調整影像來源頻率、螢幕大小、焦距，不需任何設定，即可呈現出最清晰、穩定的影像畫面。

● 16:9 寬螢幕顯示

一般最舒適的視覺比例為 16:9，而目前許多 DVD 均採用 16:9 的畫面規格，ViewSonic 投影機可還原 16:9 影像原尺寸，給視覺最舒適的比例，讓真實畫面完全呈現不失真。

● 兩組 RGB 電腦輸入

可同時連接兩台電腦，在會議進行中，輕易轉換兩組畫面，適合多人輪流進行簡報。

● O-Touch™ 自動頻率調整功能

只要輕按自動調整訊號鍵，即可自動調整頻率與焦距，隨時保持最佳投射狀態。

● Wisper-mode 經濟省電模式功能

可降低噪音輸出，並可延長燈泡壽命。

● 全功能無線遙控器

同時具備滑鼠功能以及雷射指標點的無線遙控器，簡報效果更全面。

● 全中文操作介面、使用方便

自動頻率掃描及鎖定功能、畫質清晰穩定 Plug-play 隨插即投，安裝及操作瞬間完成。

● Stereo 雙喇叭立體聲設計

具備 Stereo 雙喇叭立體聲設計，將喇叭聲音完美呈現，簡報效果更全面。

● RGB 電腦訊號輸出設計

內含一組 RGB 電腦訊號輸出，可同時投影畫面及輸出訊號至外接電腦螢幕，提供您在螢幕上檢視內容。

● 三段式數位 Gamma 校正

高標準 10 位元數位 Gamma 校正功能，可針對影像進行高效的灰階補償，可提昇影像的細緻度與灰階表現，使色彩表現更為自然生動。

● ViewSonic 全心專業服務

- 三年全保固，免工資，免零件費，專車到府收送件
- 燈泡一年保固
- 新品不良，一個月內更換新機服務
- 一日瑕疵意外險和三天鑑賞期
- 免費提供備品服務

● 全國第一張電子保證書

購買優派產品之後，只需在優派台灣區網頁上輸入基本資料、產品型號及序號，立即可享有優派國際全方位的售後服務！

投影技術	類型	0.9 吋 TFT 主動矩陣三片式 Polysilicon 面板
	解析度	XGA 1024 x 768
	支援解析度	1280 x 1024 (最大值)
	鏡頭	手動聚焦、縮放功能 (1 : 1.3 X)
投影畫面	投影尺寸	31 - 300 吋
	投影距離	1.2 公尺 - 15.7 公尺
	燈泡種類	200 W / 4,000 小時壽命 (以 Whisper-mode 經濟省電模式下運作)
	亮度	2,500 流明
	對比度	400 : 1
	梯形修正功能	+/- 10 度
音訊輸出	喇叭	1 瓦 x 2 (立體聲)
	輸入訊號	RGB 類比訊號
	Video 視訊	NTSC、PAL、SECAM
	HDTV 高畫質電視	HDTV 480i、480p、575i、720p、1080i
相容	頻率	水平：15 - 91 kHz；垂直：56 - 120 Hz
	PC	類比：VGA to SXGA
連接埠	Mac®	類比：to SXGA (可能需要 Mac 轉接頭)
	RGB 輸入	15-pin D-sub 端子 x 2
電源	複合視訊輸入	RCA 端子 x 1
	S 端子	Mini-Din 4-pin x 1
	色差端子	RCA 端子 x 3 (YCbCr 色差端子、YpPr 色差端子)
	RGB 輸出	15-pin D-sub 端子 x 1
	音源輸出	3.5mm 立體聲端子
	控制訊號	15-pin D-sub 端子 x 1
控制功能	USB	USB 上傳 x 1，需透過 RS-232 介面 (供滑鼠控制用)
	電壓	100-240 VAC，50-60 Hz (Universal)
操作環境	消耗功率	290 瓦 (一般模式)；160 瓦 (Whisper-mode)
	溫度	0 - 35°C (32 - 95°F)
外觀尺寸	濕度	10% - 85% (無凝結)
	實體	298mm x 228mm x 76mm
通過安規	淨重	3.25 公斤 (7.2 磅)
	重量	3.25 公斤 (7.2 磅)
保固	其他	UL, C-UL, FCC-CLASS B, CB, CE, TUV/GS, NOM, CCC, GOST, PSB
	其他	三年完全保固，燈泡一年保固
選購配件	其他	倒投影、背投影
	其他	所有其他在此提及之商標與商品名稱分別屬於各家公司之註冊商標。本產品目錄內產品規格若有變動，恕不另行通知。

選購配件：■ 替換燈泡



視訊科技的領導品牌

優派國際股份有限公司

服務專線：0800-061-198

www.viewsonic.com.tw

全心專業服務 ● 3 年全保固 ● 免工資、免零件費、到府收送 ● 燈泡一年保固 ● 新品不良，一個月內換新 ● 一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 ● 免費提供備品