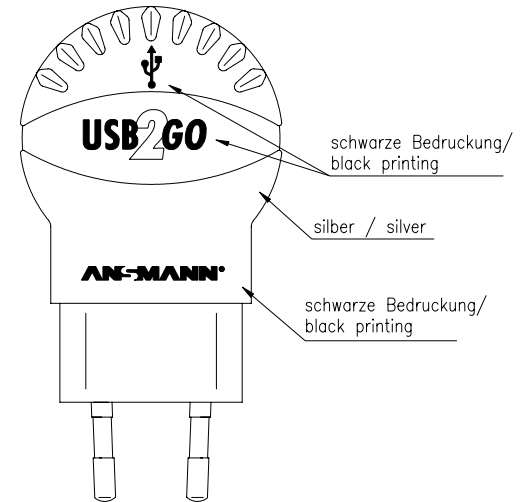
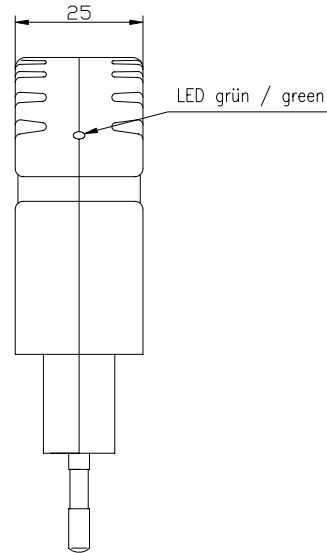
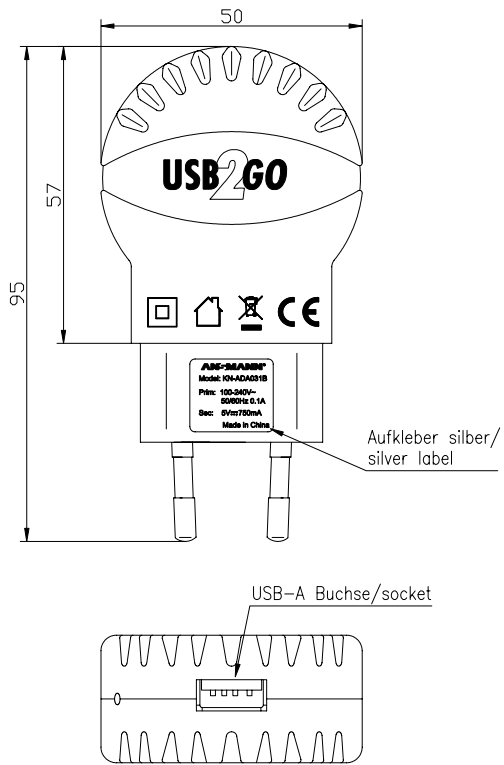


[illegible]

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ : 100-240V~ /50-60Hz
input voltage

Ausgangsspannung/ : 5V $\pm$ 5%
output voltage

Ausgangsstrom/
output current : 750mA

Ausgangsleistung/
rated power : 3,75VA

Schutzart/
 protection : IP 40

Isolation/insulation : 4kV Eingang-Ausgang / input-output

Betriebstemperatur/ : 0°C...+40°C
operating temperature

Lagertemperatur/ : 0°C...+70°C
storage temperature

Gewicht/
weight : 50g

Verpackung/ : Blisterverpackung 189x86x77mm (LxBxH), VE: 4 Stück/
package blister package 189x86x77mm (LxWxH), PU: 4 pieces

Betriebsanzeige/ : LED grün / green

Approbation/ : CE
approval

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry				Zut. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2006		Datum/Date		Name		Zeichnungsname/Drawing name	
				Bereitet/ Drawn by		12.01.		SP		USB2Go	
				Geprüft/ Checked by						Steckernetzgerät / plug-in power supply	
V0 ---				27.01.06		KK				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5111143	
										Blatt/ Sheet 1	
Version		Änderung/Change		Datum/Date		Name		Ursprung/Origin		Proj. XX/XX/XX	
								Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through:	