


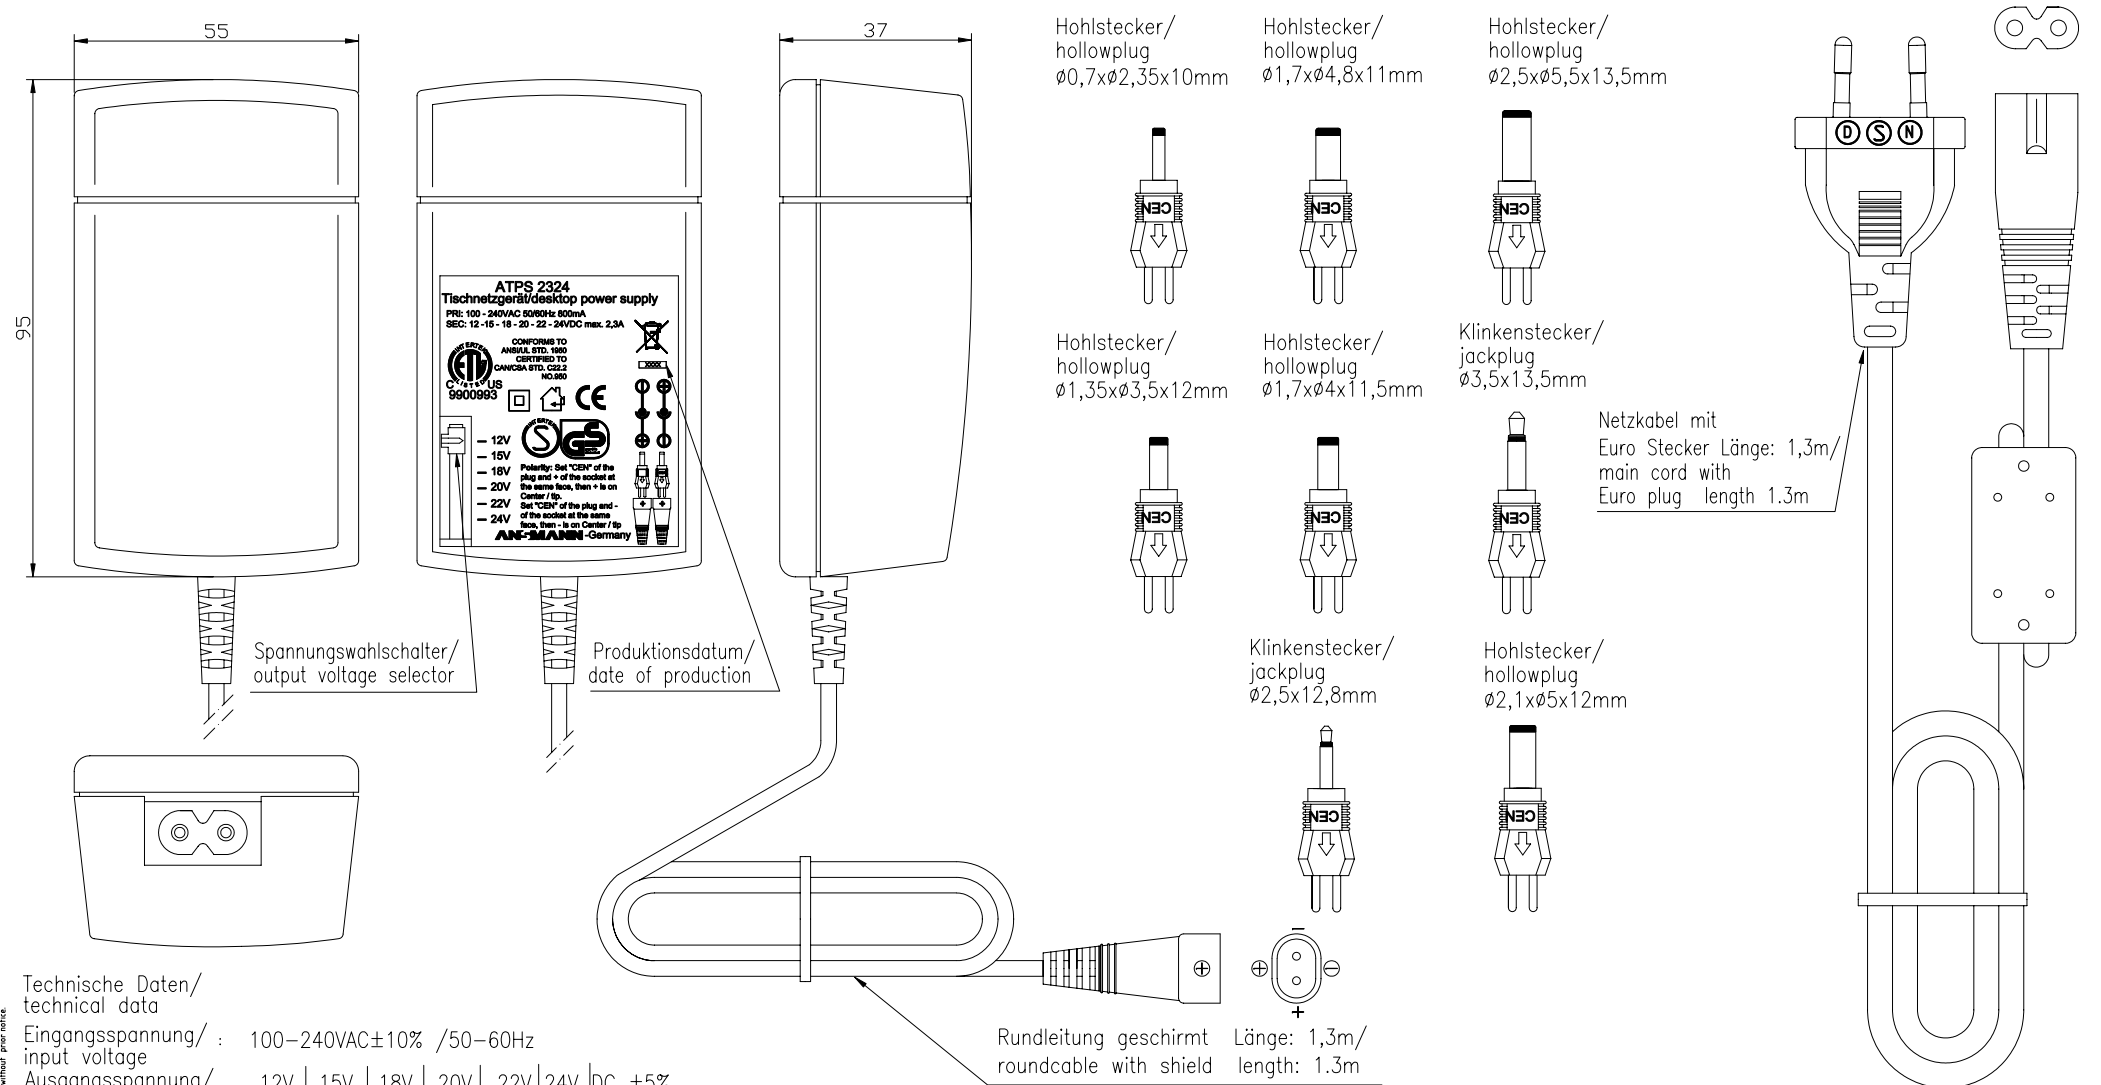

Technische Daten/  
technical data

Here we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

|                                     |                         |               |               |                                              |               |                                                                                |                                                                                              |                                                |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Eingangsspannung/<br>input voltage  | 100–240VAC±10% /50–60Hz |               |               |                                              |               |                                                                                |                                                                                              | <div> <div>Runde</div> <div>round</div> </div> |
| Ausgangsspannung/<br>output voltage | 12V                     | 15V           | 18V           | 20V                                          | 22V           | 24V                                                                            | DC ±5%                                                                                       |                                                |
| Ausgangsstrom/<br>output current    | 2,3A,<br>2,0A           | 1,9A,<br>1,7A | 1,6A,<br>1,4A | 1,4A,<br>1,2A                                | 1,3A,<br>1,0A | 1,2A,<br>1,0A                                                                  | (bei/at 230V Eingangsspannung/input voltage)<br>(bei/at 100V Eingangsspannung/input voltage) |                                                |
| Ausgangsleistung/<br>rated power    | max.30W                 |               |               | Überhitzungsschutz/<br>over heat protection  |               | ja/<br>yes                                                                     |                                                                                              |                                                |
| Schutzart/<br>protection            | IP 40                   |               |               | Überlastungsschutz/<br>over load protection  |               | ja/<br>yes                                                                     |                                                                                              |                                                |
| Isolation/<br>insulation            | 3,75KV(2s)              |               |               | Betriebstemperatur/<br>operating temperature |               | 0°C...+40°C                                                                    |                                                                                              |                                                |
| Schutzklasse/<br>insulation class   | II                      |               |               | Lagertemperatur/<br>storage temperature      |               | -25°C...+70°C                                                                  |                                                                                              |                                                |
| Brummspannung/<br>ripple noise      | <100mV                  |               |               | Gewicht/<br>weight                           |               | 400g inkl. Zubehör<br>und Verpackung/<br>400g incl. accessories<br>and package |                                                                                              |                                                |

Verpackung/ : Einzelverpackung in Blisterverpackung 140x45x230mm (LxBxH) VE: 4 Stück/  
package individual packing in blisterpacking 140x45x230mm (LxWxH) PU: 4 pcs

Approbationen/ : CE, cETLus, Semko-GS  
approvals

|                                                                         |  |                           |  |                                         |  |                        |  |                                                                                       |  |                        |  |                                                              |  |                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| Verwendungsbereich/Application range<br>für Anfrage/for inquiry ANxxxxx |  |                           |  | Zul. Abweichung/<br>Allowable deviation |  | Oberfläche/<br>Surface |  | Maßstab/Scale 1:1                                                                     |  | Gewicht/Weight         |  |                                                              |  |                                                                     |  |
|                                                                         |  | Geprüft/Checked by\✓      |  |                                         |  |                        |  | Datum/date                                                                            |  | Name                   |  | Werkstoff/Work material, Modell-Nr.                          |  |                                                                     |  |
| Entwicklung/<br>Development                                             |  | ✓                         |  | 17.08.05                                |  | RB                     |  |                                                                                       |  |                        |  |                                                              |  |                                                                     |  |
| Vertrieb/<br>Distribution                                               |  | ✓                         |  | 17.08.05                                |  | DE                     |  | 2002                                                                                  |  | Datum/Date             |  | Name                                                         |  | Zeichnungsname/Drawing name                                         |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                         |  |                        |  | Bearbeitet/<br>Drawn by                                                               |  | 22.01.                 |  | SM                                                           |  | Tischnetzgerät /desktop power supply<br>ATPS 2324 12V–24V max. 2,3A |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                         |  |                        |  | Geprüft/<br>Checked by                                                                |  | 17.08.05               |  | AS                                                           |  |                                                                     |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                         |  |                        |  |                                                                                       |  |                        |  |                                                              |  |                                                                     |  |
| V3                                                                      |  | printing "ElektroG" added |  | 17.08.05                                |  | OB                     |  |  |  |                        |  | Zeichnungsnummer/Drawing number<br>Artikelnummer/Part number |  | Blatt/<br>Sheet                                                     |  |
| V2                                                                      |  | rating plate updated      |  | 08.04.04                                |  | SM                     |  |                                                                                       |  |                        |  | 5111092                                                      |  | 1                                                                   |  |
| V1                                                                      |  | cable length updated      |  | 02.10.03                                |  | AS                     |  |                                                                                       |  |                        |  |                                                              |  |                                                                     |  |
| Version                                                                 |  | Änderung/Change           |  | Datum/Date                              |  | Name                   |  | Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX                                                        |  | Ersatz für/Replaced by |  | Ersatz durch/Replacement through:                            |  |                                                                     |  |