

ARISTON 抽油煙機系列

使用說明書



《注意事項》

1. 為確保安全安裝抽油煙機時請切斷電源，並確認電壓是否符合，本機電壓為220V。
2. 拆箱後請於平坦之工作檯上組裝，請小心遮蓋其機器表面，以免刮傷。
3. 安裝前請先將濾網取下，輕壓濾網前的手把部份即可取濾網。
4. 務必確認機器固定片確實固定在牆上，以免影響其水平與安全。
5. 安裝排油煙機時，其機器之最低部位與鍋架上烹調容器的最小距離至少為65公分。
6. 生危險。
7. 若排油煙機是和瓦斯爐或其它燃燒的電器同時使用時，房間應具有足夠的通風。
8. 排煙時，不得排入用來自燃燒瓦斯或其它燃料的電器排煙管道內。
9. 為安全起見，若未依說明書執行清潔，有可能會發生火災危險。
10. 勿在排油煙機下方點火或抽煙，以免發生危險。
11. 風管如轉彎處過多或管路長度過長，皆會影響抽油煙機吸力，此為正常現象。
12. 本機如不堪使用，廢棄時應依行政院環保署公布"廢棄物清理法"處理。

《使用注意事項》

- 為達最佳效果，於烹飪前可先以最小吸力開啓抽油煙機數分鐘，並於烹飪完畢後繼續使用10-15數分鐘，此可繼續排除廚房餘煙。
- 請勿於抽油煙機下使用加酒點火的烹煮方式(如燒酒雞)，以免發生危險。
- 未裝上濾網時請勿使用抽油煙機。

《機體介紹》



《控制面介紹》

第一次使用本機或斷電後之復電時，機器會啟動校準系統。機器校準時間為15秒，且所有燈號會同時閃爍直到校準完畢為止。



※備註：因台灣採油煙排外方式，請略過使用活性炭指示燈功能。

《功能介紹》

-  為電源鍵。

持續按下三秒可打開電源，再按下三秒可關閉電源。

-  為照明燈。

可利用  或  鍵來調整燈光明亮度。調整好的明亮度只要快速再按下  鍵一次，即可將此設定儲存起來。

-  為風速鍵。

可利用  或  鍵來調整吸力。再次按下  鍵即可關閉，且機器會自動記憶最後使用之吸力風速。

-  為瞬間吸力。

按下此鍵會有持續五分鐘之強大吸力，適用於大火熱炒或油煙量大時，五分鐘後會回復至原本所選擇吸力。

* 取消功能：按下  鍵或  或  或  任何一個按鍵即可。

-  為濾網指示燈。

當濾網使用超過40小時以上時，濾網LED會亮起紅色燈，此時建議清洗濾網。

濾網重新設定：按下  鍵持續3秒鐘以上直到發出“嗶”聲即已重新設定。

-  為活性碳指示燈。

當活性碳使用超過160小時後其指示燈會亮起。此功能必須需先行設定，在電源關閉情況下按下  鍵，此時  鍵與  鍵相繼顯示紅燈即可，如欲取消功能，亦於電源關閉情況下按下  鍵。

* 活性碳重新設定：按下  鍵持續3秒鐘以上直到發出“嗶”聲即已重新設定。

* 台灣抽油煙機為油煙外排設計，並不需設定此功能


《更換照明燈》

- 將固定燈罩之螺絲取下，並將內部舊燈泡取下換上新的即可。
或與服務中心連絡。(如圖示)
- 鹵素燈泡溫度非常高，請確認冷卻後再進行燈泡更換。



《更換過濾網》

- 取下：先將不鏽鋼罩取下(圖①)，再壓下過濾網卡榫取下過濾網(圖②)。
裝上：先將過濾網後半部裝回抽油煙機，濾網完全裝上時會聽到"喀"一聲，以確定濾網完全裝上，最後裝回不鏽鋼罩。

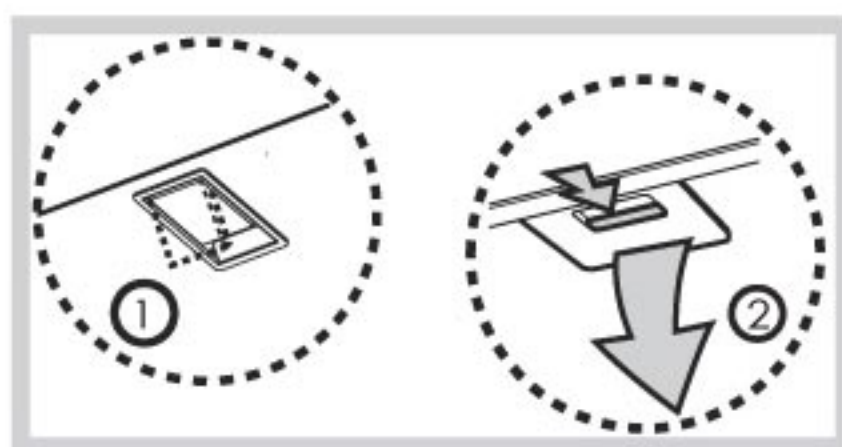

《清潔保養》

- 進行機器清潔時，務必先將電源關閉。
- 為確保機器吸力性能，請定期清洗抽油煙機濾網。建議每10天清潔一次，或依使用時間/使用頻率不同而增減清潔次數。
- 濾網可浸泡於有加洗劑的熱水，或放入洗碗機中清洗。
- 手洗濾網可先噴上清潔劑(如廚房油煙專用白博士)約10分鐘，等清潔劑完全滲透再以熱水沖洗；亦可使用溫水加入蘇打粉來清潔濾網。
- 請勿使用強酸或強鹼清潔劑來清洗濾網。
- 務必讓濾網上的水份完全晾乾再裝回機器，裝回濾網時請確定把手部份是朝外的。
- 機器外殼可使用微濕抹布擦拭，或稀釋中性洗劑或不銹鋼專用清潔劑來清潔機器外殼。

KE 總代理 **嘉儀企業股份有限公司**
成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心
總公司：台北市民生東路三段2號6樓 TEL:(02)2502-7256
服務專線：台北(02)2627-2199 · 新竹(03)553-4998 · 台中(04)2472-0886
台南(06)201-4201 · 高雄(07)310-2988

嘉儀企業電器產品系列：

德國LIEBHERR利勃冰箱	美國JENN-AIR尊爵冰箱
德國Miele精品家電	美國MAYTAG美泰克家電
德國嘉儀HELLER家電	義大利ARISTON阿里斯頓家電
瑞士IQAIR空氣清淨機	義大利FABER抽油煙機