

P67 极限玩家4 Gen3

Intel® P67 芯片组

ASRock®
www.asrock.com

详细规格



产品摘要 <<<

- 日系固态亮金电容(100%日本原装高品质高传导固态电容)
- Digi Power数字供电, 8 阀门增压CPU 供电设计
- 2 x PCIe 3.0 x16 插槽, 1 x PCIe 2.0 x16 插槽, 支持AMD 3路CrossFireX™交叉火力技术和 NVIDIA 4路SLI™
- Debug, 智能开关设计: 带 LED 的电源/复位/CMOS 数据清除开关
- 支持涡轮增压极速 USB : 全球最快速的 USB
- 支持华擎涡轮增压极速网络
- 支持图形化 UEFI BIOS 界面, ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)
- 组合散热器选项 (C.C.O.)
- 7.1声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC892音频编解码器), 支持 THX TruStudio™
- 附赠 : 1 x 前置USB 3.0 面板, CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎 MAGIX 多媒体套件

规格更改时恕不预先通知 品牌和产品名称归各自公司所有。
不保证任何配置与产品实物规格相同。


规格尺寸	- ATX 规格: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm - 日系固态亮金电容(100%日本原装高品质高传导固态电容)
中央处理器	- 支持 LGA1155 封装的第二代 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 处理器 - 8阀门增压CPU 供电设计 - 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术 - 支持 Intel® K-Series 不锁倍频处理器 - 支持Hyper-Threading超线程技术
芯片	- Intel® P67
内存	- 双通道DDR3内存技术 - 4 x DDR3 内存插槽 - 支持DDR3 2133(超频)/1866(超频)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered内存 - 系统内存最大容量: 32GB - 支持Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技术
扩充插槽	- 2 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe2/PCIe4: 单插槽 x16 或双插槽 x8/x8 模式) (Intel® Ivy Bridge CPU 支持 PCI Express 3.0, Intel® Sandy Bridge CPU 支持 PCI Express 2.0) - 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe5: x4 模式) - 2 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 2 x PCI 插槽 - 支持 AMD 4路CrossFireX™交叉火力技术, 3路CrossFireX™交叉火力技术和 CrossFireX™交叉火力技术 - 支持 NVIDIA® 4路SLI™, 3路SLI™和 SLI™
音效	- 7.1声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC892 音频编解码器) - 支持优质蓝光音效 - 支持 THX TruStudio™
网络	- PCIe x1 千兆网卡10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN) - 支持网络侦测 - 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az - 支持 PXE
背板I/O	I/O面板 - 1 x PS/2 鼠标接口 - 1 x PS/2 键盘接口 - 1 x 同轴SPDIF数字音频输出端口 - 1 x 光纤SPDIF数字音频输出端口 - 6 x USB 2.0接口 - 1 x eSATA3 接口 - 2 x USB 3.0接口 - 1 x RJ-45 网卡接口LED指示灯 (ACT/LINK LED和SPEED LED) - 1 x IEEE 1394 接口 - 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关 - HD音频插孔: 侧置喇叭/后置喇叭/中置/低音/线性输入/前置喇叭/麦克风
SATA3	- 2 x SATA3 接口 (6.0 Gb/s), 支持RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5和Intel® Rapid Storage技术), NCQ, AHCI和“热插拔”功能 - 由 Marvell SE9120 支持的 2 组 SATA3 6.0Gb/s 端口, 可支持 NCQ、AHCI 与热插拔功能 (SATA3_M2 接口与 eSATA3 接口共享资源)
USB 3.0	- 2 x Etron EJ168A 的后置 USB 3.0 连接头, 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s - 1 x Etron EJ168A 的前置 USB 3.0 连接头 (支持 2 个 USB 3.0 接口), 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s
板载接口	- 4 x SATA2 接口 (3.0 Gb/s), 支持RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5和Intel® Rapid Storage技术), NCQ, AHCI和“热插拔”功能 - 4 x SATA3接口 (6.0 Gb/s) - 1 x 软驱接口 - 1 x 红外线接口 - 1 x COM端口接口 - 1 x HDMI, SPDIF接口 - 1 x IEEE 1394 接口 - 1 x 电源 LED 接口 - CPU/机箱/电源风扇接口 - 24针ATX电源接口 - 8针12V电源接口 - SLI/Fire 电源接口 - 前面板音频接口 - 3组USB 2.0针头接口 (支持6个USB 2.0接口) - 1组USB 3.0针头接口 (支持2个USB 3.0接口) - 1 x 带 LED 的 Dr. Debug
智能开关	- 1 x 带 LED 的电源开关 - 1 x 带 LED 的复位开关 - 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关
BIOS特性	- 支持图形界面的 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - 支持“即插即用” - 符合 ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) - 支持免跳线 - 支持SMBIOS 2.3.1 - DRAM、PCH、CPU PLL、VTT、VCCSA 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序、应用软件、杀毒软件 (试用版)、CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎软件套装 (CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版), 华擎 MAGIX 多媒体套件
独家功能	- ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - 华擎 Instant Boot - 华擎 Instant Flash - 华擎 APP Charger - 华擎 SmartView - 华擎涡轮增压极速 USB - 华擎涡轮增压极速网络 - Hybrid Booster(安心超频技术): - CPU频率无级调节 - ASRock U-COP (华擎通用CPU过热保护技术) - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术) - 组合散热器选项 (C.C.O.) - 晚安指示灯
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU/机箱/电源风扇转速计 - CPU/机箱静音风扇 (可根据处理器或主板温度自动调节机箱风扇转速) - CPU/机箱风扇多速控制 - 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
操作系统	- 支持 Microsoft® Windows® 7 / 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP (需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)
附件	- 1 x 华擎SLI_Bridge_2S桥接卡 - 快速安装指南, 支持光盘, I/O挡板 - 软驱排线 - 4 x SATA数据线 (选购) - 2 x SATA 1对1电源线 (选购) - 1 x 前置 USB 3.0 面板 - 4 x 硬盘螺丝 - 6 x 机箱螺丝 - 1 x 后置 USB 3.0 模块

P67 极限玩家4 Gen3

Intel® P67 芯片组

ASRock®
www.asrock.com

支持新一代 PCI-E 3.0

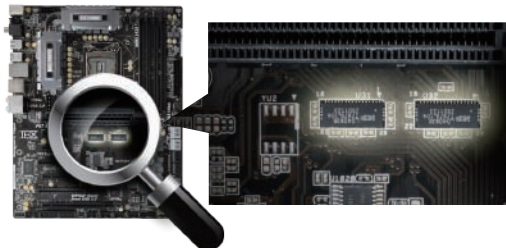

通过采用板载的 PCI-E 3.0 快速切换 IC，华擎主板可支持新一代 PCI-E 3.0 技术！
PCI Express 3.0 可使新一代 PCI Express 3.0 显卡的带宽最大化，提供极致显示性能。

PCI-E 架构	各通道各方向带宽	x16 link 总带宽*
PCI-E 1.0	2.5GT/s	8GB/s
PCI-E 2.0	5.0GT/s	16GB/s
PCI-E 3.0	8.0GT/s	32GB/s

*总带宽代表两个方向的总互联带宽。

涡轮增压极速网络




1 网络应用程序优先级



您可以设置理想的应用程序优先级，并可以添加新程序。

2 游戏更少延迟



毋庸置疑，快速响应对于游戏非常重要。将在线游戏设置为较高的优先级，可降低游戏中的延迟。

3 流量定形




您可以在观看 Youtube 高清视频的同时进行文件下载。

4 实时分析您的数据



通过状态窗口，您可以清楚地看到目前正在传输的是哪个数据流。

板载 PLX PEX8608 芯片

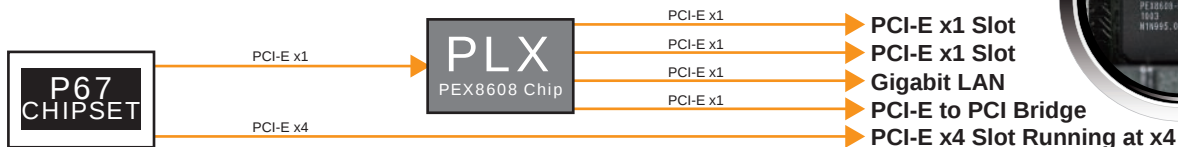

有了 PLX 芯片，它为 PCI-E 设备产生了更多的 PCI-E 通道，因此，所有的 PCI-E 设备都能同时以适当的速度运行！

P67 极限玩家4 Gen3

Intel® P67 芯片组


ASRock®
www.asrock.com

涡轮增压极速USB

全球最快的USB 传输速度。



USB 3.0 性能比较

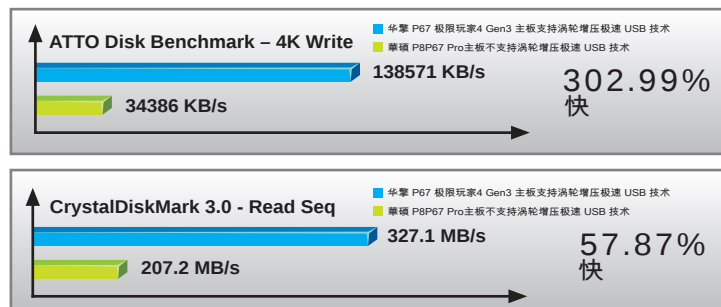

前置 USB 3.0 面板

USB 3.0 前面板支持2个USB 3.0接口且提供一个2.5" 固态硬盘/硬盘槽。

*主机板盒装里不包含硬盘/固态硬盘。



C.C.O. Combo Cooler Option

提供灵活的选项,让您可使用三种不同的 CPU散热器类型, 分别是 Socket LGA 775*, LGA 1155** 与 LGA 1156**.

*C.C.O. 可能不适用于所有 Socket 775 散热器。

**o 配合使用 Socket 1155 与 Socket 1156 CPU 散热器



THX TruStudio

来提供与现场演出、电影与录制音频一样出色的音效体验。



图形化 UEFI BIOS 界面

- * 图形视觉体验
- * 可使用鼠标
- * 支持 3TB 硬盘启动



AXTU 全功能调节软件

华硕超级调节工具 (ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)) 是一个全功能软件, 可让您在友好的界面中微调各个不同功能, 包括硬件监控, 风扇控制, OC DNA 和 IES



讯连全方位高效能转码 Cyberlink MediaEspresso 6.5 试用版

专业级极速转档软件



App Charger

苹果充电器的最佳伴侣



SmartView

一个专为 IE 设计的智能起始页面, 它将您访问最频繁的网站、浏览记录、Facebook 好友, 以及您的实时新闻订阅整合到一个视图中, 让您拥有更个性化的网络访问体验。



MAGIX 多媒体套件

增强媒体体验的终极方案。从音乐管理、音乐创作、视频编辑到图片管理, 只需简单操作, 您的多媒体能做的, 远比你想象的更多。

