

MX9



全範圍掃描，從 4 英尺到 40 英尺的範圍內讀取條碼數據

無論在陽光照耀還是在陰暗的戶外環境，視圖都能在清晰顯示

模壓橡膠手柄，可拆裝和易於握持，兩個手指觸發，便於長時間掃描操作

62 字母-數字鍵或 32 數字-字母鍵可選，二者均為模壓成型，堅固耐用

領先的 Windows® CE5.0 專業版操作系統



堅固工業手持終端

GPS 接收裝置

WWAN 無線卡、GSM/GPRS/EDGE

10 個一觸式功能鍵以及全面配置的鍵盤，用戶輕輕一點便可進入指定的應用功能

超堅固手持終端，IP67 工業等級，在 -20°C 至 50°C 具有挑戰性的環境下如常操作


LXE 堅固可靠手持移動終端的代名詞

超級堅固手持終端

是什麼使 MX9 成為超級堅固的手持終端？主要特性包括：IP67 的工業等級；6 英尺高跌地測試及 2000 次 1 米滾落測試使該款 LXE 手持終端可在多種惡劣環境下應用。從為寒冷環境應用而內置的加熱器到強烈日光下可讀的卓越戶外顯示，MX9 可以應付任何情況。PXA320 處理器；工業領先的 Windows® CE5.0 專業版操作系統。選項包括 WWAN GPS 接收器；背光按鍵選擇；內置加熱器。任何環境下的數據採集都難不倒 MX9，它是工業領域最先進的超堅固手持終端。

LXE 為極端環境而製造

MX9 在港口和多式聯運、戶外物流作業、冷藏及任何需要數據採集的艱苦環境下都有著完美的應用，不要被它粗曠的外表所迷惑——MX9 智慧、充滿彈性並值得信賴。MX9 由 LXE 獲獎的技術精英團隊為用戶提供高品質的支援服務並六年如一日。

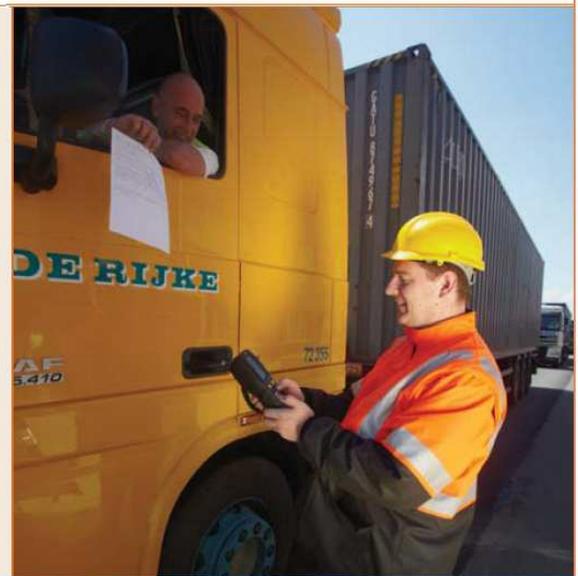

125 Technology Parkway Norcross, GA 30092 1-800-664-4593 www.lxe.com

MX9

技術指標



處理器和記憶體

英特爾® XScale®P XA320 800MHz CPU
128MB SD 記憶體
128MB 快閃記憶體

操作系統

Windows® CE 5.0

可選軟件

RFTerm® 終端模擬(VT220、TN3250、TN3270)
Applock® 可把設備鎖在特定的用戶應用程式
多種語言選擇
Wavelink Avalanche™ 和 LXE eXpress 配置

軟件開發

可從<http://www.lxe.com/developer>下載
免費 SDK

每個 API 都提供程式編寫範例

完整的程式應用例子

提供程式開發時經常觸及的問題答案 FAQ

鍵盤

背光鍵盤

32 數字-字母鍵、或 62 字母-數字鍵

10 個專用功能鍵+用戶自定義

完善的按鍵配置支持

62 鍵 TN5250 終端模擬按鍵字板備選

耐用模壓成型鍵盤

顯示及觸摸屏

3.7" (94mm) 彩色 QVGA

戶外可讀，直射可讀

耐用的觸摸屏，連觸摸筆

電源供應及管理

典型應用下可滿足全班制正常使用

快速恢復後備電源，確保數據不會丟失

主電池低電量警告

動態電源管理(可設置)

接口

USB (主控端及客戶端)

RS-232

以太網接口

在機充電接口

麥克風

音量可調的揚聲器

巨大的掃描狀態 LED 顯示及電源 LED 指示

無線支援

2.4GHz 802.11b/g

2.4GHz 802.11a/b/g

內置天線

藍牙 2.0 EDR

WPA 或 WPA2 保安

WWAN, GSM/GPRS

GPS 接收器

思科 CCXv4 認證

外觀

重量 34 oz(包括掃描器、無線卡、藍牙和
手帶)

尺寸 251mm x 99mm x 69mm

用戶可換電池

橡膠模壓

應用環境

操作溫度範圍

-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C)

儲存溫度範圍

-4°F 至 158°F (-20°C 至 70°C)

濕度(操作中)

5%至 95% 相對濕度不凝聚水珠，於

104°F (40°C)時

跌地指標

可承受從 6 呎高多次跌落混泥土地面

滾動:2000, 1 米滾動測試

外殼保護等級

IEC 60529 符合 IP67 等級

震動測試

超過 MIL STD 810F 標準

認證

幅射 (EMI)

FCC Part 15, subpart B, 類 A

EN 55022: 類 A(CISPR22)

抗干擾(EMC)

EN 55024: 1998

安全性

UL60950-1, CSA

C22.2 No.60950、EN 60950、

IEC 60950

雷射安全性

21 CFR 1040.10 和 EN 60825-1

電池安全

UL2054, IEEE1725

危險場所

類 1, Div-2, 標有 NRTL 的 ABCD 組

ISA 12.12.01, CSA C22.2#213

無線卡符合

FCC Part 15 Subpart C、IC

RSS210, 102、EN300 328, China

SRRC, Singapore IDA,

Malaysia SIRIM

無線安全

FCC O. E. T. 公告 65

Industrial Canada RSS 102, EN 50360

條碼

標準距離掃描

全範圍掃描(4 英寸-40 英寸)

(102mm-12m)

2D Imager 掃描

掃描成功震動提示, 易於閱讀的掃描 LED

顯示

全符號解碼支持

附件

掃描觸發開關

USB 和 RS-232 適配線

座臺式充電和通信座, 配電池充電位

及支援以太網

車載式充電和通信座

4 位電池充電器

車載電源接口調節器

便攜背包連肩帶(有手柄/無手柄可選)

手柄皮套



LXE

代理商:

資訊坊科技有限公司

香港九龍長沙灣道 883 號德利工業

中心 8 樓 802 室

電話: (852) 2749 1011

傳真: (852) 8148 3532

網址: www.openplatform.com.hk/lxe

奔奮科技(深圳)有限公司

深圳市福田區彩田南路中深花園 B 座

2806

電話: (757) 8358 0500

傳真: (757) 8358 0501

網址: www.openplatform.com.cn



LXE 無線解決方案 · 信心及質量保證

以上所有指標如有任何修改, 不會另外通知

© 2009 資訊坊科技有限公司 · 版權所有

[2009DEC]