

迷你蓝牙键盘
使用说明书

Version 1.0.111

目录

- 产品介绍
- 硬件安装
- 软件安装和使用

Windows Mobile 系统

Nokia Symbian S60 系统

Windows——IVT软件

Windows——Broadcom软件

Linux系统

ipad and iPhone 4.0系统

组合键操作说明

产品介绍

非常感谢您购买此款迷你蓝牙键盘！

本产品兼容一下设备：

1. 支持蓝牙功能的Windows/Mac/Linux系统的电脑
2. Windows Mobile/Nokia Symbian S60系统的智能手机
3. Sony Playstation3
4. 支持蓝牙功能的HTPC
5. Apple iPad, iPhone/Touch (4.0系统)

包装清单

- 零售包装内包含：
- 1合迷你蓝牙键盘
 - 1张驱动光盘 (内附使用说明书)
 - 1根USB充电线

如果您购买的产品包装内缺少某个配件，请直接与经销商联系。

特点

- 蓝牙版本：蓝牙2.0
- 49键迷你蓝牙键盘
- 内置可充电锂电池，支持Micro USB充电
- LED指示灯
- 内置智能电源管理软件
- 有效工作距离：10米
- 充电时间：3-4小时

智能手机系统要求


- 智能手机必须支持蓝牙功能
- 智能手机系统必须为以下操作系统之一：
 - Windows Mobile 系统
 - Nokia Symbian S60 系统
 - iPhone 4.0系统

电脑、笔记本、HTPC系统要求

- 带蓝牙功能的Windows 98, Me, 2000, XP, Vista, Win7 系统
- 带蓝牙功能的Mac系统

硬件安装

注意：请在第一次使用之前充电

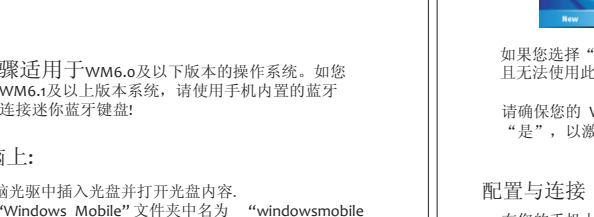


1. 打开电源开关：
蓝灯亮2秒，然后熄灭。
2. 按一下对码键：
蓝灯开始闪烁。
3. 此时迷你蓝牙键盘进入配对模式，可通过您的设备搜索及连接本键盘。

注意：

1. 电池电量低时，蓝灯将会闪烁。
2. 充电时：红灯长亮，电池充满后，红灯灭。

第一次在您的 Windows Mobile 手机上运行此蓝牙键盘程序时，将会有以下界面提示您激活此程序：

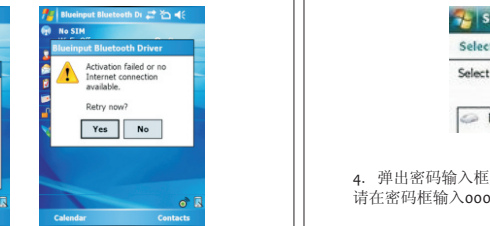


如果您选择“否”，或者网络不可用，将会无法激活，并且无法使用此程序。

请确保您的 Windows Mobile手机已连接互联网，并选择“是”，以激活程序。本操作只需在程序安装后操作一次。


配置与连接

在您的手机上成功安装程序后，开始配对迷你蓝牙键盘。



1. 确保您的迷你蓝牙键盘正处于配对状态。
2. 打开您的蓝牙程序，单击“Add new”

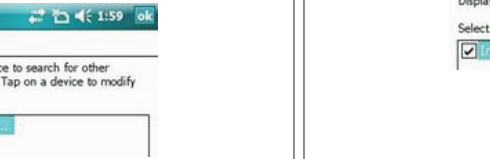

3. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

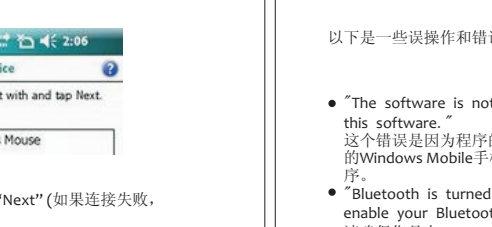

4. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

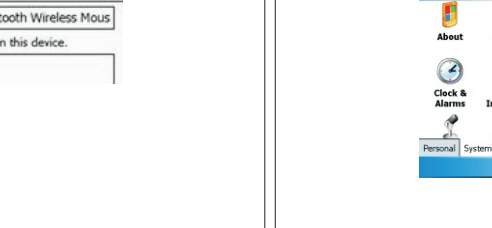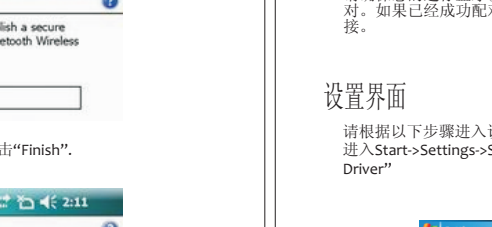

5. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

6. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

以下是一些误操作和错误提示的处理办法：

- “The software is not responding. You need to reinstall this software.”
这个错误是因为程序的通信连接及安装问题。请确认您的Windows Mobile手机兼容该程序，并重新安装该程序。
- “Bluetooth is turned off. To use the software, please enable your Bluetooth module!”
请确保您是在Windows Mobile (5.0 or 6.0)的智能手机上安装此程序，并且您的手机属于微软蓝牙堆栈。
- “No active Input Device found. You need to pair a device, using the Bluetooth control panel.”
请确保您的迷你蓝牙键盘已经和您的智能手机成功配对。如果已经成功配对后出现此问题，请重新配对连接。

设置界面

请根据以下步骤进入设置界面：
进入Start>Settings>System TAB, 然后单击“Bluetooth Input Driver”



3. 再次右键单击该图标，选择“Connect-Bluetooth Input Service”

4. 弹出的对话框将会提示输入密码，请在键盘上输入密码后按“Enter”，再点击“OK”



3. 配对并连接后，将会要求选择键盘的layout，如果选择不争取，键盘将无法完全实现功能。


为电池充电

使用包装盒内提供的USB线，将迷你蓝牙键盘连接到您的电脑，此时电池自动开始充电。

软件安装和使用


微软Windows Mobile系统

安装

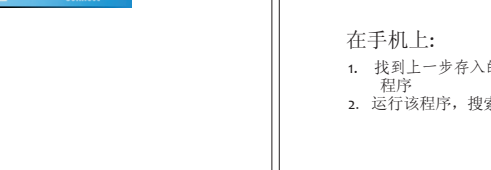

在手机上：

1. 找到上一步存入的 sis文件，根据手机提示安装好改程序
2. 运行该程序，搜索蓝牙设备。

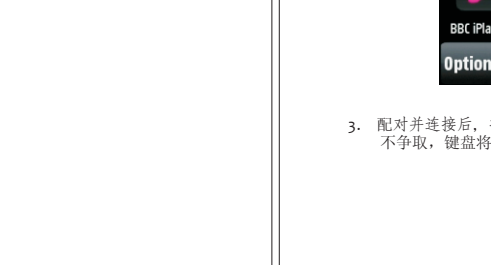

3. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”



4. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

5. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

配置与连接

在您的手机上成功安装程序后，开始配对迷你蓝牙键盘。

1. 确保您的迷你蓝牙键盘正处于配对状态。
2. 打开您的蓝牙程序，单击“Add new”

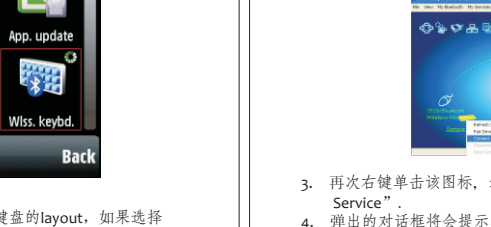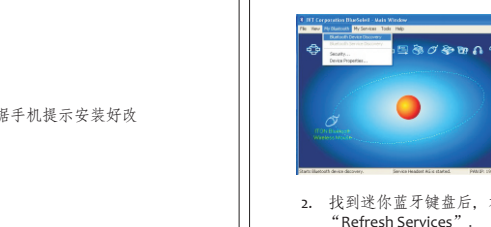

3. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

4. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

5. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

6. 进入软件设计界面，单击“Connect”。


7. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

8. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

9. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

设置界面

请根据以下步骤进入设置界面：
进入Start>Settings>System TAB, 然后单击“Bluetooth Input Driver”

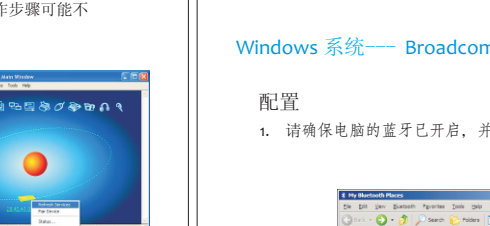

3. 再次右键单击该图标，选择“Connect-Bluetooth Input Service”

4. 弹出的对话框将会提示输入密码，请在键盘上输入密码后按“Enter”，再点击“OK”

5. 配对并连接后，将会要求选择键盘的layout，如果选择不争取，键盘将无法完全实现功能。

6. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

7. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

8. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

9. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

10. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

11. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

12. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

13. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

14. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

15. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

16. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

17. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

18. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

19. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

20. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

21. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

22. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

23. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

24. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

25. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

26. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

27. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

28. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

29. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

30. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

31. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

32. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

33. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

34. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

35. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

36. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

37. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

38. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

39. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

40. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

41. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

42. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

43. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

44. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

45. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

46. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

47. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

48. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

49. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

50. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

51. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

52. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

53. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

54. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

55. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

56. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

57. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

58. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

59. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

60. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

61. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

62. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

63. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

64. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

65. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

66. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

67. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

68. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

69. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

70. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

71. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

72. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

73. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

74. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

75. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

76. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

77. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

78. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

79. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

80. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

81. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

82. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

83. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

84. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

85. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

86. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

87. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

88. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

89. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

90. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

91. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

92. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

93. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

94. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

95. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

96. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

97. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

98. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

99. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

100. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

101. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

102. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

103. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

104. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

105. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

106. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

107. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

108. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

109. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

110. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

111. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

112. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

113. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

114. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

115. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

116. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

117. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

118. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

119. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

120. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

121. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

122. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

123. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

124. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

125. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

126. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

127. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”

128. 弹出密码输入框后，直接单击“Next”(如果连接失败，请在密码框输入0000后单击Next)

129. 选择“Input device”服务，并单击“Finish”。

130. 进入软件设计界面，单击“Connect”。

131. 找到迷你蓝牙键盘后，选择并单击“Next”