NGT温度开关 12型(防水型)			規格				
	タイプ	電気定格　DCについてはお問い合わせ下さい	JET	JIA	UL	CSA	VDE
	12N	AC125V / 15A　AC250V / 8A　最小電流値　1A					
	12EN	AC125V / 15　AC250V / 8A　最小電流値　1A					
	12C	AC125V / 6A　AC250V / 3A　最小電流値　50mA					
	12EC	AC125V / 6A　AC250V / 3A　最小電流値　50mA					
	12P	AC125V /0.1A　最小電流値　1mA					
	12EP	AC125V /0.1A　最小電流値　1mA					
動作温度設定範囲	0℃ ～ 100℃						
ディファレンシャル	標準：10K ～ 30K *ディファレンシャル　＝　ON温度とOFF温度の差						
温度公差	標準：±5℃						
最高周囲温度	70℃						
端子間抵抗	30mΩ以下(初期値)						
絶縁抵抗	DC500V　メガーにて1,000MΩ						
絶縁耐力	AC1,500V　1分間、　AC1,800V　1秒間						
開閉耐久回数	10,000回以上(標準スペックにおける)						

※防水型（IP67相当）

※動作温度、ディファレンシャル、温度公差が標準外であれば、別途ご連絡ください。

【寸法】

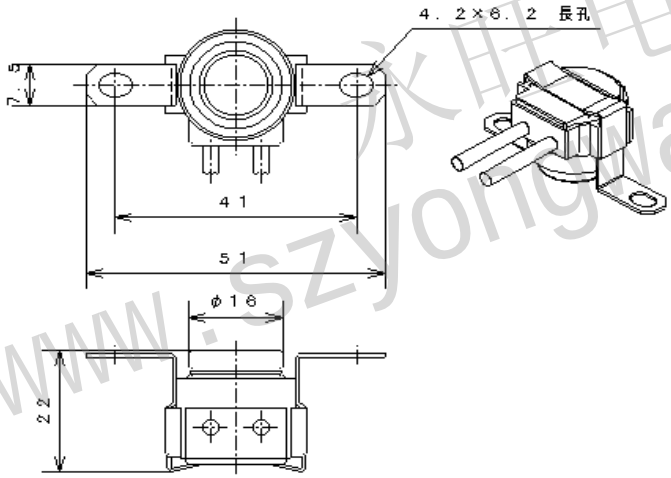

永旺电子 www.szyongwang.com