

Nikon 1



I AM THE NEW NIKON 1



全新可換鏡數碼相機NIKON 1

At the heart of the image





I AM THE INTEL

Nikon 1 一款隨時隨地供您拍攝的全新相機 誕生了

我們本可以使用簡單的方法和現有的技術，但我們仍決定從頭開始，重溫相機的設計歷程。



LIGENT CAMERA

結果我們造就了Nikon 1，它擁有的智能相機系統可讓您享受全新級別的速度、操作時的簡易性以及攝影過程中的樂趣。

由於其速度驚人、非常輕巧以及極其精準的特點，第一代Nikon 1的兩款相機讓您在掌心即可輕鬆拍攝出令人難忘的靜態影像和短片。

它們提供全面的自動化操作，使用起來非常簡便。

它們配備全世界速度最快的自動對焦系統¹和高速影像處理器，在任何情況之下均可達致最佳的拍攝效果。

它們可在您完全按下快門釋放鍵之前開始記錄影像，並在發出喀嚓聲後再繼續記錄，拍攝出讓您超乎想像的影像。

我們並不只專注於新技術。事實上，說起製造相機的1接環系統，我們已有50年以上的專業技術。

透過1接環，您可使用Nikon 1系列的1尼克爾可換鏡頭。1接環為使每個鏡頭和相機完美結合而設計，它可確保毫無障礙地拍攝靜態影像和攝錄短片。

1 全世界最短的拍攝時滯（由尼康效能試驗測定）。測定時使用的是單點AF模式及標準變焦鏡頭（1尼克爾VR 10-30mm）的最短焦距。截至2011年8月5日。



Nikon

1

目錄

Nikon 1 可換鏡頭相機系統：I AM THE INTELLIGENT CAMERA	2
認識 Nikon 1 背後的工程師	6
簡單易用：定位最佳演繹	8
創新的自動拍攝模式	9

Nikon 1 相機

Nikon 1 V1：攜帶方便，速度非凡	10
Nikon 1 J1：隨時為您效勞	13
影像品質：全新CX格式CMOS影像感應器及全世界速度最快的自動對焦	14
影像處理器——EXPEED 3：速度由快變為更快	15
動態快照：喀嚓一聲，靜態影像動起來	16
智能相片選擇器：一次拍攝——5張完美影像可供選擇	17
連續拍攝模式：以每秒60幅的速度進行	18
先進短片模式：隨心所欲地拍攝短片	19

1 尼克爾鏡頭

1 尼克爾 VR 10-30mm f/3.5-5.6：重現過去的瞬間	20
1 尼克爾 VR 30-110mm f/3.8-5.6：拉近距離	21
1 尼克爾 10mm f/2.8：步入廣闊的視野，保留清晰的畫面	22
1 尼克爾 VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM：短片拍攝者	23

Nikon 1 系統配件

F 接環配接器：無限的可能性	24
SB-N5 閃光燈：合適的光線	25
GP-N100 GPS 裝置：標記影像	25
Nikon 1 套裝：隨身攜帶相機套裝	26
配件總覽	28
鏡頭技術規格	29
軟件要求	29
Nikon 1 V1 技術規格	30
Nikon 1 J1 技術規格	31

認識 Nikon 1 背後的工程師

我們曾與研發新相機系統的工程師們交談，詢問過 Nikon 1 對他們來說意味著什麼。
以下是他們說的話……

“當人們拍攝出令人驚喜的好相片，多半會覺得是一種享受也會拿來給大家分享。這樣就會啟發別人去拍攝、享受拍攝並分享更多的相片。這種骨牌效應正是我們對這些相機的期待。”

飯田昌世

(Short Movie Creator 軟件項目計畫)

“為研發 1 尼克爾鏡頭，我們不得不設想未來的相機系統將會怎樣。也就是說——我們必須從零開始。”

守山啟二

(1 尼克爾鏡頭開發)

“我想 Nikon 1 將會改變我們對相片和短片的認識。它既簡便又令人愉快，將成為我們日常生活的一部分。”

野島章

(Nikon 1 產品設計)

“Nikon 1 相機輕便得令人難以置信，攜帶兩個鏡頭完全沒有問題。它的快門完全消音，在任何正式場合都很適用。毫無疑問，我會用這些相機為我的家人拍照，也會用這些相機去進行我喜愛的鐵路攝影。”

立川法義

(CX 格式 CMOS 感應器開發)

“我們曾經遇到最大的挑戰就是如何把一個功能強大的影像處理系統和影像感應器結合在一起，釀造出雅致、簡約的設計……但是我們成功了。”

八木成樹

(Nikon 1 V1 機械設計師)

“好相片關鍵在於構圖、時機的掌握和正確的設定。Nikon 1 相機可為您把握好這一切。它們將幫助您享受攝影，因為每張相片都將如您所願。”

寶珠山秀雄

(成像/影像處理/影像品質開發)

“我將充分利用它的速度，捕捉我的孩子們玩耍時臉部表情的變化。”

今藤和晴

(EXPEED 影像處理引擎開發)



“Nikon 1重新定義了攝影。它引進了一個新的理念——操控的不僅僅是光線，還有時間。使用Nikon 1，便如同時光倒流一般，您實際上可以看到拍攝相片之前或之後瞬間的情景。”

井上雅彥
(產品計畫)

“我認為Nikon 1具有世界上任何其他相機都沒有的新功能：其中之一就是動態快照。”

北岡直樹
(開發和設計構思)

“我們希望人們可以捕捉瞬間前後的故事，而不必費盡心思去構想拍攝一張相片的過程。動態快照使其成為可能。”

栗山孝司
(動態快照開發)

“想到我們為紅色和銀色型號製造了特別令人滿意的色調時，我都有點自鳴得意了。我最喜歡紅色型號。這種質感相當不錯吧？”

鈴木聖二
(Nikon 1生產技術——
1尼克爾VR 10-30mm f/3.5-5.6)

“這是全世界速度最快的自動對焦系統。人們將能拍攝出令他們難以置信的相片。”

高原宏明
(混合AF系統開發)

“我為智能相片選擇器著迷。我為開發它的演算法盡了一份力，所以在它安裝時我自然很激動。作為一個攝影師，我迫不及待地為我兩個10歲的孩子進行連拍。我希望我不會錯過任何一次拍攝。”

高橋秋彥
(成像/影像品質開發)

“Nikon 1完全改變了我對短片攝影的看法——拍攝過去常從畫面消失的移動目標其實很簡單。”

吉部耕史
(1尼克爾鏡頭的機械設計)





定位最佳演繹

擁有Nikon 1，拍攝美麗影像將馬上成為習慣。

這些智能、全自動的相機在人體工程學上為處理舒適、操作簡便而設計，使用它們，您可輕鬆拍攝任何場景。

優美的機身，使用了最少數量的按鍵，因此很容易熟悉什麼時候該使用哪些按鍵。

選單清晰明瞭，具有較大且通俗易懂的圖示，使您能在不同功能之間簡單操作。相機背部安裝的模式撥盤方便實用，您可隨時轉換多種智能自動拍攝模式。



創新的自動拍攝模式

Nikon 1 拍攝模式更加先進，它呈現的效果將讓您和任何目睹者驚奇不已。

利用相機非凡的處理速度和在完全按下快門釋放鍵之前和之後捕捉影像的能力，這些創新的拍攝模式可捕捉您通常無法抓拍到的瞬間。

僅需一按快門釋放鍵，動態快照 (MSS) 即可為相片賦予生命；而智能相片選擇器 (SPS) 可在任何場景下捕捉完美的瞬間。

靜態影像模式可以最高每秒 60 幅的速度拍攝，高速動感，捕捉自如²。

短片模式使相機擁有先進短片功能，包括可在記錄短片的過程中拍攝高解像度相片³。

² 在預設的設定下，透過完全按下快門釋放鍵，您可在每秒 10 幅的高速度下進行拍攝。拍攝過程中，相機將對焦於螢幕中央 AF 區域內的主體。臉部優先 AF 不可用。
透過改變拍攝選單「快門」和「電子 (高速)」中的設定，您可將拍攝速度調整至 30 fps 和 60 fps。

³ 短片模式中的高解像度影像 (畫面比例 16:9) 3,840 x 2,160 (1,080/60i)。

Nikon 1 V1

攜帶方便，速度非凡

如果您正在等待一個全新的攝影體驗——那麼，就是它。輕便無比的Nikon 1 V1相機由始至終都是為毫無障礙地拍攝靜態影像和短片而設計的，它將促使您的攝影以超乎想像的方式向前邁進。

它擁有全世界速度最快的自動對焦系統(AF)¹、獨特的拍攝模式、卓越的低光表現和高解像度電子觀景器，具備拍攝出色靜態影像和短片所需的一切條件。

突破性的超高速AF系統可在相位偵測AF和對比偵測AF之間迅速切換，快速拍攝無法預料的事物，在任何情況下都可產生無比銳利的效果。在短片攝錄過程中，您可使用相位偵測AF準確迅速地對焦於移動主體。

高速影像處理器使相片與相片之間迅速轉變，還使拍攝速度可高達60 fps²。

相機的智能拍攝模式讓您在拍攝場景時得到空前的體驗，即使在拍攝短片時，電子觀景器也提供100%的畫面覆蓋率。

每個輕巧的1尼克爾鏡頭都具有高品質的光學系統並為短片記錄進行了優化處理。當您想使用喜愛的NIKKOR D-SLR鏡頭時⁴，您可透過安裝在相機1接環的F接環配接器來連接鏡頭，相機的多重配件埠讓您可以自由地進一步擴展系統。

Nikon 1 V1具有標準傳統風格的黑色或白色機身，可能看起來比較小，但它的影像創造能力卻非常強大。





I AM

CHANGING EVERYTHING

4 AF 情況。一般AF：自動對焦適用於兼容的鏡頭，但由於F接環和I接環系統之間的差異，相機可能無法準確對焦。P模式：建議使用P模式，這樣即可確保準確對焦。A、S和M模式：使用這些模式時相機可能無法準確對焦，特別是在最大光圈或接近最大光圈時。M和A模式：請參見使用說明書中關於功能和操作的明確限制說明。對焦時放大螢幕並不是M和A模式的預設設定。您需手動操作。透過手動操作或在特定時間後，放大顯示將返回正常顯示。VR可用，但其效果會減少1級。

I AM

YOUR SMART PARTNER



Nikon 1 J1

隨時為您效勞

在您忙碌的生活中，或擁有各種激動人心的社交聚會，或充滿記載與親朋好友相處時光的寶貴時刻，此時，您需要的正是一部跟得上時代的相機來保留那些美好的回憶。

在快速思考、更快速地行動的設計理念下而誕生的智能 Nikon 1 J1 可輕鬆地在您按下快門釋放鍵前的一剎那記錄相片，因此，您總可以捕捉到您想留下的瞬間。

這種輕便無比、操作簡易的自動相機具備您拍攝出眾相片和短片所需的一切條件，在任何情況下您都可以輕鬆地進行拍攝。無論在哪兒，也不管您在幹什麼，它可確保您每次拍攝都能獲得最佳效果。

由於擁有全世界速度最快的自動對焦系統¹，即使您的孩子、朋友或寵物正在百米衝刺，它也能捕捉到那眨眼間的最佳影像。無論您拍攝的是拂曉第一縷陽光、午間正陽下的情景或是黃昏後的夜景，大型影像感應器總會為您傳遞最佳效果，而內置彈出式閃光燈也會在您需要時提供額外的光線。

選單通俗易懂、操作簡便。輕鬆地使用相機背部的模式撥盤，您即可迅速存取相機的拍攝模式，這讓拍攝影像簡單得讓人難以置信。

Nikon 1 J1 有多種顏色，可與輕巧的 1 尼克爾鏡頭自由搭配；Nikon 1 J1 簡易、靈敏、智能，它將確保您可隨時捕捉人生的精彩瞬間。





全新影像感應器並具 全世界速度最快的自動對焦¹

無論您想要拍攝快速移動、慢速移動還是不移動的主體，尼康全新的CX格式CMOS影像感應器都可確保您隨時拍攝出一流的高解像度靜態影像和短片。

由於開發出的速度、感光度、解像度和景深之間已達到理想平衡，因此您可拍攝出更清晰的運動照片、在光線不足時獲得更完美的影像，並輕鬆地柔化背景以進一步突出您的主體。

它配備有革新的超高速自動對焦（AF）系統，該系統具有全世界最多的對焦點⁵，因此您的主體將一直可以清晰對焦。

若您正在拍攝發光或移動的主體，感應器將切換至相位偵測AF。

若您拍攝的是靜止或光線不足的主體，則將選擇對比偵測AF。無論選擇哪種系統，發生那種轉變，您都可隨心所欲地拍攝心中理想的影像。

5 當使用用戶設定的單點AF模式時，您可選擇全世界最廣範圍的畫面覆蓋率（73個對焦點）。使用自動區域AF模式時，相機將自動選擇41個對焦點進行對焦。



EXPEED 3: 速度由快變為更快

若要讓 Nikon 1 相機速度盡可能快，您需要一個可控制速度的引擎。
EXPEED 3 便是一種超快影像處理器，它在任何情況下都可帶給您空前等級的速度和效能。

它配備兩個強勁的引擎（能超乎想像地以每秒 6 億像素的速度處理影像），擁有大量的創新功能。您可在攝錄短片期間拍攝高解像度快照³，並以最高每秒 60 幅的速度拍攝高解像度靜態影像²。

它具有完整的管理效能而又不降低品質，提供先進減低雜訊功能，讓您可獲得清晰細緻影像。由於每個操作都如此神速，因此它支援高速 SD 記憶卡，快速儲存您每張傑作。



動態快照： 喀嚓一聲，靜態影像動起來

每張相片都獨一無二，但很少相片能躍動起來。有一種前所未有的奇妙方法能夠即時捕捉瞬間，它就是尼康特有的動態快照模式，使用該模式可讓您的相片充滿活力。透過模式撥盤快速進入該模式，喀嚓一聲後，一切立即實現。

使用完全按下快門釋放鍵之前可捕捉影像的功能，相機將同時記錄一個1秒慢速動作短片和一張靜態影像。一旦拍攝完畢，這兩者將被立即組合成一張“活影像”。

動態快照作為一個全新的體驗，將這一瞬間的故事演繹得活靈活現，從而讓您在每次查看它時都感到欣喜和驚奇。

某些人在他們微笑之前可能會仰頭，或者另一些人可能會在您按下快門之前離開畫面，透過該模式，轉瞬即逝的移動和情感即可在剎那間捕捉下來。




智能相片選擇器： 一次拍攝——5張完美影像可供選擇

任何瞬間都有可能發生最神奇的事情，尼康創新的智能相片選擇器（SPS）模式可讓您總能捕捉到您想要的瞬間。

利用相機的前後捕捉技術，一旦您按下快門釋放鍵，智能相片選擇器便將飛快進入運作。它甚至在您進行拍攝之前就已開始捕捉影像，並在您結束操作後仍然繼續，最終快速連續拍攝20張高解像度影像。

最好的照片將立即顯示在螢幕中，其他4張將會儲存以供您選擇。相機根據面部表情、構圖和對焦等因素建議選擇照片，因此您再也不會錯過笑臉、意外截掉某人頭部或僅拍出一張模糊影像。

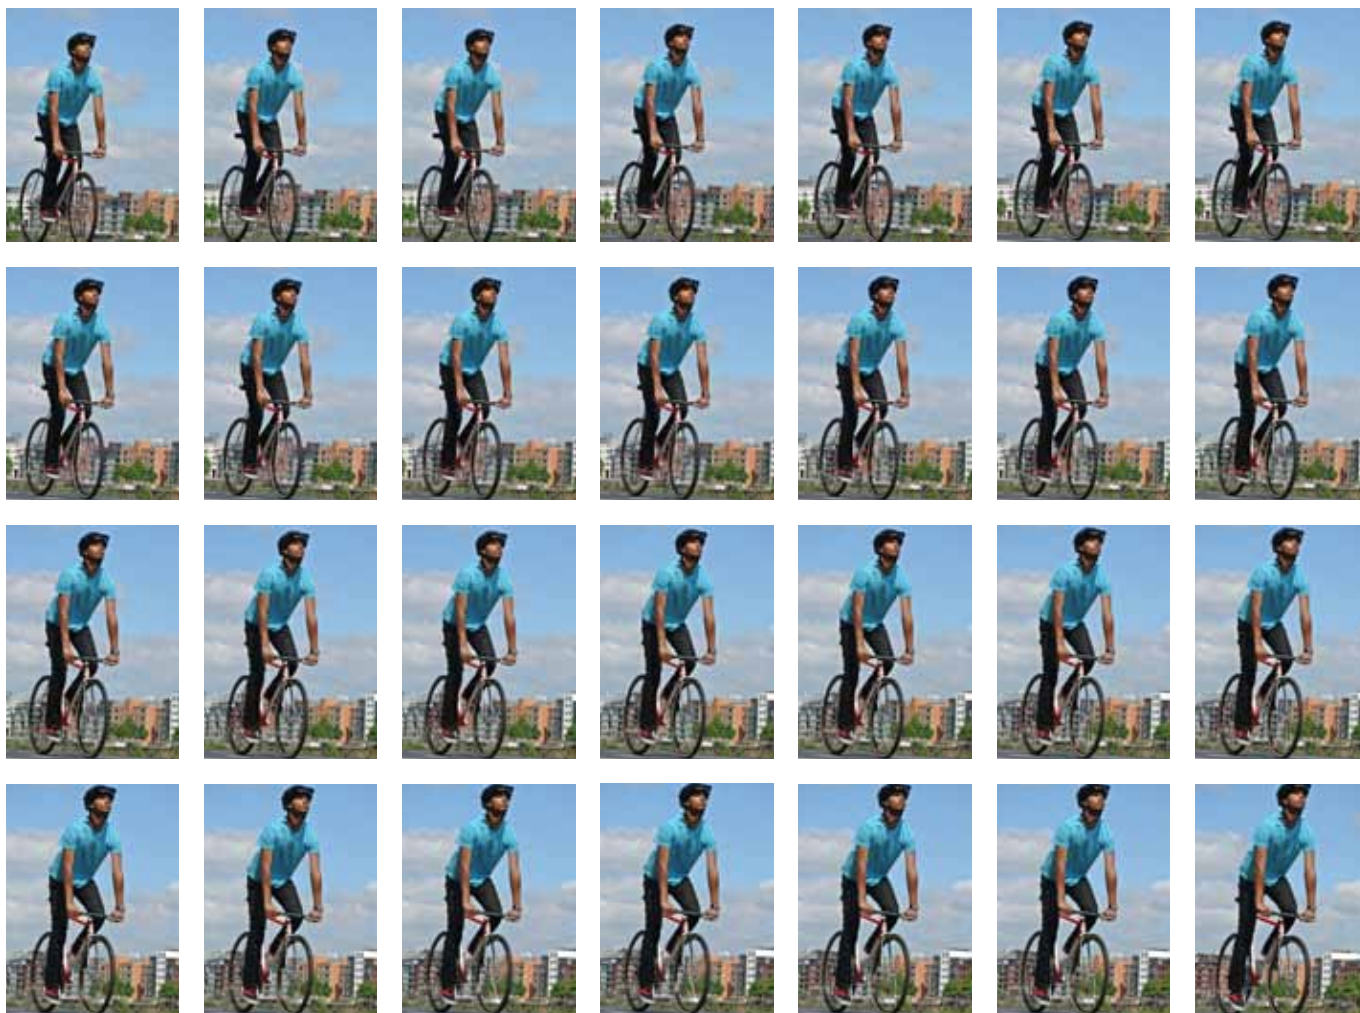

連拍： 以每秒60幅的速度進行²

當捕捉快速動作的流暢相片時，您需要空前等級的速度和精確度。
Nikon 1相機在這方面取得了全新的突破，因為它擁有全世界速度最快的連拍⁶。

它能以最高每秒60幅的速度傳遞高解像度影像²，
因此幾乎不存在太快而難以捕捉到的動作。
當您想要緊緊對焦於某個主體時，相機可自動
追蹤您選定的主體，同時仍以每秒10幅的速度
拍攝高解像度影像。

無論您是想要抓拍四處奔跑嬉戲的孩子或寵物，還是
騎自行車疾馳在城市間的朋友，Nikon 1相機都將
使用新次元的速度來完成您對每一個場景的拍攝。

6 全世界速度最快的連拍：主體追蹤AF模式下最高為10 fps，全高清固定對焦模式下最高為60 fps。截至2011年8月5日。



先進短片模式： 隨心所欲地拍攝短片

無論是記錄家庭活動還是藝術影片，能拍攝到效果完美的全高清短片，樂趣自然加倍。Nikon 1相機已優化所有功能以拍攝極其清晰的視頻短片片段，為您展現一流的高解像度效果。

您可在攝錄短片期間拍攝高解像度相片³而不中斷攝錄。您還可以極慢動作拍攝短片片段以獲取生動效果。

由於在攝錄過程中可使用相位偵測AF，能快速對焦於移動的主體，這讓動作場景的拍攝變得簡單。因為使用了大型影像感應器和高ISO感光度，即使在光線不足時您也可拍攝出低雜訊的清晰短片片段，並且輕鬆地柔化背景以突出您的主體。

無論您正在拍攝什麼，在兼容1尼克爾鏡頭的範圍內將開拓您創意潛能的世界。



1 尼克爾 VR 10-30mm f/3.5-5.6 重現過去的瞬間

總會有些經歷您會完完全全保留下來，
若使用1 尼克爾 3倍變焦這種極其輕便的標準變焦鏡頭，您便可以如願以償。

它是具有廣角功能的全能鏡頭，其10-30 mm的焦距範圍（相當於35 mm格式的27-81 mm）可覆蓋多種場景。該款極其實用的鏡頭易於隨身攜帶，其輕巧的設計還包括一個按鍵，您不想使用鏡頭時可隨時使用該按鍵縮回鏡頭。

內置減震裝置可確保拍攝出穩定的靜態影像和短片，尼康步進馬達則提供超寧靜自動對焦效能（尤其適用於短片拍攝期間）。



7 僅隨套裝提供。




1 尼克爾 VR 30-110mm f/3.8-5.6 拉近距離

多功能 1 尼克爾 VR 30-110mm 鏡頭（相當於 35 mm 格式的 81-297 mm）是一種極其輕便的遠攝變焦鏡頭，它可輕鬆拉近遠距離的主體。

這是一款適合在城市旅遊或度假期間進行拍攝的完美鏡頭，您可輕鬆地接近遠距離的主體，且極其適用於在進行人像拍攝時將注意力集中到人物臉部而非背景。

無論您想拍攝相片還是短片，內置減震裝置都可確保穩定的拍攝，尼康步進馬達則提供超寧靜自動對焦效能（尤其適用於短片拍攝期間）。

它極其輕便，配備可伸縮鏡頭裝置，您不想使用鏡頭時可隨時輕鬆縮回鏡頭。





1 尼克爾 10mm f/2.8

步入廣闊的視野，保留清晰的畫面

您永遠不能確切知道何時會有絕佳的拍攝機會，
但該款超薄 1 尼克爾廣角鏡頭可方便您隨身攜帶以免錯失良機。

該款鏡頭提供 10 mm（相當於 35 mm 格式的 27 mm）
固定焦距，它可使室內和室外風景顯得更寬闊，或在狹窄空間
（如餐館）進行拍攝時的理想選擇。

它超薄而堅固的構造尤其方便您隨身攜帶，
您還可在拍攝短片時，使用其體驗廣角拍攝。

即使在拍攝短片時也可流暢地調整光圈，輕鬆地使背景
從清晰變得柔和，以進一步突出您的主體。尼康步進馬達提供
超寧靜自動對焦效能（適用於短片拍攝期間）。





1 尼克爾 VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM 短片拍攝者

1 尼克爾 10 倍電動變焦鏡頭是獻給短片製作者的一份禮物。它專為輕鬆地拍攝電影效果場景而設計，其 10-100 mm 變焦範圍（相當於 35 mm 格式的 27-270 mm）使您能夠拍攝出具有高清晰度的短片。

無論您想要營造高度緊張的氣氛還是平靜的感覺，您都可使用方便的電動變焦開關進行快速或慢速變焦，或者拉近或拉遠主體。內置減震裝置可確保穩定的拍攝。您可更改光圈以獲取清晰或柔和的背景，尼康步進馬達則提供超寧靜自動對焦效能。

該鏡頭具備伸縮裝置，開啟或關閉相機時可伸出或縮回鏡頭，因此，它在短片佈景中和在任何其他地方一樣易於攜帶。



Nikon 1 配件系列的設計與您的相機完美結合，讓您投入無與倫比的拍攝樂趣。



F 接環配接器——無限的可能性

最佳鏡頭可拍攝出更好的影像，而F接環配接器集所有世界級的尼克爾鏡頭任由您使用⁴。從超廣角到超遠攝鏡頭等，範圍廣闊的尼克爾鏡頭，在使鏡頭符合拍攝情況或體驗新創意上，都為您提供了無限的可能性。

您使用的所有尼克爾鏡頭均可輕易穩固地安裝於F接環配接器上，若您使用的是AF-S和AF-I尼克爾鏡頭，您還可充分利用超凡的Nikon 1自動對焦系統⁴。



合適的光線

極其輕巧的SB-N5閃光燈是當您想要控制光線方向時最理想的工具。輕易地安裝至Nikon 1 V1相機的多用配件埠後⁸，它可豎直或橫向旋轉以從天花板或牆壁反射閃光燈光線，從而獲取陰影柔和的自然影像。

它由相機供電而無需電池，裝置前部的主體照明燈LED燈，可確保在黑暗環境下使用動態快照或智能相片選擇器時光線穩定。



標記影像

若您喜歡攜帶您的Nikon 1 V1旅行，細小的GP-N100 GPS裝置將是確保您正確標記影像方位的好幫手⁸。

它設計尤為輕巧，可以輕易地連接至相機，然後將緯度、經度、高度以及時間等位置資訊自動記錄為影像資料(EXIF)中的“地圖標籤”。它還具有A-GPS功能以便快速啟動。

隨身攜帶相機套裝

您可從4種不同的Nikon 1套裝中選擇相機和1 尼克爾鏡頭的完美組合。

這種極其精密輕巧的變焦鏡頭套裝，是您完美的日常套裝，它包括全能的**1 尼克爾 VR 10-30mm f/3.5-5.6** 鏡頭，攜帶極其方便且易於使用。帶廣角功能的3倍變焦鏡頭是為用於處理各種場景而設計，因此您可充分利用每個拍攝機會。

雙重變焦套裝包括輕巧的**1 尼克爾**

VR 10-30mm f/3.5-5.6 3倍標準變焦鏡頭和輕便的**1 尼克爾 VR 30-110mm f/3.8-5.6 遠攝變焦鏡頭**。它是一個全能套裝，兩款鏡頭的完美互補使您可以簡單地在從日常快照到親密人像，或遠距離主體的拍攝中拍攝每一個事物。兩款鏡頭均為短片記錄進行了優化處理，且具有減震功能以獲取清晰的靜態影像和穩定的短片。

超輕便雙鏡頭套裝包括超薄**1 尼克爾 10mm f/2.8**

廣角鏡頭以及輕巧全能的**1 尼克爾 VR 10-30mm f/3.5-5.6 3倍變焦鏡頭**。當您與朋友或家人一起外出且不太確定將要發生什麼時，該套裝可確保您有適用於風景或團體照拍攝的廣角鏡頭，還有適合在匆忙中拍攝快照的變焦鏡頭。

超薄**1 尼克爾 10mm f/2.8 廣角鏡頭**的薄鏡頭套裝，使風景顯得更寬闊，或在狹窄空間（如餐館）進行拍攝時，可得到理想效果，且在拍攝短片時提供最佳時機，捕捉更多有創意和戲劇效果。

Nikon 1 J1 套裝有黑色、白色、紅色、粉色⁹和銀色可供選擇。Nikon 1 V1 套裝的可選顏色則為具有標準傳統風格的黑色或白色。



 **Nikon 1 V1** 套裝的可選顏色為具有標準傳統風格的黑色或白色。
9 僅隨雙鏡頭套裝提供。

I AM MORE THAN ONE



Nikon1 J1套裝有粉色、紅色、銀色、黑色和白色可供選擇。



配件總覽

- 標準
- 另行選購

	可選顏色	Nikon 1 J1	Nikon 1 V1	1 尼克爾 10mm f/2.8	1 尼克爾 VR 10-30mm f/3.5-5.6	1 尼克爾 VR 30-110mm f/3.8-5.6	1 尼克爾 VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM
锂离子充電電池 EN-EL20		●					
锂离子充電電池 EN-EL15			●				
電池充電器 MH-27		●					
電池充電器 MH-25			●				
USB 線 UC-E15		●					
USB 線 UC-E6			●				
音頻/視頻線 EG-CP14			●				
相機帶 AN-N1000		●	●				
機身蓋 BF-N1000		●	●				
多重配件埠蓋 BS-N1000	■ □		●				
1 尼克爾 VR 10-100mm 遮光罩 HB-N102							●
1 尼克爾 VR 30-110mm 遮光罩 HB-N103						●	
ViewNX2/Short Movie Creator 光碟 (隨附軟件)		●	●				
三腳架配接器 TA-N100		○	○				○
F 接環配接器		○	○				
Nikon 1 J1 機身套 CB-N2000	■ □ ■ ■ ■ ■	○					
Nikon 1 J1 機身套組合：機身套 + 前蓋 (1 尼克爾 VR 10-30mm) CB-N2000	■ □ ■ ■ ■ ■	○			○		
Nikon 1 J1 機身套組合：機身套 + 前蓋 (1 尼克爾 10mm) CB-N2000	■ □ ■ ■ ■ ■	○		○			
Nikon 1 V1 機身套 CB-N1000	■ □		○				
Nikon 1 V1 機身套組合：機身套 + 前蓋 (1 尼克爾 VR 10-30mm) CB-N1000	■ □		○		○		
Nikon 1 V1 機身套組合：機身套 + 前蓋 (1 尼克爾 10mm) CB-N1000	■ □		○	○			
皮革相機帶 AN-N2000	■ □ ■ ■ ■ ■	○	○				
皮革手帶 AH-N1000	■ □ ■ ■ ■ ■	○	○				
包裝布 CF-N3000	■ □ ■ ■ ■ ■	○	○	○	○	○	○
外置收音器 ME-1			○				
Nikon 1 J1 手柄 GR-N2000	■ □	○					
Nikon 1 V1 手柄 GR-N1000	■ □		○				
多重配件埠配接器 AS-N1000			○				
電源連接器 EP-5C		○					
電源連接器 EP-5B			○				
AC 變壓器 EH-5b		○	○				
遙控器 ML-L3		○	○				
閃光燈 SB-N5			○				
GPS 裝置 GP-N100	■ □		○				
1 尼克爾 VR 10-30mm 遮光罩 HB-N101	■ ■				○		
1 尼克爾 10mm 遮光罩 HN-N101				○			
1 尼克爾 10mm 遮光罩蓋 HC-N101				○			
鏡頭軟套 CL-N101	■ □ ■			○	○	○	
鏡頭軟套 CL-N102							○

鏡頭技術規格

	1 尼克爾 VR 10-30mm f/3.5-5.6	1 尼克爾 VR 30-110mm f/3.8-5.6	1 尼克爾 VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM	1 尼克爾 10mm f/2.8
鏡頭結構 (組/片)	9/12	12/18	14/21	5/6
畫角	77°-29°40'	29°40'-8°20'	77°-9°7'10'	77°
光圈葉片數	7	7	7	7
最小光圈	16	16	16	11
最近對焦距離 (m)	0.2/0.7	1.0/3.3	10mm 焦距：0.3m 100mm 焦距：0.85m	0.2/0.7
最大重現比率 (相當於 35 mm)	0.21 (0.57)	0.104 (0.28)	0.127 (0.34)	0.062 (0.16)
重量 (g)	約 115	約 180	約 530	約 77
直徑×長度 (從相機鏡頭接環邊緣開始的距離) (mm)	57.5×42 縮回鏡頭時	60.0×61.0 縮回鏡頭時	77×95 縮回鏡頭時	55.5×22
濾鏡接口大小 (mm)	40.5	40.5	72	40.5
鏡頭蓋類型	扣入式	扣入式	扣入式	扣入式
遮光罩	HB-N101 (另行選購)	HB-N103 (隨機提供)	HB-N102 (隨機提供)	HN-N101 (另行選購)
鏡頭套	CL-N101 (另行選購)	CL-N101 (另行選購)	CL-N102 (另行選購)	CL-N101 (另行選購)
遮光罩蓋				HC-N101 (另行選購)

注意：遮光罩名稱可表示類型：HN 為旋入式、HR 為橡膠旋入式、HK 為插入式、HS 為扣入式、HB 為刺刀式。尼康公司保留可隨時更改本手冊內載之硬件規格的權利，而無須事先通知。

軟件要求

	系統要求 Short Movie Creator	系統要求 ViewNX 2	系統要求 Short Movie Creator	系統要求 ViewNX 2
	Windows		Mac OS	
CPU	2GHz Intel Core 2 Duo 或更快	- 相片/JPEG 短片： Intel Celeron、Pentium 4 或 Core 系列，1.6GHz 或更快 - H.264 短片 (重播)：3.0GHz 或更快 Pentium D - H.264 短片 (編輯)：2.6GHz 或更快 Core2Duo	2GHz Intel Core 2 Duo 或更快	- 相片/JPEG 短片： PowerPC G4 (1GHz 或更快)、G5、 IntelCore 或 Xeon 系列 - H.264 短片 (重播)： PowerPC G5 Dual 或 CoreDuo, 2GHz 或更快 - H.264 短片 (編輯)： 2.6GHz 或更快 Core 2 Duo
作業系統	Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1)、Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) 或 Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 的預安裝版。所有已安裝的程式在 64 bit 版的 Windows 7 和 Windows Vista 中均以 32 bit 應用程式執行。	Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1)、Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) 或 Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 的預安裝版。所有已安裝的程式在 64 bit 版的 Windows 7 和 Windows Vista 中均以 32 bit 應用程式執行。	Mac OS X 10.5.8 或 10.6.7 版	Mac OS X 10.5.8 或 10.6.7 版
記憶體	1.5 GB 或更多，並具備至少 128 MB 視頻 RAM (建立 HD 短片時建議 2 GB 或更多，並具備至少 256 MB 視頻 RAM)	- Windows 7/Windows Vista： 1 GB 或更多 (建議 2 GB 或更多) - Windows XP：512MB 或更多 (建議 2 GB 或更多)	1GB 或更多	512MB 或更多 (建議 2 GB 或更多)
硬碟空間	啟動盤上至少 500 MB 可用空間 (建議 1 GB 或更多)	啟動盤上至少 500 MB 可用空間 (建議 1 GB 或更多)	啟動盤上至少 500 MB 可用空間 (建議 1 GB 或更多)	啟動盤上至少 500 MB 可用空間 (建議 1 GB 或更多)
螢幕	- 解像度：1024×768 像素 (XGA) 或以上 - 色彩：32-bit 色彩 (全彩) 或以上	- 解像度：1024×768 像素 (XGA) 或以上 (建議 1280×1024 像素 (SXGA) 或以上) - 色彩：24-bit 色彩 (全彩) 或以上	- 解像度：1024×768 像素 (XGA) 或以上 - 色彩：24-bit 色彩 (百萬種色彩) 或以上	- 解像度：1024×768 像素 (XGA) 或以上 (建議 1280×1024 像素 (SXGA) 或以上) - 色彩：24-bit 色彩 (百萬種色彩) 或以上
其他	啟動盤需 DirectX 9 或更新版本以及 OpenGL 1.4 或更新版本			
	如果您的系統不滿足以上要求，將僅安裝 ViewNX 2。	在電腦上查看動態快照時需要 ViewNX 2。		

Nikon 1 V1技術規格

類型	
類型	可換鏡數碼相機
鏡頭接環	尼康1接環
有效畫角	約2.7倍鏡頭焦距（尼康CX格式）
有效像素	
有效像素	1,015 萬
影像感應器	
影像感應器	13.2 mm × 8.8 mm CMOS感應器
除塵系統	影像感應器清理
影像大小	
影像大小（像素）	靜態影像（靜態影像及智能相片選擇器模式，畫面比例3:2） ● 3,872 × 2,592 ● 2,896 × 1,944 ● 1,936 × 1,296 靜態影像（短片模式，畫面比例16:9）● 3,840 × 2,160（1080/60i） ● 1,920 × 1,080（1080/30p）● 1,280 × 720（720/60p） 靜態影像（動態快照模式，畫面比例16:9）● 3,840 × 2,160
檔案格式	●NEF（RAW）：12-bit、壓縮・JPEG：兼容 JPEG-Baseline，壓縮率（約）為精細（1：4）、標準（1：8）或基本（1：16）壓縮 ●NEF（RAW）+ JPEG：以NEF（RAW）和JPEG兩種格式記錄單張相片
Picture Control系統	標準、中性、鮮豔、單色、人像、風景；可修改所選 Picture Control；可儲存自定 Picture Control
儲存	SD（Secure Digital）、SDHC和SDXC記憶卡
檔案系統	DCF（相機檔案系統設計規則）2.0・DPOF（數碼列印命令格式）、Exif（數碼相機用可交換影像檔案格式）2.3、PictBridge
觀景器	
電子觀景器	0.47 英寸、約144 萬點、帶屈光度控制器的彩色 TFT LCD 觀景器，可進行亮度調節
畫面覆蓋率	約100%（垂直與水平）
視點	17 mm（-1.0 m ⁻¹ ；從觀景器接目鏡鏡頭表面的中央起）
屈光度調節	-3 至 +1 m ⁻¹
鏡頭光圈	電子控制
眼睛感應器	若偵測到觀景器正處於使用狀態，相機將切換至觀景器顯示
拍攝模式	
拍攝模式	 靜態影像（3:2）  智能相片選擇器（3:2）  短片（HD 16:9、慢速動作8:3）  動態快照（16:9）
兼容的鏡頭	
兼容的鏡頭	用於1 接環的1 尼克蘭鏡頭
快門	
類型	電子控制縱走式焦平面機械快門；電子快門
速度	●機械快門：1/4,000–30 秒（以1/3 EV 為等級進行微調）；B 門；定時（需要另購的 ML-L3 遙控器） ●電子快門：1/16,000–30 秒（以1/3 EV 為等級進行微調）；B 門；定時（需要另購的 ML-L3 遙控器）
閃光燈同步速度	●機械快門：與速度為X=1/250 秒或更慢的快門同步 ●電子快門：與速度為X=1/60 秒或更慢的快門同步
快門釋放	
模式	●單張、連拍 ●機械、電子、電子（高速） ●自拍、延拍遙控、即拍遙控、間隔定時拍攝
每秒拍攝幅數	●電子（高速）：約 10、30 或 60 fps ●其他模式：最高 5 fps（單次 AF 或手動對焦，S 快門優先自動或 M 手動曝光模式，1/250 秒或以上的快門速度，其他設定為預設值）
自拍	2 秒、5 秒、10 秒
遙控模式	延拍遙控（2 秒）；即拍遙控
曝光	
測光	使用影像感應器的 TTL 測光
測光模式	●矩陣測光 ●偏重中央測光：對畫面中央 4.5 mm 直徑圈測光 ●重點測光：對以所選對焦區域為中心的 2 mm 直徑圈測光
模式	帶彈性程式的程式自動；快門優先自動；光圈優先自動；手動；自動場景選擇器
曝光補償	以 1/3 EV 為增加級數在 -3 至 +3 EV 之間微調
曝光鎖定	使用 A（AE-L/AF-L）按鍵將光亮度鎖定在所測定的值上
ISO 感光度（建議的曝光系數）	以 1 EV 為等級在 ISO 100-3200 之間微調。可在 ISO 3200 的基礎上約增加 1 EV（相當於 ISO 6400）；自動 ISO 感光度控制（ISO 100-3200、100-800、100-400）可用
主動式 D-Lighting	開啟、關閉
對焦	
自動對焦	混合自動對焦（相位偵測/對比偵測 AF）；AF 輔助照明燈
鏡頭伺服	●自動對焦（AF）：單次 AF（AF-S）；連續 AF（AF-C）；自動 AF-S/AF-C 選擇（AF-A）；全時間 AF（AF-F） ●手動對焦（MF）
AF 區域模式	單點、自動區域、主體追蹤
對焦區域	●單點 AF：135 點對焦區域 ●自動區域 AF：41 點對焦區域
對焦鎖定	半按快門釋放按鍵（單次 AF）或按下 A（AE-L/AF-L）按鍵可鎖定對焦
臉部優先 AF	開啟、關閉

閃光燈	
控制	使用影像感應器的 i-TTL 閃光控制（適用於另購的 SB-N5 閃光燈元件）
閃光模式	補充閃光、慢速同步、減輕紅眼、慢速同步連減輕紅眼、後簾同步、後簾慢速同步
閃光補償	以 1/3 EV 為增加級數在 -3 至 +1 EV 之間微調
閃光燈就緒指示燈	在另購的閃光燈元件充滿電時點亮
白平衡	
白平衡	自動、白熾燈、螢光燈、直射陽光、閃光燈、陰天、陰影、預設手動，除預設手動以外均可進行微調
短片	
測光	使用影像感應器的 TTL 測光
測光模式	●矩陣測光 ●偏重中央測光：對畫面中央 4.5 mm 直徑圈測光 ●重點測光：對以所選對焦區域為中心的 2 mm 直徑圈測光
畫面大小（像素）/ 記錄速度	HD 短片 ●1,920 × 1,080/60i（59.94 fields/s*）● 1,920 × 1,080/30p（29.97 fps）●1,280 × 720/60p（59.94 fps） 慢速動作短片 ● 640 × 240/400 fps（以 30p/29.97 fps 的速度重播） ● 320 × 120/1,200 fps（以 30p/29.97 fps 的速度重播） 在靜態影像模式下記錄的短片 ● 1,072 × 720/60p（59.94fps）（以 24p/23.976fps 的速度重播） 動態快照 ●1,920 × 1,080/60p（59.94 fps）（以 24p/23.976 fps 的速度重播）
最長記錄時間	1080/60i（20 分鐘），1080/30p（20 分鐘），720/60p（29 分鐘）
檔案格式	MOV
視頻壓縮	H.264/MPEG-4 先進視頻編碼
音頻記錄格式	AAC
音頻記錄裝置	內置或另購的外置 ME-1 立體聲收音器；可調節靈敏度
螢幕	
螢幕	7.5 cm/3 英寸、約 92.1 萬點、可進行亮度調節的 TFT LCD
重播	
重播功能	全螢幕和縮圖（4 張、9 張或 72 張影像或按日曆）重播、重播縮放、短片重播、幻燈播放、色階分佈圖顯示、自動影像旋轉及評分選項
界面	
USB	高速 USB
視頻輸出	NTSC、PAL
HDMI 輸出	C 型微型插針 HDMI 連接器
多重配件埠	用於專用配件
音頻輸入	立體聲微型插針插孔（3.5 mm 直徑）
支援的語言	
支援的語言	阿拉伯語、中文（簡體中文和繁體中文）、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、印尼語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語及烏克蘭語
電源	
電池	一枚 EN-EL15 鋰離子充電電池
AC 變壓器	EH-5b AC 變壓器；需要 EP-5B 電源連接器（另行選購）
三腳架插孔	
三腳架插孔	1/4 英寸（ISO 1222）
尺寸/重量	
尺寸（寬 × 高 × 厚）	約 113 × 76 × 43.5 mm（不包括突起部分）； 機身厚度（從接環到螢幕）為 36 mm
重量	約 383 g（帶電池和記憶卡，但不包括機身蓋）； 約 294 g（僅相機機身）
操作環境	
溫度	溫度：0-40°C
濕度	低於 85%（無結露）
隨附配件	
隨附配件（可能因國家或區域的不同而異）	EN-EL15 鋰離子充電電池、MH-25 電池充電器、UC-E6 USB 線、EG-CP14 音頻/視頻線、AN-N1000 相機帶、BF-N1000 機身蓋、BS-N1000 多重配件埠蓋、ViewNX 2/Short Movie Creator 光碟
電池壽命	
靜態影像	約 400 或 350（使用 SB-N5 時）張
短片	約 120 分鐘（以 1080/60i 設定拍攝 HD 短片片段時）

除非特別聲明，否則以上所有數據均是周圍溫度為 20°C 時，對裝有一枚充滿電的電池的相機測試所得的結果。尼康公司保留可隨時更改本手冊內載之硬件及軟件規格的權利，而無須事先通知。對因本手冊的錯誤而造成的損害，尼康公司不承擔法律責任。

使用充滿電的電池所能拍攝的相片張數因電池的使用條件、溫度、對 GPS 裝置或其他配件的使用情況、拍攝間隔以及選單顯示時間長度的不同而異。EN-EL15（1900mAh）電池的示範數據如上。根據 CIPA 標準，使用一枚充滿電的 EN-EL15 電池、一個 1 尼克蘭 VR 10-30mm f/3.5-5.6 鏡頭以及一張 16 GB Toshiba R95 W80MB/s UHS-I SDHC 記憶卡在 25°C 時對靜態影像所測量的結果，其測試條件如下：以 30 秒的間隔拍攝標準品質相片（使用 SB-N5 進行測量時，每隔一次拍攝使用一次閃光燈），每隔一次拍攝閃光燈閃光一次，每拍攝 10 次關閉並開啟相機一次。

Nikon 1 J1 技術規格

類型	
類型	可換鏡頭數碼相機
鏡頭接環	尼康1接環
有效畫角	約2.7倍鏡頭焦距（尼康CX格式）
有效像素	
有效像素	1,015 萬
影像感應器	
影像感應器	13.2 mm × 8.8 mm CMOS感應器
除塵系統	防塵板玻璃
影像大小	
影像大小（像素）	靜態影像（靜態影像及智能相片選擇器模式，畫面比例3:2） ● 3,872 × 2,592 ● 2,896 × 1,944 ● 1,936 × 1,296 靜態影像（短片模式，畫面比例16:9）● 3,840 × 2,160 (1080/60i) ● 1,920 × 1,080 (1080/30p) ● 1,280 × 720 (720/60p) 靜態影像（動態快照模式，畫面比例16:9）● 3,840 × 2,160
檔案格式	● NEF (RAW)：12 bit、壓縮 ● JPEG：兼容 JPEG-Baseline，壓縮率（約）為精細（1:4）、標準（1:8）或基本（1:16）壓縮 ● NEF (RAW) + JPEG：以 NEF (RAW) 和 JPEG 兩種格式記錄單張相片
Picture Control系統	標準、中性、鮮豔、單色、人像、風景；可修改所選 Picture Control；可儲存自定 Picture Control
儲存	SD (Secure Digital)、SDHC 和 SDXC 記憶卡
檔案系統	DCF（相機檔案系統設計規則）2.0、DPOF（數碼列印命令格式）、EXIF（數碼相機用可交換影像檔案格式）2.3、PictBridge
拍攝模式	
拍攝模式	 靜態影像（3:2）  智能相片選擇器（3:2）  短片（HD 16:9、慢速動作 8:3）  動態快照（16:9）
兼容的鏡頭	
兼容的鏡頭	用於1接環的1尼克爾鏡頭
快門	
類型	電子快門
速度	1/16,000-30秒（以1/3 EV為等級進行微調）；B門；定時（需要另購的 ML-L3遙控器）
閃光燈同步速度	與速度為X=1/60秒或更慢的快門同步
快門釋放	
模式	● 單張、連拍、電子（高速） ● 自拍、延拍遙控、即拍遙控、間隔定時拍攝
每秒拍攝幅數	電子（高速）：約10、30或60 fps ● 其他模式：最高5 fps（單次AF或手動對焦，S快門優先自動或M手動曝光模式，1/250秒或以上的快門速度，其他設定為預設值）
自拍	2秒、5秒、10秒
遙控模式	延拍遙控（2秒）；即拍遙控
曝光	
測光	使用影像感應器的TTL測光
測光模式	● 矩陣測光 ● 偏重中央測光：對畫面中央4.5 mm直徑圓測光 ● 重點測光：對以所選對焦區域為中心的2 mm直徑圓測光
模式	帶彈性程式的程式自動；快門優先自動；光圈優先自動；手動；自動場景選擇器
曝光補償	以1/3 EV為增加級數在-3至+3 EV之間微調
曝光鎖定	使用A (AE-L/AF-L) 按鍵將光亮度鎖定在所測定的值上
ISO感光度（建議的曝光系數）	以1 EV為等級在ISO 100-3200之間微調。可在ISO 3200的基礎上約增加1 EV（相當於ISO 6400）；自動ISO感光度控制（ISO 100-3200、100-800、100-400）可用
主動式D-Lighting	開啟、關閉
對焦	
自動對焦	混合自動對焦（相位偵測/對比偵測AF）；AF輔助照明燈
鏡頭伺服	● 自動對焦（AF）：單次AF（AF-S）；連續AF（AF-C）；自動AF-S/AF-C選擇（AF-A）；全時間AF（AF-F） ● 手動對焦（MF）
AF區域模式	單點、自動區域、主體追蹤
對焦區域	● 單點AF：135點對焦區域 ● 自動區域AF：41點對焦區域
對焦鎖定	半按快門釋放按鍵（單次AF）或按下A（AE-L/AF-L）按鍵可鎖定對焦
臉部優先AF	開啟、關閉
閃光燈	
內置閃光燈	內置閃光燈：透過滑動閃光燈彈出開關升起約5（m、ISO 100、20°C）
控制	使用影像感應器進行i-TTL閃光控制
閃光模式	補充閃光、慢速同步、減輕紅眼、慢速同步減輕紅眼、後簾同步、後簾慢速同步
閃光補償	以1/3 EV為增加級數在-3 至 +1 EV之間微調
閃光燈就緒指示燈	在內置閃光燈元件充滿電時點亮

白平衡	
白平衡	自動、白熾燈、螢光燈、直射陽光、閃光燈、陰天、陰影、預設手動，除預設手動以外均可進行微調
短片	
測光	使用影像感應器的TTL測光
測光模式	● 矩陣測光 ● 偏重中央測光：對畫面中央4.5 mm直徑圓測光 ● 重點測光：對以所選對焦區域為中心的2 mm直徑圓測光
畫面大小（像素）/記錄速度	HD短片 ● 1,920 × 1,080/60i（59.94 fields/s*）● 1,920 × 1,080/30p（29.97 fps）● 1,280 × 720/60p（59.94 fps） 慢速動作短片 ● 640 × 240/400 fps（以30p/29.97 fps的速度重播） ● 320 × 120/1,200 fps（以30p/29.97 fps的速度重播） 在靜態影像模式下記錄的短片 ● 1,072 × 720/60p（59.94 fps）（以24p/23.976 fps的速度重播） 動態快照 ● 1,920 × 1,080/60p（59.94 fps）（以24p/23.976 fps的速度重播）
最長記錄時間	1080/60i（20分鐘），1080/30p（20分鐘），720/60p（29分鐘）
檔案格式	MOV
視頻壓縮	H.264/MPEG-4先進視頻編碼
音頻記錄格式	AAC
音頻記錄裝置	內置立體聲音器；可調節靈敏度
螢幕	
螢幕	7.5 cm/3英寸、約46萬點、可進行亮度調節的TFT LCD
重播	
重播功能	全螢幕和縮圖（4張、9張或72張影像或按日曆）重播、重播縮放、短片重播、幻燈播放、色階分佈圖顯示、自動影像旋轉及評分選項
界面	
USB	高速USB
HDMI輸出	C型微型插針HDMI連接器
支援的語言	
支援的語言能	阿拉伯語、中文（簡體中文和繁體中文）、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、印尼語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語及烏克蘭語
電源	
電池	一枚EN-EL20鋰離子充電電池
AC變壓器	EH-5b AC變壓器；需要EP-5C電源連接器（另行選購）
三腳架插孔	
三腳架插孔	1/4英寸（ISO1222）
尺寸/重量	
尺寸（寬 × 高 × 厚）	約106 × 61 × 29.8mm（不包括突起部分）
重量	約277 g（帶電池和記憶卡，但不包括機身蓋）；約234g（僅相機機身）
操作環境	
溫度	溫度：0-40°C
濕度	低於85%（不結露）
隨附配件	
隨附配件（可能因國家或區域的不同而異）	EN-EL20鋰離子充電電池、MH-27電池充電器、UC-E15 USB線、AN-N1000相機帶、BF-N1000機身蓋、ViewNX 2/Short Movie Creator光碟
電池壽命	
靜態影像	約230張
短片	約70分鐘（以1080/60i設定拍攝HD短片片段時）

除非特別聲明，否則以上所有數據均是周圍溫度為20°C時，對裝有一枚充滿電的電池的相機測試所得的結果。尼康公司保留可隨時更改本手冊內載之硬件及軟件規格的權利，而無須事先通知。對因本手冊的錯誤而造成的損害，尼康公司不承擔法律責任。

使用充滿電的電池所能拍攝的相片張數因電池的使用條件、溫度、拍攝間隔以及選單顯示時間長度的不同而異。EN-EL20（1020mAh）電池的示範數據如下。根據CIPA標準，使用一枚充滿電的EN-EL20電池、一個1尼克爾VR 10-30mm f/3.5-5.6鏡頭以及一張16 GB Toshiba R95 V80MB/s UHS-I SDHC記憶卡在25°C時對靜態影像所測量的結果，其測試條件如下：以30秒為間隔拍攝標準品質相片，每隔一次拍攝閃光燈閃光一次，每拍攝10次關閉並開啟相機一次。



I AM CHANGING EVERYTHING

規格及裝置如有更改恕不另行通知，生產商方面也無義務承擔責任。2011年9月©2011 Nikon Corporation



警告

為確保正確地使用，使用您的裝置前請仔細閱讀說明書。某些文件僅透過CD-ROM光碟提供。

請訪問以下尼康亞洲網站：www.nikon-asia.com



尼康香港有限公司 辦事處：香港太古城英皇道1111號太古城中心一座10字樓1001室
香港區顧客服務中心：香港太古城英皇道1111號太古城中心一座15字樓1508室
九龍區顧客服務中心：香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓38樓3802室
電話：(852) 2907 1122 傳真：(852) 2907 0378 iam.nikon-asia.com

在香港印刷。

中文