



规格

CCD	100万像素的 2/3" IT-3CCD
图像感应方式	RGB 图像感应方式
总像素	1370(水平) × 744(垂直)
有效像素	1280(水平) × 720(垂直)
光学滤镜	F1.4 滤镜
光滤波器	(ND) 100 %, 25 %, 6.3 %, 1.6 %
镜头装配	2/3"卡口型
输出格式	1080: 60i/59.94i/50i/30psF/29.97psF/25psF/24psF/23.98psF 720: 60p/59.94p/50p
灵敏度	F10.0 (2 000 lx, 3 200 K, 白光反射率 89.9%)
最小照度	0.015 lx (F1.4 / 68 dB)
最大增益	72 dB
信噪比(S/N)	54 dB
拖尾	小于 -130 dB
调制度	45 % (27.5 MHz, 720 p / 60 p)
同步系统	内/外同步 (三电平 SYNC/Black Burst)
输入	同步锁相: BNC x 1, 接口: D型15针微型接口
输出	HD-SDI: BNC x 1
输入/输出	镜头端子、镜头变焦/聚焦端子
操作温度	0 °C 至 +40 °C
贮存温度	-20 °C 至 +60 °C
电源	DC 12 V
功耗	大约 17 W
尺寸(宽×高×深)	大约 90 mm × 117 mm × 160 mm
重量	大约 1.5 kg

(规格尺寸)

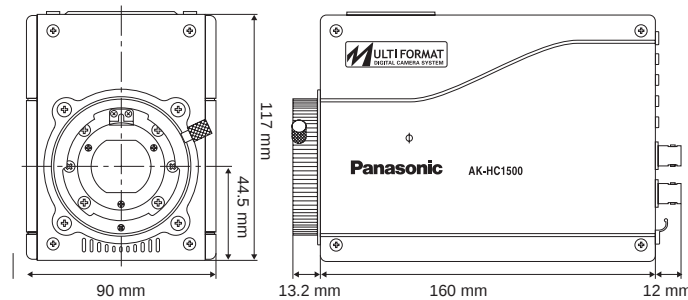

后视图

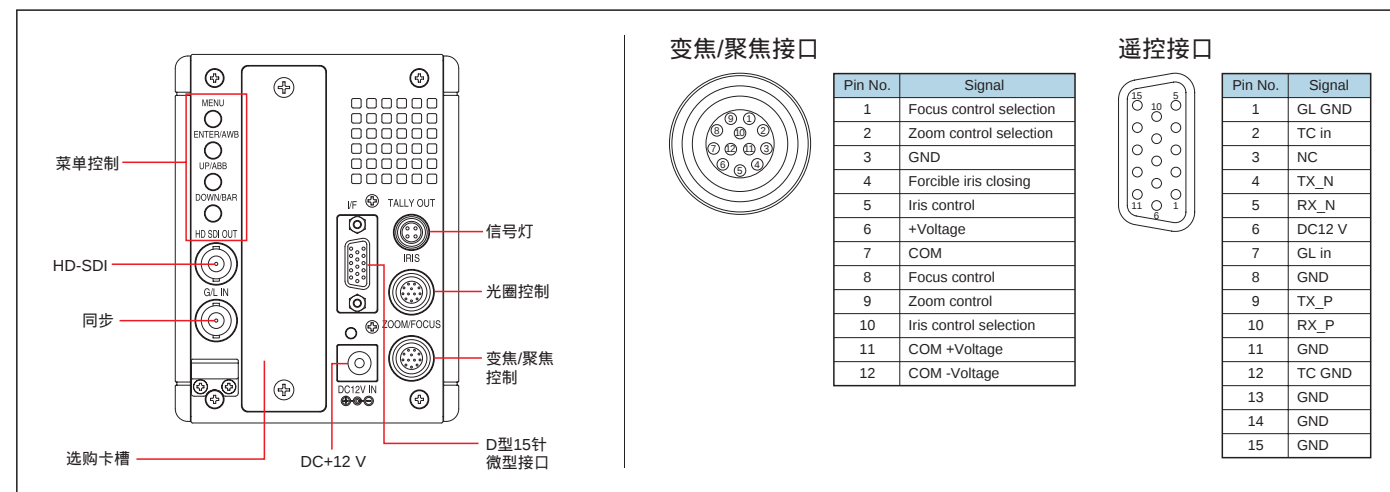

Panasonic

奥运会
全球正式合作伙伴

2007/6
AK-HC1500MC
多用途高清摄像机

兼容所有高清视频格式，
满足广播和专业视频使用要求的小型多用途高清摄像机。

Panasonic
松下电器(中国)有限公司
广播电视系统营销公司

〔营业、技术服务〕
北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层
邮政编码: 100026
电话: (010) 6562-6688
传真: (010) 6562-6186

〔技术服务、维修〕
北京技术服务中心
北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层
邮政编码: 100026
电话: (010) 6562-6688
传真: (010) 6562-6186

成都技术服务中心
成都市顺城大街206号四川大厦20层C座
邮政编码: 610016
电话: (028) 8652-1585
传真: (028) 8652-1585

广州市流花路中国大酒店商业大楼13楼
邮政编码: 510015
电话: (020) 8667-2130 (020) 8667-2131
传真: (020) 8669-5225

广州技术服务中心
广州市流花路中国大酒店商业大楼13楼
邮政编码: 510015
电话: (020) 8667-0381
传真: (020) 8669-5225

济南技术服务中心
济南市二环东路3218号发展大厦8座6层D室
邮政编码: 250012
电话: (0531) 8190-8189
传真: (0531) 8190-8189

上海陆家嘴东路161号招商局大厦25楼2503室
邮政编码: 200120
电话: (021) 5840-7910
传真: (021) 5840-7109

上海技术服务中心
上海陆家嘴东路161号招商局大厦25楼2503室
邮政编码: 200120
电话: (021) 5840-7735
传真: (021) 5840-7109



AK-HC1500MC-C3

MULTI FORMAT
DIGITAL CAMERA SYSTEM

全球高清视频的多格式支持

— 从现场转播到科学分析,这款小型摄像机无所不能。



体育转播

尺寸小,重量轻,这使得AK-HC1500很容易装配在云台上并进行操作。



新闻演播室

适用于自动式新闻演播室的经济型系统。



气象摄像机

安装在防水护罩中,AK-HC1500即成为一款可用于天气预报的户外摄像机。



监看及低光录制

- 如果要捕获用于计算机图像分析的图像,AK-HC1500 是理想的选择。
- 超高的灵敏度允许在最低 0.015 lux 的光照下进行拍摄*。
- *采用 +72dB 增益



2/3" 镜头 AK-LZ20M85

- 20 倍变焦镜头
- 焦距: 8.5 mm-170 mm (F1.8-2.7)

功能板

下变换板
AK-HDC1500

- 输出:
SD-SDI (BNC x1),
SD 模拟 (VBS)(BNC x1)

附加
HD-SDI 输出板 AK-HHD1500

- 输出:
HD-SDI (BNCx1)

*发货时不含镜头。

高清多格式支持,适用于广播及众多其他专业用途

作为业界第一款小型多格式高清摄像机,这款多功能AK-HC1500 可以胜任多种工作,从新闻演播室到实况体育转播、用于科学应用的图像分析等。AK-HC1500 配有松下公司研发的、100 万像素 2/3 英寸 IT-CCD,可以生成优美的广播级图像。AK-HC1500 的镜头选择范围广泛,可以满足用户的特别需求。




1080	60i/59.94i/50i/30p/25p/24p
720	60p/59.94p/50p


- 多格式徽标意味着这款产品兼容于两种以上的视频格式(含一种高清格式)。

配有松下公司研发的新型CCD和数字信号处理器,可以获得很高的图像质量

- 松下公司研发的这款先进CCD显著提高了图像质量,标准灵敏度达到了F10.0(2,000 lux),拖尾电平小于 -130 dB。

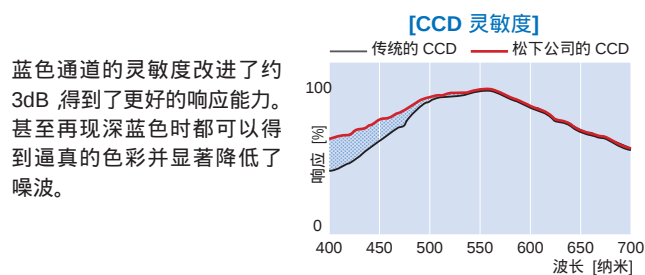

- 松下公司的单通道传输系统和像素空间偏置处理技术改进了信号的调制深度,从而减少了干扰。

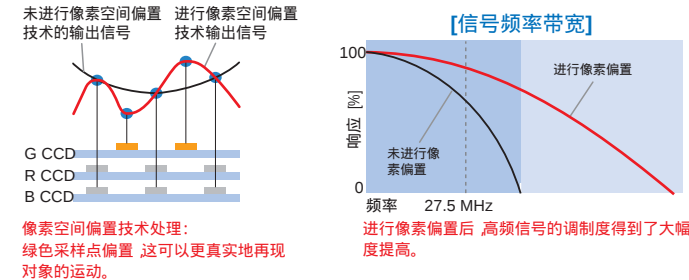

14bit A/D转换器和新型DSP提供了全光域(从暗部到亮部)的清晰锐利图像

凭借14 bit 的 A/D 转换器和一种新的调整功能——动态范围扩展(DRS)改变了伽玛校正水平以匹配图像的对比度,AK-HC1500 能够提供清楚的、高对比度的图像,除了传统的矩阵电路之外,AK-HC1500 还有一种12轴独立色彩校正电路,可以单独优化饱和度和色度。AK-HC1500 提供了色度保护电路,防止高光区域的色彩丧失。




日趋明朗的高清趋势对全球通用高清摄像机提出了要求。松下的答案就是 AK-HC1500;这是一款为广播级用途而设计的小型多用途高清箱式摄像机。AK-HC1500 的优异性能得益于松下公司的先进技术,首先是 14 bit 的 A/D 转换器和新型 DSP, (digital signal processor 数字信号处理电路)。

还有一项新技术是高灵敏度、具有多格式能力的 100 万像素 2/3 英寸 IT-CCD。AK-HC1500 在画质、功能两方面均表现突出;不管是现场转播应用,还是图像采集应用,AK-HC1500 都是一种高性价比的解决方案。

可变帧频功能和电影伽玛曲线

AK-HC1500 作为第一代多用途摄像机,具有可变帧频功能和电影伽玛曲线。可变帧频功能支持胶片摄像机具有的快拍/慢拍速度效果;电影伽玛曲线可以再现色调类似于胶片录制的图像。使用 AK-HC1500 创作的作品可以逼真临摹胶片作品的电影感和表现力。

- 和操作胶片摄像机一样,我们可以改变每秒的帧数(4 fps 至 60fps)。这样就可以使用胶片摄像机特有的慢拍/快拍功能了。
- 借助于这条特殊的电影伽玛曲线,CCD 产生的图像能和胶片录制一样拥有相同的色调美感、层次感和丰富的色彩。

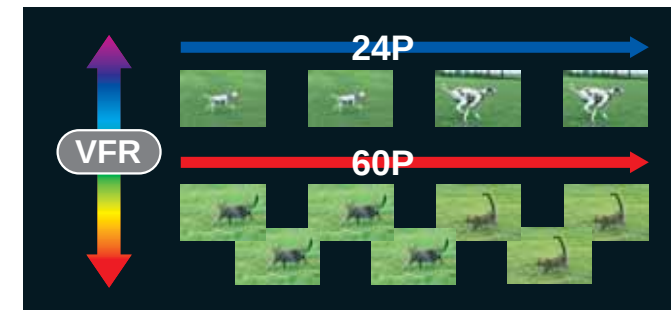

可变帧频功能改变了每秒拍摄的帧数。*
*图片为近似效果。



电影伽玛功能实现带有暖色调、胶片观感的画质。*

CCD像素蓄积保证了高灵敏度

- 除了传统的增益电路之外,AK-HC1500 还使用了 CCD 累积和水平/垂直叠加,使得增益增幅最高能够达到 +72dB(可以在最低 0.015 lux 的照度下进行录制)。
- CCD 累积式驱动结构最大程度地减少了因累积式驱动过程而导致的拖尾。

低功耗和小型化将环境的影响降至最小

更少的部件、较低的功耗以及小巧的设计使得 AK-HC1500 成为一款对环境适应力很强的选择。

- AK-HC1500 使用了一种新近设计的 CCD 驱动电路(需要的功耗较低)和 DSP(消耗的电能极少)。
- 使用的部件很少,电路化部件的重量也降低了。
- 对于用于信息收集的摄像机、固定在护罩中的摄像机集成装配在转动机头上的摄像机而言,尺寸小巧是一个巨大的优势。

还有更多的功能

- 用于扩展的选件插槽。后背板的选件插槽允许增加各种选购端子插板,这使得 AK-HC1500 适用于范围更广的应用及种类不同的网络连接。还可以装配下变换器、模拟输出单元或其他设备。
- 作为传统镜头放大器的补充而使用的电子变焦功能可以进一步放大图像(放大 2 倍)。

控制器

恰当的尺寸和功能 满足所有远程演播室 / 实况广播需求。

遥控面板

AK-HRP150MC

这款 1/4 机架尺寸的面板可用来轻松调整全部的摄像机参数

- 对摄像机设置的完全控制
- 可送往摄像机的同步锁相信号
- 可通过 AK-HRP150MC由 AW-PS505AMC为摄像机供电
- 标准多芯控制线缆:5米
- 1/4 机架式尺寸



(后视图)



系统信号灯输入	信号灯信号(HIROSE;HR10A 7R-4P)
切换功能	菜单开启/关闭、菜单操作、操作面板激活、场景文件选择、模式选择、自动白平衡、自动黑平衡、ND滤色镜选择、CC滤色镜选择、增益选择、快门选择、镜头光圈自动/手动选择、标记改变
调整功能	光圈、R/B 增益、主消隐、R/B 黑电平
线缆长度	标准多芯控制线缆: 5 m
电源	DC 12 V
功耗	大约 3 W
操作温度	0 °C 至 40 °C
贮存温度	-20 °C 至 60 °C
尺寸(宽 × 高 × 深)	92 mm x 65 mm x 255 mm
重量	大约1.2 kg

遥控面板

AW-CB400MC

可以最多操作5台摄像机且具有完全的摄像机控制能力

- 控制5台摄像机
- 完全的摄像机控制
- 直流 12V 操作电压
- 信号灯 / 内部通话功能

* 由AW-RP400MC供电。
若直接控制摄像机则需要电源适配器 AW-PS505AMC(最远控制距离:1000米)



(后视图)



电源	DC12 V
功耗	大约 3.8 W
尺寸(宽 × 高 × 深)	100 mm x 85 mm x 266 mm
重量	大约 1.4 kg
附件	云台控制器连接线缆(10 米)

云台

多种云台可用于室内 / 室外专业摄像机用

室内应用

高性能云台

AW-PH400MC

一款高速、安静的高性能云台

- 俯仰范围:400 ° 水平范围:300 °
- 最大水平转速:90 ° /秒(可变速度)
- 静止精确度:最大 30 秒(大约0.008 °)
- 噪音: 低于 NC30 (在30 ° /秒时)
- 最大负载:大约 8 kg
- 10 个轨迹记忆(最大时长600秒)
- 可通过RS-232C 控制(通过 AW-RP400)
- 可使用tally灯
- 最远控制距离:500 m (AW-RP400MC控制时的最大距离为 1000米;需使用协议转换器 AW-IF400MC)
- 末位置记忆
- 可沿对角线运动
- 可配置提词器输出
- 可装配广播级 / 专业级马达驱动式镜头
- 电源标配

电源	AC120 V/ AC 220 V 至 240 V *	最大速度	90 ° /秒(配有字幕机时为 30 ° /秒)
功耗	大约145 W	尺寸(宽 × 高 × 深)	315 mm x 534 mm x 188 mm
最大负载	大约8 kg	重量	大约10.2 kg

* 数值根据地区不同会有所变化。

室内大负载云台

AW-PH405MC

一款大负载的小型云台

- 俯仰 - 水平速度: 45 ° /秒
- 安静: 噪音级别低于 NC35 (在 30 ° /秒时)
- 精确度 (±3 分钟)(0.05 度)
- 最大负载: 15 kg (配有摄像机、镜头和提词器)
- 俯仰范围: 300 ° 水平范围: 300 °
- 50 个预设位置和 10 个轨迹记忆(最大时长:300 秒; 使用云台控制器 AW-RP655MC时*)
- 最多可控制 5 套摄像机系统(使用松下云台控制器 AW-RP655/RP555/RP400MC**时)
- 最远控制距离:1500 米 (AW-RP400MC配合选购的协议转换器AW-IF400MC)
- 1000 米, (AW-RP655MC/AW-RP555MC控制时)
- 云台上可用可拆除式 tally 灯
- 可通过RS-232C 控制(通过松下云台控制器)
- 可连接专业级马达驱动式镜头和广播级 ENG 镜头***
- * 如果配合 AW-IF400 使用 AW-RP400MC 则不能使用跟踪记忆。
- ** 如果使用 AW-RP400MC 则要配合使用 AW-IF400MC。
- *** 如果使用广播级 ENG 镜头, 则要使用一条选购的线缆。

电源	AC120 V/ AC 220 V 至 240 V *	尺寸(宽 × 高 × 深)	319 mm x 416 mm x 168 mm
功耗	大约 120 W	重量	大约10.0 kg
最大负载	大约 15 kg	主要附件	云台线缆 (大约0.4 米)

* 数值根据地区不同会有所变化。

室内小型云台

AW-PH360MC

一款宽俯仰 / 水平范围的小型云台

- 俯仰范围: 300 ° 水平范围: 190 °
- 安静: 低于 NC30
- 俯仰速度 (30 ° /秒) / 水平速度 (25 ° /秒)
- 精确度 (±3 分钟 (0.05 度)
- 具有软着陆功能的平滑启动 / 静止
- 50 个预设位置记忆
- 最大负载: 4 kg
- 最远控制距离:500 米 (AW-RP400MC*控制时)
- 1000 米(AW-RP655MC/AW-RP555MC控制时)
- RS232C 接口
- * AW-PH360MC 需要电源适配器AW-PS300AMC。
- ** AW-PH360MC 仅能与 AK-LZ20M85MC 一起使用

电源	DC12 V	尺寸(宽 × 高 × 深)	130 mm x 244 mm x 192 mm
功耗	大约 1.3 A (仅云台)	重量	大约 3.5 kg (7.7 lbs)
最大负载	4 kg		

电源适配器

AW-PS300AMC

电源	AC120 V 4.9 A/AC220 V 至 240 V *
尺寸(宽 × 高 × 深)	210 mm x 51 mm x 275 mm
重量	大约 2.2 kg

* 数值根据地区不同会有所变化。

户外应用

户外云台

AW-PH650MC

防水设计,即使下雨仍然能稳定拍摄

- 俯仰范围:320 ° (±160 °) 水平范围:+50 ° 至 -90 °
- 高性能 : 安静 (低于NC40)
- 俯仰速度 (20 ° /秒) 水平速度 (20 ° /秒)
- 除了变焦、俯仰、摇摆等功能外, 通过控制器也可以控制护罩的加热、雨刷和除霜等功能
- 50 个预设位置记忆
- 最大负载: 大约10 kg
- 最远控制距离: 1000 米
- AW-PH650MC 包含了摄像机护罩、电源和线缆

电源	AC120 V / AC 220V 至 240 V *
功耗	大约120 W

防护罩

尺寸 (宽 × 高 × 深)	246 mm x 314 mm x 685 mm
重量	大约18 kg

* 数值根据地区不同会有所变化。

云台

尺寸 (宽 × 高 × 深)	237 mm x 511 mm x 213 mm
重量	大约 19 kg
附件	电源线: 大约 30 m 控制线缆: 大约 10 m 摄像机线缆: 大约 0.4 m

云台控制面板

用于控制多台摄像机的多功能云台系统 ,设计可满足范围广泛的应用。

多功能控制器
AW-RP655MC



(后视图)

带有完全摄像机控制功能的高性能
多功能控制器

- 不用集线器单元即可控制最多5台摄像机和5套云台
- 完全的摄像机控制能力(通过液晶菜单)
- 可以用操作滑杆角度调整控制速度
可以切换高速/低速模式
- 每台摄像机有 50 个预设位置记忆
- 符合人体工程设计的操纵杆控制器
- 最长 300 秒的轨迹记忆
- 最远控制距离(自控制器至云台): 1000 米
(AW-PH360MC,AW-PH650MC)
这款控制器可以控制AW-PH400MC (要用到协议转换器
AW-IF400MC)
- 可以逆转操纵滑杆的运动方向
- 可并联两台其他的控制器同时操作
- 这款控制器可以放在桌面上,也可以安装在机架上
- 需要电源适配器AW-PS505AMC

电源	DC12 V
功耗	大约 9.0 W
尺寸(宽×高×深)	420 mm x 52 mm x 220 mm
重量	大约 3.5 kg
附件	机架安装适配器 (5U) x 2 装配螺钉 (M4 x 8 mm) x 4

小型控制器
AW-RP555MC




(后视图)

具有完全摄像机控制功能的小型控制器

- 最多可控制5台摄像机和5套云台
- 完全的摄像机控制能力(通过摄像机菜单)
- 可以用操作滑杆的角度调整控制速度
- 每台摄像机有10 个预设位置记忆
- 最远控制距离(自云台至控制器): 1000 米
(AW-PH360MC,AW-PH650MC)
- 配有协议转换器 (AW-IF400MC)之后,这款控制器可以
控制AW-PH400MC
- 可以逆转或改变操纵杆的运动方向
- 这款控制器可以放在桌面上,也可以安装在机架上
(输入/输出端子的位置可以呈 90° 变化)
- 需要电源适配器 AW-PS505AMC

电源	DC12 V
功耗	大约 9.0 W
尺寸(宽×高×深)	210 mm x 58 mm x 177 mm
重量	大约 1.4 kg
附件	机架安装适配器(5U) x 2 装配螺钉 (M4 x 8 mm) x 4

云台控制器
AW-RP400MC

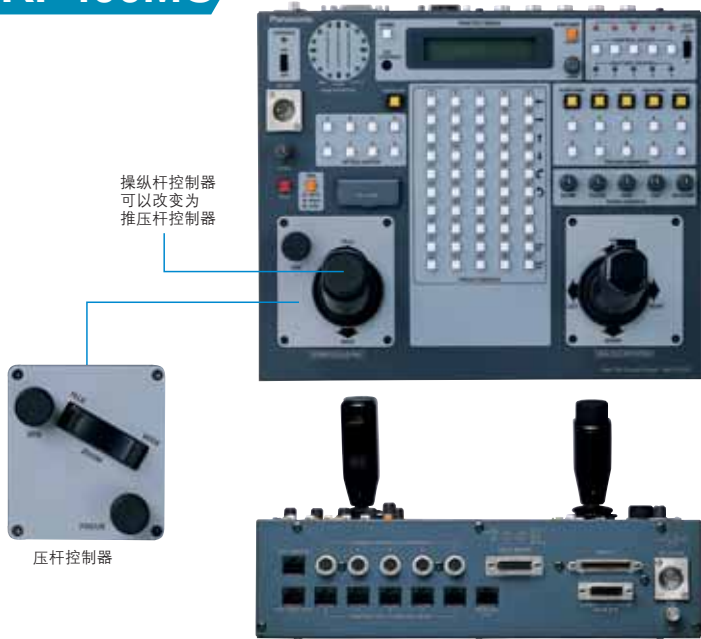

(后视图)

用于专业和广播用途的
高性能控制器

- 可选的变焦/聚焦控制器(操纵杆/压杆)
- 摄像机旋转控制操纵杆
- 50 个预设位置记忆
- 可以控制5 个云台
- 可以控制变焦/聚焦/俯仰/水平的速度
- 信号灯/内部通话功能
- 10 分钟的追踪记忆(60 秒 x 10 位置)*
- RS232C 接口
- 最远控制距离:500 m**
- 可由两路控制器交叉控制
- 摄像机控制输入(AW-CB400)
- 操作电压直流 +12 V (需要AC适配器 AW-PS505A)

* 该功能不适用于 AW-PH405MC/AW-PH650MC。
** 使用协议转换器 AW-IF400MC时的最大距离是1000米。

电源	DC12 V
功耗	大约 13 W
尺寸(宽×高×深)	320 mm x 85 mm x 266 mm
重量	大约 3.8 kg
附件	变焦开关 x 1, 信号灯/内部通信系统插座 (D型15针) x 1套, 机架安装适配器 x 2, 装配螺钉 (M4 x 8 mm) x 4

协议转换器
AW-IF400MC



(后视图)

可连接任何云台的
协议转换器

- 可通过控制器(AW-RP555MC, AW-RP655MC等)使用协
议转换器(AW-IF400MC)控制高性能云台(AW-PH400MC)*
- 可通过高性能控制器(AW-RP400MC)使用协议转换器
(AW-IF400MC)控制户外云台(AW-PH650MC)*
- 使用协议转换器 AW-IF400MC 之后,AW-PH400MC/
AW-RP400MC之间的控制距离最长达1000米)
- 需要电源适配器AW-PS505AMC

* 最远控制距离: 1500 米。

电源	DC12 V
功耗	大约 1.5 W
尺寸(宽×高×深)	145 mm x 30 mm x 85 mm
重量	大约 0.4 kg

轨迹记忆功能的可用性

	AW-PH400MC	AW-PH405MC	AW-PH360MC	AW-PH650MC
AW-RP655MC	●	●	●	●
AW-RP555MC	-	-	-	-
AW-RP400MC	●	-	●*	-

* 如果与 AW-IF400MC 配合使用,
则需要激活扩展距离传输功能。

电缆


名 称	编 号	连 接 设 备	长 度	编 号
云台电缆	AW-CAK4H1	AK-HC1500MC	0.7 米/3 米	云台电缆 0.7 米/控制电缆 3 米
云台电缆	AW-CA15H29	AK-HC1500MC	0.7 米	
镜头电缆(富士能 ENG 镜头)	AW-CA4FLZ	富士能 ENG(RD) 镜头	0.8 米	用于 AK-HC1500MC 3CCD 多用途摄像机 AW-E860MC
镜头电缆(佳能数字镜头)	AW-CA4DLZ	佳能 ENG 数字镜头	0.8 米	用于 AK-HC1500MC 3CCD 多用途摄像机 AW-E860MC
镜头电缆(佳能模拟镜头)	AW-CA4ALZ	佳能 ENG 模拟镜头	0.8 米	用于 AK-HC1500MC 3CCD 多用途摄像机 AW-E860MC
云台扩展电缆	AW-CA24T24	AW-PH650MC	20 米	AK-HRP150MC 等

系统示例

远程演播室系统

节目制作 - 面向经济划算的小型演播室

- 要 点
- 一台控制器一共可以控制 5 套摄像机 / 云台。
 - 云台(AW-PH405MC)上可以安装提词器。
 - 安静的俯仰 / 水平运动 适用于安静演播室中的拍摄。

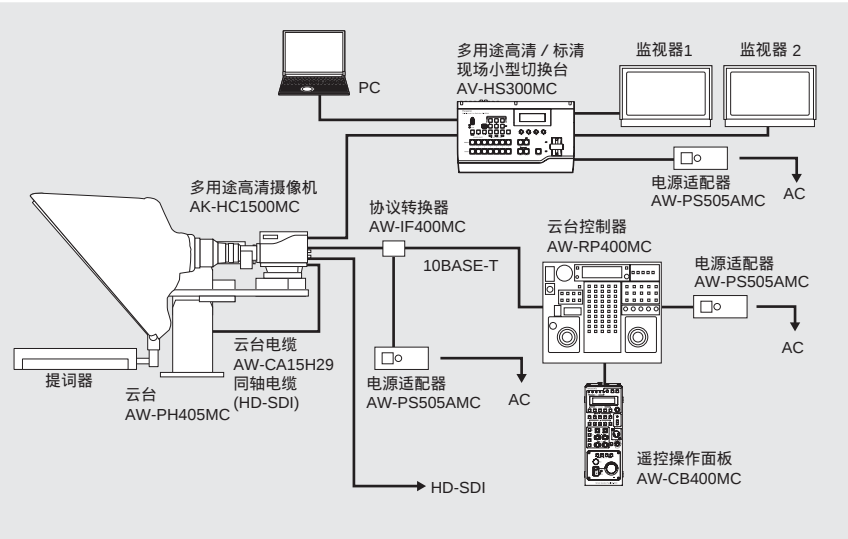


主要产品

- | | |
|-------------|------------|
| AK-HC1500MC | AW-PH405MC |
| AW-RP400MC | AW-CB400MC |
- 摄像机 AK-HC1500MC 1
 - 高清变焦镜头 1
 - 室内大负载云台 AW-PH405MC 1
 - 云台控制器 AW-RP400MC 1
 - 遥控面板 AW-CB400MC 1
 - 电源 AW-PS505AMC 3
 - 云台控制电缆 AW-CA15H29MC 1
 - 协议转换器 AW-IF400MC 1
 - 高清 / 标清实况切换器 AV-HS300MC 1
 - 协议转换器 AW-IF400MC 1
 - 彩色高清监视器 2
 - 提词器 1

高清视频会议系统

安静、精确定位的俯仰 / 水平运动和优质的高清视频图像——面向视频会议

- 要 点
- 一台控制器一共可以控制 5 套摄像机 / 云台（带有 50 个预设位置记忆）。
 - 可提供优质的高清视频图像。
 - 最远控制距离是 1000 米。

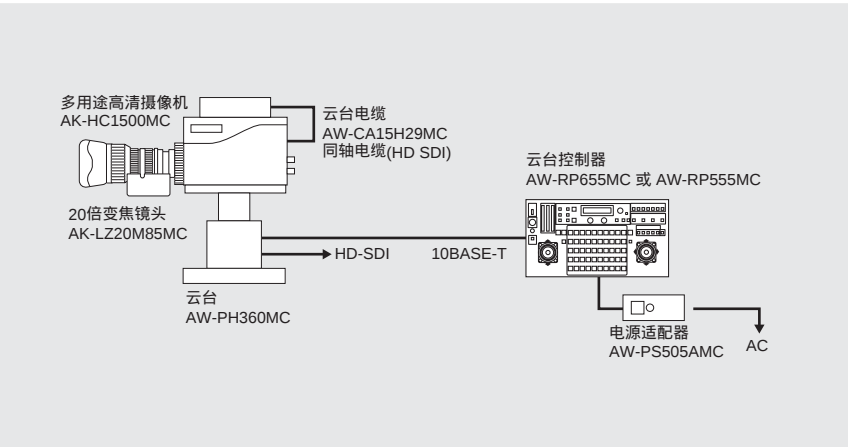


主要产品

- | | |
|-------------|------------|
| AK-HC1500MC | AW-PH360MC |
| AW-RP655MC | |
- 摄像机 AK-HC1500MC 1
 - 20倍变焦镜头 AK-LZ20M85MC 1
 - 室内小型云台 AW-PH360MC 1
 - 云台控制器 AW-RP655MC 1
 - 电源 AW-PS505AMC 1
 - 云台控制电缆 AW-CA15H29MC 1

体育赛事转播

高速而精确的摄像机操作——面向体育拍摄

- 要 点
- 高速 (90° / 秒) 而精确的操作 适合体育赛事转播
 - AW-RP400MC的变焦 / 聚焦控制滑杆可以改变为压杆控制器
 - 最远控制距离是 1000 米 (使用协议转换器 AW-IF400MC时)

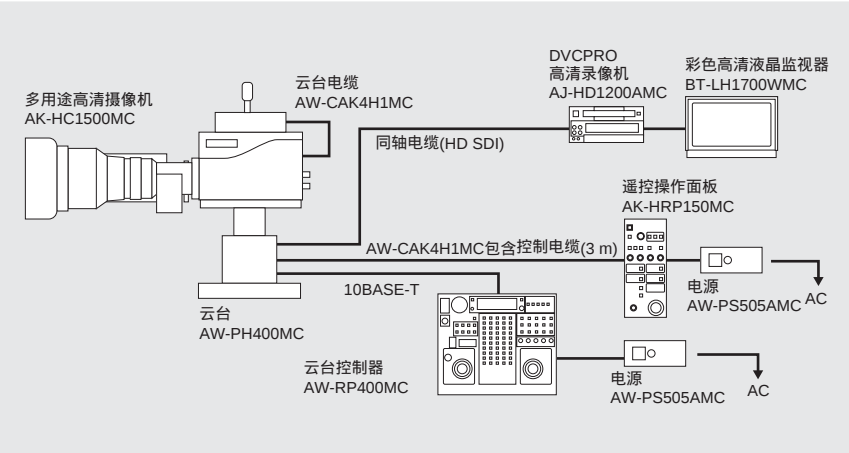


主要产品

- | | |
|-------------|-------------|
| AK-HC1500MC | AW-PH400MC |
| AW-RP400MC | AK-HRP150MC |
- 摄像机 AK-HC1500MC 1
 - 高清变焦镜头 1
 - 室内云台 AW-PH400MC 1
 - 云台控制器 AW-RP400MC 1
 - 遥控面板 AK-HRP150MC 1
 - 电源 AW-PS505AMC 2
 - 云台控制电缆 AW-CA15H29MC 1
 - DVCPRO 高清录像机 1
 - 彩色制作监视器 1

特殊监视系统

高灵敏度的高清摄像机 AK-HC1500MC 允许在昏暗光线条件下进行拍摄

- 要 点
- AK-HC1500MC 的最低照度是 0.015 lux (采用F1.4/68 dB 增益时)。
 - 720p 逐行扫描的优质图像 , 可通过 PC 分析动物行为。
 - 安静、高速的俯仰 / 水平云台 , 可以追踪动物行踪。

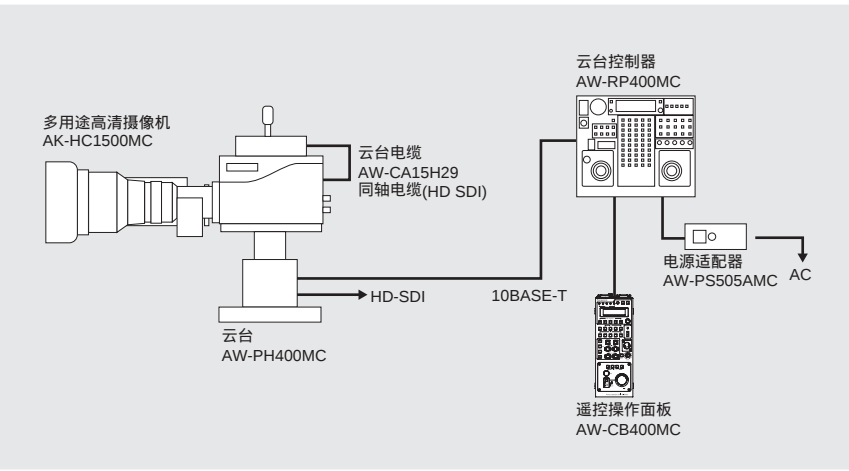

主要产品

- | | |
|-------------|------------|
| AK-HC1500MC | AW-PH400MC |
| AW-RP400MC | AW-CB400MC |
- 摄像机 AK-HC1500MC 1
 - 高清变焦镜头 1
 - 室内云台 AW-PH400MC 1
 - 云台控制器 AW-RP400MC 1
 - 遥控面板 AW-CB400MC 1
 - 电源 AW-PS505AMC 1
 - 云台控制电缆 AW-CA15H29MC 1


系统示例

气象摄像机

可在任何气象条件下提供优质图像

要点

- 所有气象摄像机 / 云台系统均带有防水的室外俯仰 - 摇摆式云台。
- AW-RP655MC/AW-PH650MC之间的最远控制距离是 1000 米。
- 室外护罩中可放入最大 42 倍的变焦镜头。

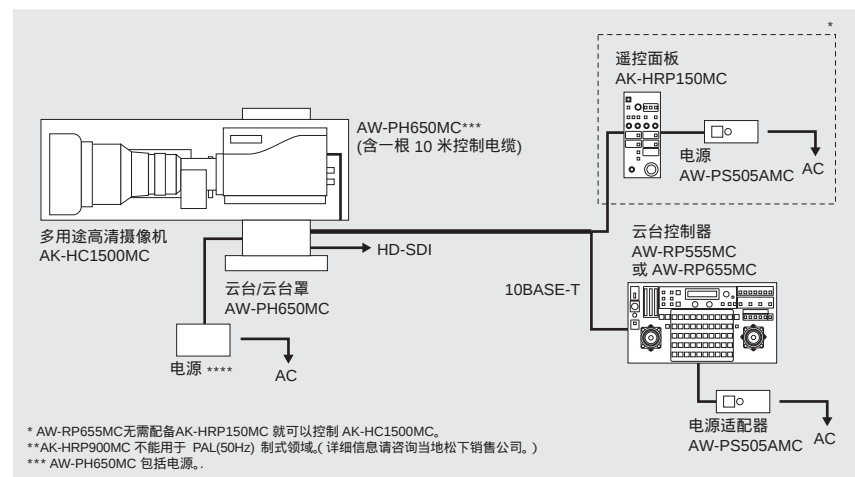

主要产品

AK-HC1500MC AW-PH650MC

AW-RP655MC **AK-HRP150MC**


- 摄像机 AK-HC1500MC 1
- 高清变焦镜头 1
- 户外云台 AW-PH650MC 1
- 云台控制器 AW-RP655MC 1
- 遥控面板 AK-HRP150MC 1
- 电源适配器 AW-PS505AMC 2

图像分析摄像机

可提供优质的逐行视频,可通过 PC 分析图像

要点

- AK-HC1500MC可输出优质的 720p 逐行视频。
- AW-RP655MC / AW-PH400MC 之间的最远控制距离是1500米*。
- 室外护罩可以寄放最大 42 倍的变焦镜头。

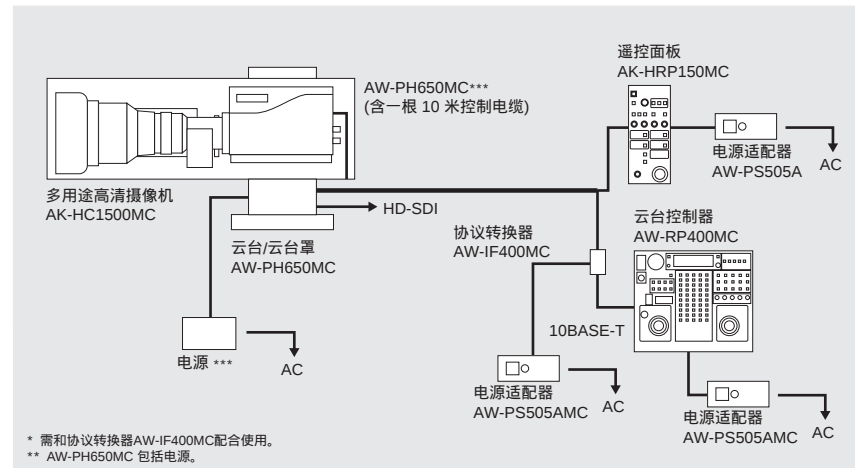


主要产品

AK-HC1500MC AW-PH650MC

AW-RP400MC **AK-HRP150MC**

- 摄像机 AK-HC1500MC 1
- 高清变焦镜头 1
- 户外云台 AW-PH650MC 1
- 云台控制器 AW-RP400MC 1
- 遥控面板 AK-HRP150MC 1
- 电源适配器 AW-PS505AMC 3
- 协议转换器 AW-IF400MC 1

产品配置图

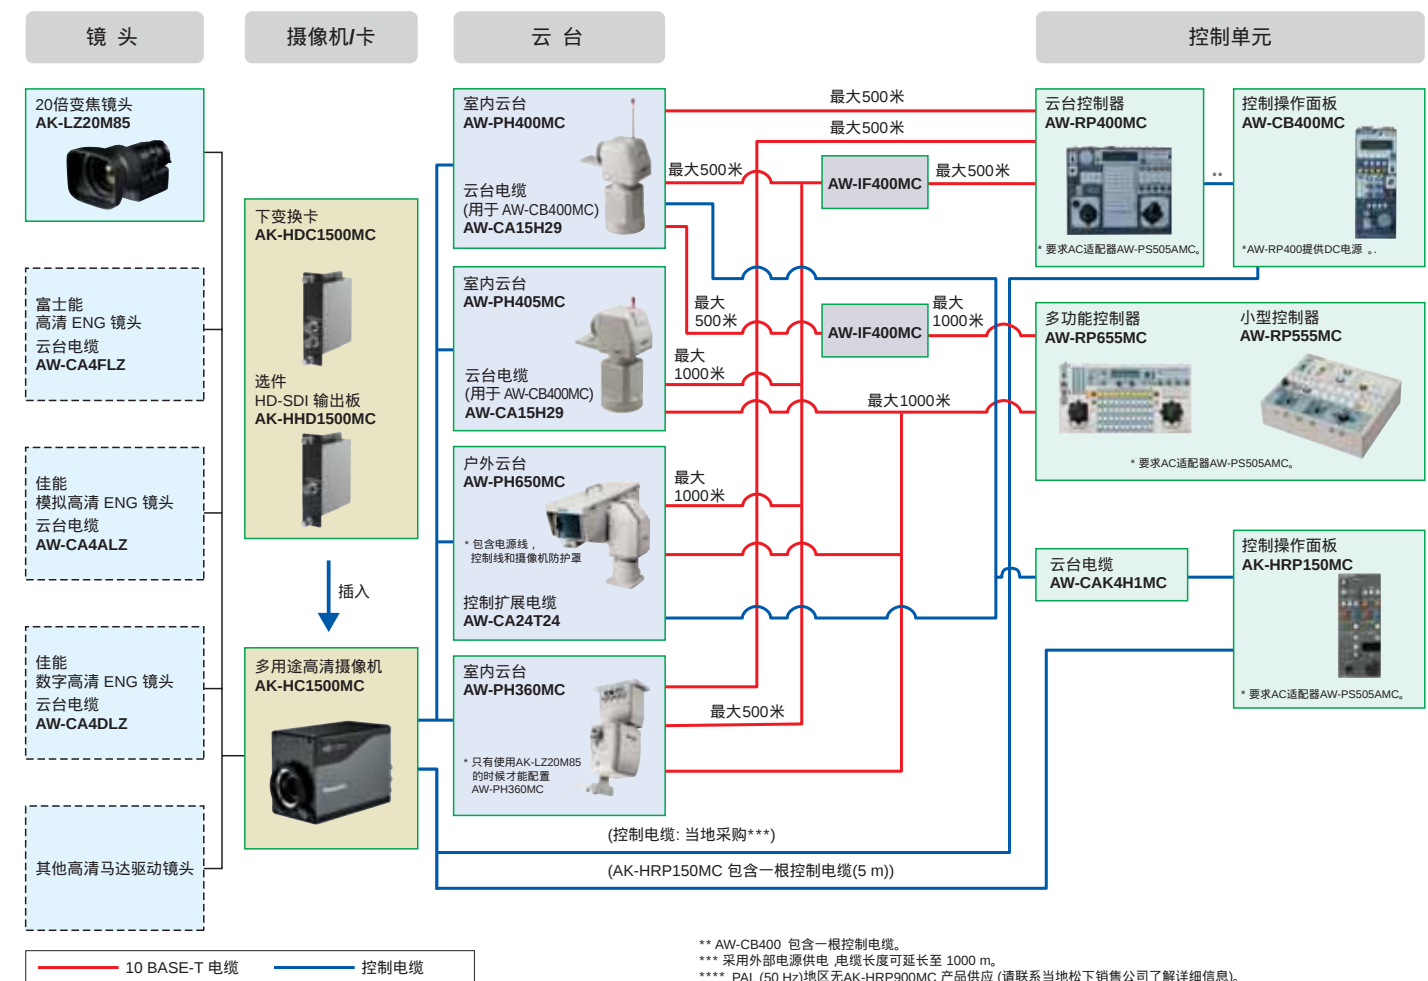

**** PAL (50 Hz)地区无AK-HRP900MC 产品供应 (请联系当地松下销售公司了解详细信息)。

一款兼容全球高清 / 标清格式的小型多用途切换台



节目制作向着全球化高清发展,而多格式高清/标清兼容性可以满足随之不断变化的需求。这款切换台能帮助确保从传统的标清操作毫无困难地迁移到高清操作。此外更好的地方是,主部件和控制面板都集成在这个小巧的机身里,而直流 12V 的外部电源操作又确保了户外内容制作的机动性。

多格式高清 / 标清实况切换台
AV-HS300MC

更多细节请参阅单独的宣传册