

Panasonic

ideas for life



数码图像系统
DP-8016P

每分钟16张的数码复印/打印

标配网络打印

用户认证

安全特性

WORKIO[™]
数 码 图 像 系 统

8016

欢迎来到集数码通信与图像技术于一身的WORKiO数码图像世界

为了赋予您的事业更丰富的功能性、更高的可靠性、更轻松的操作性和更广阔的网络连通性,WORKiO是您事业的“强有力的办公工具”,而DP-8016P也不例外。



小型网络工作组解决方案

集打印机和复印机于一身,支持A3尺寸,DP-8016P为办公室的文件处理提供了一种切实可行的高性价比解决方案。作为网络打印机标配了10Base-T/100Base-TX以太网端口。紧凑的“无翼”设计可以方便地摆放在桌面拐角等位置,有效地节省了空间。与所有WORKiO系列产品一样,DP-8016P的设计也同样致力于方便用户使用。

综合性打印




高速的网络打印

当把您办公室的局域网连接到标配的10Base-T/100Base-TX以太网端口时,DP-8016P将作为高速、高品质的激光打印机进行运作,它可以处理纸张尺寸最大为A3(292毫米)的文件。在以每分钟16页的速度进行打印时,这台打印机仍然可以保持最高相当于1200dpi×600dpi²的图像质量。这种标配的连通性可以使您所在的局域网内所有的个人电脑充分利用WORKiO DP-8016P所提供的打印能力并节约成本。DP-8016P可利用标配的USB接口与单独的个人电脑进行连接。综上所述,DP-8016P具备多种友好的商业功能,例如:海报模式和多合一的打印模式。

*2 需要选购打印机控制器模块。

准备就绪


您可以在不离开办公桌的情况下通过附带的状态监视器(软件)监测DP-8016P的当前状况。当碳粉不足或纸盒空了,特别是接近最低限时,用户可以立刻做出反应。

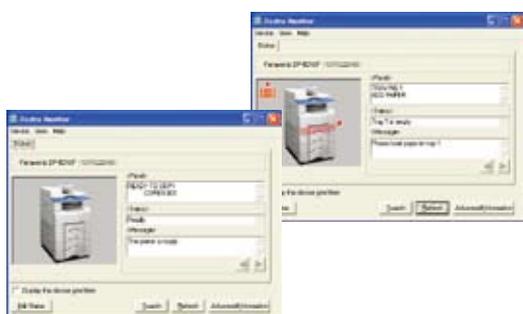

丰富的复印模式


2合1复印

可以通过这一便捷的功能将两页纸的内容缩小后复印到一张纸上，从而降低用纸量。

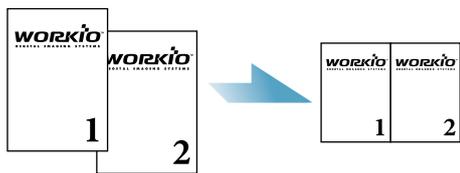

数码空摄

打开玻璃盖板进行复印，可以轻松地消除黑边，同时还可以节省大量碳粉。

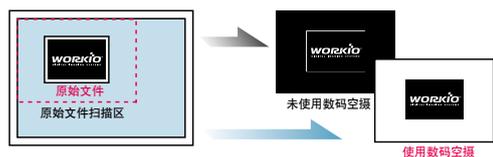


高速数码复印

DP-8016P可以以每分钟16页的速度高速复印600dpi的清晰图像，支持最大为A3尺寸复印，独特的**两次曝光**，**2合1复印**，**数码空摄**和**图像旋转**，提高了工作效率。自动送稿器(ADF)选购件可以提高多页原稿的复印速度。标配的电子分页功能可以省去您对大量复印工作进行手动整理的麻烦。此外，通过对室内温度和湿度的监控与自我调整，DP-8016P可以始终如一地提供给您具有600×600dpi的分辨率和256级灰度的高质量图像。

两次曝光

通过选择控制面板上的两次曝光键，在玻璃盖板打开的情况下，用户也可以将两面的内容复印到一张纸上，而不会出现黑边。这项功能尤其适合复印小尺寸的双面稿件，例如：身份证、保险卡、支票和收据等。

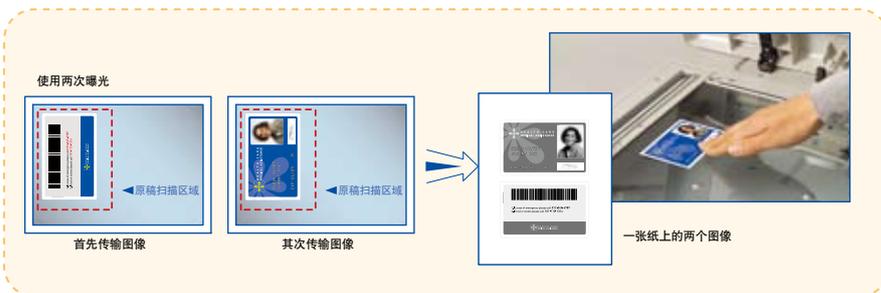

“数码时代”的安全性

了解您的用户

用户认证^{*3}

通过使用在Windows Active Directory服务器数据库注册的同一用户名和密码，用户认证体系具备更高的安全性和轻松的管理模式，还通过限制打印和复印设置的使用对成本进行有效的管理和控制。

^{*3} 需要在网络上的Active Directory环境。
某些国家和地区无法提供。

多级安全

邮箱


邮箱功能使用户能在复印机中保存打印作业。用这种方式，用户可以在稍后的时间打印文件，以避免和其它用户的文件混淆。

安全邮箱

机密文件可以暂时保存在安全邮箱里。用户可以选择任何时间输入密码安全打印出文件。



DP-8016P 选购件

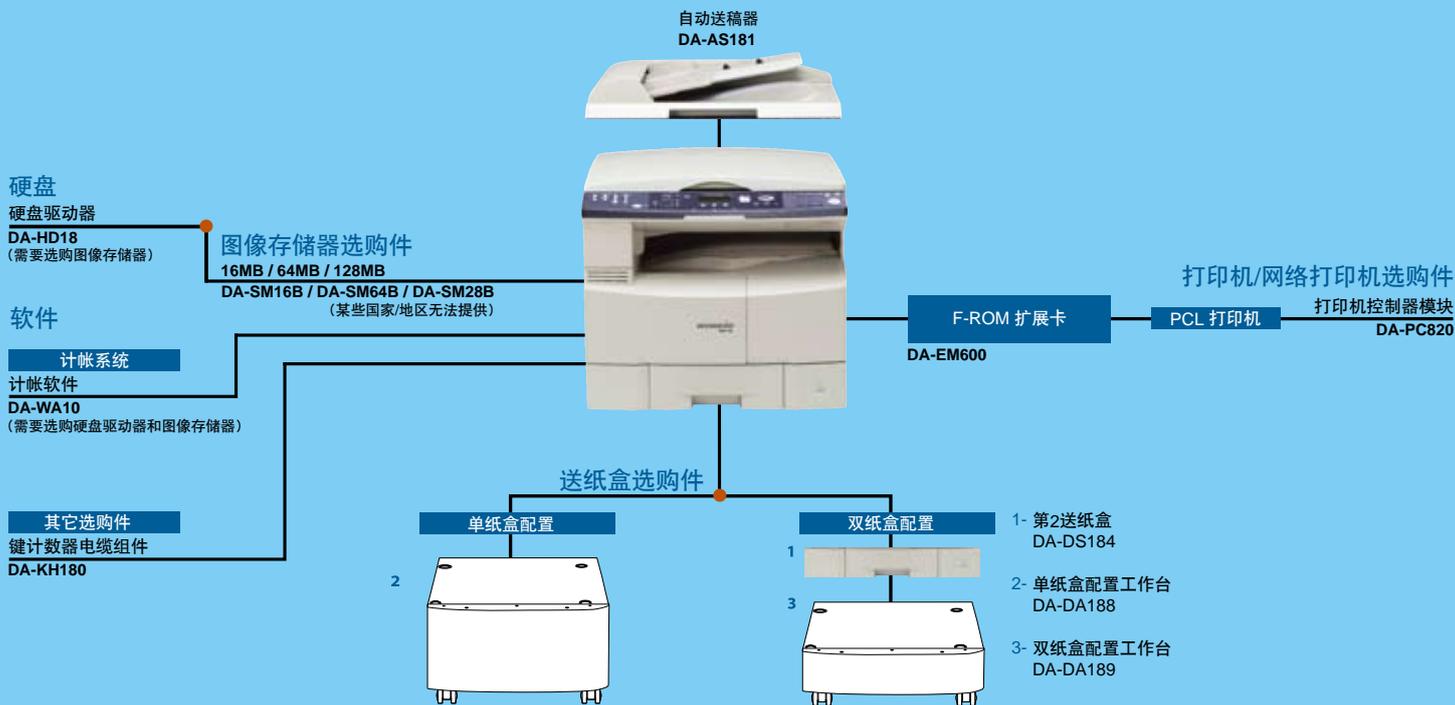

DP-8016P 技术规格

一般功能	
类型	台式
复印/打印方式	激光静电成像方式
显影方式	干式双组份显影
自动送纸器(选购件)	50张(A4, 75g/m ²)
进纸	标准: 550张纸盒×1+50张旁路 最多可选1150张
纸张重量	纸盒: 60~90g/m ² 旁路: 55~133g/m ²
电源	交流: 220~240 V, 50/60 Hz, 6.5 A
耗电量	最大值: 低于1.3 kW 节能模式: 约 19.5 W 睡眠模式: 约 9.5 W
存储器容量	68MB
预热时间(20°C)	约30秒(主电源开关 ON) 约30秒(睡眠模式)
尺寸(宽×深×高) ¹ (不包括选购件)	558×557×460mm
打印机功能	
重量 ² (不包括选购件)	约43.6kg
网络打印机端口	以太网10 Base-T / 100Base-TX
通信协议	TCP / IP, LPD(LPR), IPP, SNMP, DHCP
本地打印机端口	USB
打印机语言 (标配)	Windows®系统支持的松下打印系统
打印机语言 (选购)	PCL 5e 仿真 ² , PCL 6仿真 ²
打印速度 ³ (从第一个纸盒送纸)	每分钟16页
纸张尺寸	纸盒: A3~A5 旁路: A3~信封(DL)
打印机分辨率	最高相当于1200dpi×600dpi(PCL) 600dpi×600dpi, 300dpi×300dpi(GDI, PCL)
PCL / PS脱机存储器	6GB(加硬盘驱动器)
兼容的操作系统	Windows®XP / 2000 / 98 / Me, Windows Server®2003, Windows NT®4.0

数码复印机功能	
分辨率	600dpi×600dpi (每英寸像素)
灰度	256级
首张复印时间	约6.9秒
多张复印速度	每分钟16张
原稿最大尺寸	A3
复印尺寸	A3~A5 扩印(固定值) 200%, 173%, 141%, 122%, 115% 缩印(固定值) 87%, 82%, 71%, 58%, 50%
复印范围比例	50~200%(1%增加)
缩放(可调)	1~999份, 自动复位到1
多张复印	1~999份, 自动复位到1
曝光控制	文本, 文本/图形, 图形
分页存储器(选购件) ⁴	基本存储器加16MB/64MB/128MB 12GB(加硬盘驱动器)

规格



备注:

- *1 规格和重量为近似值。
- *2 需要选购打印机控制器模块。
- *3 速度会根据应用软件、机器配置和工作状态的不同而有差异。
- *4 某些国家/地区无法提供。

设计和规格如有更改, 恕不另行通知。发布时并非所有选购件均可获得。

Microsoft®, Windows®, Windows NT® 和 Windows Server® 均属于微软公司的注册商标。
PCL®是惠普公司的注册商标。
WORKIO™是松下电器产业株式会社的注册商标。

所有商标或产品名称均属于其各自的持有者。

本产品根据RoHS标准设计, 以便减少危险化学物质的使用。

Panasonic®

详细规格及功能操作说明, 以产品的使用说明书为准
所有资料经仔细核对, 以求准确。如有任何印刷错误或在翻译中可能产生的误差, 敬请谅解
本产品目录图片均为模拟图片
产品咨询: 松下电器(中国)有限公司 通信系统设备营销中心 <http://panasonic.cn>
地址: 中国北京朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座 邮编: 100026
松下电器顾客服务中心:
800-810-0781, 400-810-0781 (手机用户可拨打)



ISO 9001 质量管理体系

在图文、信息及网络产品的交易过程中, 从生产到市场推广, 各个环节均符合 ISO(国际标准化组织) 9001 质量管理体系标准。图文、信息及网络产品的设计、开发、生产、安装、修理和维护, 相关设备及耗材。此外, 在日本国以外的工厂已获得 ISO 9001 认证。



松下电器力求降低能耗, 节约资源, 获得了中国节能产品认证。



松下电器极其重视对社会环境的保护, 已经获得了中国环境标志认证。

证书编号
CEC-EL-044-011



作为 Energy Star® 的合作伙伴, 松下电器确保本产品符合 Energy Star® 的能源标准。

2007年8月
产品广告
在中国印刷

广告设计: 北京技美阳光图文设计有限公司
地址: 北京市海淀区北三环西路43号 青云当代大厦

松下电器