

Panasonic
ideas for life



数码图像系统

DP-8060 / DP-8045 / DP-8035

速度高达每分钟60张/45张/35张的数码打印/复印

标配网络打印/网络扫描/因特网传真

标配文档处理软件

简单易用的图形界面

增强的安全性能

WORKIO™
数 码 图 像 系 统





高效的打印和复印功能 • 强大的网络扫描功能 • 增强的安全性能

您想更轻松、更快捷、更有效的完成工作吗？我们有办法！新推出的DP-8060/DP-8045/DP-8035将扫描、复印、打印、传真和文档管理功能，高性能"无缝"的结合为一体。

具有加强数据安全性、创新的简捷应用的设计特点。这款新的办公助手可以独立完成图像处理的任务。由于现在电子文档的应用越来越多，DP-8060/DP-8045/DP-8035标配有网络扫描和网络传真。此外，它还带有通用的文档处理软件，帮您轻松处理扫描到网络计算机中的数据。标配网络连接设备，且打印速度高达每分钟60/45/35页，DP-8060/DP-8045/DP-8035是当之无愧的“专家”。

每分钟 60/45/35^① 页

高速数码图像系统



友好的用户界面
全球化的设计



● 简单、便捷的设计



高性能的复印/打印功能：

- 速度高达每分钟60/45/35页
- 标配盛纸量高达70页的自动翻转送稿器
- 标配网络打印



通用的网络扫描：

- 标配网络扫描
 - 扫描并发送到计算机和电子邮件
 - 扫描并保存到服务器
- 标配网络传真



强大的文档管理和分发功能：

- 简单、快捷的文档处理 (Quick Image Navigator)
- 选购件文件分发系统支持强大的文件分发功能



便捷的使用设计：

- 大屏幕液晶图形用户界面
- 自动送稿器可以轻松抬起
- 针对视力不好的用户进行了触摸式的设计



增强的安全特性：


- 标配用户认证
- 标配硬盘数据删除
- 邮箱/安全邮箱打印
- 网络账户管理器追踪作业
- 数据安全工具包*

* 某些国家/地区无法提供

通用打印


高速、通用性和连通性

为了对应办公室中大量的繁琐的日常文件工作，DP-8060/8045/8035能够以每分钟60/45/35页(A4纸)的速度来制作高品质的文档。内置了A3幅面的双面打印单元，并且配备了10Base-T/100Base-TX以太网连接，用户可以方便快捷的使用打印功能。

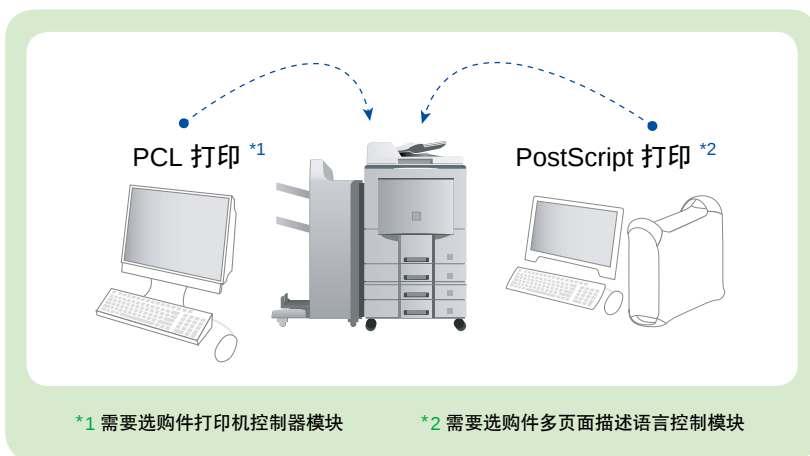


简单友好的界面

仅通过电脑界面，您就可以完全控制DP-8060/8045/8035的所有打印功能。图形界面的打印机驱动程序带有友好直观的用户界面，以便您设置打印作业。为了防止严重失误，本机配备便捷的预览功能，便于您在进行复杂的操作前仔细检查所做的设置。

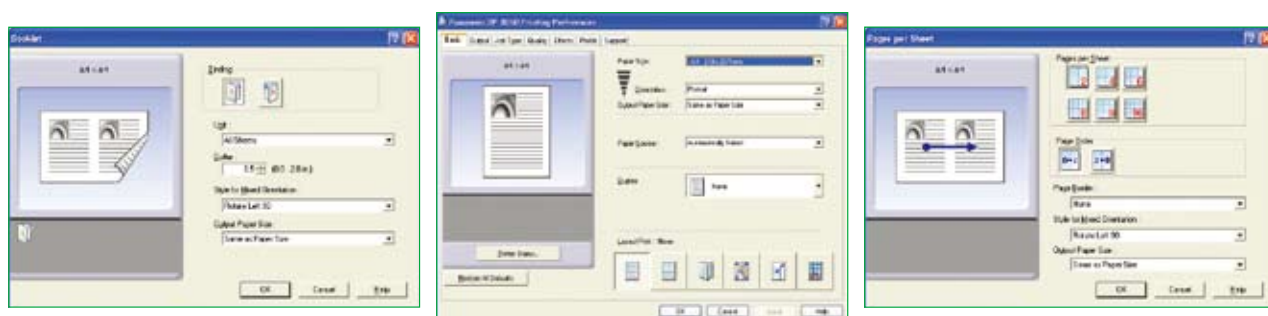

准备就绪

您可以在不离开办公桌的情况下，通过附带的状态监视器(软件)监测DP-8060/8045/8035的当前状况。当碳粉不足或者纸盒无纸时，特别是接近最低限时，用户可以立即做出反应，以免长时间的停机，特别是在工作繁忙的时候以避免无谓的损失。

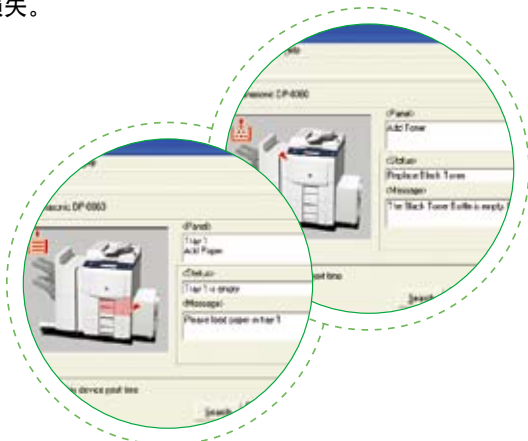

由始至终的解决方案


拥有选购件装订器，DP-8060/8045/8035可以自动完成您所选择的从订钉和打孔到鞍式装订的一系列装订作业。足不出户，您就可以享受装订的自由和多功能打印的便捷。只需在操作界面就完全可以制作各式各样的手册、参考材料和用户指南。



综合性复印

两次曝光

通过选择控制面板上的两次曝光键，在玻璃盖板打开的情况下，用户也可以将两面的内容复印到一张纸上，而不会出现黑边。这项功能尤其适合复印小尺寸的双面稿件，例如：身份证、保险卡、支票和收据等。

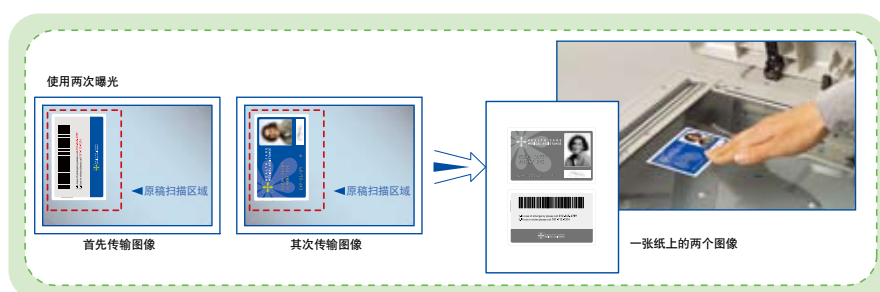

时间紧急的情况下

DP-8060/8045/8035具有卓越的打印速度，每分钟可打印60/45/35页A4纸。在今天以秒计时的商业社会，您不可能浪费时间来填满空纸盒，因此DP-8060/8045/8035配备了2150页的充足容量，同时您还可以扩充其容量以达到最大的6250页。拥有 **WORKIO**，您就拥有一部足以紧随您商业步伐的复印机，并且它能够灵活的满足您日益增长的需求。



纸张容量
最高可达
6,250
张

WORKIO 的复印特性

DP-8060/8045/8035的特点在于内置双面单元和高速自动翻转送稿器，并且还具有独特的新功能，例如：**两次曝光**、**数码空摄**和**N合1复印**等。可选择多种选购件来扩展数码复印的功能，节约您宝贵的时间并提高工作效率。

防患于未然

DP-8060/8045/8035具有检验复印的功能，可以防患于未然。只要在基本菜单上选择校验设置就可在开始大批量复印作业前获得一个样本进行检查。帮您避免错误并提高您的工作效率。

分散工作量

当需要复印大量的文件时，为了节约时间，您可以轻松的将工作量分散到同一网络上的另外一台 **WORKIO** 上。如果您在同一网络上同时运行两部 **WORKIO** 机器[DP-8060/8045/8035]*³，可以将您的打印作业分散到两部不同的机器上便可以将所需的时间缩减一半。

*3 两部 **WORKIO** 机器选购配置必需相同，必须具备硬盘驱动器。




强大的扫描和分发功能

扫描—《面向综合性图像通讯的第一步》

DP-8060/8045/8035带有自动翻转送稿器，可提供高速大容量扫描功能，同时您也可以通过液晶触摸屏轻松对这些扫描文件进行分发。

- 1: “扫描和发送”文件，是将文件作为电子邮件附件[PDF, TIFF]发送给其它的网络传真*4平台或者多个电子邮件客户端。
- 2: “扫描和存档”是以高达600dpi的分辨率直接扫描到局域网中的计算机或者FTP服务器上。

*4 网络传真只支持TIFF格式。

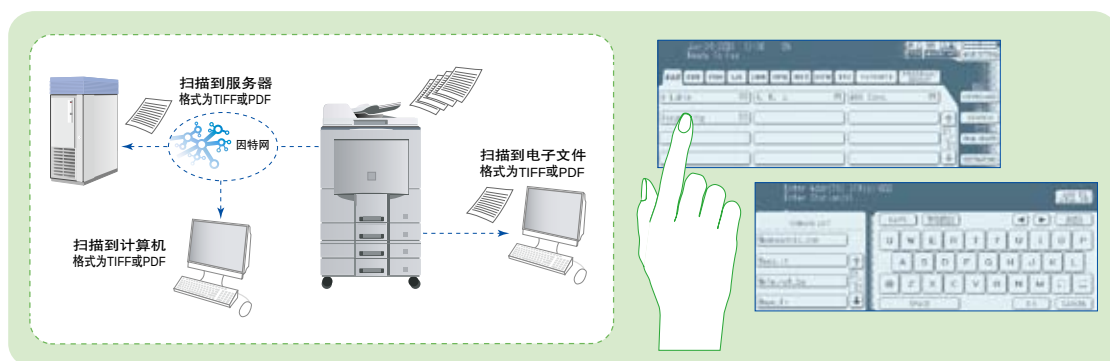

新的文件处理和协调工具

拥有我们新的快速图像浏览器，您可以更快速、更直观的处理文件，这包括预览PDF文件，可以察看、注释、编辑并发送图形文件——所有的一切都可以通过界面简单的操作。特别是在视窗浏览器中，文件结构展示可以帮您快速将文件提取到当前的工作窗口中。



平衡网络资源

如果您的公司正在运行一个LDAP*5[轻松目录访问协议]服务器，您可以通过控制面板访问公司的数据库，并从中找到您想要的电子邮件地址，省去了编辑地址簿的需要，同时可获得无限制的地址空间。

*5 某些国家/地区无法提供。


便捷的“无纸化”办公——计算机传真*6

DP-8060/8045/8035现代化的传真带有便捷的计算机传输功能，它能直接通过计算机界面进行操作。拥有Panafax桌面软件，您也可以充分利用“无纸化信息传输”的优势发送传真。

*6 需要选购件传真通讯板。

现代化的文件管理和分发功能

DP-8060/8045/8035远远不止于高性能的MFP。它也是一个高效管理机构的核心，并且可以对扫描到的图形数据进行分发，同时也可以将传真归入到普通的办公文件中。当收到归入的传真文件时，机器会直接将其保存到服务器并自动分发到指定的文件夹。在“无纸化”的办公环境中，可以在线轻松的察看这些文件。拥有选购件的文件分发系统，您也可以根据需要设定文件路径以便自动归类这些文件。

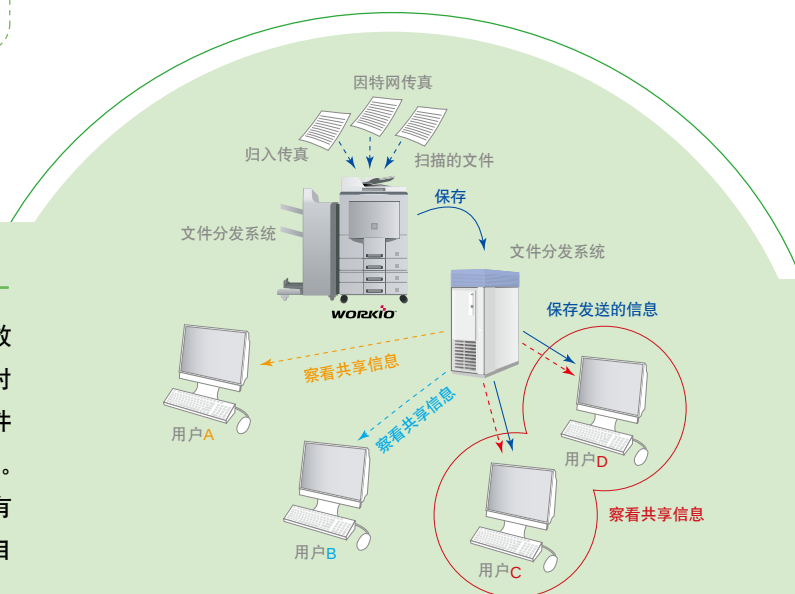

"数字时代"的安全特性

了解您的用户

用户认证*7

通过使用在Windows Active Directory服务器数据库注册的同一用户名和密码，用户认证体系具备更高的安全性和轻松的管理模式，还通过限制打印和复印设置的使用，对成本进行有效的管理和控制。

*7 需要网络Active Directory环境。
某些国家/地区无法提供。

数据安全工具包*9

选购件数据安全工具包可以增强您机器的整体安全。例如：拥有硬盘驱动器上锁功能，可以设置您的个人密码，即使是在硬盘与机器分离的情况下，都可以保护您的硬盘数据不受外来非法访问。也可以在主操作员模式下设置密码，证明以保护您的机器不受攻击。

*9 必备选购件硬盘驱动器。
某些国家/地区无法提供。

发送到邮箱

为防止有人在出纸托盘上察看机密信息，您可以对打印作业添加注册用户名后，再发送到选购件硬盘的共享“信箱”。若不能在操作面板上输入与之匹配的用户名，就无法打印这个作业。若想要增加安全等级，您可以对“安全信箱”增加密码保护。

大众化设计

无论是硬件还是软件，松下公司一直强调产品设计的大众化。这不但是指触摸式指示器方便用户辨认纸盒，我们强化产品的工程设计，弱化用户对视觉的依赖，更方便残疾人的使用，同时我们也尽可能使我们的平台更易于为广大用户操作。例如：我们将增强的用户界面和“易于控制”的ADF处理功能全部添加到设备中以使用户使用。

保留工作记录



选购件网络计帐软件*8收集并列表记录信息数据的日志，例如：打印、复印和传真的数目。办公室管理人员可以获得部门别/用户别所作出的分析报告，以得到阶段性的该设备各项工作的使用数量。拥有选购件网络计帐管理器，您可以保留各部门或个人使用机器的记录，可以更便捷的保存计帐日志。

*8 必备选购件硬盘驱动器。



完全删除

数码技术不仅实现了成像的可能性，也面临着机密信息容易被盗的风险。硬盘数据删除功能使用零点或者随机数据自动覆盖每个完成的复印和打印作业，可以杜绝潜在的漏洞。若机器报废，您可以使用本功能安全的删除包括地址簿在内的所有硬盘数据。

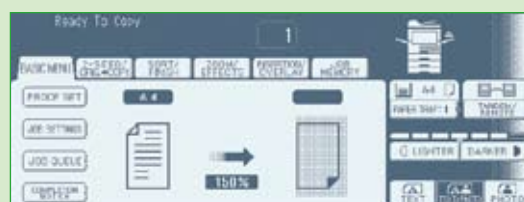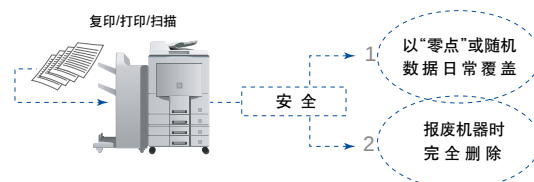

直观的图形用户界面



触摸式设计便于弱视人群使用



自动送稿器可轻松抬起

DP-8060/8045/8035 选购件

纸张传输单元

二格装订分页器

DA-FS330
(适用于 DP-8035)

订书钉

DQ-SS32
(标配在分页器内)

打孔单元

DA-SP41

一格较式装订分页器

DA-FS355A
(适用于 DP-8045)

订书钉

DQ-SS35
(标配在分页器内)

打孔单元

DA-SP41

二格装订分页器

DA-FS600
(适用于 DP-8060/8045)

订书钉

FQ-SS66
(标配在分页器内)

打孔单元

DA-SP31

二格较式装订分页器

DA-FS605
(适用于 DP-8060/8045)

订书钉

FQ-SS66
FQ-SS50
(标配在分页器内)

打孔单元

DA-SP31

装订器的供电电源

DA-PW600

图形存储器选购件

16MB

DA-SM16B^{*A}

64MB

DA-SM64B^{*A}

128MB

DA-SM28B^{*A}

其它选购件

主计数器安全工具包
PJEEF2750

数据安全工具包
DA-SC01^{*A,B}

纸张传输选购件

普通工作台

DA-D351^{*D}

双纸盒配置

系统工作台1

DA-DS603^{*D}

三纸盒配置

系统工作台2

DA-DS604^{*D}

四纸盒配置

3000张纸盒(LCT)

DA-MA301

选购件

打印机(选购件)

打印机控制板

DA-PC800

多页面描述语言控制模块

DA-MC800

传真(选购件)

传真通讯板

DA-FG600

闪存(4MB)^{*A}

UE-410047

闪存(8MB)^{*A}

UE-410048

帐户管理软件(选购件)

计帐软件^B

DA-WA10

文件分发系统^C

DA-WR10

文件分发系统的解锁模块

DA-UK10

服务器软件

DA-WS20

硬盘(选购件)

硬盘驱动器

DA-HD60

消耗品

墨粉

DQ-TU37R

墨粉

DQ-TU33R

载体

DQ-Z240R

鼓

DQ-H360R

^{*A} 在某些国家/地区可能无法提供。

^{*B} 必备硬盘驱动器。

^{*C} 若需对G3传真数据进行分发, 则必备传真通讯主板。必备文件分发系统解锁模块。

^{*D} 在使用A3、B4/foolscap的纸张进行复印/打印时, 必备选购件普通工作(DA-D351)、系统工作台1(DA-DS603)或系统工作台2(DA-DS604)。

DP-8060/8045/8035 技术规格

一般功能	
类型	台式
复印/打印方式	激光静电成像方式
显影方式	干式双组份显影
自动送纸器	70张(A4, 80g / m ²)
进纸	标配: 1550张纸盒(大容量纸盒)+550张(纸盒)+50张旁路 最多可选6250张(选购件)
纸张重量	纸盒: 60 ~ 90g / m ² 旁路: 55 ~ 130g / m ²
网络用户认证	支持的协议(SMTP, LDAP, NTLM)
安全	支持的模式(复印, 扫描, 电子邮件, 打印, 传真)
数据安全	硬盘驱动覆盖 存储器删除 传真存储器删除
系统硬盘(选购件)	40GB(共享)
电源	交流: 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz, 6.5 A 最大值: 低于1.45 kW 节能模式: 约 180W(DP-8060/8045) 节能模式: 约 40W(DP-8035) 睡眠模式: 约 20W
耗电量	
预热时间(20℃)	约180秒(主电源开关 ON)(DP-8060/8045) 约30秒(主电源开关 ON)(DP-8035)
尺寸(宽×深×高) ^{*1} (不包括选购件)	600 × 757 × 900mm
重量 ^{*1} (不包括选购件)	约138kg(DP-8060/8045) 约135kg(DP-8035)
打印机功能	
网络打印机端口	以太网10 Base-T / 100Base-TX 双向并口打印(IEEE1284) TCP/IP(LP, DP, [Port9100/RAW], SNMP, DHCP)
通信协议	IPX/SPX ^{*2} (NDS, Bindery, NDPS) AppleTalk(PS), IPP(PCL, PS)
打印机语言	(标配) 支持Windows®的松下打印系统 (选购) PCL 5e 仿真 ^{*3} , PCL 6仿真 ^{*3} , Adobe® PostScript ^{®3} ^{*4}
打印速度 ^{*5}	每分钟高达60页(DP-8060) 每分钟高达45页(DP-8045) 每分钟高达35页(DP-8035)
纸张尺寸	纸盒: A3 ~ A5 旁路: A3 ~ A5
打印机分辨率	最高相当于1200dpi × 600dpi(PCL, PS) 600dpi × 600dpi(PCL, PS, GDL)
打印机内存	50MB+6GB用于打印(选购件硬盘驱动器)
可兼容的操作系统	Windows®2000, Windows Server®2003, Windows NT®4.0, MacOS8.6-10.4(仅限PC)
兼容的网络操作系统	Windows®2000, Windows Server®2003, Windows NT®4.0
网络传真 / 扫描到电子邮件 ^{*10}	支持
兼容性(网络传真)	ETX RFC 3965, ITU-T.37
通讯协议	TCP/IP(SMTP, POP3, LDAP ^{*11})
网络连通性	以太网10Base-T/100Base-TX
数据格式	TIFF-FX(图像S/FI), PDF ^{*12}

数码复印机功能	
分辨率	600dpi × 600dpi(每英寸像素)
灰度	256级
首张复印时间	约3.5秒(A4)(DP-8060) 约4.5秒(A4)(DP-8045) 约5.8秒(A4)(DP-8035)
多张复印速度	高达每分钟60张(DP-8060) 高达每分钟45张(DP-8045) 高达每分钟35张(DP-8035)
原稿最大尺寸	A3
复印尺寸	A3 ~ A5(固定值) 扩印(固定值) 200%, 173%, 141%, 122%, 115%
复印范围比例	缩印(固定值) 87%, 82%, 71%, 58%, 50%
多张复印	25 ~ 400%(1%增加)
曝光控制	1 ~ 999份, 自动复位到1
分页存储器	文本, 文本/图形, 图形
网络扫描仪	标配: 32MB(图形存储器) 选购件: 16MB/64MB/128MB(最大160MB)及硬盘驱动器(HDD)
网络扫描仪接口	以太网10Base-T/100Base-TX,
通讯协议	TCP/IP(LPR, FTP)
最大扫描尺寸	A3
扫描速度 ^{*7}	约每分钟60页(DP-8060) (最初每分钟A4, ADF图像格式) 约每分钟45页(DP-8045) (最初每分钟A4, ADF图像格式) 约每分钟35页(DP-8035) (最初每分钟A4, ADF图像格式)
扫描分辨率	150dpi × 150dpi, 300dpi × 300dpi, 600dpi × 600dpi,
兼容的操作系统	Windows®XP / 2000 / 98 / Me, Windows Server®2003, Windows NT®4.0
G3传真(选购件)	
兼容性	ITU-T Group3, ECM
调制解调器速度	33.6 ~ 2.4kbps, 带有自动降速
编码方式	JBIG/MMR/MR/MH
扫描速度 ^{*7}	约0.7秒(A4纵向标准或精细模式并使用自动送稿器)
发送速度 ^{*8}	约2.9秒(A4)
扫描分辨率	标配: 8点/mm × 3.85行/mm 精细: 8点/mm × 7.7行/mm 超精细: 16点/mm × 15.4行/mm 600dpi × 600dpi × 600dpi
最大原稿尺寸	A3
有效扫描宽度	292mm
记录分辨率	600dpi × 600dpi
标配存储器 ^{*9}	3MB(180页基于ITU-T图像标准且采用标准分辨率)



- 规格

1 规格和重量为近似值。

2 与Novell Netware®3/4/5/6和Novell Directory Service®4/5/6兼容。

3 需要选购打印机控制板或者多页描述语言控制模块。

4 需要选购多页描述语言控制模块。

5 速度会根据应用软件、机器配置和工作状态的不同而有差异。

6 某些国家/地区无法提供。

7 扫描速度适用于单页测试图从顶端到末端的送稿过程。送稿时间不包括纸张的上边送到扫描点和纸张退出的时间, 也不算整个存储过程所用的时间。

8 传输时间不适用于仅ITU-T—号图像以最高调制器速度在相同模式之间的记忆传输。传输速度在实际应用中可能有所变化。通常情况下, 市话线路只支持28.8kbps或更低速率的通信。通过PBX, 传输速度可能会降低。

9 基于以标准模式下扫描的ITU-T—号图像。

10 根据接收到的机器性能, 依赖选择的分辨率和文件尺寸, 可能无法正确打印文件。

11 本功能在某些特定条件下无效。

12 T.37网络传真只支持TIFF格式。
- 备注

设计和规格如有更改, 恕不另行通知。发布时并非所有选购件均可获得。

Microsoft®, Windows®, Windows NT®均属于微软公司的注册商标。

Adobe®, Post Script®, Post Script®3™, PDF 及 Post Script Logo®属于Adobe系统的注册商标。

Novell Netware®, Novell Directory Services®属于Novell公司在美国及其它国家的注册商标。

PCL®是惠普公司的注册商标。

WORKiD™ 属松下电器产业株式会社的产品商标。

所有其它商标或产品名称的所有权均属于其各自的持有者。

Panasonic

详细规格及功能操作说明, 以产品的使用说明书为准
所有资料经仔细核对, 以求准确, 如有任何印刷错误或在翻译中可能产生的误差, 敬请谅解
本产品目录图片均为模拟图片
产品咨询: 松下电器(中国)有限公司 通信系统设备营销公司 http://panasonic.cn
地址: 中国北京市朝阳区光华路甲8号和芥大厦C座 邮编: 100026
松下电器顾客服务中心:
800-810-0781, 400-810-0781 (手机用户可拨打)



ISO 9001 质量管理体系
在图、信息 & 网络产品的交易过程中, 从生产到市场推广, 各个环节均符合 ISO(国际标准化组织) 9001 质量管理体系标准。图、信息 & 网络产品的设计、开发、生产、安装、修理和维护, 相关设备及耗材。此外, 在日本国以外的工厂已获得 ISO 9001 认证。



作为 Energy Star® 的合作伙伴, 松下电器确保本产品符合 Energy Star® 的能源标准。



松下电器力求降低能耗, 节约资源, 获得了中国节能产品认证。



生效的普通标准EAL2
数据安全工具包DA-SC01V.1.01



松下电器极其重视对社会环境的保护, 已经获得了中国环境标志认证。

2007年8月
产品广告
在中国印刷

松下电器

广告设计: 北京技美阳光图文设计有限公司 地址: 北京市海淀区北三环西路43号 青云当代大厦