




# Panasonic®

## 使用说明书 家用电冰箱 (冷藏冷冻箱)

型号 NR-B23S6

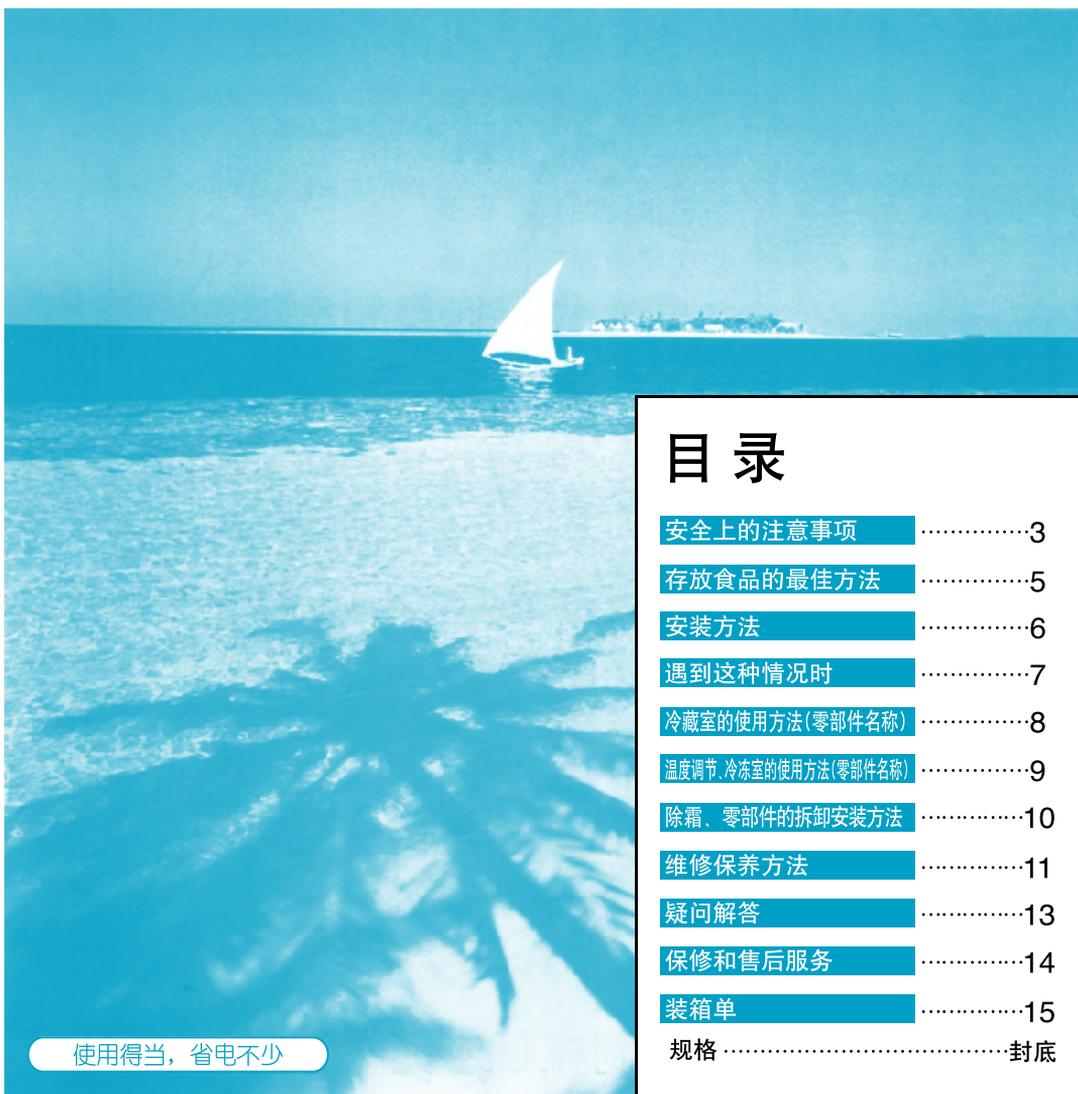

### 目录

安全上的注意事项	3
存放食品的最佳方法	5
安装方法	6
遇到这种情况时	7
冷藏室的使用方法(零部件名称)	8
温度调节、冷冻室的使用方法(零部件名称)	9
除霜、零部件的拆卸安装方法	10
维修保养方法	11
疑问解答	13
保修和售后服务	14
装箱单	15
规格	封底

使用得当，省电不少

#### 另附产品保修单

- 请仔细阅读本说明书和产品保修单后妥善保管，以备需要时查阅。  
使用前务必请仔细阅读「安全上的注意事项」。
- 如果您需要修理或咨询时，请您与顾客咨询服务中心(800-8100781)联系或访问松下网站(<http://panasonic.cn>)，我们将竭诚为您提供优质的服务。
- 衷心感谢您购买松下电冰箱。



此商品为  
NR-B23S6

## 特长

- **松下原配压缩机**

采用松下原配压缩机，为冰箱的长寿命高效运行提供保障。

- **上冷藏下冷冻，使用方便**

把平时经常使用的冷藏室配置在上层，内置抽屉式冷冻室置于下层，让您使用起来更加方便。

- **时尚外观设计**

采用波浪形外观设计，彰显时尚与尊贵。

- **钢化玻璃搁板**

冷藏室内采用钢化玻璃搁板，美观、结实、耐用。

- **分类保鲜冷冻室**

抽屉式冷冻室，冷冻食品可以分类保存，存取方便。

# 安全上的注意事项

务请遵照下述注意事项

■ 本说明书使用如下图画标示区分和说明了务必遵守的内容种类。



这种图画标示表示不得进行的“禁止”内容。



这种图画标示表示务必执行的“强制”内容。



## 警告

(这一标示栏表示“可能会导致死亡或重伤等”的内容)

■ 必须使用独立的、带接地线的专用三芯电源插座，并确保电源回路可靠接地



■ 冰箱应放置在通风良好的地方，四周应留有空隙



一旦制冷剂泄漏，有可能会引起火灾。

■ 不要使用刀或尖锐的器具对冰箱进行除霜



有可能破坏制冷管路，导致制冷剂泄漏，当制冷剂遇到火时有可能引起火灾。

■ 不要将药品和学术资料保管在冰箱内




需要严加保管的物品，不应保存在家用冰箱内。

■ 不要将易燃物品放入冰箱



醚、轻质汽油、液化气体、香蕉水、粘接剂等有燃烧爆炸的危险。

■ 不要在冰箱内部使用电吹风等电器产品或发热器具




有可能对冰箱内部造成损坏。

■ 不要用湿手去触摸电源插头



有时会引起触电。

■ 不要将冰箱安装在潮湿和容易溅到水的地方



这样会使电绝缘下降，因而有可能导致触电和火灾。

■ 不要往冰箱箱体内部倒水



因电绝缘的下降，可能会引起触电和火灾。

■ 不要在冰箱附近使用易燃性喷剂



可能会因冰箱门开关等电触点的火星而导致着火危险。

■ 易燃性气体泄漏时，不要去碰冰箱，要打开窗户通风换气



冰箱门开关等电触点的火星引起爆炸，有可能引起火灾和烫伤。

■ 异常时(发出焦糊味等)要拔下电源插头，中断运转



若不拔下电源插头，可能会发生意外。

■ 检修时，请务必拔下电源插头



可能会导致触电或人身伤害事故。

■ 不要将类似点燃的蜡烛等火源放置在冰箱上



有可能会引起火灾。

■ 电源插头要切实插到底



若不完全插到底，可能会导致触电或因发热而引起火灾。  
●请不要使用已损坏的电源插头及出现松动的插座。

■ 要定期清除电源插头上的灰尘



若电源插头上积满灰尘等，则会因湿气等原因导致绝缘不良或火灾。请拔下电源插头，用干布擦拭干净。

■ 千万不要自己动手拆开修理和改造冰箱



有可能因冰箱着火和异常工作而受伤。

■ 不要吊在冰箱门上玩



这样会导致冰箱翻倒、手卡在里边而受伤。

■ 不要损坏电源线及电源插头



请勿损坏电源线或对其进行加工；请勿过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎、重物重压；请勿将其靠近发热器具。  
如果使用带伤的电源线，可能会引起触电、短路或发生火灾。  
●电源线及电源插头的修理请委托当地松下修理店。

■ 不要将身盛有水的容器放在冰箱上




翻倒出来的水会使电气元件绝缘下降而漏电，往往会引起火灾和触电。

■ 由于采用了可燃性的制冷剂，隔热保温材料中使用了环戊烷，因此废弃时应用妥善的方法加以丢弃



■ 为保证安全，建议不要在冰箱顶盖上放置电源插座、稳压电源、微波炉等



可能会发生电磁干扰或其他意外。

■ 冰箱正常使用或废弃时，不要损坏冰箱的制冷管路，以免发生意外



如果破坏制冷管路，导致制冷剂泄漏，当制冷剂遇到火时有可能引起火灾。



注意

(这一标示栏表示“可能会导致伤害或仅发生物质损害”的内容)

■ 不要将瓶类放进冷冻室




有可能因瓶内东西冷冻后瓶破裂而受伤。

■ 不要用湿手去碰冷冻室内的食品和容器



有可能冻伤手。(尤其是金属制品)

■ 放置瓶类等物品时，物品不要超出搁板边缘



若硬塞入大瓶，开关门时，可能会掉落而伤及人体。

■ 开、关冰箱门时要确认是否有他人触摸冰箱，避免门夹住手指



有时手指会夹在门与箱体的间隙中，导致人身伤害。

■ 当您废弃处置冰箱时，要卸下冰箱门封条




若幼婴被关在里边，将十分危险。冰箱门封条只要拉一下就能卸下来。

■ 建议加装500W以上的自动稳压器配合使用



若电压波动范围较大(超过187-242V范围)，可能会导致冰箱不能正常使用或发生其它意外。

■ 手不要伸向冰箱底面



清洁时，若手伸向底面，可能会被铁板划伤手。

■ 不要食用有异味或变色的食品



有时食用腐败的食品会导致生病。

■ 冰箱下部的滑轮不要在易擦伤的地面上滑动



有时滑轮会擦伤地面材料。  
● 请将保护用的板铺在易擦伤的地面上。

## 存放食品的最佳方法

安装好以后...

- 擦拭冰箱内部  
首先将冰箱内部擦拭干净。

用沾湿的软布来擦!



- 等充分冷却以后再 将食品放进去  
即使插上电源，也不可能马上就冷却。

4小时以后!



(外边气温较高的夏季，有时需要4个多小时才能冷却。)

存放食品时...

- 擦拭食品  
食品上有许多我们意想不到的污迹。



- 包好食品  
防止食品的干燥和串味。



- 使其变凉  
带热的东西会使冰箱内部的温度上升，导致电费的浪费。



## 食品保存方法

### 冷藏室


宜于保存烹调好的食品、啤酒、鸡蛋、需要冷藏的零星调料，牛奶、果汁。

### 果蔬盒

宜于保存蔬菜、水果等。

### 冷冻室

宜于保存冰淇淋、冷冻食品、长期保存的食品。

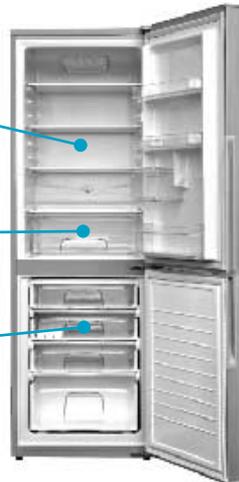

(本说明书的示意图与实物有所区别)

# 安装方法

为了节省电费、抑制噪音，务必请您正确安全地安装冰箱。

## 拆除包装

拆除包装箱、泡沫底座及所有固定用的胶带。

## 留出散热空间

为冷却食品，冰箱将向四周散发热量。如图所示，左、右要留出4cm以上，背面、上部要留出10cm以上的空隙。  
(产生振动噪音时则拉开些)

## 安装在不受热气和太阳光照射之处

这样可抑制冷却能力的下降，节省电费。

## 安装在湿气少，通风情况良好之处

这样可抑制发霉，节省电费。

## 安装在结实的水平处

转动可调支脚，并使之固定。


(防止振动和噪音)

若放在地毯和聚氯乙烯制的地板材质上时，在冰箱下要先铺上一块结实的木板。

(防止受热而变色)

## 静置

安装调平后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

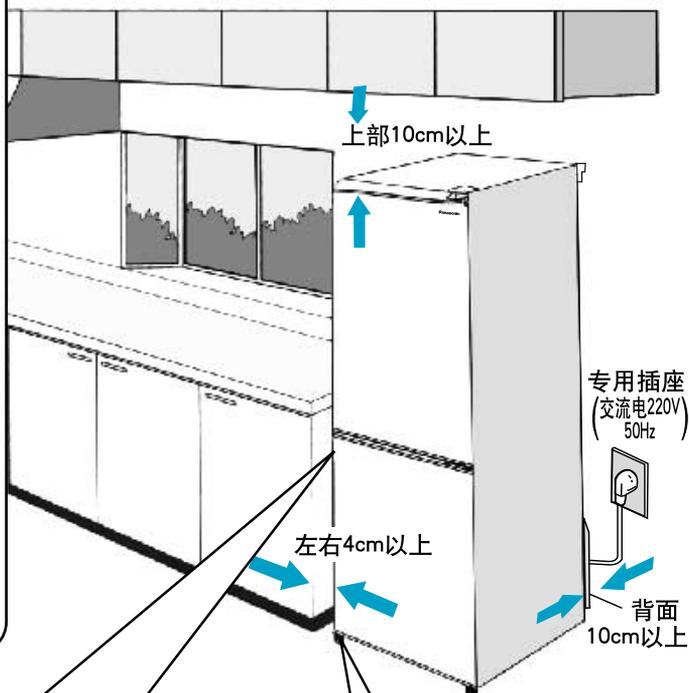


## 门把手的位置

- ①冷藏室的门把手在门的左侧下部;
- ②冷冻室的门把手在门的左侧上部。

## 固定方法 (务请将可调支脚置于地板上，在水平方向固定。)

按箭头方向将可调支脚  
(左右) 向下转。




## 移动和搬运准备


- ① 取出食品及制冰盒里的水或冰块。
- ② 拔下电源插头。
- ③ 提起可调支脚。

(容易受损的地板上应垫上一块保护用木板)

- ④ 将冰箱主体拉到跟前。
- ⑤ 将压缩机盖板左右侧固定螺钉拆除。
- ⑥ 握住压缩机盖板的把手往上提，然后再向前取出(见图一)。
- ⑦ 将压缩机上面的蒸发盘拉到跟前，倒掉里边的水(见图二)。
- ⑧ 先将蒸发盘插入压缩机上部，然后装上压缩机盖板，最后将左右螺钉固定好。

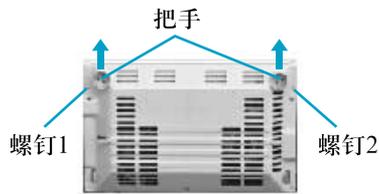

图一



图二




- 压缩机运转产生高温，请不要触摸压缩机及周围部件以免烫伤。

## 移动和搬运方法

应由两个人以上搬运。

- ① 拧紧可调支脚。
- ② 握住可调支脚及把手部位。

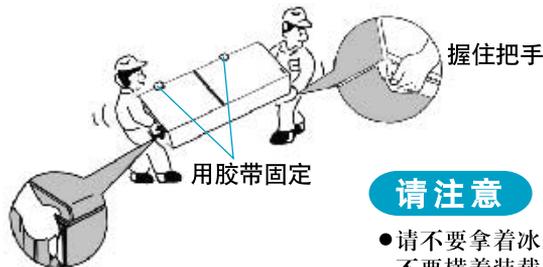

握住可调支脚

### 请注意

- 请不要拿着冰箱门搬运，也不要横着装载。(会引起故障)

## 遇到这种情况时

### 停电的时候

减少开冰箱门的次数，避免再放入新买的食品。(以防止冰箱内温度的上升)




### 拔下来的电源插头应等待5分钟以后再插进去

若马上插进去，会给压缩机增加负荷，有可能发生故障。




### 涂漆表面受损时

先用纸和刷子将锈除去，并尽早贴上防水性墙纸。



# 冷藏室的使用方法(零部件名称)

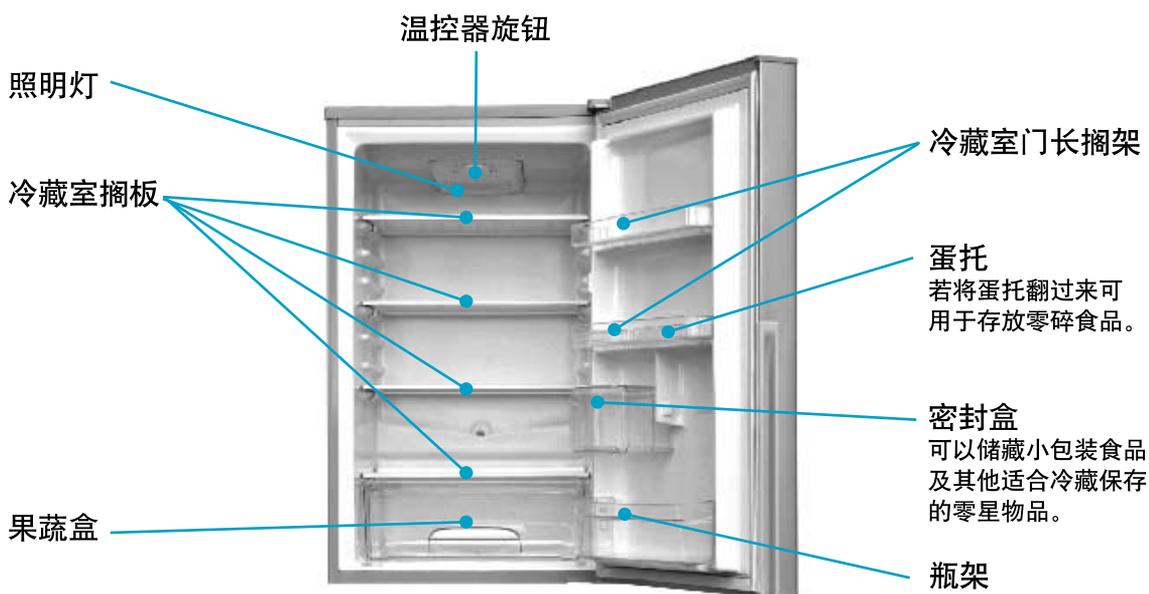

## 果蔬盒的使用方法

- 果蔬盒应拉到跟前使用。  
拉到跟前以后，务请再推回原处。若不推回原处而关上冷藏室门，果蔬盒或门会因此而破损。




### 请注意

- 为保持较高的湿度，果蔬盒内因食品种类和数量的不同，有时会出现水滴积存的现象。  
请将积存的水滴擦掉。

## 温度调节


- 冷藏室顶部设有温控器旋钮，用来调节冰箱内的温度。
- 旋钮上的数字不代表具体的温度。相同室温下，数字越小，表示箱内温度越高，数字越大，表示箱内温度越低。
- 一般将档位设置在3-4档之间，环境温度较高（如夏季）或运转时间过长时，请将温控旋钮向数字小的档位调节。

档 位	功 能
0	停 机
1-2	弱 冷
3-4	正 常
5-6	强 冷
7	速 冻




## 冷冻室的使用方法(零部件名称)

冷冻室有四个冷冻室抽屉，不同种类的食品可分装在冷冻室抽屉里。

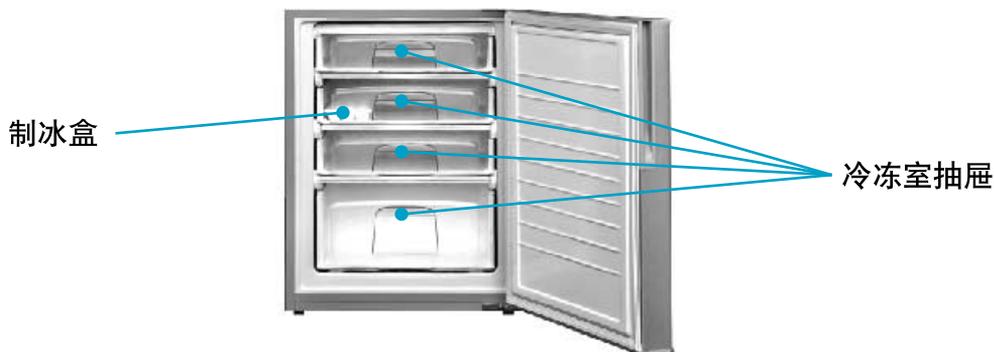

### 如何制冰

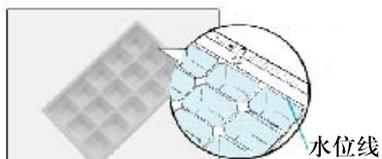

取出制冰盒，将水放至水位线，并将制冰盒放到原位，进行制冰。



取冰块时，用手抓住制冰盒两边扭一下即可取出。

#### 请注意

- 停电的时候要减少开冰箱门的次数，并避免再放入新买的食品。


#### 使用须知

- 为了确保制冰的速度和效果，制冰时请将制冰盒放在第二层冷冻室抽屉里。
- 扭转制冰盒取出冰块时，有时冰块的底层会断裂。
- 周围温度很高或冰箱门常常开启的时候，制冰需要更长的时间。
- 因使用状况的不同，冰淇淋有时不会变硬。

# 除霜

## 冷藏室除霜

- 冷藏室为自动除霜，后壁上的结霜化为水经排水孔流出至冰箱背面的蒸发盘中，压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠，是制冷和自动化霜过程的正常现象。



### 请注意

- 在冷藏室后壁下方排水孔处有一个透孔销，用来疏通排水孔。
- 一定要保持排水孔的畅通，以使化霜水经此处顺利流到蒸发盘中，一旦堵塞，请用透孔销进行疏通，疏通完毕后请将透孔销放回原处。

## 冷冻室除霜

- 冷冻室需要人工除霜，冰箱使用一段时间后，冷冻室蒸发器板上会形成一层霜，霜层过厚，会增大冰箱的耗电量。因此，当霜层较厚时，应尽快进行除霜。
- 如果蒸发器板上已形成冰层，冷冻室也必须进行除霜并清洁。
- 除霜时，请先拔下电源插头，切断电源，取出食品，放在阴凉处。然后，将冷冻室抽屉取出，使其自然升温融化霜层。另外，也可用盛有热水的容器放在冷冻室内，以加快霜层的融化。最后用抹布擦净融化下来的化霜水。

### 请注意

- 切勿使用金属工具或电加热器对冰箱进行除霜，以免损坏冰箱。

# 零部件的拆卸安装方法

## 冷藏室

### 冷藏室搁板



将冷藏室搁板里侧稍微抬起后向前拉出。

### 冷藏室门长搁架、密封盒、瓶架



轻轻地往上顶，然后卸下。

### 果蔬盒



果蔬盒朝跟前拉。

## 冷冻室



①打开冷冻室门。



②取出冷冻室抽屉。

# 维修保养方法

## 1 冰箱擦拭之前请断开电源

## 2 一般部位的擦拭

一般部位用含温水的软布擦拭。污迹难于擦拭时，可抹上厨房中性洗洁精，然后用含温水的软布擦拭。

若仍然残留水滴，则再用干布擦干。

### ● 维修保养后的检查

- ① 电源软线有无损伤？
- ② 电源插头有无变热？
- ③ 电源插头是否完全插入插座？



**警告**

如果冰箱电源线或灯泡损坏，必须由指定的维修店来更换，切不要私自更换。

### ● 停用的时候

如果冰箱需要停止使用较长时间，请拔下电源插头，并参照上面所述的方法清洁冰箱，并打开冰箱门2~3天，使内部干燥，以防止发霉、异味等。

**请注意**

一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

- 若有不清楚之处，请速与顾客咨询服务中心联系。

## 能用水洗的零部件

### 冷藏室



- 冷藏室搁板



- 冷藏室门长搁架
- 瓶架
- 密封盒
- 蛋托
- 透孔销



- 果蔬盒

### 冷冻室



- 冷冻室抽屉
- 制冰盒

平时用干布擦。  
每年拔掉电源插头一次，拆下冷藏室门搁架和搁板进行清洁保养。



## 容易变脏的地方

### 冰箱门封条



变脏后容易受损，并导致冷气泄漏。

### 汤汁承接部位



若脏物和汤汁积存，应及时擦掉。

## 请注意

请勿用下列物品清洗：

- 碱性或弱碱性的洗洁精。  
使用这些物品会导致塑料部件裂开。
- 研磨粉、肥皂粉、石油、开水、炊帚、酸、轻质汽油、香蕉水、酒精等。  
(损坏涂漆表面和塑料)
- 沾上食用油时，务请擦掉。  
(有可能导致塑料部件裂开)



# 疑问解答

检查完下列事项后，冰箱仍然反常，请拔下电源插头，并及时与顾客咨询服务中心联系。

- 冰箱停止运转后可能会听到“咕噜、咕噜”声
- 刚关上或打开冰箱门不久，能听到声响
- 打开冰箱门之后，你会听到象气流或流水似的声音
- 偶尔能听到“咔嗒”声

- 那是由于制冷剂回流到压缩机时在管路中发出的流动声，这是正常现象。
- 那是因为冰箱内部的空气急剧变冷，冰箱内部压力暂时比外部压力低之故，这是正常现象。
- 那是因为制冷剂在管路中流动时发出的声音，这是正常现象。
- 那是因为温控器控制压缩机开停时发出的声音，这是正常现象。

噪音太大  
有异常声音

- 安装地面是否平坦结实？
- 冰箱后面是否离墙太近？
- 冰箱上面是否放着其它东西？
- 冰箱开始工作或停止工作时的声音一般较大，这是正常现象。
- 安装在地板上可能会有响声。

压缩机运转时间长

- 冰箱初次使用时，运转时间长，这是正常现象。
- 夏季环境温度高，运转时间长，这是正常现象。
- 频繁开启冰箱门。
- 冰箱门未关严。
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻。
- 温控旋钮档位设置过高。

冰箱外边结露

湿度变高时，会产生结露现象。请用干布擦拭。

冷藏室内结露


温度较高以及冰箱门打开的时间较长，开启次数较多时，往往会引起结露现象。

果蔬盒上结露

- 那是为了防止蔬菜变干，使之多存放几天而特意保持室内高湿度之故。
- 请擦掉果蔬盒底部积存的露水。

冰箱箱体表面发热

冰箱箱体内存有散热管，以防止结露。刚开始使用及夏季尤其会变热，这是正常现象。

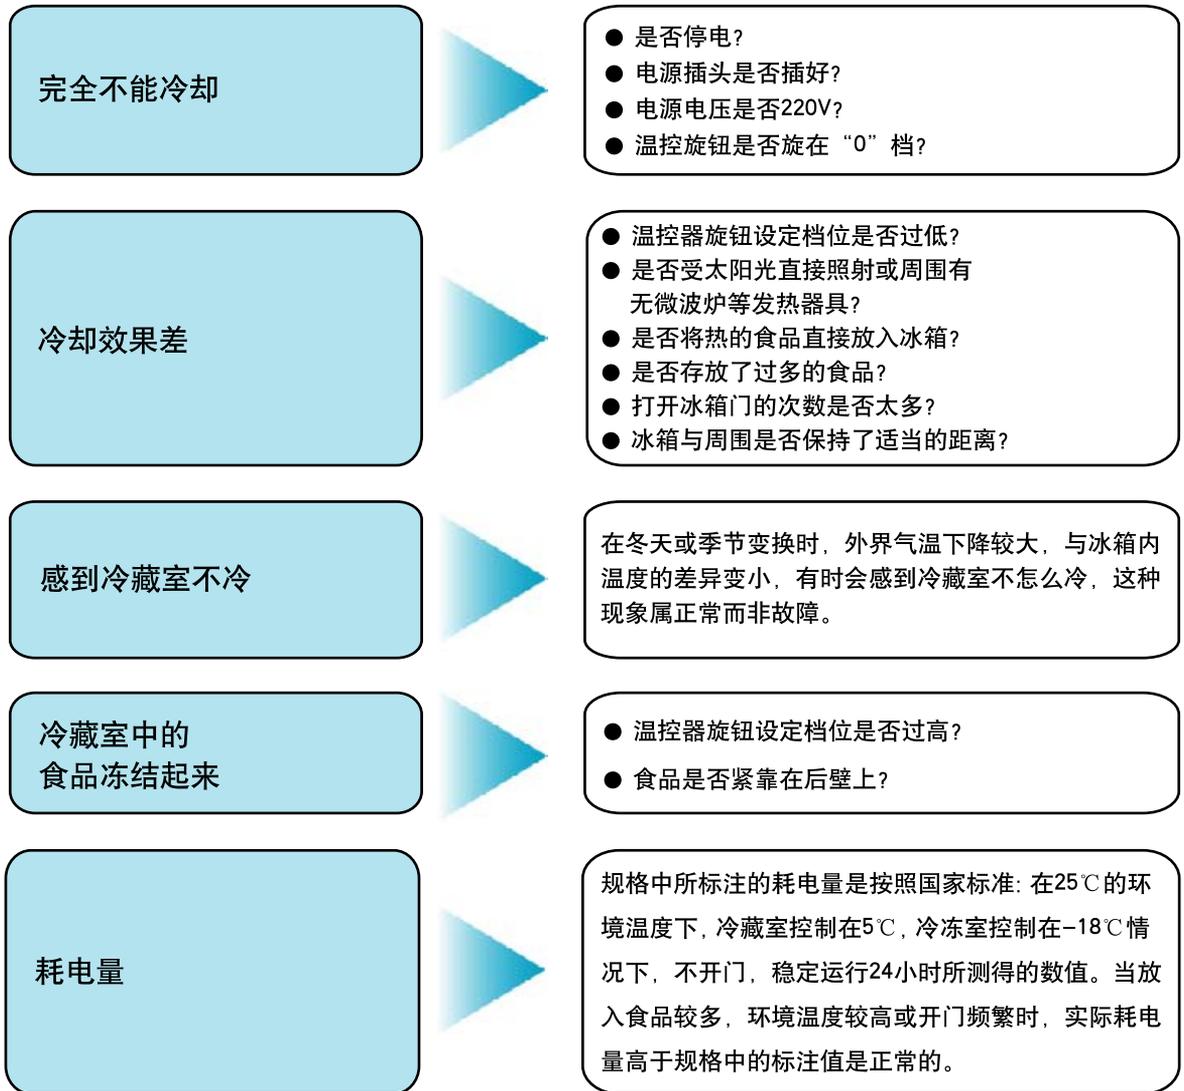

## 保修和售后服务

### ■ 产品保修单（另附）

务请您在购买的销售店确认产品保修单并填写购买日期、销售店名，仔细阅读完以后妥善保管起来。

**保修期限：**自购买日起整机一年，主要部件三年。制冷系统保修五年。

### ■ 当您委托修理时

当您按照第十三页、十四页上的内容确认以后食品仍然不能冷却时，请您先拔掉电源插头，与顾客咨询服务中心联系。

#### ● 保修期限内

依照产品保修单的规定，负责修理。

#### ● 超过保修期限时

对于那些经修理能够使用的产品，根据用户的要求进行收费修理。

# 装箱单

名称	数量	型号	NR-B23S6
电冰箱	1		
冷藏室搁板	4		
果蔬盒	1		
透孔销	1		
冷藏室门长搁架	2		
密封盒	1		
蛋托	2		
瓶架	1		
制冰盒	1		
冷冻室抽屉(上)	1		
冷冻室抽屉(中)	2		
冷冻室抽屉(下)	1		
说明书	1		
合格证	1		
产品保修单	1		

# 规格


商品名称	家用电冰箱(冷藏冷冻箱)
型号	NR-B23S6
气候类型	ST
防触电保护类别	I类
总有效容积	227L
冷藏室容积	147L
冷冻室容积	80L
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
制冰量	1.4kg/24h ※1
冷冻能力	4.0kg/24h
额定电流	0.85A
灯的最大额定输入功率	10W
耗电量	0.62kWh/24h
能源效率等级	1级
制冷剂名称及装入量	R600a 60g
噪声值(声功率级)	39dB(A)
发泡剂	环戊烷
重量	59kg
外形尺寸(宽×深×高)	550x 633x 1675(mm)

※1 此制冰量是按照国家标准，制冰盒放在第二层冷冻室抽屉里测得。

本产品执行GB/T8059.2-1995,GB4706.13-2004等标准

注：本产品说明书内容如有变动恕不另行通知

### NR-B23S6电路图

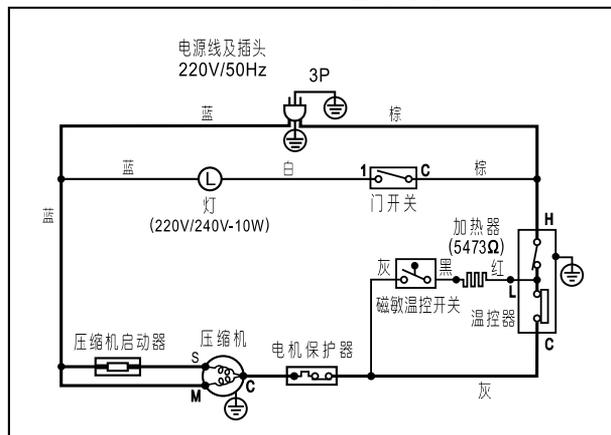

## 备忘栏 (填写必要事项可防止遗忘)

购买日期	年 月 日	型号	NR-B23S6
销售店名		电话	

无锡松下冷机有限公司

地址：江苏省无锡市锡新一路1号

邮编：214028 电话：(0510)85282648

© 2008 Panasonic Home Appliances Refrigerator (Wuxi) Co.,Ltd. All Rights Reserved.

W0208-0  
AK-KW5630