

Panasonic

ideas for life

中文/英文双行液晶显示

支持来电显示*2

操作方便的导航键

KX-FT95CN系列

多功能传真机

KX-FT952CN

KX-FT956CN

KX-FT959CN



KX-FT959CN-W

精华型
个人
传真机

无纸接收*1



来电显示*2



导航键



所有机型【FT952CN/FT956CN/FT959CN】都具备的共同功能

支持来电显示*2

如果有了来电信息显示服务，您在接电话之前就能在双行显示的液晶屏幕上看到来电者的姓名和号码(最多显示16个字符)。您还能把这些信息打印出来留作记录。有了来电显示可以选择通话，提高工作效率，节省电话时间。

操作简便的导航键

导航键使您查找电话号码时比以前更方便。您只须用导航键浏览电话号码表，等您想要的号码出现后拿起听筒就能自动拨号。该键还可用来调控系统功能和操作模式以及来电信息显示。



电话簿拨号

KX-FT95CN系列能存储100个电话号码。这项方便功能使您能把家人、朋友以及业务伙伴的信息都登记下来以便快速回电或拨号。本机还有10个快速拨号器配上下键供您存储最为常用的号码或紧急联络用的电话号码。



使用数字图像处理技术的

64级中间色调

64级中间色调重现技术使您能传真或复印公司文书等各式文件，图像清晰逼真。

复印功能

有KX-FT95CN系列在您身边，复印仅需举手之劳。选用精细模式使复印件清晰又鲜明。

10页自动送稿装置

该功能适用于发送和复印多页文件。自动连续送稿装置使您能一次发送或复印多达10页的稿件，免去费时烦人的单页手动送稿之劳。

无纸接收*1

当记录纸用完后，本机还能用它内置的存储器记录28页文稿。该功能还可用来作多站点发送。

逐次多站点发送(20站点)

如果您要把同样的传真发往多个站点，您可以通过编程让该机来自动完成。文稿将被存进存储器，然后按照您的程序顺次发往各地。

免提拨号

有了该功能就能免提拨号。您还能通过监听扩音器听到对方的声音而无需摘机。

电子音量调节

根据需要您可自由调节振铃(4级)、话筒(3级)和监听器(8级)的音量。

即插即用

松下传真机在生产时已经完成了初期设定，因此安装起来特别简单。只需插上电源接好话筒，文件传送、电话、复印等基本功能马上生效(带录音电话的机型同样经过了初期设定)。发送传真与打电话没什么不同。只需把原件放进送稿匣、拨打对方号码后按下开始键即可。剩下的事松下传真机就全包了。您还能根据需要对机器作进一步的详细设定。复杂的设定也无需专业知识，只要接上电源和电话线，您办公室的通讯中心就开通了。

特选机型的特殊功能

全数字式应答系统

959

该机器的全数字式应答系统工作起来就像您的一位私人秘书。当您外出时，它会为您应答所有电话、录下留言、接收传真。它能以两种方式记录信息，能进行双向通话录音，备忘留言录音，中文语音提示，您还能在外地使用音频拨号遥控它。

数字式双向免提通话系统

959

该系统采用的数字压缩技术有助于减少回音、消音和断线等令人讨厌现象的发生。您使用该系统可以尽享清楚、自然的数字式双向通话之乐趣。

中文语音提示

959

松下的中文语音合成系统将会为您和来电方用中文语音提供很多重要信息。

○ 附加语音时间信息

对记录下来的每个留言都会自动用中文语音附上星期、时间信息。

○ 遥控时的语音菜单

当您在外地遥控时，中文语音菜单会提醒您有哪些可使用的功能，方便之至。

○ 预录问候信息

松下传真机会向来电方转达许多重要信息，如问候用语、接收模式、操作模式以及其它信息，全部使用中文语音。

自动切纸

956 959

收到的传真或复印的文件将被自动切断并叠放整齐。

来电显示

导航键

电话号码簿

所有机型都具备的共同功能



KX-FT95CN系列

不仅仅是一台 传真机！

		传真		应答系统传真
		KX-FT952CN	KX-FT956CN	KX-FT959CN
				
一般性能 (主机)	颜色	B (黑) W (白) S (银)	B (黑) W (白) S (银)	B (黑) W (白) S (银)
	LCD显示 (数字 / 线)	8 (中文) 16 (英文) / 2	8 (中文) 16 (英文) / 2	8 (中文) 16 (英文) / 2
	来电显示 [*]	FSK / DTMF	FSK / DTMF	FSK / DTMF
	来电号码编辑 / 存储	有	有	有
	来电号码列表打印	有	有	有
	有线听筒	有	有	有
	拨号模式 (默认)	有(Tone)	有(Tone)	有(Tone)
	导航键	有	有	有
	外接电话插口	有	有	有
	电话 / 传真模式	有	有	有
传真 (主机)	复印	有	有	有
	兼容	G3	G3	G3
	送纸	Letter / A4	Letter / A4	Letter / A4
	自动切纸	---	有	有
	自动送纸 (ADF)	10	10	10
	储存发送 (页 [*2])	28	28	28
	无纸接收页 (页 [*2])	28	28	28
	多站点发送 (个)	20	20	20
	调制解调器速度 (kbps)	9.6	9.6	9.6
	传送速度 [*2] (秒 / 页)	15	15	15
拨号应答系统 (主机)	海外发送模式	有	有	有
	64级中间色调	有	有	有
	自动日志	有	有	有
	超精细模式	有	有	有
	延时传送	有	有	有
	传真提取	有	有	有
	友好传真接收	有	有	有
	随机记录纸 (米)	10	10	10
	录音时间 (分钟)	---	---	18
	音频遥控	---	---	有
集成电话 (主机)	双向录音	---	---	有
	录音备忘录	---	---	有
	新信息回放	---	---	有
	跳跃 / 重复功能	---	---	有
	语音时间 / 日期标记	---	---	有
	预录问候语	---	---	有
	信息备份IC	---	---	有
	ICM录音时间 (秒)	---	---	16或60
	单键拨号	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	电话簿拨号 (个)	100	100	100
兼容语言	电子音量调节	有	有	有
	免提拨号	有	有	有
	数字双向通话	--- (监听)	--- (监听)	有
	静音	---	---	有
	听筒音量控制	有	有	有
	振铃模式 乐曲 / 音频 (预置)	0 / 3	0 / 3	0 / 3
	LCD显示 (主机)	显示: 中文 输入: 英文	显示: 中文 输入: 英文	显示: 中文 输入: 英文
	语音功能	---	---	中文
	操作说明	中文	中文	中文
	耗电量			
电源 & 尺寸	标准 (W)	1.5W	1.5W	1.8W
	最大 (W)	110W	110W	110W
	电源			
	伏特 (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	赫兹 (Hz)	50/60	50/60	50/60
	尺寸 (mm)			
	宽	352	352	352
	长	224	224	224
	高	121	121	121
	重量 (kg)	2.7	2.8	2.8

[*] 要求用户接受收费电话公司的服务。

[*2] 根据ITU-T第1号标准模式测试图。

64级中间色调

复印功能

自动送稿

免提拨号

电子音量调节

文件存储

多站点发送

全数字式应答系统

中文语音提示

自动切纸

精华型
个人
传真机

特选机型的
特殊功能

多功能传真机 KX-FT95CN系列

KX-FT95CN系列


多功能传真机

KX-FT95CN的色彩选择


KX-FT952CN



KX-FT956CN

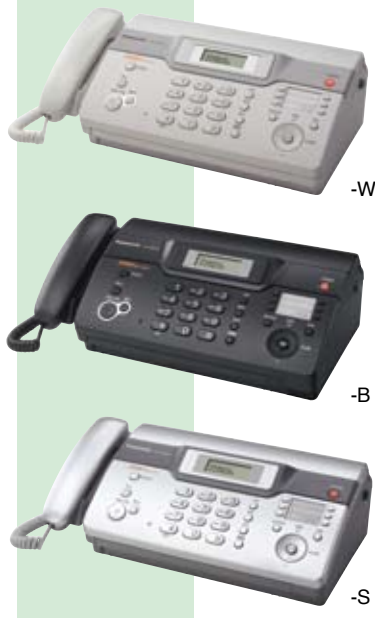

KX-FT959CN

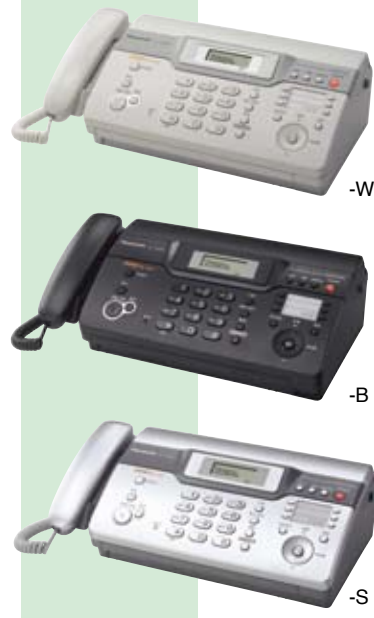

KX-FT95CN系列 规格

传真	兼容	ITU-T G3
	文件尺寸	A4
	扫描宽度	208毫米
	扫描系统	CIS图像传感器
	分辨率	标准 / 精细 / 超精细 / 照片
	中间色调	64级
	调制解调速度	9.6 kbps, 自动降速
	传送速度	MR方式下每页约15秒 ^{*1}
	压缩方式	MH / MR
	文件存储	无纸接收最大28页 ^{*1}
	打印方式	热敏纸打印
	自动送稿	最多10页

多功能数字 应答系统	录音容量	总计最大18分钟 (仅KX-FT959CN)
	拨号方式	音频(DTMF) / 脉冲
多功能电话 系统	拨号存储	110个电话号码
	来电显示 ^{*2}	双制式(FSK/DTMF)兼容
电源		交流电220-240V, 50 / 60Hz
尺寸(高 x 宽 x 长)		121mm x 352mm x 224mm
重量		2.7kg(FT952) / 2.8kg(FT956/FT959)

^{*1} 以ITU-T No.1测试图为准。

^{*2} 需要预定电信部门的来电显示服务。

设计和规格如有变化, 恕不另行通知

松下电器(中国)有限公司 <http://panasonic.cn>
地址: 中国北京朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层 邮编: 100026
松下电器顾客咨询服务中心:
800-810-0781, 400-810-0781 (手机用户可拨打)

中国指定供货商
厦门森宝集团有限公司
网址: www.sumpo.com.cn 森宝顾客服务电话: 800-858-2233

本印刷资料仅供参考, 具体规格、功能与性能指标以产品实物为准。
松下电器(中国)有限公司, 尽最大努力确保本印刷资料准确, 如有错漏, 敬请谅解。

松下电器