

Panasonic
ideas for life

KX-FC972CN/FC973CN

2.4GHz 数字无绳电话热敏纸传真机

2.4GHz GIGARANGE® DIGITAL



2.4GHz FHSS

全数字应答功能

来电显示*1



可用备选子机扩展电话功能

精巧处处适用， 无绳走遍天下。



谁来的电话

主机和子机的液晶显示屏上都能显示出来电人的姓名和电话号码。



来电显示*1(双制式兼容)

来电人的电话号码和姓名在主机和子机的显示屏上都有显示。您在接听前只需轻松一瞥就能知道是谁的来电。

*需到电信公司注册来电显示服务。

明朗清晰

能够清晰地复印、传真全家的照片或细小的实心黑字。



全数字 应答功能

在您离开或是忙于别的事情的时候，KX-FC972CN/FC973CN可以应答您的所有来电，录下信息，或是接收传真。您还可以使用2.4GHz GIGARANGE无绳电话的应答系统。



64级中间色调， 带有数码图像处理功能

您可以将家庭照片发送或复印到公司的文件中，清晰细致的64级中间色调保证副本和原图一样清晰亮丽。



KX-FC973CN-S

配有2.4GHz无绳电话
的热敏纸传真机



KX-FC973CN-T

配有2.4GHz无绳电话
的热敏纸传真机



KX-FC972CN-S

配有2.4GHz无绳电话
的热敏纸传真机



KX-FC972CN-T

配有2.4GHz无绳电话
的热敏纸传真机

这款精巧的传真机同时也是一部GIGARANGE数字无绳电话，您可以轻松享受松下最尖端的通讯科技给您带来的种种便利。选择松下，尝试最巧妙的通讯方式。

真正的 自由交谈

您可以在您的家中一边通话，一边随意走动。



最多可
支持6部子机

再选配5部无绳子机，即可配齐6部。您可以尽情享受每个房间都有子机所带来的便利！

*可以单购子机和充电器。KX-FC972CN可以加配5部子机，KX-FC973CN可以加配4部子机。



2.4GHz GIGARANGE无绳电话

KX-FC973CN/FC972CN配有一部2.4 GHz GIGARANGE子机，音质清晰，数字安全性能更高，有效范围更长。您可以随心所欲地边走边说，安上GIGARANGE让您在家中或单位都能享受更快捷、更方便的交流方式。

FHSS技术

FHSS(跳频展频技术)除了能为您带来更大范围内的清晰音质外，还配有防窃听的数字安全功能。

免提功能

您可以一边通话，一边做笔记或是用键盘。




数码双向免提

通过减少恼人的回声和信息遗失，先进的数码压缩科技造就的主机和子机的数字话筒让您能够享受清晰，自然的双向通话。

保密分机

实现子机间相互通话。

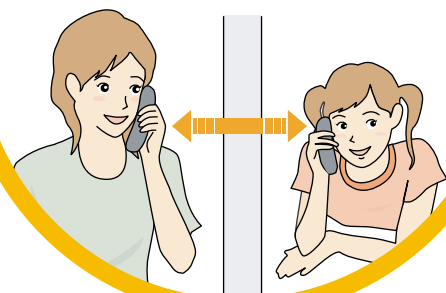

双向呼叫 以及内线通话

除了主机和无绳子机间的双向呼叫和内线通话外，加配的子机还可以带来其他便利，比如实现子机间的直接通话。

■ KX-FC973CN/FC972CN 性能特征

一般性能	2.4 GHz GIGARANGE 无绳电话	热敏传真	全数字应答功能	完整的电话系统
• 导航键使得操作更为简便 • 来电显示*1(双制式兼容) • 来电号码编辑/储存 • 打印呼入号码单 • 双行液晶显示屏 • 自动切纸 • 复印功能 • 电话/传真自动切换	• 工作频率2.40-2.48GHz • 75信道自动扫描 • 跳频展频技术(FHSS) 确保清晰音质和保密性 • 最多支持6部子机 • 数码双向免提 • 来电显示*1(双制式兼容) • 子机系统控制 • 可存储150个号码的拨号目录 • 内线双向通话	• 语音扰码技术 • 带背光的双行液晶显示屏 • 可选择4首歌曲铃声 • 最近10个号码拨号记录 • 音量选择(低/高/普通) • 内线双向呼叫 • KX-FC972CN包括一部子机 • KX-FC973CN包括两部子机	• 全数码信息, 录音时长可达15分钟 • 中文语音日期/时间标记 • 中文预设问候语 • 远程音频遥控系统 • 双向通话 • 新信息回放功能 • 跳过/重复功能 • 来电筛选 • 电量耗尽后仍可使用闪存	• 数字双向免提 • 来电显示*1(双制式兼容) • 通过使用上/下键实现10个号码的单键拨号功能 • 100个号码的导航键拨号 • 可转换音频(DTMF)/脉冲设置 • 自动重播 • 一触式音频转换 • 电子音量控制

■ KX-FC973CN/FC972CN 产品规格

传 真	兼容方式	ITU-T G3
	文件尺寸	A4
	扫描宽度	208毫米
	扫描方式	CIS图像传感器
	清晰度	标准/精细/超精细/照片
	中间色调	64级
	调制解调器速度	9.6 kbps, 自动降速
	传送速度	MR方式下每页约15秒
	压缩方式	MH, MR
	文件储存	最大28页*2
2.4GHz GIGARANGE 无绳电话	打印方式	热敏打印
	感热纸张	30米卷纸
	自动送纸	最多10页
	双频波段	2.40GHz-2.48GHz
	信道数	75信道
	子机数量	最多可兼容6部子机
	扬声器	数字双向
	显示	带背光双行多功能显示屏
	来电显示*1(双制式兼容)	FSK/DTMF
	电话簿	150个电话号码
全功能数字留言应答系统	重拨记录	最近10个呼出号码
	安全性能	FHSS以及语音扰码
	语音选择	低/高/普通
	录音容量	最长总计15分钟
	呼入信息	1分钟/VOX
	遥控	音频遥控系统
	语音合成	时间/日期标注, 预录问候语
	信息回放	所有信息/新信息回放功能, 可跳过/重复播放
	拨号方式	音频(DTMF)/脉冲
	电话簿	110个电话号码
主机完整的电话系统	扬声器	数字双向
	来电显示*1(双制式兼容)	可与FSK/DTMF兼容
	电源	AC220-240V, 50/60Hz
	耗电量	待机模式下2W, 全效工作时110W (复印100%全黑文件时)
	尺寸(W x D x H)	
	主机	348mm x 224mm x 121mm
	无绳子机	161mm x 47 mm x 39mm
	充电器	64mm x 80mm x 90mm
	重量	
	主机	2.8kg
一般性能	子机手机	140g
	充电器	80g

*1 需要注册电信公司的收费服务后方可使用。详情请向经销商咨询。
*2 使用ITU-T. No.1测试图

*需要预订来电显示、呼叫等待和/或语音邮件服务。请向当地电话公司了解详细情况和服务订购事宜。

设计和规格如有变化, 恕不另行通知
OM0505UA-KX-FC972-LT.CN

■ 选购部件

KF-FGA521CN/FGA511CN 选购子机



KX-FGA521CN-S
选购子机(英文显示)



KX-FGA521CN-T
选购子机(英文显示)



KX-FGA511CN-S
选购子机(中文显示)

松下电器(中国)有限公司 <http://panasonic.cn>
地址: 中国北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层 邮编: 100026
松下电器顾客咨询服务中心:
800-810-0781, 400-810-0781 (手机用户可拨打)

中国指定供货商
厦门森宝集团有限公司
网址: www.sumpo.cn 森宝热线: 800-858-2233

设计和规格如有变化, 恕不另行通知

本印刷资料仅供参考, 具体规格、功能与性能指标以产品实物为准。
松下电器(中国)有限公司, 尽最大努力确保本印刷资料准确, 如有错漏, 敬请谅解。

松下电器