

Panasonic

ideas for life

KX-FLB813CN

多功能激光传真机



- 平台式彩色扫描仪
- 2-bin分页器
- 高达18 ppm的打印速度
- 打印分辨率600 x 600 dpi
- 复印速度18 cpm
- 传真调制解调器速度33.6 kbps




LASER

Multi
Function

商业品质4合1多功能

多功能

“4合1”的多功能设计，集传真、复印、扫描、打印于一体，显著提高了工作效率，使您的办公生活更加轻松流畅。

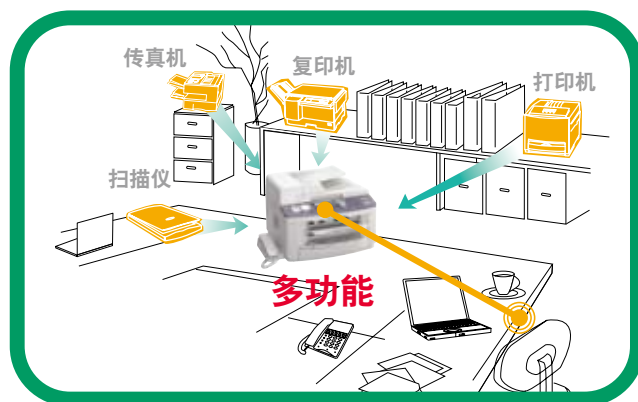

激光打印机

优质激光打印

激光打印功能帮助确保所有打印或复印的文件和图片都具有600 x 600dpi分辨率的高质量。

USB 2.0电脑接口

KX-FLB813CN使用USB2.0标准接口，可以轻松与电脑连接。附带的“多功能机”软件使安装变的非常简单，并且可以选择多种功能。



激光打印速度18ppm

KX-FLB813CN的复印和打印速度达到了18页/分，打印启动时间仅为15秒。

容量250张的纸盒

标准配备的纸盒可容纳250张纸，即使打印或传真文件的数量很多，您也无需担心出现缺纸现象。为了增加灵活性，我们提供有多用途纸盒，您可以手动更换各种类型和尺寸的纸页(标签/厚纸/幻灯薄膜)

平台式复印机

平台式复印机

KX-FLB813CN不仅安装有容量为40张的自动送稿器，而且机器内还装有稿台，您可以放入不同形状和大小的原稿（包括杂志、报纸、名片等）进行扫描、复印或传真。

高质量的图像复制

即使在文件稍稍抬高玻璃面板时，通过使用内置CIS图像传感器也能够实现高速扫描和高分辨率图像复制

高分辨率数码复印机

高达600 x 600dpi的分辨率保证了复制稿的清晰。复印数量可多达99份。

复印速度18cpm

KX-FLB813CN的复印和打印速度达到了18页/分，预热时间仅为15秒。



通过使用松下电器的新款KX-FLB813CN，可以轻松实现高速、高质量的传真、扫描、复印和打印。与以往的独立机型相比，KX-FLB813CN外型美观，设计紧凑，不仅大大节省了空间，而且还标配了2路分页器，能够自动将输出的纸页分类，有效提高了工作效率。

彩色扫描仪

带有自动送稿器的平台式彩色扫描仪

KX-FLB813CN能够以600 x 1200dpi（平台式）的高分辨率进行彩色或黑白文件扫描，或者在使用40页自动送稿器的情况下能够以600 x 600dpi的分辨率进行扫描。（当使用插值分辨率时，最高扫描分辨率可达到9600 x 9600dpi）。

高质量扫描

KX-FLB813CN彩色输出为24-bit（输入为48-bit），或者黑白灰度输出为8-bit（输入为16-bit）。

图像处理软件

在PC机器上安装“多功能机”软件后，您可以通过图形菜单进行各种图像处理，可以在“预览（扫描）”菜单中选择页面预览、缩图、旋转、复制、粘贴等多项功能。



激光传真机

高速调制解调器33.6 kbps

松下电器激光传真机具有高效、快捷的特点，传送速度达到33.6 kbps（每4秒一页*1.*5）。

存储器容量

KX-FLB813CN的内置存储器能存储150页的待发传真内容，适用于向多个站点发送多页文件，无纸接收的文件的数量最多可以达到170页。

双通道操作

KX-FLB813CN正在发送或接收传真时，可以同时存储待发的文件。

通过数字图像处理的64级中间色

您可以任意的发送或传真家人的照片和公司文件，清晰而精致的64级的中间色技术能够确保图像和文字达到理想的还原效果。



2路分页器

独特的2路分页器具有多种用途。每层出纸盘都有各自的功能，例如，将其中一层用于接收传真时另一层则可用于复印输出。与电脑连接时，可以通过打印机驱动窗口指定其中任意一个出纸盘。



激光打印机

- 高速打印18ppm
- 分辨率600 x 600dpi
- 预热时间约为15秒
- 纸盒容量约250张
- 2-bin分页器
- 多用途纸盒
- USB2.0电脑接口
- 可以在Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP系统中运行

平台式复印机

- 600 dpi强化激光复印质量
- 高达18cpm的复印速度
- 多份复印：一份原件可复印多达99份
- 可放大至200%，可缩小至50%

彩色扫描仪

- 带有自动送稿器的平台彩色扫描仪
- 扫描分辨率(插值)9600dpi
- 24-bit彩色输出，8-bit单色输出
- TWAIN兼容
- 扫描保存格式PDF/JPEG/TIFF4
- 便于使用的图像浏览器*4



激光式传真机

- 传真调制解调器速度33.6 kbps
- 分辨率：标准/精细/超精细/照片
- 接收存储器多达170页*1,*2
- 传送存储器多达150页*1,*2
- 64级照片分辨率
- 双通道预置传送
- 纠错方式 (ECM)
- 电脑传真*4
- 垃圾传真过滤

KX-FLB813CN 规格

一般功能		传真功能	
类型：	平台式	兼容方式：	ITU-T G3
打印方式：	激光	使用纸张：	A4/信纸
分页器：	双层（传真/扫描）	扫描宽度：	208mm
标准内存：	32 MB	调制解调器速度：	33.6kbps（自动降速）
电脑接口：	USB 2.0	传送速度：	每页约4秒 *1,*5
扫描系统：	CIS图像传感器，固定平台式		ECM-MMR 内存传送
来电显示*3：	FSK/DTMF	压缩方式：	MH / MR / MMR
拨号方式：	音频（DTMF）/脉冲	分辨率：	标准/精细/超精细/照片/文本照片
自动送稿器：	40页	中间色：	64级
纸盒：	250页	内存传送容量：	最多150页*1
多用途纸盒：	标签、信封、厚纸、幻灯片、逐张进入	内存接收容量：	最多170页*1
预热时间：	约15秒（20...C）		
打印功能		功耗：	
电脑接口：	USB 2.0	待机：	约11W
打印速度：	18 PPM	传送：	约28W
打印分辨率：	600 x 600 dpi	接收：	约400W
兼容操作系统：	98/Me/2000/XP	复印：	约430W
仿真方式：	GDI	最大：	约900W
使用纸页：	A4/信纸/信封	电源：	AC 220 - 240V, 50/60 Hz
		尺寸(W x D x H)：	440 mm x 445 mm x 318 mm
		重量：	约15.7kg
复印功能		*1 基于ITU-T No.1测试图。	
首张复印时间：	约17秒（A4）	*2 多达170页的无纸接收。多达150页的内存传输。	
内存复印速度：	18 CPM	*3 需要预定电信部门的来电显示服务	
分辨率：	600 x 600 dpi	*4 连接运行Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP操作系统的电脑时可以使用。包含有多功能软件。	
多份复印：	最多99份	*5 覆盖率5%	
缩放（可调）：	50% ~200%，调节幅度为5%	*6 硒鼓打印张数根据20张连续打印测试。	
分页：	分类功能	Microsoft® 和Windows® 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。	
扫描功能		维修套件	
彩色扫描：	48 bit 输入，24 bit 输出	KX-FA104E维修套件	
黑白扫描：	16 bit 输入，8bit 输出	耗材	
扫描分辨率：	600 x 600dpi（自动送稿器）	KX-FA85E墨盒（5,000页*1,*5）	
	600 x 1200dpi（平台式）	KX-FA87E墨盒（2,500页*1,*5）	
	9600 x 9600dpi（插值式）	KX-FA86E硒鼓（最多10,000页*6）	
扫描驱动：	TWAIN 18		

设计和规格如有变化，恕不另行通知

本印刷资料仅供参考。具体规格、功能与性能指标以产品实物为准。

松下电器(中国)有限公司，尽最大努力确保本印刷资料准确。如有错漏，敬请谅解。