

WV-CL270系列

WV-CL270 (AC 220V ~ 240V)

WV-CL274 (AC 24V)



镜头：选配件

产品描述

彩色监控摄像机，具有高灵敏度、高图像质量及高性价比特性

新型WV-CL270系列是一种具有438,000个像素的高精度1/2型CCD数字信号处理(DSP)彩色监控摄像机，其设计可以让您在0.2Lux的最低照度下(当采用F0.75镜头时)也能捕捉到图像。图像输出的质量较高，具有480线的水平清晰度和50dB的信噪比。此外，还包括一系列其它特点：背光补偿(BLC)、光圈修正和自动跟踪白平衡(ATW)。在众多需要背光照明或低照度环境下也能获得清晰而自然的彩色图像，该类型摄像机是理想的选择。由于其众多的功能和高性价比，WV-CL270系列对小型零售商店、旅馆、餐馆、商场及停车场来说，是完美的监控工具。

关键特点

- 1/2型CCD，752(H)×582(V)像素。
- 480线水平清晰度。
- 最低照度：F0.75时0.2Lux。
- 数字信号处理(DSP)功能可降低拍摄网格图像时产生的彩色噪波。
- 垂直数字增强和数字光圈修正，提高了水平和垂直的图像边缘，使图像更加清晰。


产品特点

- 数字信号处理(DSP)功能可降低拍摄网格图像时产生的彩色噪波。
- 垂直数字增强和数字光圈修正，提高了水平和垂直的图像边缘，使图像更加清晰。
- 先进的数字调节背光补偿(BLC)功能。
- 当观察明亮的物体时，拐点电路可有效地扩展动态范围。
- 突出的50dB信噪比。
- 可使用DC伺服 / 视频伺服的ALC镜头。
- 通过先进的电子光圈控制(ELC)功能，可以在室内应用时使用固定光圈镜头。
- 电源同步功能实现系统操作中图像无滚动切换。
- VD2同步信号支持松下电器系统产品。
- 可选配松下电器1/2型镜头，以适应各种用途。
- WV-CL270系列包括：

WV-CL270: AC 220 ~ 240V 50Hz

WV-CL274: AC 24V 50Hz

各部名称

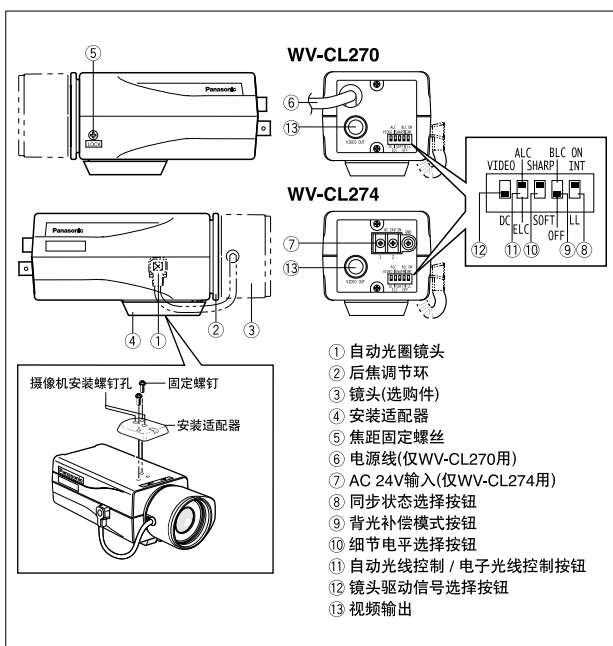

规格

型号	WV-CL270	WV-CL274
拾取装置	752(H) × 582(V)像素，行间转移CCD	
扫描范围	625行 / 50场 / 25帧 水平：15.625kHz 垂直：50Hz	
扫描	6.45(H) × 4.84(V)mm(相当于1/2型扫描范围)	
同步	可选择内同步，电源同步，外同步(VBS / VS)或多工垂直驱动(VD2)	
扫描方式	2:1隔行	
视频输出	1.0V [P-P] PAL复合 / 75Ω / BNC端口	
水平清晰度	480线	
最低照度	彩色模式：0.2Lux(F0.75时)	
信噪比	50dB(AGC关，加重开)	
电子光线控制	相当于快门在1/50秒至1/15,000秒之间的连续变化	
细节	锐利 / 柔和，可选择	
镜头卡口	CS卡口	
工作环境温度	-10℃ ~ +50℃	
工作环境湿度	低于90%	
电源	AC 220 ~ 240V, 50HzAC 24V, 50Hz	
电源功耗	3.8W	3.5W
尺寸	67(W) × 65(H) × 123(D)mm	
重量(约)	495g	350g

简图

