

1/4型CCD
彩色高速快球

WV-CS570系列

WV-CS570 (AC 220V ~ 240V)
WV-CS574 (AC 24V)



产品描述

松下电器全新推出WV-CS570系列一体化彩色摄像机。该产品采用一体化设计，精致小巧，仅110mm，内置22倍率的光学变焦镜头和一体化小型高速云台。

510线水平清晰度带来质量卓越的彩色图像。超高灵敏度使它在照度低至0.03Lux的情况下也能工作。基本功能强大，无限清晰地捕捉目标。可实现360°无限水平旋转和180°竖直转动，摄像范围广阔。

预置位置最多可达32个。在预置模式下，摄像机可以最高300°/秒的速度从一个位置移动至下一个位置，同时图像保持功能可防止迅速移动造成的图像模糊现象。

隐私区遮挡功能能够屏蔽不宜显示的图像。巡视学习功能可记忆并重复对摄像机的手动操作。数字移动检测功能可以自动

察图像中的移动。诸如此类的先进功能使得监控工作变得轻而易举。WV-CS570系列集上乘的性能和广泛的功能于一身，在各种应用环境中都能够提供可靠的彩色图像监控。


关键特点

- 水平清晰度：510线。
- 最低照度：0.03Lux(SENS UP模式)。
- 220倍变焦(22倍光学 / 10倍电子变焦)。
- 巡视学习功能。

产品特点

- 一体化彩色摄像机，设计精巧，半球罩直径仅为110mm。
- 水平清晰度(彩色模式)510线。
- 内置数码翻转器，可通过存储和读取实现180°自动翻转。
- 最低照度 彩色模式：1.0Lux SENS UP模式：0.03Lux。
- 隐私区遮挡功能。
- 32倍电子灵敏度提升功能。
- 数字移动检测器。
- 巡视学习功能。
- 带32个预置位置的自动旋转功能。
- 360°旋转；预置模式下最大旋转速度为300°/秒。
- 具有旋转移动过程中图像保持功能。
- 22倍光学变焦镜头(F1.6时3.79 ~ 83.4mm)加10倍电子数码变焦，总变焦能力为220倍。
- 自动聚焦镜头。
- 多工同轴或RS-485数据端口。
- 4路报警输入，2路报警输出。
- 16位字符显示器。
- 内同步 / 电源同步 / 多工垂直驱动(VD2)。


各部名称

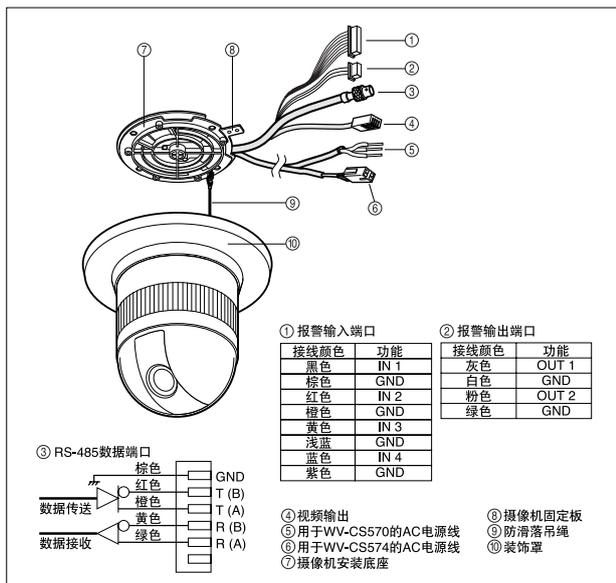

规格

型号	WV-CS570	WV-CS574
有效像素	752(H) × 582(V)	
扫描范围	3.65mm(H) × 2.71mm(V), 1/4-type CCD	
同步	内同步 / 电源同步 / 多工垂直驱动(VD2)	
水平扫描频率	15.625kHz	
垂直扫描频率	50Hz	
视频输出	1.0V [P-P] PAL复合 / 75Ω端口	
水平清晰度	510线(HIGH模式), 480线(NORMAL模式)	
信噪比	50dB(AGC关, 加重开)	
最低照度	彩色模式: 1.0Lux SENS UP模式: 0.03Lux	
变焦速度	手动模式下约为4.5秒(望远 / 广角)	
聚焦速度	手动模式下约为5秒(远 / 近)	
光圈	自动(可开 / 关) / 手动	
最大光圈比	1:1.6(广角) -3.0(望远)	
焦距	3.79 ~ 83.4mm	
视角	水平	2.6° ~ 52.3°
	垂直	2.0° ~ 39.9°
电子快门	可选择1/50(关闭)、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000秒	
AGC	开(低 / 中 / 高); 关	
电子灵敏度提升	最大32倍, 自动 / 固定	
变焦比率	22倍率+10倍率数码变焦	
光圈范围	F1.6 ~ 22, 关	
自动聚焦	手动 / 自动	
自动模式	关闭 / 顺序 / 排序 / 自动旋转 / 巡视	
自动旋转键	顺序 / 排序 / 自动旋转 / 巡视播放	
数字翻转	开 / 关	
图像保持功能	开 / 关	
摄像机ID	预置ID, 摄像机ID, 范围标题: 最多16位	
移动探测器	开 / 关	
报警输入	4路输入(从报警输入1到报警输入4)	
报警输出	2路输出(报警 / 辅助1以及黑白 / 辅助)	
隐私区	开 / 关(最多8个区)	
比例旋转 / 俯仰	开 / 关	
巡视学习	学习 / 播放 / 停止, 最多60秒	
清洁	开 / 关	
旋转范围	360°无级	
旋转角度设置	自动旋转模式下可行	
旋转模式	手动 / 预置位置 / 排序位置 / 自动旋转	
旋转速度	手动: 约0.1°/秒 ~ 120°/秒 8/64级 预置位置: 最大约300°/秒	
俯仰范围	-5° ~ 185°	
俯仰模式	手动 / 预置位置 / 排序位置	
俯仰速度	手动: 约0.1°/秒 ~ 120°/秒 8/64级 预置位置: 最大约300°/秒	
控制功能	旋转 / 俯仰, 镜头, 32个预置位置, 基点位置	
控制方式	多工同轴 / RS-485	
电源	AC 220V ~ 240V, 50Hz	AC 24V, 50Hz
电源功耗	15W	13W
工作环境温度	-10°C ~ +50°C	
尺寸	ø120(D) × 191(H)mm	
重量(约)	2kg	

简图

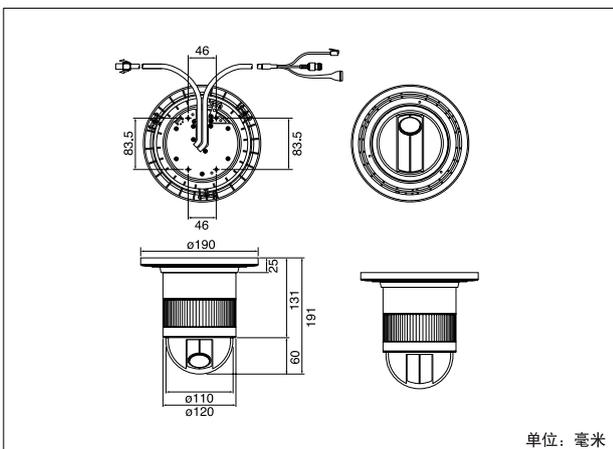

选购件



*安装支架规格参照70页