

1/3型CCD

# 防破坏型彩色摄像机

CE 本设备完全符合EMC Directive 89/336/EEC

## WV-CW240系列

WV-CW240S (AC 220V ~ 240V)

WV-CW244F (AC 24V或DC 12V)



WV-CW240S  
表面安装型



WV-CW244F  
嵌入安装型



### 产品描述


性能卓越的摄像机，坚固、耐用、防震，可以在恶劣环境下工作

松下电器标准防破坏摄像机WV-CW240系列。WV-CW240系列采用多重防护设计，外壳坚硬，结构紧密，集多种功能于一身。其选购件加热器使您在户外，如：屋檐下使用时和在室内使用同样方便，无论遇到低温环境还是遇到温度变化起伏不定的情况，都能够照常使用，适用范围十分广泛。

### 关键特点

- 水平清晰度：480线。
- 最低照度：1.0Lux。
- 2倍光学变焦。
- IP66防尘防水标准。

### 各部名称

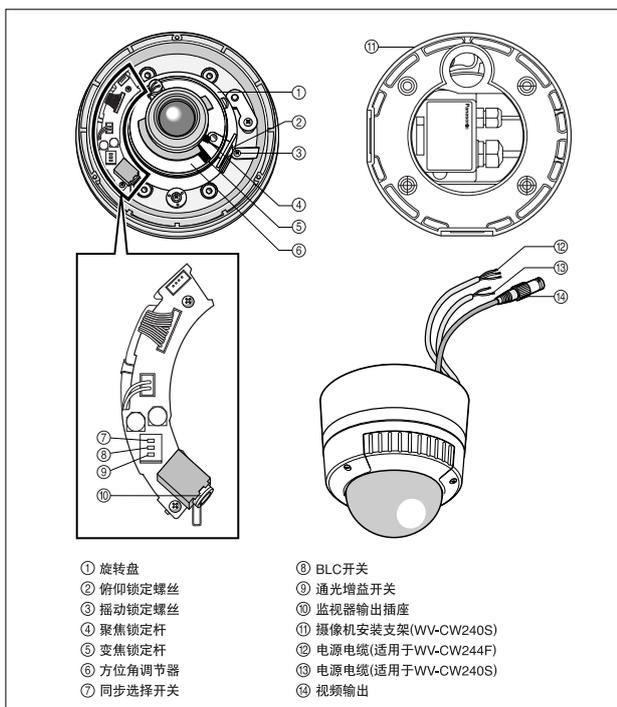


### 产品特点

- 防破坏型彩色半球摄像机。
- 符合IP66国际标准。
- 表面安装型：WV-CW240S，  
嵌入安装型：WV-CW244F。
- 铸铝机身和防震镜头结构。
- 最低照度为1.0Lux。
- 480线水平清晰度。
- 信噪比为50dB。
- 背光补偿(BLC)和自动白平衡(ATW)。
- 三维铰链(水平、俯仰和方位角)使调节轻松易行。
- 配有电视监视器端口，用于调节镜头角度和焦距。
- 内置2倍可变焦距镜头(3.8 ~ 8.0mm)。
- 细节 / 光圈电平选择按钮。
- 数字信号处理LSI确保高质量图像。
- VD2同步信号支持松下电器系统产品。

## 规格

型号	WV-CW240S	WV-CW244F
类型	表面安装型	嵌入安装型
拾取装置	752(H) × 582(V)像素, 行间转移CCD	
扫描范围	4.8(H) × 3.6(V)mm(相当于1/3型显像管)	
扫描方式	625行 / 50场 / 25帧	
扫描系统	2:1隔行扫描	
同步	可选择内同步 / 电源同步(AC 220V ~ 240V / AC 24V) / 多工垂直驱动(VD2)	
视频输出	1.0V [p-p] / 75Ω / PAL复合信号 / BNC端口	
水平清晰度	480线	
最低照度	1.0Lux	
信噪比	50dB(AGC关, 加重开)	
白平衡	ATW	
光圈校正	锐利 / 柔和(可选择)	
镜头	类型	2倍可变焦距镜头
	焦距	3.8 ~ 8.0mm
	视角	水平: 35.6° ~ 73.6° 垂直: 26.6° ~ 53.4°
	光圈比	1:1.4(广角), 1:1.8(望远)
	最小对象距离	1.2m ~ ∞
电源和电源功耗	角度	旋转320° 俯仰150° 方位角320°
	电源和电源功耗	AC 220V ~ 240V, 50Hz 4.1W(仅摄像机时) 13.0W(装有加热器时)
		DC 12V, 265mA(仅摄像机时) AC 24V, 50Hz, 3.0W(仅摄像机时) AC 24V, 50Hz, 12.1W(装有加热器时)
工作环境温度	-10°C ~ +50°C[-30°C ~ +50°C装有加热器WV-CW3H(选购件)时]	
工作环境湿度	低于90%	
尺寸	ø160(D) × 161(H)mm	ø154(D) × 160.5(H)mm
重量(约)	1.9kg	1.4kg

## 简图

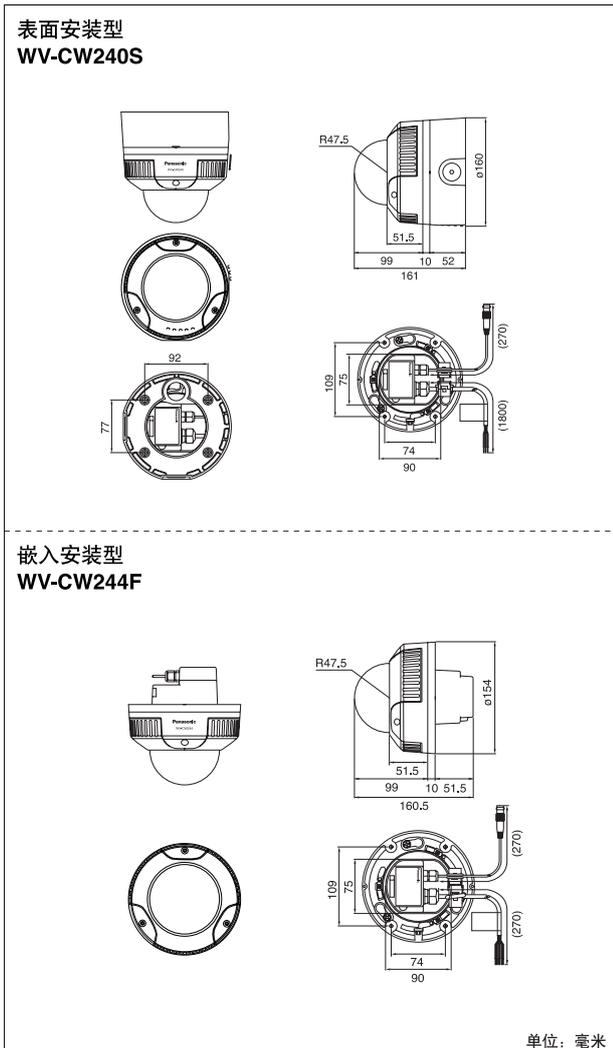

## 选购件

