

WV-CZ352 WV-CZ302



WV-CZ352

WV-CZ302



(仅限WV-CZ352)

产品描述


能够拍摄更近的物体，22倍光学变焦一体化彩色摄像机

松下电器新推出具有出色设计风格的2款一体化彩色变焦摄像机：具有低照度黑白模式的WV-CZ352以及高经济性的彩色摄像机WV-CZ302。该系列具备22倍光学变焦和10倍电子变焦镜头，通过220倍总变焦能力实现更精确的监控。

该系列还具备多种先进的功能，可以从彩色模式切换到黑白模式，支持24小时不间断监控(WV-CZ352)。在彩色模式下水平清晰度达到510线；在黑白模式下达到570线(WV-CZ352)。在照度低至1Lux时，仍能传输全彩色高质量图像；WV-CZ352黑白图像传输的最低照度则为0.03Lux，是作为24小时监控的理想工具。通过线性32倍电子灵敏度最低照度可达0.0009Lux。此外，该系列摄像机具有提高图像质量的功能，包括背光补偿(BLC)、数字降噪(DNR)和自动增益控制(AGC)，对细节部分也保证图像清晰。另外，该系列摄像机还具有监控功能，包括4个隐私区遮挡功能、数字移动检测器、最多64个镜头预置位置、图像保持功能、字符显示、密码管理、图像镜像和翻转，在摄像机背面安装有报警输出端口，可作为简单的外部传感器或其它外部监控设备使用。控制方式采用多工同轴、RS-485(WV-CZ352)、镜头控制和A-D控制(WV-CZ352)。

松下电器一体化彩色变焦摄像机可广泛应用于小区、商场、写字楼和银行等监控场所。

各部名称

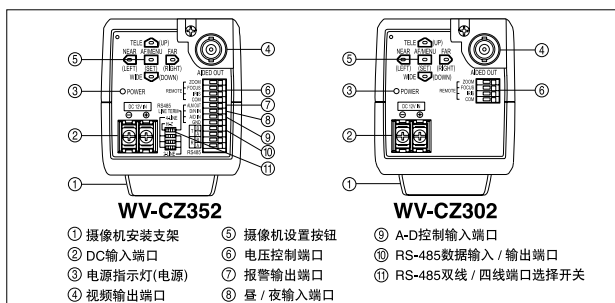

WV-CZ352

WV-CZ302

- ① 摄像机安装支架
- ② DC输入端口
- ③ 电源指示灯(电源)
- ④ 视频输出端口
- ⑤ 摄像机设置按钮
- ⑥ 电压控制端口
- ⑦ 报警输出端口
- ⑧ 昼/夜输入端口

- ⑨ A-D控制输入端口
- ⑩ RS-485数据输入/输出端口
- ⑪ RS-485双线/四线端口选择开关

关键特点

- 水平清晰度：510线(彩色模式)。
570线(黑白模式 / CZ352)。
- 最低照度：0.0009Lux(WV-CZ352)。
- 日夜转换功能(WV-CZ352)。
- 220倍变焦(22倍光学 / 10倍电子变焦)。
- 数字降噪(DNR)。
- 隐私区遮挡功能。
- 64预置位置。


产品特点

- 水平清晰度 510线(彩色模式)
570线(黑白模式 / WV-CZ352)。
- 220倍变焦(22倍光学和10倍电子变焦)。
- 最低照度 彩色模式：1Lux
黑白模式：0.03Lux(WV-CZ352)
SENS UP模式：0.0009Lux(WV-CZ352)
- 日 / 夜切换功能，可以从彩色模式自动或手动切换到黑白模式(WV-CZ352)。
- 自动聚焦镜头。
- 具有64个预置位置。
- 内置隐蔽区遮挡功能(可遮挡4个隐蔽区域)。
- 具备移动检测器(48个屏蔽区域)和报警输出。
- DNR(数字降噪)功能。
- 图像保持功能。
- 可选择背光补偿(BLC)模式。
- 电子快门速度为1/50(关闭)到1/10,000秒。
- 线性32倍电子灵敏度提升功能(自动 / 固定)。
- 信噪比为50dB。
- 密码管理。
- 具备图像翻转和镜像功能。
- 多路同轴或RS-485数据通信(WV-CZ352)。
- 内同步、多路垂直驱动(VD2)。
- 同轴电缆通信控制(菜单 / 聚焦 / 变焦 / 光圈)。

规格

型号	WV-CZ352		WV-CZ302
拾取装置	752(H) × 582(V)像素		
扫描范围	3.65(H) × 2.71(V)mm, (1/4型扫描范围)		
同步	内同步 / 多工同轴垂直驱动(VD2)		
水平扫描频率	15.625kHz		
垂直扫描频率	50.00Hz		
视频输出	1.0V [P-P] PAL复合信号 / 75Ω		
水平清晰度	彩色模式	510线(HIGH模式), 480线(NORMAL模式)	
	黑白模式	570线	—
垂直清晰度	400线		
信噪比	50dB(AGC开, 加重 开)		
最低照度	彩色模式	1Lux	1Lux
	黑白模式	0.03Lux	—
	SENS UP模式	0.0009Lux	0.03Lux
变焦速度	手动模式下大约为4.5秒(望远 / 广角)		
聚焦速度	手动模式下大约为5秒(远 / 近)		
光圈	自动(可开 / 关) / 手动		
最大光圈比	1:1.6(广角) ~ 3.0(望远)		
焦距	3.79 ~ 83.4mm		
视角水平	2.6° ~ 52.3°		
垂直	2.0° ~ 39.9°		
电子快门	1/50(关), 自动1/120, 1/250, 1/50, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/0000秒		
AGC	开(低)、(中)、(高)、关		
电子灵敏度提升	最大32倍, 自动 / 固定		
BLC	可选择开 / 关(菜单设置)		
变焦倍率	220倍(22倍光学变焦+10倍电子变焦)		
光圈范围	F1.6 ~ 22, 关		
自动聚焦	手动 / 停止 AF / 自动		
摄像机ID	预置ID, 摄像机ID, 最多16字符		
移动检测器	开 / 关		
昼 / 夜输入	最大DC 5.0V关(OPEN或DC 4V ~ 5V) / 开(0V 0.2mA)	—	
报警输出	最大DC 16V 100mA关(OPEN) / 开(0V)	—	
黑白模式转换	自动 / 开 / 关 / EXT		—
隐私区	开 / 关, 最多4个区		
控制方式	同轴 / RS-485 / 电压控制 / A-D控制	同轴 / 电压控制	
电源	DC 12V		
电源功耗	490mA		
工作环境温度	-10°C ~ +50°C		
尺寸	62(W) × 78(H) × 112(D)mm		
重量(约)	340g	330g	

简图

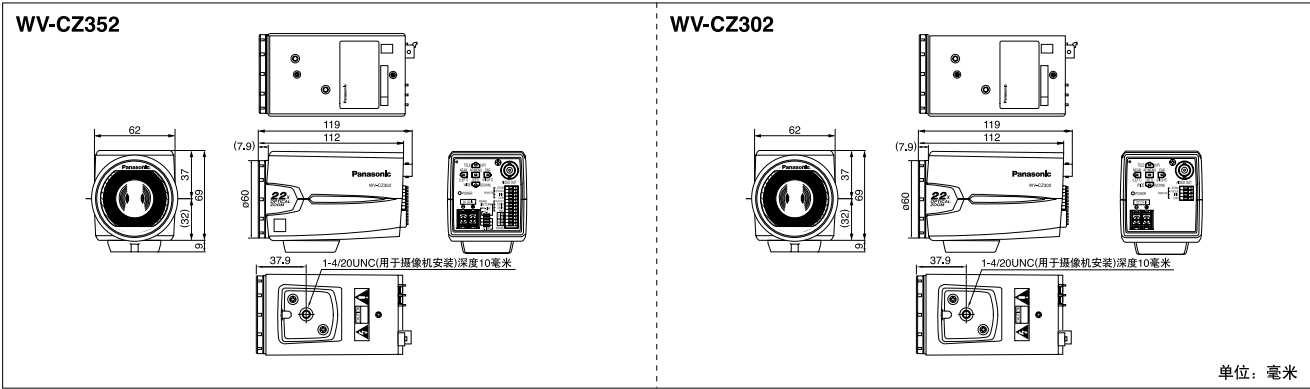

单位: 毫米