

▶ Polycom® RSS™ 2000



功能强大而灵活的按需录制及流媒体服务器

Polycom RSS 2000 高清录制及流媒体处理存档解决方案帮助您实现资源共享


Polycom RSS 2000 按需录制视频内容并通过流媒体将其传送给全公司范围的个人或团队，进而实现更密切的协作，扩展远程培训的覆盖范围。利用 Polycom UltimateHD™ 的质量优势，Polycom RSS 2000 为用户带来了极大的方便，使他们可以通过任何标准的远程呈现解决方案、视频端点或浏览器界面来访问原保存的或实时视频通信内容及讲座内容。提供的多媒体内容可包括演示文稿、会谈、演示或培训资料等。

视频会议、讲座、培训课程等实时通信内容再也不会活动结束后就不复存在——利用 Polycom RSS 2000 这些内容可以录制并保存起来，然后轻松地发送给所有用户。与 Polycom HDX 系列远程呈现解决方案相集成后，Polycom RSS 2000 提供集成的一键式录制功能。

Polycom RSS 2000 按需录制和流媒体服务器完美整合到其功能丰富的一体化协作解决方案中，从而帮助企业通过与全球客户、合作伙伴和供应商进行及时有效的沟通和合作，来提高生产力降低运营成本。

录制与流媒体处理更加容易

用户可以通过 Polycom 终端或者 MCU 启动录制，在点对点视频会议中，系统将采用单一媒体流对通信双方进行录制。通过 Web 网络实时直播并可以对多点会议进行实时录制。

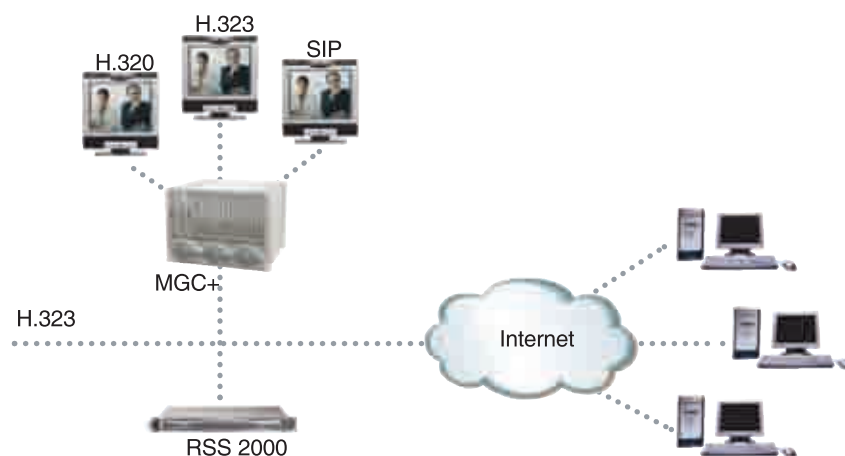

突出特点

▶ 录制

- 利用标准的视频端点，对会议或其他活动轻松录制
- 利用高清和标清格式及高保真音频对活动内容进行高品质录制
- 通过网络访问并集中进行管理——再也不需要其它录制设备

▶ 流媒体处理和回放

- 实时或按需访问视频内容
- 通过视频端点或 Web 界面搜索和查看存档内容
- 以录制格式播放内容，包括高清格式

▶ 安全

- 通过集成 Active Directory 实现全面的管理和鉴权
- 通过访问控制方法保护内容，支持 Web 和端点回放
- 通过 Polycom V2IU™ NAT/ 防火墙解决方案提供防护保护

Polycom RSS 2000

通过桌面 Windows Media player 实时观看多媒体会议

配备 Polycom RSS 2000 按需录制和流媒体服务器后, 用户就能够通过 H.323 终端或在个人桌面上使用 Windows Media player 或 RealPlayer 来实时观看多媒体会议。

易于部署和管理

Polycom RSS 2000 按需录制与流媒体服务器与 Polycom MCU 和终端整合, 可以简化多媒体会议的录制。除了现有的 MGC™ 管理工具外, IT 管理员还能够使用基于 Web 的界面来实现下列配置和管理功能:

- 系统管理和监控
- 用户管理和终端管理
- 录制、流媒体广播和存档管理
- 提供公司标识、外观风格进行服务定制

为什么选择 Polycom ?

在当今以互联网为主导的世界中, 部署实时通信和协作的能力已经成为企业致胜的关键。作为业界在语音、视频、数据及 Web 解决方案的领导者, Polycom 屡获大奖的会议整体解决方案, 使人们无论身处何地、何种网络、何种环境都能简单、高效率地实施交互式的实时通信。这就是为什么越来越多的企业采用 Polycom 的会议解决方案, 使人们最大化地协同工作。

——协为道 宝利通

如需了解更多相关信息, 请登入: www.polycom.com.cn

► Polycom RSS 2000 技术指标

视频标准

- H.261
- H.263
- H.263+
- H.264

视频分辨率

- QCIF
- CIF
- SIF
- 4CIF
- XGA
- VGA
- HD 720p
- HD 1080p

帧速率

- 高达每秒30帧

音频标准

- G.711a and u, G.722, G.728, G.722.1, Annex C, Siren 14, Siren 22 Stereo

数据标准

- H.239

网络

- H.323 v4

会议带宽

- 128K-1,920Kbps

录制

- 兼容 H.323 MCU与终端
- 单点录制
- 点对点录制
- 多点录制
- 同步录制视频与内容

录制模式

- 适用于Windows Media player 与 Real Player 的 ASF 格式
- ITU H.264, H.263, H.261

回放

- 通过Web网络进行实时播放
- 通过H.323 终端、MCU或网关 重放存储文件内容
- Windows Media player 与 Real Player
- 标准ASF模式

管理

- 内嵌Web服务器支持对系统和会议进行全面控制、配置与监视
- 终端和MCU使用FECC菜单来控制录制及查看
- 直接将录制节目和电子邮件链接建立关联

安全性

- 管理员及普通用户密码
- 用户及终端的回放和录制权
- 用IP, E.164地址或H.323别名 (alias) 识别终端
- 基于身份识别进行终端录制或回放授权

控制

- H.323 终端进行远程控制
- FECC
- DTMF

自动备份与删除

用于自动内容管理及存档的系统应用

网络接口

- RJ45以太网

功率

- 220W ATX AC电源供电 W/PFC
- AC电压: 100-240 VAC, 60-50Hz, 5-3Amps

尺寸规格

- 机架参数: 1U 19"机架固定件
- 高度: 1.73" (44 mm)
- 宽度: 16.83" (430 mm)
- 深度: 15.35" (390 mm)
- 毛重: 22.4 lbs (10.2 kg)

情景	描述	最大容量
会议录制	可以同时录制的会议次数	同时录制2个会议或2个EP拨入
点对点录制	可以录制的点对点呼叫数量 (两端都拨号进入 POLYCOM™RSS 2000)	1
H323 回放	采用H 323 方式可对多少会议录制进行回放	10
浏览录制	可对多少个视频播放进行回放 (单播) – 基于网络服务器的容量	60

© 2009 Polycom, Inc. 版权所有, 保留所有权利。
Polycom、ReadiManager SE200和Polycom徽标为注册商标。RMX 2000、Lost Packet Recovery (LPR)、Siren以及Click & View为Polycom, Inc.在美国及其它国家的商标。所有其它商标均属于其各自所属公司。本文内容如过更改, 恕不另行通知。09 /03



Polycom北京办事处
中国北京市朝阳区东三环北路5号
北京发展大厦1208室 邮编: 100004
电话: (010) 8588 4800
传真: (010) 6590 8368

Polycom上海办事处
上海市西藏中路268号
来福士广场2902室 邮编: 200001
电话: (021) 6340 3450
传真: (021) 6340 3470

Polycom广州办事处
广州市天河区林和西路9号
耀中广场A座1102室 邮编: 510610
电话: (020) 2202 8018
传真: (020) 2202 8019