



R437
可选装恒温头的四通阀

R437 可选装恒温头的四通阀

R437型四通阀是为单管采暖系统而设计制造的，它使原有的单管采暖系统采用温控阀成为现实，用它替代原有的80系列微动阀，实现新采暖方

式室内无明管设计，手动调节手柄可以更换为任一款杰科米尼的恒温头和电动执行器，无论这些恒温头用的是腊质传感器还是液体传感器。

用途

四通阀R437可以在不切断系统流量的情况下移去或安装散热器，它具有主回路和锁闭回路。通



过阀门的旁通回路，实现主回路的正常运行，

特点

最高水温: 110° C.


最大工作压力: 1 MPa (10 bar)

技术数据

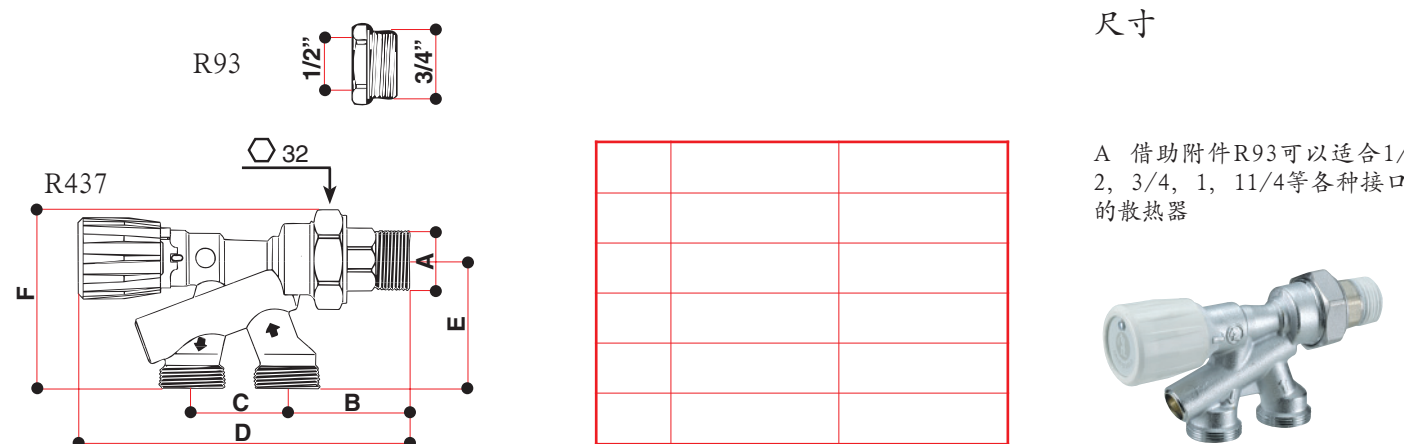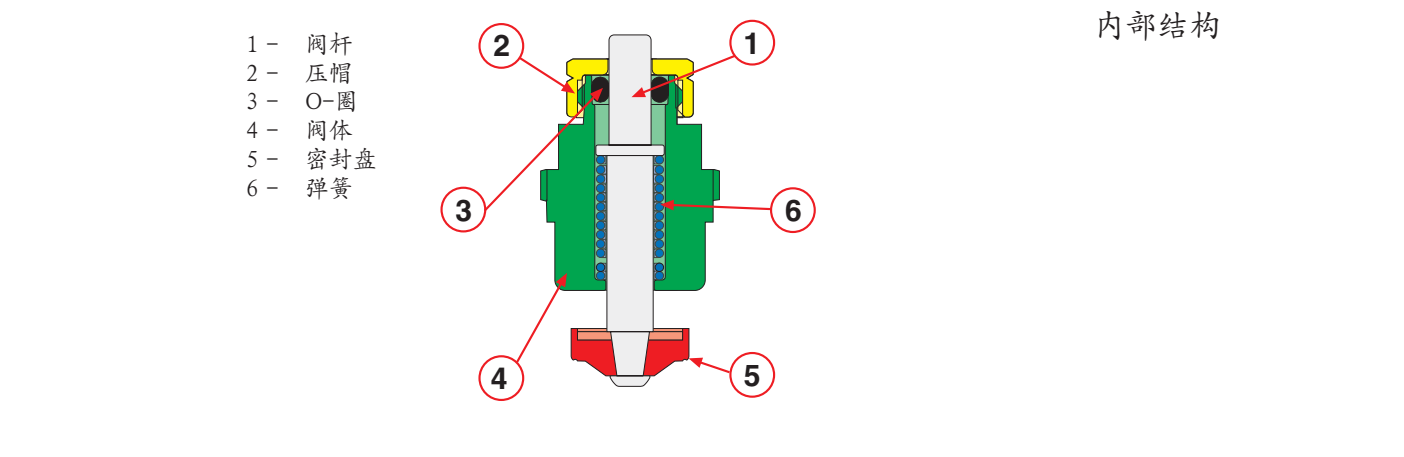


R437 可选装恒温头的四通阀

更换头部

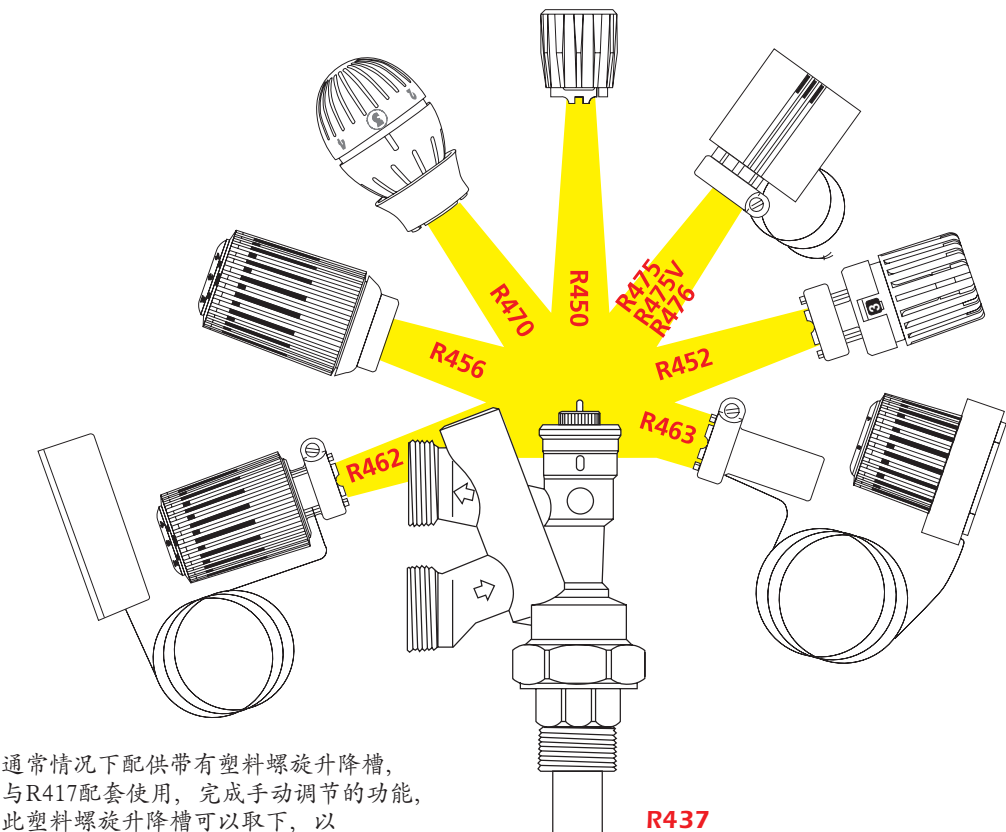

通常情况下配供带有塑料螺旋升降槽，与R417配套使用，完成手动调节的功能，此塑料螺旋升降槽可以取下，以

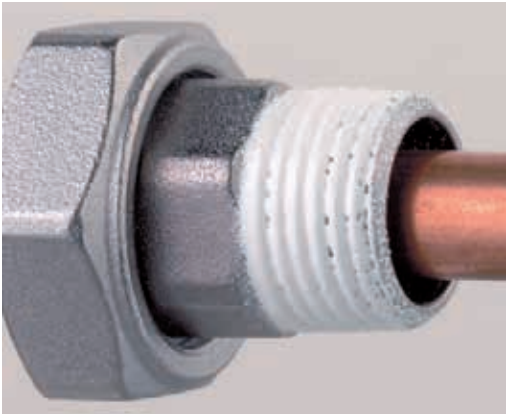

涂有塑料的尾管

适配器

R437 1/2x16 adaptador 178	R437 1/2x18 adaptador 178
16 x 8	18 x 10
16 x 10	18 x 12
16 x 12	18 x 14
16 x 14	18 x 15
16 x 15	18 x 16
16 x 16	18 x 18




此类阀门，配套连接有16mm和18mm两种规格(长度 50 mm)。




R437 可选装恒温头的四通阀

流量与调节

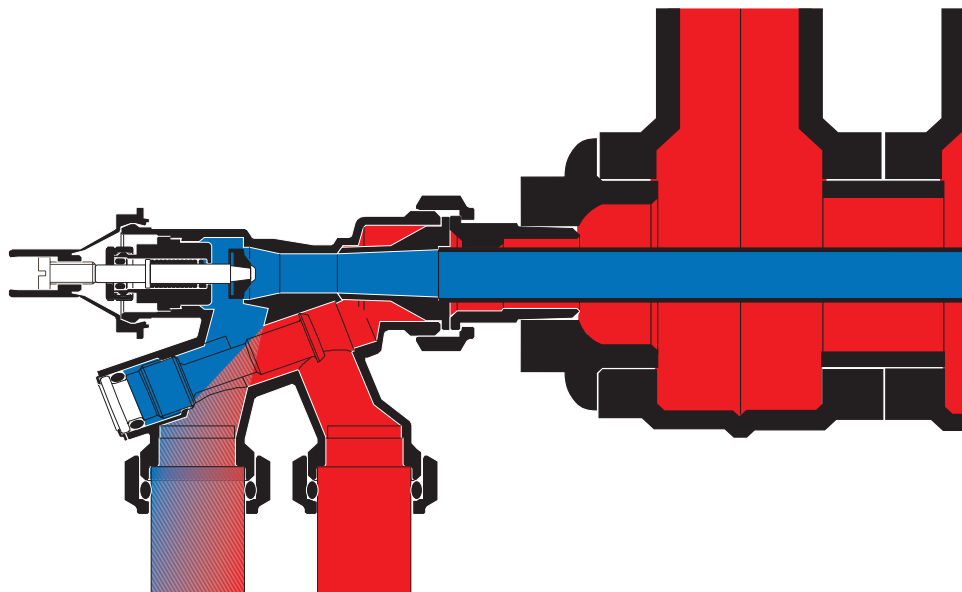

供水方向一定要符合阀体箭头所示的要求, 只有这样才能保证系统正常工作, 因为锁闭阀的调节范围只有供水量的0%-50%.

压力曲线

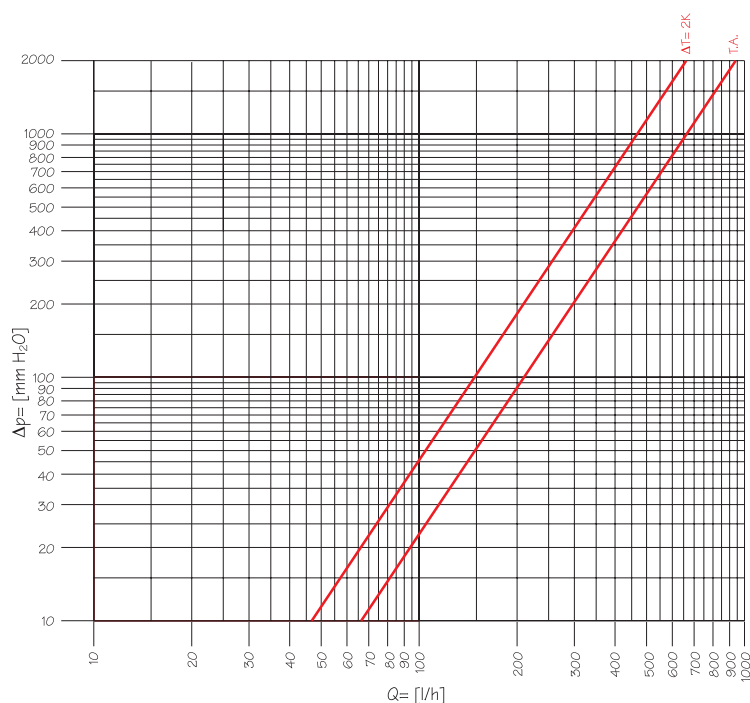

	Kv
T.C	1,48
□T=2K	1,51
T.A.	2,10

此曲线给出了在装有温控阀时, 温差在4° F下的压力损失.