

产品概述




数字式温控器带有大而亮的液晶屏显示器，可应用于地面温度感应和室温感应。

- 地面温度感应通过带3米线的传感器实现，室温感应则通过温控器内置传感器实现
- 2极主电源开关
- 外部定时器控制夜晚低温运行模式，可以调低3.5℃来节省能量
- 快速升温模式,可以在2小时内提升5℃
- 可读取地面即时温度
- 地面和室温感应监测。一旦发生某个感应器故障，地板采暖系统会自动中止运行

操作模式

- 室温感应
- 地面温度感应

技术规格

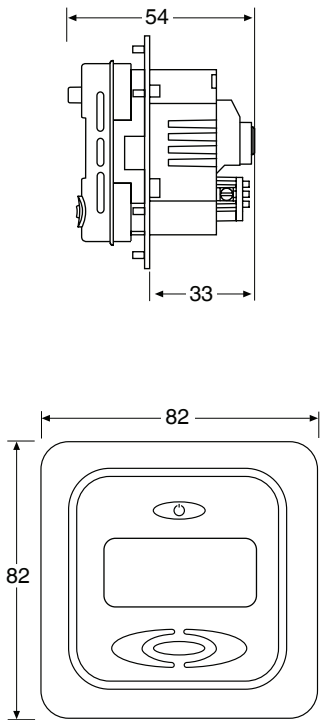

电源电压	220V, -15%~+10%, 50/60Hz
主电源开关	2极16A
继电器输出到发热电缆	最大值13A
温度范围,地面温度传感器	+5℃~+35℃
温度范围,室内温度传感器	+5℃~+40℃
环境温度-工作运行	0℃~+40℃
环境温度-运输过程	-20℃~+50℃
精度-地面温度/室温传感器	+/- 0.5℃
切换域值	0.5℃
控制方式	地面温度感应或室温感应
设置参数备份	非依电性内存
保护等级	IP21
接线端子	最大值 2.5 mm ²
带3米线地面温度传感器	NTC, 10KΩ/25℃
地面传感器电缆最大长度	100 m, 2×1.5 mm ² (交流220V)
传感器电缆直径	4 mm
传感器端子直径	6 mm, 长度32 mm
外形尺寸	高82 mm×宽82 mm×深54 mm
颜色	白色RAL9010
认证	SEMKO, NF, CE

系统信息	Raychem地板采暖温控器适用于 - T2Red-自调控伴热线 - T2Reflecta+T2Red - T2Blue-10 和 T2Blue-20
------	---

接线图示	直接连接,一根发热电缆	直接连接,通过接触器连接三根发热电缆
------	-------------	--------------------

订购信息	R-TA	产品货号 1244-002512
------	------	------------------

附件	Silver-R-TA 银色前面板	产品货号 1244-003493
	Sensor-N 10K 备用地板传感器	产品货号 1244-002952

Raychem 是泰科热控的注册商标。
重要申明：所有信息（含插图）均真实可靠。然而，客户可以根据各自的具体用途衡量其适用性。泰科热控对所有信息的准确性和完整性不予保证，并拒绝对本资料的使用承担任何责任。泰科热控仅承担其产品销售标准条款与条件中列明的义务。在任何情况下，泰科热控及其经销商均不对应产品的销售、转售、使用和滥用而引起的附带性、间接性损坏承担赔偿责任。产品规格将根据需要进行调整，恕不另行通知。此外，在不影响满足使用规格的前提下，泰科热控将保留对工艺或材料进行更改的权利，而不另行通知采购方。

	上海 亚太区总部 上海市宜山路1009号 创新大厦20层 邮编：200233 电话：(8621) 2412 1688 传真：(8621) 5426 2937 www.tycothermal.com.cn	北京 北京市东城区王府井大街138号 新东安广场写字楼3座7层 邮编：100006 电话：(8610) 5817 7118 传真：(8610) 5817 7116
--	--	--