

气动连接技术 → 补充性产品

补充性产品，系列 NU2

产品手册



气动连接技术 → 补充性产品

补充性产品，系列 NU2

	系列 NU2 ► 直接头 ► 外螺纹 ► 外螺纹 ► G 1/8 - G 1 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 4 - Ø 19 ► NU2-S-RPN	4
	系列 NU2 ► 角度回转接头 1倍 ► 外螺纹 ► G 1/8 - G 1 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 4 - Ø 19 ► NU2-S-RW1	5
	系列 NU2 ► 带螺帽的直线型管接头 ► 内螺纹 ► G 1/4 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 4 - Ø 6 ► NU2-S-RAI	6
	系列 NU2 ► T型接头 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 4 - Ø 6 ► 带锁紧螺母的快接插头, 2x ► Ø 4 - Ø 6 ► NU2-S-RTK	7
	系列 NU2 ► X-接头 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 4 - Ø 6 ► 带锁紧螺母的快接插头, 3x ► Ø 4 - Ø 6 ► NU2-S-RXS	8
	系列 NU2 ► 直接头 ► 外螺纹 ► M5 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 9 ► NU2-S-RPN	9
	系列 NU2 ► 隔壁接头 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 9 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 9 ► NU2-S-RSM	10
	系列 NU2 ► 隔板式管接头 ► 内螺纹 ► M5 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 9 ► NU2-S-RSI	11
	系列 NU2 ► 弯头 ► 外螺纹 ► G 1/8 - G 1/4 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 4 - Ø 8 ► NU2-S-RVT	12
	系列 NU2 ► 弯头 ► 外螺纹 ► R 1/8 - R 1/4 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 4 - Ø 8 ► NU2-S-RVT	13
	系列 NU2 ► 角度回转接头 1倍 ► 外螺纹 ► M5 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 9 ► NU2-S-RW1	14
	系列 NU2 ► 1格型环形支撑件 ► 未收集 ► G 1/8 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 6 ► NU2-S-RV1	15
	系列 NU2 ► 2格型环形支撑件 ► 未收集 ► G 1/8 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头, 2x ► Ø 3 - Ø 6 ► NU2-S-RT1	16
	系列 NU2 ► T - 接头 ► 外螺纹 ► G 1/8 - G 1/4 ► 带锁紧螺母的快接插头, 2x ► Ø 4 - Ø 8 ► NU2-S-RTT	17
	系列 NU2 ► T - 接头 ► 外螺纹 ► R 1/8 - R 1/4 ► 带锁紧螺母的快接插头, 2x ► Ø 4 - Ø 8 ► NU2-S-RTT	18
	系列 NU2 ► T - 旋转接头 ► 外螺纹 ► M5 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头, 2x ► Ø 3 - Ø 9 ► NU2-S-RTS	19
	系列 NU2 ► T型接头 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 8 ► 带锁紧螺母的快接插头, 2x ► Ø 3 - Ø 8	20
	系列 NU2 ► X-接头 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 8 ► 带锁紧螺母的快接插头, 3x ► Ø 3 - Ø 8 ► NU2-S-RXS	21

气动连接技术 → 补充性产品
补充性产品，系列 NU2



系列 NU2
► 锁紧螺母 ► NU2-S-RNU

22

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► 直接头 ► 外螺纹 ► 外螺纹 ► G 1/8 - G 1 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 4 - Ø 19 ► NU2-S-RPN



00110611

环境温度 最小值/最大值

工作压力范围

材料:

外壳

密封

-10°C / +60°C


-0,95 bar / 10 bar

铝材, 阳极氧化处理

聚氯乙烯

技术性备注
■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格



00107917

产品代码	接口 G	接口 D	C	H	L	SW1	SW2	供货量 [件]	重量 [kg]	注	
1823391045	G 1/8	Ø 4	5	6,5	30,5	17	17	10	0,012	-	
1823391046	G 1/8	Ø 6	5,5	6,5	32,5	17	19	10	0,014	-	
1823391053	G 1/4	Ø 4	5	9	33	17	17	10	0,013	-	
1823391054	G 1/4	Ø 6	5,5	9	35	17	19	10	0,015	-	
1823391055	G 1/4	Ø 8	6	9	38	22	22	5	0,024	-	
1823391290	G 1/4	Ø 10	6	9	38,5	22	24	5	0,03	-	
1823391059	G 3/8	Ø 6	5,5	9	35	19	19	5	0,016	-	
1823391063	G 3/8	Ø 8	6	9	38	22	22	5	0,024	-	
1823391291	G 3/8	Ø 10	5,5	9	38,5	22	24	5	0,035	-	
1823391249	G 3/8	Ø 13	7	9	41	27	30	5	0,047	-	
1823391250	G 1/2	Ø 6	6	11	37,5	24	19	5	0,023	-	
1823391251	G 1/2	Ø 8	6	11	40	24	22	5	0,028	-	
1823391292	G 1/2	Ø 10	6	11	40,5	24	24	5	0,038	-	
1823391252	G 1/2	Ø 13	7	11	43	27	30	5	0,049	-	
1823391805	G 3/4	Ø 19	8	14	55	36	41	2	0,114	1)	
1823391806	G 1	Ø 19	10	16	59	41	41	1	0,13	1)	

1) 不带密封环
接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► 角度回转接头 1倍 ► 外螺纹 ► G 1/8 - G 1 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 4 - Ø 19 ► NU2-S-RW1



00110633

环境温度 最小值/最大值
工作压力范围


-10°C / +60°C
-0,95 bar / 10 bar

材料:
外壳
密封

铝材, 阳极氧化处理
聚氯乙烯

技术性备注
■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格

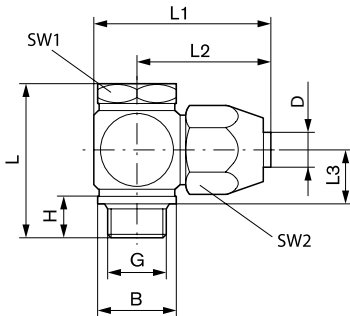

00107918

用于带纺织填充物的塑料软管

产品代码	接口 G	接口 D	B	H	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	供货量 [件]	重量 [kg]
1823391293	G 1/8	Ø 4	14,95	10	30,5	34	26,5	12,3	14	17	2	0,023
1823391294	G 1/4	Ø 6	18,95	12,5	37	39,5	30	14	17	19	2	0,034
1823391295	G 1/4	Ø 8	18,95	12,5	40	42	32,5	15,5	17	22	2	0,044
R412010658	G 1/4	Ø 9	18,9	7,9	40	42	32,5	15,6	17	24	1	0,276
1823391296	G 3/8	Ø 8	22,95	12,5	41	47	35	15,5	22	22	2	0,056
R412007839	G 3/8	Ø 13	22,9	12,5	47	49	37	18,5	22	30	2	0,079
R412007838	G 1/2	Ø 13	22,9	14	49,5	55	40	18,5	27	30	2	0,098
1823391807	G 3/4	Ø 19	33	18,5	66	69	51	25	32	41	1	0,208
1823391808	G 1	Ø 19	40	20,5	70	77	55	25	41	41	1	0,276

接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品


系列 NU2

► 带螺帽的直线型管接头 ► 内螺纹 ► G 1/4 ► 带锁紧螺母的快插头 ► Ø 4 - Ø 6 ► NU2-S-RAI

	环境温度 最小值/最大值	-10°C / +60°C
	工作压力范围	0 bar / 10 bar
	材料: 外壳	铝材, 阳极氧化处理

技术性备注
■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格



产品代码	接口 G	接口 D	H	L	L1	SW 1	SW 2	供货量 [件]	重量 [kg]			
1823391082	G 1/4	Ø 4	8	27	13	17	11	10	0,01			
1823391083	G 1/4	Ø 6	8	28	14	17	13	10	0,01			

接口 D = 内径

系列 NU2

► T型接头 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 4 - Ø 6 ► 带锁紧螺母的快接插头, 2x ► Ø 4 - Ø 6 ► NU2-S-RTK



环境温度 最小值/最大值
工作压力范围


-10°C / +70°C
-0,95 bar / 15 bar

材料:
外壳

铝材, 阳极氧化处理

技术性备注											
■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。											

规格



产品代码	接口 G	接口 D	L1	L2	SW	供货量 [件]	重量 [kg]					
1823391088	Ø 4	Ø 4	23	23	13	5	0,02					
1823391089	Ø 6	Ø 6	24	24	15	5	0,02					

接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► X-接头 ► 带锁紧螺母的快接头 ► Ø 4 - Ø 6 ► 带锁紧螺母的快接头, 3x ► Ø 4 - Ø 6 ► NU2-S-RXS




环境温度 最小值/最大值-10 °C / +70 °C
工作压力范围-0,95 bar / 15 bar

材料:
外壳铝材, 阳极氧化处理

技术性备注

■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格



00107824

产品代码	接口 G	接口 D	L	SW1	供货量 [件]	重量 [kg]						
1823391090	Ø 4	Ø 4	46	13	5	0,025						
1823391091	Ø 6	Ø 6	48	15	5	0,025						

接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► 直接头 ► 外螺纹 ► M5 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 9 ► NU2-S-RPN



环境温度 最小值/最大值
工作压力范围

-10 °C / +70 °C
-0,95 bar / 15 bar


材料:
外壳

黄铜, 镀镍

技术性备注

- 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格

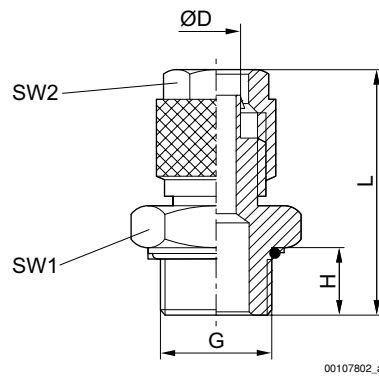

产品代码	接口 G	接口 D	H	L	SW 1	SW 2	供货量 [件]	重量 [kg]				
1823391065	M5	Ø 3	3,5	21	8	9	10	0,007				
1823391066	M5	Ø 4	3,5	21	8	8	10	0,009				
1823391067	G 1/8	Ø 3	4,5	21,7	13	8	10	0,012				
1823391008	G 1/8	Ø 4	4,5	23	14	10	10	0,015				
1823391009	G 1/8	Ø 6	4,5	23	14	12	10	0,018				
1823391010	G 1/4	Ø 4	6	25,5	16	10	10	0,022				
1823391011	G 1/4	Ø 6	6	25,5	16	12	10	0,023				
1823391030	G 1/4	Ø 9	6	29	17	15	10	0,028				
1823391031	G 3/8	Ø 6	7	26,5	19	12	10	0,027				
1823391032	G 3/8	Ø 9	9	32,5	19	15	10	0,03				

接口 D = 内径

补充性产品

粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用, 详细信息请见购物篮

气动产品-目录, 在线PDF, 制定于 2012-02-15, © Bosch Rexroth AG, 保留更改权利

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► 隔壁接头 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 9 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 9 ► NU2-S-RSM




环境温度 最小值/最大值 -10°C / +70°C
工作压力范围 -0,95 bar / 15 bar

材料:
外壳 黄铜, 镀镍

技术性备注
■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格

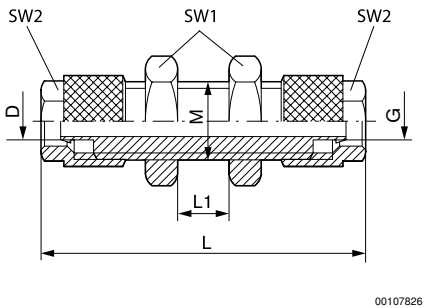

产品代码	接口 G	接口 D	M	L	L1 1)	SW 1	SW 2	供货量 [件]	重量 [kg]		
1823391084	Ø 3	Ø 3	M7x0,75	35	10	10	8	5	0,012		
1823391085	Ø 4	Ø 4	M10x1	45	12	14	10	5	0,031		
1823391086	Ø 6	Ø 6	M12x1	45	12	17	12	5	0,042		
1823391087	Ø 9	Ø 9	M16x1	58	13	19	15	5	0,066		

1) 最大值.
接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► 隔板式管接头 ► 内螺纹 ► M5 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 9 ► NU2-S-RSI



环境温度 最小值/最大值
工作压力范围

-10°C / +70°C
-0,95 bar / 15 bar


材料:
外壳

黄铜, 镀镍

技术性备注

- 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格

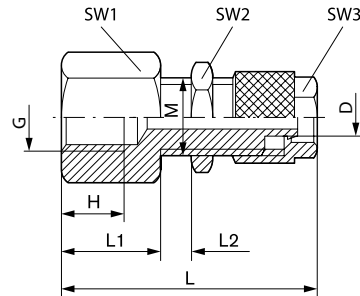

产品代码	接口 G	接口 D	H	L	L1	L2 1)	M	SW 1	SW 2	SW 3	供货量 [件]
1823391306	M5	Ø 3	4,5	29	8	8	M7x0,75	9	10	8	2
1823391307	G 1/8	Ø 4	8	38	12	10	M10x1	13	14	10	2
1823391308	G 1/8	Ø 6	12	39	12	10	M12x1	17	17	12	2
1823391309	G 1/4	Ø 6	12	45	18	10	M12x1	17	17	12	2
1823391310	G 1/4	Ø 9	12	47	18	10	M16x1	22	19	15	2
1823391311	G 3/8	Ø 6	12	46	19	10	M12x1	17	17	12	2

产品代码	接口 G	重量 [kg]									
1823391306	M5	0,013									
1823391307	G 1/8	0,031									
1823391308	G 1/8	0,038									
1823391309	G 1/4	0,052									
1823391310	G 1/4	0,071									
1823391311	G 3/8	0,066									

1) 最大值。
接口 D = 内径

补充性产品

粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用, 详细信息请见购物篮

气动产品-目录, 在线PDF, 制定于 2012-02-15, © Bosch Rexroth AG, 保留更改权利

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► 弯头 ► 外螺纹 ► G 1/8 - G 1/4 ► 带锁紧螺母的快插头 ► Ø 4 - Ø 8 ► NU2-S-RVT



环境温度 最小值/最大值
工作压力范围


-10 °C / +70 °C
-0,95 bar / 15 bar

材料:
外壳

黄铜, 镀镍

技术性备注
■ 其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格

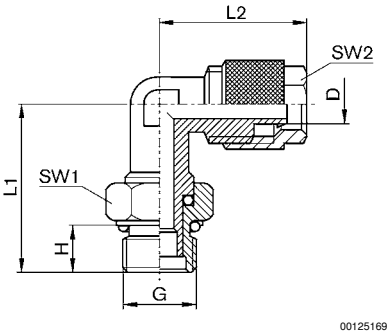

产品代码	接口 G	接口 D	H	L1	L2	SW1	SW2	供货量 [件]	重量 [kg]			
1823391774	G 1/8	Ø 4	6	22	20,6	14	10	10	0,012			
1823391776	G 1/8	Ø 6	6	22	21,6	14	12	10	0,026			
1823391775	G 1/4	Ø 4	8	27	24	17	10	5	0,024			
1823391777	G 1/4	Ø 6	8	26,5	23,1	16	12	5	0,027			
1823391778	G 1/4	Ø 8	8	27,5	24	16	14	5	0,032			

接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► 弯头 ► 外螺纹 ► R 1/8 - R 1/4 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 4 - Ø 8 ► NU2-S-RVT



环境温度 最小值/最大值
工作压力范围


-10°C / +70°C
-0,95 bar / 15 bar

材料:
外壳

黄铜, 镀镍

技术性备注
■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格



00107808

产品代码	接口 G	接口 D	H	L	L1	SW 1	SW 2	供货量 [件]	重量 [kg]			
1823391784	R 1/8	Ø 4	8,5	16,8	21	10	10	10	0,012			
1823391785	R 1/8	Ø 6	8,5	17	20	12	10	5	0,024			
1823391786	R 1/4	Ø 4	12,5	23	21,5	10	11	10	0,026			
1823391787	R 1/4	Ø 6	11,8	22	22	12	11	5	0,027			
1823391788	R 1/4	Ø 8	10,5	22	24	14	11	5	0,032			

接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► 角度回转接头 1倍 ► 外螺纹 ► M5 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 9 ► NU2-S-RW1



环境温度 最小值/最大值

工作压力范围

-10 °C / +70 °C

-0,95 bar / 15 bar

材料:

外壳

密封


黄铜, 镀镍

聚氯乙 烯

技术性备注

■ 其他有关可使用的软管 的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格

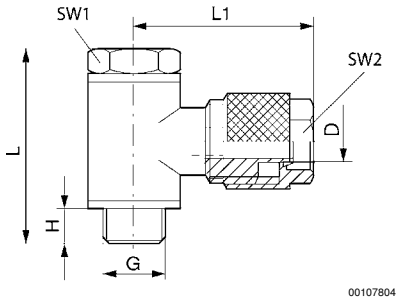

产品代码	接口 G	接口 D	H	L	L1	SW 1	SW 2	供货量 [件]	重量 [kg]			
1823391068	M5	Ø 3	4,5	17,5	16,5	8	8	5	0,005			
1823391035	M5	Ø 4	4,5	17,5	16,5	8	9	5	0,005			
1823391069	G 1/8	Ø 3	6,5	28	21	14	8	5	0,03			
1823391000	G 1/8	Ø 4	6,5	28	23	14	10	5	0,034			
1823391001	G 1/8	Ø 6	6,5	28	23	14	12	5	0,036			
1823391002	G 1/4	Ø 4	6,5	29,5	26	17	10	5	0,047			
1823391003	G 1/4	Ø 6	6,5	29,5	26	17	12	5	0,049			
1823391042	G 1/4	Ø 9	6,5	29,5	26	17	15	2	0,054			
1823391040	G 3/8	Ø 6	7	31,5	26	19	12	5	0,073			
1823391041	G 3/8	Ø 9	7	31,5	30	19	15	2	0,078			

接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► 1格型环形支撑件 ► 未收集 ► G 1/8 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 6 ► NU2-S-RV1



环境温度 最小值/最大值
工作压力范围


-10°C / +70°C
-0,95 bar / 15 bar

材料:
外壳

黄铜, 镀镍

技术性备注											
■ QR2及NU2系列环形套和空心螺栓可组合使用。											
■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。											

规格



产品代码	接口 G	接口 D	L	L1	SW	供货量 [件]					
1823391074	G 1/8	Ø 3	15	21	8	10					
1823391075	G 1/8	Ø 4	15	23	10	10					
1823391076	G 1/8	Ø 6	15	23	12	10					
1823391056	G 1/4	Ø 4	15	26	10	10					
1823391057	G 1/4	Ø 6	17	26	12	10					
1823391058	G 3/8	Ø 6	20	26	12	10					

接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► 2格型环形支撑件 ► 未收集 ► G 1/8 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头, 2x ► Ø 3 - Ø 6 ► NU2-S-RT1




环境温度 最小值/最大值 -10 °C / +70 °C
工作压力范围 -0,95 bar / 15 bar

材料:
外壳 黄铜, 镀镍

技术性备注

- QR2及NU2系列环形套和空心螺栓可组合使用。
- 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格

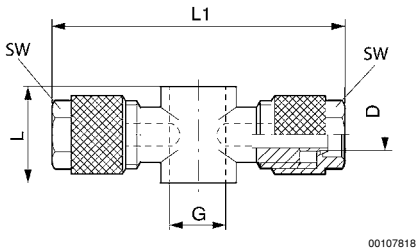

产品代码	接口 G	接口 D	L	L1	SW	供货量 [件]						
1823391077	G 1/8	Ø 3	15	42	8	5						
1823391078	G 1/8	Ø 4	15	46	10	5						
1823391079	G 1/8	Ø 6	15	46	12	5						
1823391061	G 1/4	Ø 4	17	52	10	5						
1823391060	G 1/4	Ø 6	17	52	12	5						
1823391062	G 3/8	Ø 6	20	52	12	5						

接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► T - 接头 ► 外螺纹 ► G 1/8 - G 1/4 ► 带锁紧螺母的快插头, 2x ► Ø 4 - Ø 8 ► NU2-S-RTT



00110662

环境温度 最小值/最大值
工作压力范围

-10 °C / +70 °C
-0,95 bar / 15 bar


材料:
外壳

黄铜, 镀镍

技术性备注

■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格

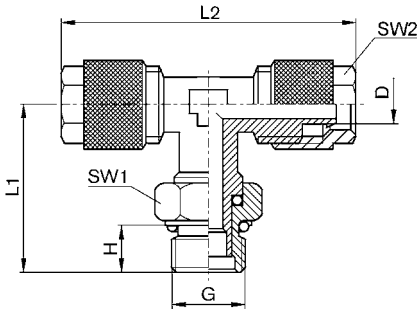

00125170

产品代码	接口 G	接口 D	H	L1	L2	SW1	SW2	供货量 [件]	重量 [kg]			
1823391779	G 1/8	Ø 4	6	22	40	13	10	10	0,012			
1823391781	G 1/8	Ø 6	6	24	40	13	12	10	0,024			
1823391780	G 1/4	Ø 4	8	26	40	16	10	5	0,026			
1823391782	G 1/4	Ø 6	8	27,5	43	16	12	5	0,027			
1823391783	G 1/4	Ø 8	8	27,5	45	16	14	5	0,032			

接口 D = 内径

系列 NU2

► T - 接头 ► 外螺纹 ► R 1/8 - R 1/4 ► 带锁紧螺母的快接插头, 2x ► Ø 4 - Ø 8 ► NU2-S-RTT



环境温度 最小值/最大值

-10°C / +70°C

工作压力范围

-0,95 bar / 15 bar

材料:


黄铜, 镀镍

外壳

技术性备注

■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格



00107812

产品代码	接口 G	接口 D	H	L1	L2	SW 1	SW 2	供货量 [件]	重量 [kg]			
1823391789	R 1/8	Ø 4	7,3	14,5	36	8	8	10	0,012			
1823391790	R 1/8	Ø 6	7,3	16	37	9	9	5	0,024			
1823391791	R 1/4	Ø 4	10,5	19	40	9	9	10	0,026			
1823391792	R 1/4	Ø 6	11	20	40	9	9	5	0,027			
1823391793	R 1/4	Ø 8	10,5	22	41	12	12	5	0,032			

接口 D = 内径

补充性产品

粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用, 详细信息请见购物篮

气动产品-目录, 在线PDF, 制定于 2012-02-15, © Bosch Rexroth AG, 保留更改权利

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► T - 旋转接头 ► 外螺纹 ► M5 - G 3/8 ► 带锁紧螺母的快接插头, 2x ► Ø 3 - Ø 9 ► NU2-S-RTS



环境温度 最小值/最大值
工作压力范围


-10 °C / +70 °C
-0,95 bar / 15 bar

材料:
外壳
密封

黄铜, 镀镍
聚氟乙烯

技术性备注
■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格

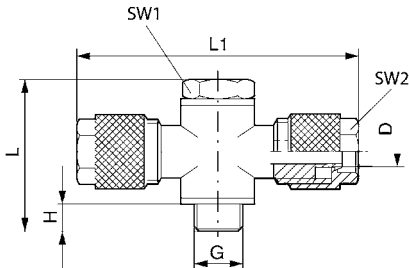

产品代码	接口 G	接口 D	H	L	L1	SW 1	SW 2	供货量 [件]	重量 [kg]			
1823391071	M5	Ø 3	3,5	17,5	31	8	8	5	0,01			
1823391036	M5	Ø 4	3,5	17,5	31	8	9	5	0,01			
1823391070	G 1/8	Ø 3	6,5	28	42	14	8	5	0,031			
1823391004	G 1/8	Ø 4	6	28	45	14	10	5	0,041			
1823391005	G 1/8	Ø 6	6	28	45	14	12	5	0,045			
1823391006	G 1/4	Ø 4	6,5	29,5	49	17	10	5	0,055			
1823391007	G 1/4	Ø 6	7	33	49	17	12	5	0,06			
1823391033	G 3/8	Ø 6	8	31,5	50	22	12	2	0,083			
1823391034	G 3/8	Ø 9	8	31,5	60	22	15	2	0,089			

接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► T型接头 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 8 ► 带锁紧螺母的快接插头, 2x ► Ø 3 - Ø 8




环境温度 最小值/最大值 -10°C / +70°C
工作压力范围 -0,95 bar / 15 bar

材料:
外壳 黄铜, 镀镍

技术性备注

■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格



产品代码	接口 G	接口 D	L1	L2	SW 1	SW 2	供货量 [件]	型号	重量 [kg]		
1823391794	Ø 3	Ø 3	20,8	41,2	8	8	10	NU2-S-RTK	0,012		
1823391795	Ø 4	Ø 4	20	41,2	10	8	1	NU2-S-RTK	0,024		
1823391796	Ø 4	Ø 6	20	40	12	9	5	NU2-S-RTR	0,026		
1823391797	Ø 6	Ø 6	20	41	12	9	5	NU2-S-RTK	0,027		
1823391798	Ø 4	Ø 8	19	44	14	11	5	NU2-S-RTR	0,032		
1823391799	Ø 6	Ø 8	21	44	14	11	5	NU2-S-RTR	0,035		
1823391800	Ø 8	Ø 8	22,5	45,5	14	11	5	NU2-S-RTK	0,035		

接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2

► X-接头 ► 带锁紧螺母的快接插头 ► Ø 3 - Ø 8 ► 带锁紧螺母的快接插头, 3x ► Ø 3 - Ø 8 ► NU2-S-RXS



环境温度 最小值/最大值
工作压力范围


-10°C / +70°C
-0,95 bar / 15 bar

材料:
外壳

黄铜, 镀镍

技术性备注											
■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。											

规格



产品代码	接口 G	接口 D	L	SW 1	SW 2	供货量 [件]					
1823391801	Ø 3	Ø 3	41,2	8	8	5					
1823391802	Ø 4	Ø 4	40	10	8	5					
1823391803	Ø 6	Ø 6	41	12	9	5					
1823391804	Ø 8	Ø 8	44	14	11	5					

接口 D = 内径

气动连接技术 → 补充性产品

系列 NU2
► 锁紧螺母 ► NU2-S-RNU




00110596

环境温度 最小值/最大值	-10 °C / +70 °C
工作压力范围	-0,95 bar / 15 bar
材料:	
外壳	黄铜

技术性备注
■ 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。

规格



00107829

产品代码	G	ØD	L	SW	供货量 [件]	重量 [kg]						
1823313001		6	11	9	50	0,002						
1823340001	M10x1	6	11	10	50	0,005						
1823340000	M12x1	8	11,5	12	50	0,006						

接口 D = 内径

Bosch Rexroth AG
Pneumatics
Ulmer Straße 4
D - 30880 Laatzen
Phone +49 511 2136-0
Fax +49 511 2136-2 69
sales-pneumatics@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com/pneumatics

Your contact:

**香港博世力士乐(中国)有限公司
上海代表处**
中国上海市浦东大道1号中国船舶大厦4楼
邮编: 200120
电话: (86-21) 3866 6000
传真: (86-21) 3866 6111

**博世力士乐(中国)有限公司
香港办事处**
香港九龙长沙湾长顺街19号
杨耀松第六工业大厦1楼
电话: (852) 2262 5100
传真: (852) 2786 0733

**香港博世力士乐(中国)有限公司
北京代表处**
中国北京经济技术开发区永昌南路6号
邮编: 100176
电话: (86-10) 6782 7000
传真: (86-10) 6782 7020

**香港博世力士乐(中国)有限公司
大连代表处**
中国大连市西岗区新开路99号
珠江国际大厦2005室
邮编: 116011
电话: (86-411) 8368 2602
传真: (86-411) 8368 2702

**香港博世力士乐(中国)有限公司
广州代表处**
中国广州市开发区科学城光谱西路
邮编: 510663
电话: (86-20) 3229 9551
传真: (86-20) 3229 9528

**博世力士乐(中国)有限公司
成都代表处**
中国成都市顺城大街308号
冠城广场21楼B-C座
邮编: 610017
电话: (86-28) 8652 7550
传真: (86-28) 8652 7123

博世力士乐(常州)有限公司
中国江苏常州市武进区人民东路16号
邮编: 213161
电话: (86-519) 8175 000
传真: (86-519) 8175 088

博世力士乐(北京)液压有限公司
中国北京经济技术开发区永昌南路6号
邮编: 100176
电话: (86-10) 6782 7000
传真: (86-10) 6782 7020

上海博世力士乐液压及自动化有限公司
中国上海市外高桥保税区富特东一路122号
邮编: 200131
电话: (86-21) 5866 3030
传真: (86-21) 5866 5523

**上海博世力士乐液压及自动化有限公司
金桥分公司**
中国上海市金桥出口加工区金路路55号
邮编: 201206
电话: (86-21) 3866 6333
传真: (86-21) 3866 6222

further contacts:
www.boschrexroth.com/addresses

The data specified above only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The information given does not release the user from the obligation of own judgment and verification. It must be remembered that our products are subject to a natural process of wear and aging.

© This document, as well as the data, specifications and other informations set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties.

Subject to modifications.

Online-PDF
15-02-2012