




ROBO-8921VG2R

支持低双核/四核低电压至强® 处理器
PICMG 1.3 长卡搭配DDR2 ECC 内存,
VGA及双千兆网口

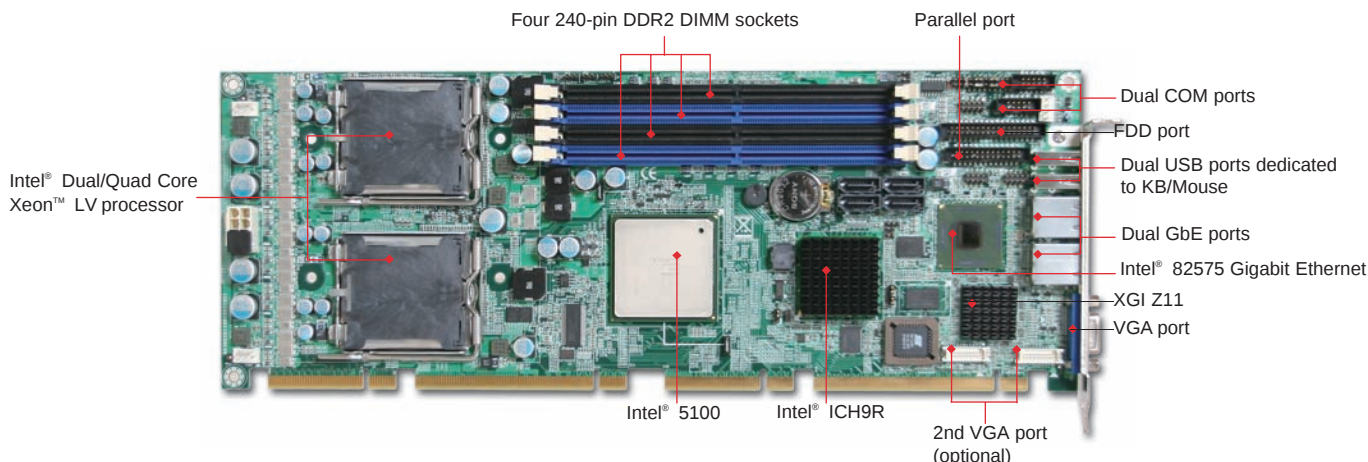

详细规格

处理器	处理器及封装方式: Dual/Quad Core™ 至强® 低电压处理器(单颗或双颗处理器), LGA 771 前端总线: 1333/1066MHz
系统芯片	Intel® 5100 搭配 ICH9R
系统内存	-四个240-pin 内存插槽, 最大可支持到32GB DDR2 533/667内存 -支持ECC, 校验功能
BIOS	AMI BIOS
存储界面	EIDE: 无 SATA: 支持六个SATA300设备(其中两个SATA口通过背板提供)
固态硬盘	无
看门狗	可通过软件编程控制从0.5秒到254.5分钟
扩展界面	-两个PCI Express 8x -一个PCI Express 4x -四个PCI 界面
硬件监控	系统监控 (风扇, 温度及电压)
电源需求	待定
尺寸	尺寸: 338.5(长) x 122(宽) mm PCB: 12层板
环境	操作温度: 0 to 60°摄氏度 存储温度: -20 to 80°摄氏度 相对湿度: 5% to 90%, 无冷凝

输出/入接口

MIO	两个串口(RS232 x1, 可选RS232/485 x1), 一个并口, 一个软驱接口
红外线	无
以太网	PCI Express 4x 接口的Intel® 82575 双千兆网控制芯片
音频	无
USB	十个USB 2.0口(其中四个通过背板)
键盘鼠标	两个USB 2.0接口在后档板专属使用

显示

显示控制器	XGI Z11
显存	32MB DDR2显存
显示界面	支持CRT及可选的第二个CRT或是DVI的显示接口

主要规格

- ROBO-8921 可弹性支持前端总线 1333/1066 MHz 的Intel Dual/Quad Core™ 至强® 低电压处理器 (LGA771)
- 两个 PCI Express 8x, 一个PCI Express 4x及四个PCI 的接口能提供多样及强大的扩展能力
- 最大可支持到32GB, ECC 校验内存, 确保计算机的稳定性及资料交换时的正确性
- 两个PCI Express 4x界面的千兆网口, 可支持IPv4, IPv6 offloading, 虚拟网路, 网络唤醒的功能
- 提供相对高性能的显示图像能力, XGI Z11 能提供服务器等级的2D视频能力
- 提供弹性设计能将两个PCI Express 8x 的频宽结合成一个PCI Express 16的插槽供高端显卡使用

订货信息

标准品	ROBO-8921VG2R 双至强® 低电压处理器的PICMG 1.3长卡 支持VGA及双千兆网
可选配件	带档板PS/2键盘鼠标连接口

瑞传中国网站: <http://www.portwell.com.cn>



北京瑞传信通科技有限公司
Beijing Portwell Technology Ltd.,

北京瑞传

地址: 北京市海淀区上地创业路8号
群英科技园5号楼4层西
邮编: 100085
电话: 010-8270-1616
传真: 010-8270-0606
邮箱: info@portwell.com.cn

上海瑞传

地址: 上海市北京西路1068号
银发大厦1908室
邮编: 200041
电话: 021-32220505
021-32220606
传真: 021-62568056

深圳瑞传

地址: 深圳市南山区南山大道
新海大厦15A
邮编: 518000
电话: 0755-86217695
0755-86226424
传真: 0755-86172084

