SCO-2080RP

1/3" 高清日夜型防水红外一体化摄像机

产品特性

- 高分辨率: 600线(彩色), 700线(黑白)
- 最低照度0Lux (红外灯开), 红外可视距离50m
- 3.6x(2.8 ~ 10mm)变焦镜头
- ICR日夜转换, 动态侦测, SSNRIII (3D+2D)
- 同轴视控(Pelco-C), RS-485, IP66
- 双电压

外形尺寸

单位: mm (inch)

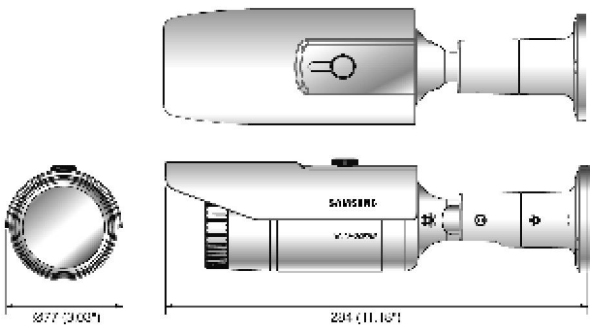

技术参数

规格/型号	SCO-2080RP
显　示	
摄像元件	1/3" Super HAD CCD II
总像素	795(水平) x 596(垂直)
有效像素	752(水平) x 582(垂直)
扫描系统	2:1隔行扫描
同步方式	内同步/线性同步
扫描频率	水平：15.625KHz/垂直：50Hz
水平分辨率	彩色：600TV线，黑白：700TV线
最低照度	彩色: 0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0003Lux (感光度x512) 黑白: 0Lux (红外灯开)
信噪比	52dB
视频输出	CVBS: 1.0Vp-p/75Ω 复合视频
镜头	
焦距	2.8 ~ 10mm(V/F,3.6x)
最大孔径比	1 : 1.2(W) ~ 2.8(T)
镜头可视角度	H : 94.4° (Wide) ~ 28° (Tele) / V : 69.2° (Wide) ~ 21° (Tele)
最小可视距离	0.2m
镜头类型	手动
镜头类型	DC自动光圈
功能	
屏幕显示	支持多语言：英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡
摄像机识别号	关/开（最多15个字节）
日夜转换	自动（ICR）/彩色/黑白
背光补偿	关/ BLC / HLC
动态范围	SSDR (关/开)
数字降噪	SSNRIII (关/开)
数字图像稳定	开/关
动态侦测	开/关 （8个可编辑区域）
隐私遮挡	开/关（12个区域可设置）
感光度	2x~512x
自动增益	关/低/高
白平衡	自动追踪/自动白平衡/手动/室内/室外 (1,700K° ~ 11,000K°)
电子快门速度	1/50秒~1/120,000秒
数字变焦	关/开(1x ~ 16x)
数字翻转	关/开
远程控制	同轴视控（配合SPC-300P),RS-485
协议	同轴电缆 : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE
红外灯可视距离	50m (850nm红外灯: 32个)
环境	
工作温度/湿度	-10℃~+50℃/90%RH以内
防护等级	IP66
电子	
电源	24V AC & 12V DC
功率	最大6.8W / 6.5W (红外灯开)
外观特性	
颜色/材质	深灰色/ALDC
尺寸（宽x高x深）	Φ77 x 216mm(支架呈90° 时), 284mm(支架呈180° 时)
重量	1Kg