

开关型号 · 防护等级 IP67 · 肯定断开式 · 开关行程图

结构





开关外壳为玻璃纤维增强热塑塑料，具有低燃和自熄灭特性。
开关的密封件抗油污影响，不易损坏，外部材料为不锈钢材料或进行过相应的表面处理。所有的传动连接件均为耐磨的塑料或作过硬化处理。
摇臂操作件“4V”式的限位开关有三个开

关功能供选择：左右双向对称开关；或右边有开关作用，左边无作用；或左边有开关作用，右边无作用。这些功能可实地随时进行选择，只需将操动头部一插片换位即可。
摇臂可在 360° 范围内以 10° 为单位进行调节，摇臂和转轴为齿状咬合连接，防止滑动现象发生。

开关的所有操动头部均可相互置换，并可作 4 × 90° 换位。EExT 356-11Z 可作为安全开关使用，符合 IEC 和 VDE 标准。

开关行程图

缓动开关
1常开+1常闭

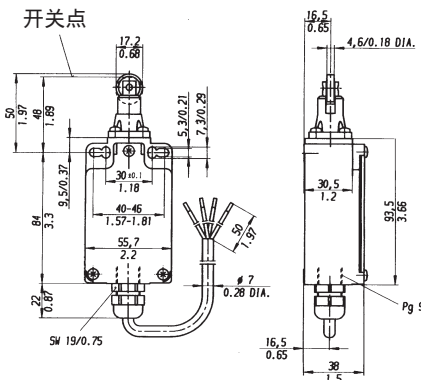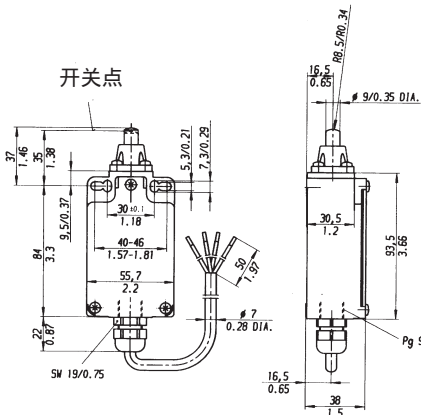

操动件

直杆
S型

滚轮直杆
R型

开关型号

EEx TS 356-11z

EEx TR 356-11z

操动力（矩）



15N

15N

开关型号 · 防护等级 IP67 · 肯定断开式 · 开关行程图

技术参数



标准:	VDE/DIN EN50018/BG, 3C 认证在受理中
开关认证:	防爆等级 EEx d CT6, 认证书 Ex - 92.C.1060
防护等级:	IP67
开关元件:	转换触头, 1 常开 / 1 常闭, 触头间电气绝缘。
开关系统:	缓动式开关, 肯定断开
工作电流:	6A(250VAC), 0.25A(220VDC), 4A(24VDC)
工作温度:	-20 ... 40
机械寿命:	5×10^6 次
开关频率:	最大 1800 次 / 小时
重复精度:	± 0.02 毫米 (开关直压杆处测量)

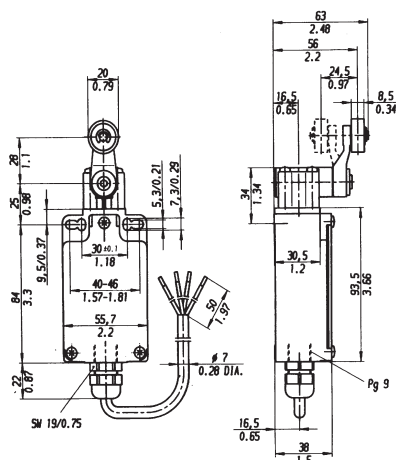

滚轮摇臂
4VH型

EEx T4VH 356-11z



27.5 Ncm

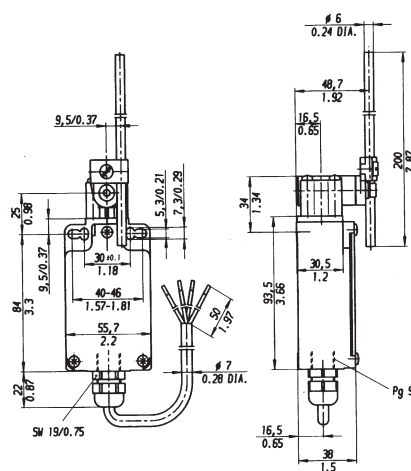

长杆摇臂
4V10H型

EEx T4V10H 356-11z

27.5 Ncm


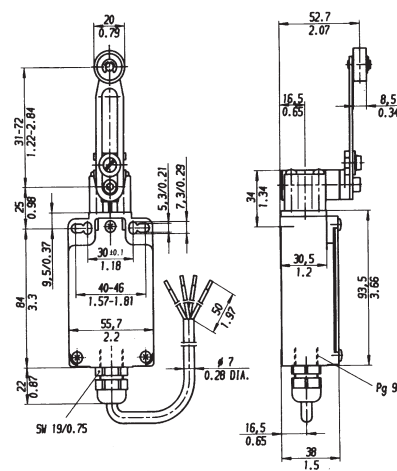



可调滚轮摇臂
4V7H型

EEx T4V7H 356-11z

27.5 Ncm

技术参数 · 防护等级 IP67 · 肯定断开式

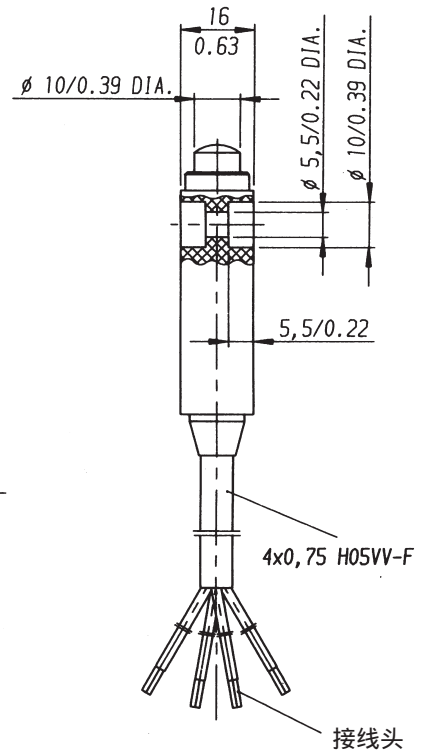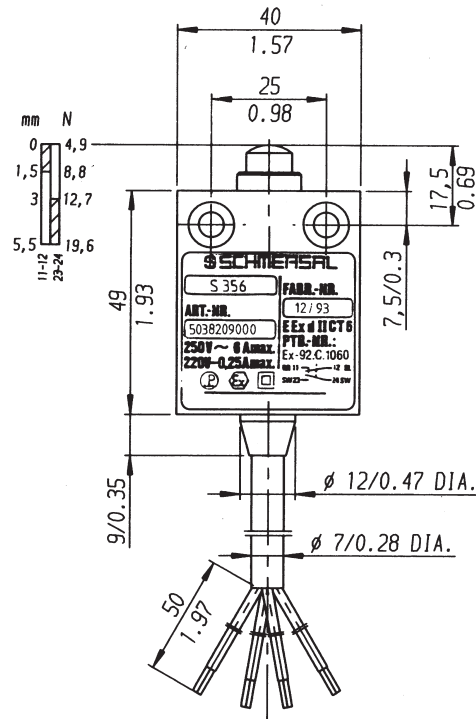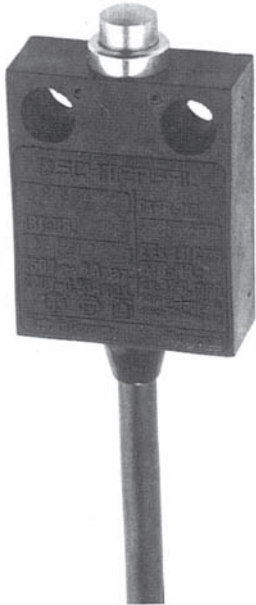

技术参数

标准:	VDE/DIN EN50018 / BG, 3C 认证在受理中
防爆等级:	Ex d C T6, 证书 PTBEx-92.C:1060
外壳:	热塑塑料, 阻燃
防护等级:	IP67
开关元件:	转换触头, 1 常开和 1 常闭触头, 电气绝缘
工作电流:	6A(250VAC), 0.25A(220VDC), 4A(24VDC)
工作温度:	-20...40
机械寿命:	5 × 10 ⁶ 次 / 小时
重复精度:	± 0.02 毫米 (开关推杆处测量)