

SWING系列

液位、流量和泵控制单元

■ 概述

SWING系列是一种液位、流量和泵控制单元。可直接连接到PTU/SMART超声波传感器，具有58×31mm矩陈背光LCD液晶显示器，5个按钮用于标定，防护等级为IP65，工作温度：-20~60℃

■ 型号代码

SWING	代码	类型
	2	用于连接至多2个PTU/SMART系列传感器
	3	用于甚低功耗自关闭，可连接一个传感器
	9	特殊类型
		代码 继电器
	A	无
	C	5个继电器，带切换接点(SPDT)
		代码 电源电压
	0	115V AC 50~60Hz
	1	230V AC 50~60Hz
	2	24V AC 50~60Hz
	4	24V AC
		代码 串行口
	A	无
	B	一路 4~20mA
	C	二路 4~20mA
		代码 输出
	0	无
	1	RS485(这种类型不提供泵控制)
	9	特殊


SWING 2 C 1 B 1 (例子)

■ 主要规格

- 可连接的变送器
 - PTU05(0.3~5m IP68)、
 - PTU10(0.4~8m IP68)、
 - PTU15(0.7~12m IP68)、
 - smart(0.25~5m IP65/68)、
 - 521 smart(0.6~10m IP65)
- 电源电压：24V DC，24/115/230V AC
- 功耗：最大15W
- 防护等级：IP65
- 工作温度：-20~60℃
- 连接距离：1km
- 通信接口：RS485
- 通道：最多为2
- 输出信号：4~20mA




■ 外形尺寸

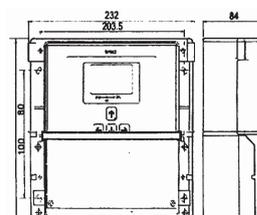


■ 应用(例子)

● 流量测量与控制

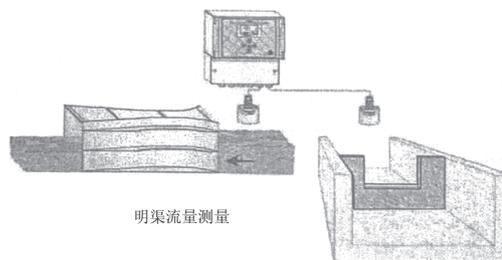

● 液位测量与控制

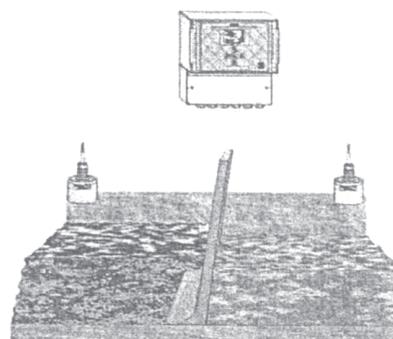

*规格更改，会在公司网站上适时更新敬请关注