


室内LED系列
LED全彩铝条灯 SLM-AL02C-900

产品图片

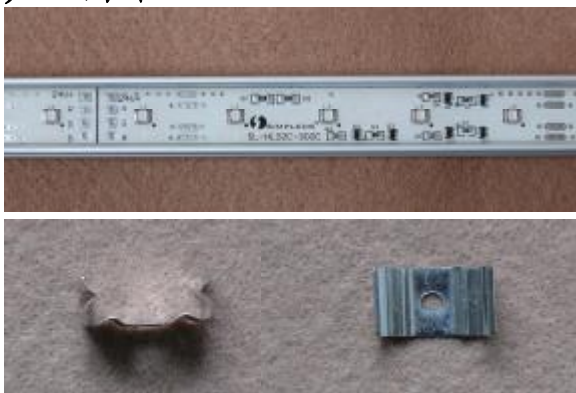

产品特点

- 全贴片工艺, 降低热损耗, 产品寿命高达 50000小时
- 配标准安装卡, 防误插头方便级联安装
- **OSRAM** 贴片三合一LED, 0.5WX36颗/ 0.9米
- 900X22X10mm, 特殊长度定制
- DC24V供电, 恒流驱动
- 透明无黄变硅胶灌封, 防潮湿空间

重点应用


- 发光指示牌, 展板展柜背光
- 窄小空间气氛照明
- 户外灯具内置光源

技术参数

型号	颜色	LED数量	工作电压 (VDC)	最大功耗 (W)	发散角 (°)	工作温度 (℃)
SLM-AL02C-900	RGB	36颗	24	18	120	-30 - -50

- 所有参数均针对一个标准模块测试

尺寸图

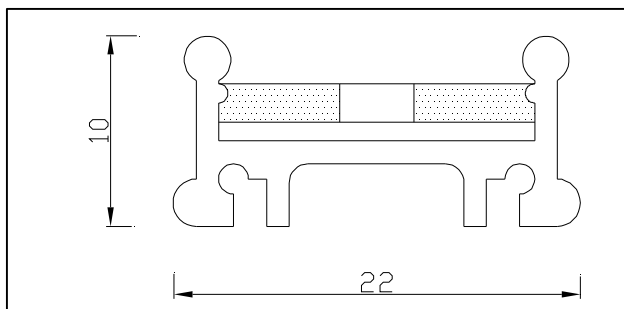

Units: mm

应用指南

- 选用本公司系列控制器实现全彩变光
- 一路供电情况下允许最多3个标准模块首尾相连
- LED模块及连接插头不得有机械损伤
- 特殊规格及连接延长线可定做