



SiCompact R1 MINI-Aluminium



尺寸图 (Dimension Drawing) :

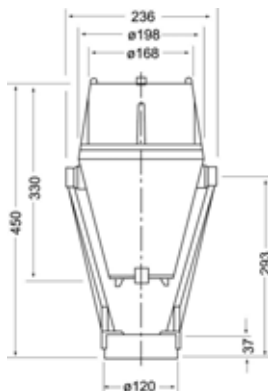

配光曲线 (LDC) :

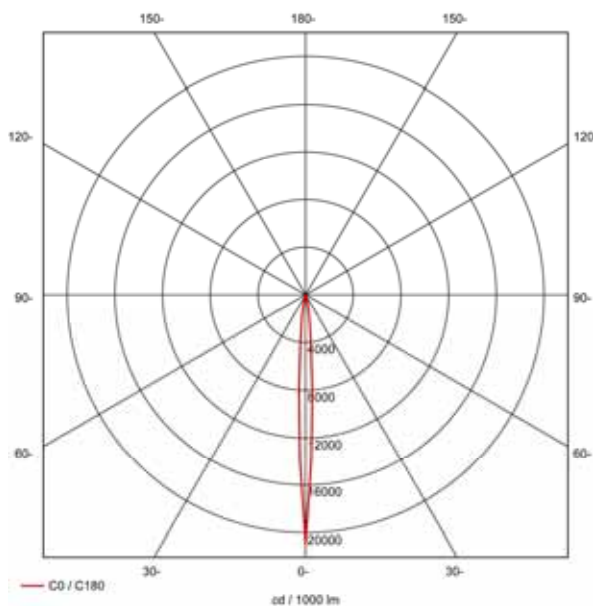

规格说明 / Specifications

品牌/Brand	西特科/Siteco
型号/Model	5NX 724 E-1MB08
产地/Origin	德国/Germany
光源/Lamp	欧司朗陶瓷内管金属卤化物灯/OSRAM HCI-T
光源产地/Lamp Origin	德国/Germany
功率/Wattage	70W
光通量/Lumen	6,600lm
光效/Luminous efficiency	94.3lm/W
色温/Color temperature	3,000K
灯具效率	75.6%
Luminaire Efficiency	
寿命/Life span	见说明文件
电压/Voltage	230-240V/50Hz
灯体/Housing	高压高纯铸铝 / Die-cast aluminum
反射器/Reflector	高纯净阳极氧化铝 / High grade anodized aluminum
镇流器/Ballast	配电感镇流器带补偿电容 CCG p.f. corrected
防护等级/IP rating	IP65
电气保护/Protection	I 类/PCI
灯具尺寸及重量	参见尺寸图 / Pls. refer to the dimension drawing.
Dimensions & Weight	重量/Weight=5.9Kg
其它/Others	<ul style="list-style-type: none"> 灯体颜色为 Siteco 金属灰 RAL DB702s Housing surface coated in Siteco metallic gray 窄光束，轴对称/Narrow beam, symmetric 灯罩为钢化安全玻璃 Enclosure with toughened safety glass 配补偿电容 / P. f. corrected 具有防止灯体旋转的功能 Integrated protection against twisting 安装方式：杆装或壁装/ Mounting: pole/wall 配压强平衡系统，内有空气渗透膜，可防止冷凝水在玻璃罩内部形成 Pressure equalization system with air-permeable connector for avoidance of condensation 灯头前方可添加彩色滤光片 /Color filter available 投光灯—反射镜建议安装距离：1-4m / Recommended distance projector to reflector:1-4

备注：佑昌西特科照明（廊坊）有限公司保留未经事先通知而作任何修改的权利，特别是具体的数值，产品规格表中的插图、描述、订货号及其他声明可以变更。