

产品说明:

超强感应干手机，墙面安装。

产品性能:

- 整流、直吹式系列，真空电机型吹风机
- 红外感应器，35 秒自动切断
- 风速为 16000 英尺 / 分钟 (81 米 / 秒)
- 室温 22℃ 下出风温度可达 57℃
- 出风分贝量为 78-80 分贝
- 加热器由镍铬合金线制成，由自动复位的恒温器保护
- 一体式高强度钢制外壳
- 不同的外观处理工艺可供选用（静电环氧喷涂、抛光处理、拉丝处理）
- 包括稳固外壳的防破坏紧固件

电气性能:

- EHD-502: 220/240 伏，6.5 安培，50/60 赫兹，1560 瓦

强力烘干:




- 10 秒快速烘干，烘干时间为传统的 1/3 或更少，节约能源 80%

颜色:

- EHD-502-WH: 白色
- EHD-502-BRUSH: 拉丝

安装提示:

- 安装表面必须光滑平整
- 干手机的安装位置离台盆至少 24 英寸 (610 毫米)，离墙角至少 20 英寸 (508 毫米)
- 如果安装多个干手机，其间隔至少为 20 英寸 (508 毫米) (中心至中心的距离)
- 避免在狭窄的走廊内或转门后安装干手机

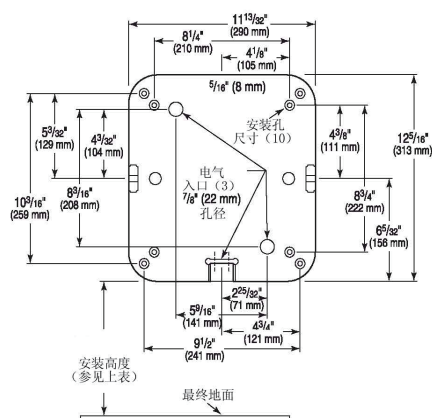

- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。