

产品说明：

挂墙式，上进水，后排水，适用于高级写字楼、机场、车站、大型商场等公共场所。



冲水量：

4.8 升

管道要求：

- 最小工作压力：1.7Bar
- 最小流量：1.15 升 / 秒

冲水方式：

- 喷射虹吸式

颜色：

- 白色

详细描述：

- 加长式设计，使用更加舒适
- 高级釉面陶瓷，不易挂脏
- 排污管道全施釉，便于排污
- 1-1/2" 惠氏管道标准进水口
- 2-1/8" 排污口
- 冲水边设计完整，确保冲洗干净
- 不含安装配件、支架、座垫及盖板
- 本产品符合 ASME 112.19.2/CSA B45.1 规范要求和 GB-6952-2005 标准



Listed by I.A.P.M.O.



推荐搭配：可与多款仕龙明装型感应冲洗阀或手动冲洗阀搭配，让冲洗效果更佳

ECOS-8113




G2-8113

Royal-113

SMOOTH-113



• 配套冲洗阀安装，请参考冲洗阀产品说明

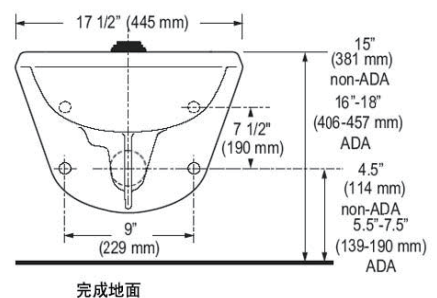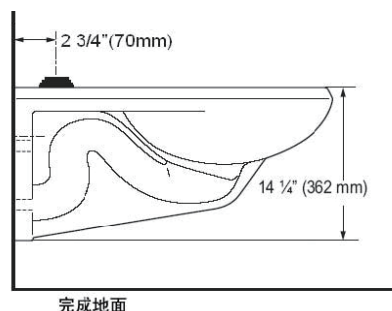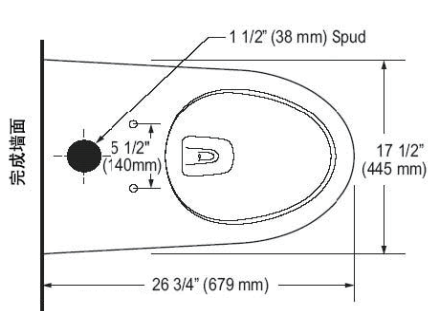

• 当厕盆高度为 17"~19"(432mm~483mm, 含座垫) 时, 符合 ADA 规范。

- 要了解该型号或其他型号坐便器和冲洗阀可选项目的详细信息, 请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改, 恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 9 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068 0512-6843 2391 • 传真：0512-6843 4622 • 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 • www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn