

产品说明:

台下安装机械混水阀，用于单个仕龙奥玛水龙头。

型号:

MIX-60-A: 订购仕龙奥玛及奥玛 + 水龙头时，选择“BDM” 可选项时供应

产品性能:

机械混水阀并具有以下性能:

- 台下安装式
- 安装在电磁阀前面“T”型三通的位置（替代三通）
- 在进水口位置配置一体式止回阀
- 进水口及出水口位置带有 3/8"（9.5mm）硬密封接头
- 包括硬密封套垫及螺母
- 冷热水控制盘及锁定螺丝
- 黄铜构造
- 镀铬外观




流量参数:

供水系统压力						
PSI	20	30	40	50	60	70
千帕	140	210	280	340	420	490
加仑 / 分钟	1.75	2.25	2.75	3	3.5	4
升 / 分钟	6.62	8.51	10.4	11.35	13.25	15.14

警告:

- 该型号产品为冷热水混水阀，该产品不能自动控制水温。水温超过 43℃ 是危险的，并有可能导致烫伤。
- 冷热水压力必须符合国家相关规范要求，否则将有可能导致混水阀不能正常工作并导致伤害！

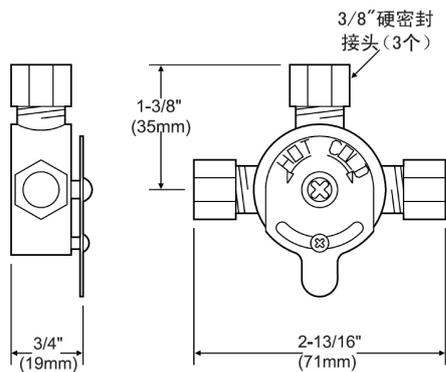

- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。