

产品说明：

明装型感应冲洗阀，适用于 3/4"(19mm) 上进水的小便器。

冲水量：

高效冲水：0.5 升（0.13 加仑）

其他冲水量：3.8 升、1.9 升

产品性能：


低噪音，明装型，膜片结构，外观表面镀铬，并具有以下特性：

- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的 PERMEX™ 合成橡胶膜片
- 带有指示灯的 OPTIMA® EL-1500-L 红外线自适应感应器
- 触发式电磁阀
- 镀铬装饰盖（覆盖电器盒）
- 3/4" 惠氏管道标准可调节止回角阀
- 可自由旋转的防破坏阀盖
- 长度可调节的联接管件
- 与整体式底部六角螺母插件式联接的反向压力真空止回阀，3/4" 上进水口联接的外接头及接头盖板
- 带定位螺丝的进水管墙盖板
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 触发式电磁阀，具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- CID™ 技术确保定量冲洗
- 膜片过滤结构、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 合成橡胶制成
- 阀体、阀盖、联接管件及开关阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037 规范
- 冲洗阀符合美国 ADA 规范和 C/J/T 194-2004 标准

**附件（需另购）：**

- EL-342 CN 变压器（240VAC/24VAC 50VA），一拖三

本冲洗阀可与多款仕龙小便器配套使用，详情请咨询仕龙公司

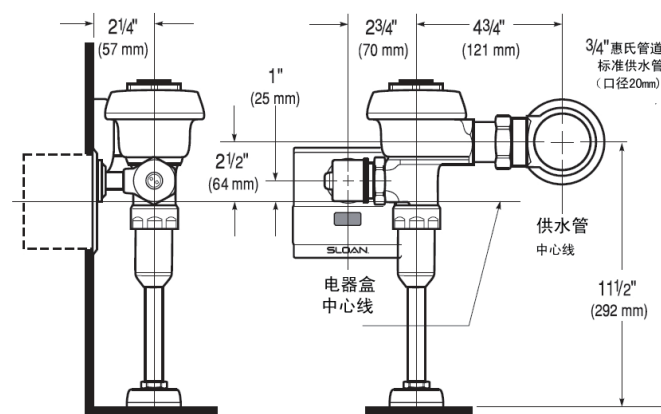

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文档拥有最终解释权。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068 0512-6843 2391 • 传真：0512-6843 4622 • 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 • www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn