

产品说明：

明装型 G2 感应冲洗阀，电池驱动，适用于上进水的座厕或挂厕。

冲水量：

高效冲水：冲水量 4.8 升（1.28 加仑）

其他冲水量：冲水量 6.0 升、9.0 升和 13 升

注意：4.8 升需要配合座厕或挂厕的冲水量要求使用


产品性能：

低噪音，明装型，膜片结构，外观表面镀铬，左右进水可选择并具有以下特性：

- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的 PERMEX™ 合成橡胶膜片
- 柔性膜片的设计延长寿命，减少维护
- 符合美国 ADA 规范，电池驱动的 OPTIMA PLUS® 红外线感应器，能够自动实现“免手动”操作
- 多角度红外线感应，新型叶状感应器自动识别高低目标
- 闭锁型电磁阀
- 专业设计的金属外壳，可更换感应窗口
- 人性化设计，3 秒延时冲洗功能，24 小时自动冲洗功能
- 备用手动冲洗按钮
- 包括四节高品质五号碱性电池
- LED 弱电指示灯
- 红外感应距离调节螺丝
- 初始感应范围设置指示灯（开始 10 分钟）
- 镀铬手柄装饰盖
- 1" 惠氏管道标准可调节止回角阀
- 可自由旋转的防破坏阀盖
- 长度可调节的联接管件
- 与整体式底部六角螺母插件式联接的反向压力真空止回阀
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- CID™ 技术确保精确定量冲洗
- 膜片过滤结构、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 合成橡胶制成
- 在生产过程中消耗的能源 100% 均由可再生能源——风能进行补偿
- 阀体、联接管件及进水角阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037, ANSI/ASME A112.19.2, ADA 和 CJ/T 194-2004 标准



本冲洗阀可与多款仕龙座厕 / 挂厕配套使用，详情请咨询仕龙公司

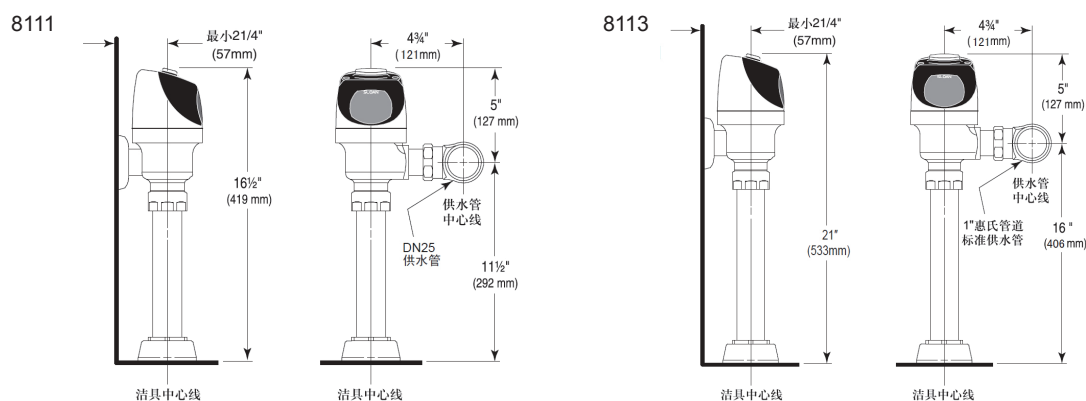

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文档拥有最终解释权。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068 0512-6843 2391 • 传真：0512-6843 4622 • 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 • www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn