

产品说明:

明装型感应冲洗阀, 适用于 3/4"(19mm) 上进水的小便器。

工作压力:

25-80 Psi(172-552 kPa)

冲水量:

高效冲水: 0.5 升 (0.13 加仑)

其他冲水量: 3.8 升、1.9 升




产品性能:

低噪音, 电池驱动明装型感应器, 膜片过滤结构, 外观表面镀铬, 并具有以下特性:

- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的 PERMEX™ 合成橡胶膜片
- 符合美国 ADA 规范的触发式金属摆动手柄, 配备三重密封手柄填料
- 3/4" 惠氏管道标准可调节止回角阀
- 可自由旋转的防破坏阀盖
- 长度可调节的联接管件
- 与整体式底部六角螺母插件式联接的反向压力真空止回阀
- 与 3/4" 上进水口相配的外接头及盖板
- 带定位螺丝的进水管盖板
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- CID™ 技术确保精确定量冲洗
- 膜片过滤结构、手柄密封件、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 合成橡胶制成
- 符合美国 ADA 规范, 电池驱动的 OPTIMA® SMOOTH™ 红外线感应器, 能够实现“免手动”操作
- 感应距离自动调节
- 机械备用手动按钮
- 4 节二号高性能碱性电池, 工厂预装
- LED 弱电指示灯
- “感应使用者”LED 指示灯
- 阀体、阀盖、联接管件及开关阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037 规范和 CJ/T 194-2004 标准



本冲洗阀可与多款仕龙小便器配套使用, 详情请咨询仕龙公司

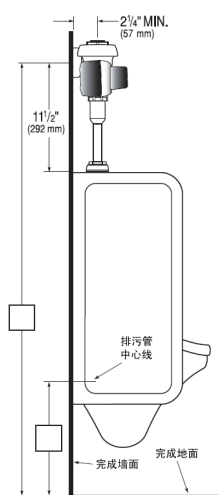

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息, 请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文档拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改, 恕不另行通知。
- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话: 0512-6843 8068 0512-6843 2391 • 传真: 0512-6843 4622 • 地址: 苏州新区火炬路 16 号 215009 • www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn